

MF SB 1800 SERIEN

MF SB 1840 OG MF SB 1842S IN-LINE SMÅBALLEPRESSERE



ENESTÅENDE DESIGN
ULTIMATIV PRÆSTATION



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

EFFEKTIV
BALLEPRESNINGSLØSNING,
**DER OPFYLDER
DINE BEHOV**



MF SB 1800 seriens in-line ballepressere, der er udviklet af eksperter inden for ballepresning på den berømte Hesston-fabrik, sætter standarden for pålidelighed, effektivitet og ballekvalitet.

MF SB 1800 serien, der fremstiller standardballer på 457 x 356 mm, har opnået en misundelsesværdig position takket være sin robuste tekniske konstruktion, høje ydeevne og driftssikkerhed med lave driftsomkostninger.

MF SB 1800 ballepresserne bruger det gennemprøvede in-line design, der er udviklet af Hesston, og som

fungerer på samme måde som en mini-ballepresser. Afgrøden vendes ikke, før den indføres i kammeret, hvilket giver bedre effektivitet og mange fordele i forhold til konventionelle maskiner. Det gør den også væsentligt nemmere at transportere.

Der kan vælges mellem to modeller, hvor den populære MF SB 1840 er velegnet til arbejde inden for en række områder fra landbrug til professionelle maskinstationer. Den super robuste MF SB 1842S er konstrueret, så den giver optimalt udbytte for specialiserede maskinstationer og professionelle brugere.

IN-LINE DESIGN
BEDST PÅ VEJEN OG I MARKEN

08



10
FORPRESNING
OG AFGRØDEFLOW

12

VELKENDTE KNYTTERE



14

STANDARDUDSTYR



MF SB 1800 SERIEN ER DET BEDSTE VALG TIL ALLE VIRKSOMHEDER ... 04

FØRENDE INDEN FOR AVANCERET HØ- OG GRÆSTEKNOLOGI..... 06

IN-LINE DESIGN..... 08

FORPRESNING OG AFGRØDEFLOW 10

VELKENDTE KNYTTERE 12

STANDARDUDSTYR..... 14


RESERVEDELE OG SERVICE..... 16

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 18

MF SB 1800 SERIEN

ER DET BEDSTE VALG FOR ALLE VIRKSOMHEDER

MF SB SERIEN: INVESTER I PÅLIDELIG, ENSARTET BALLEPRESNING

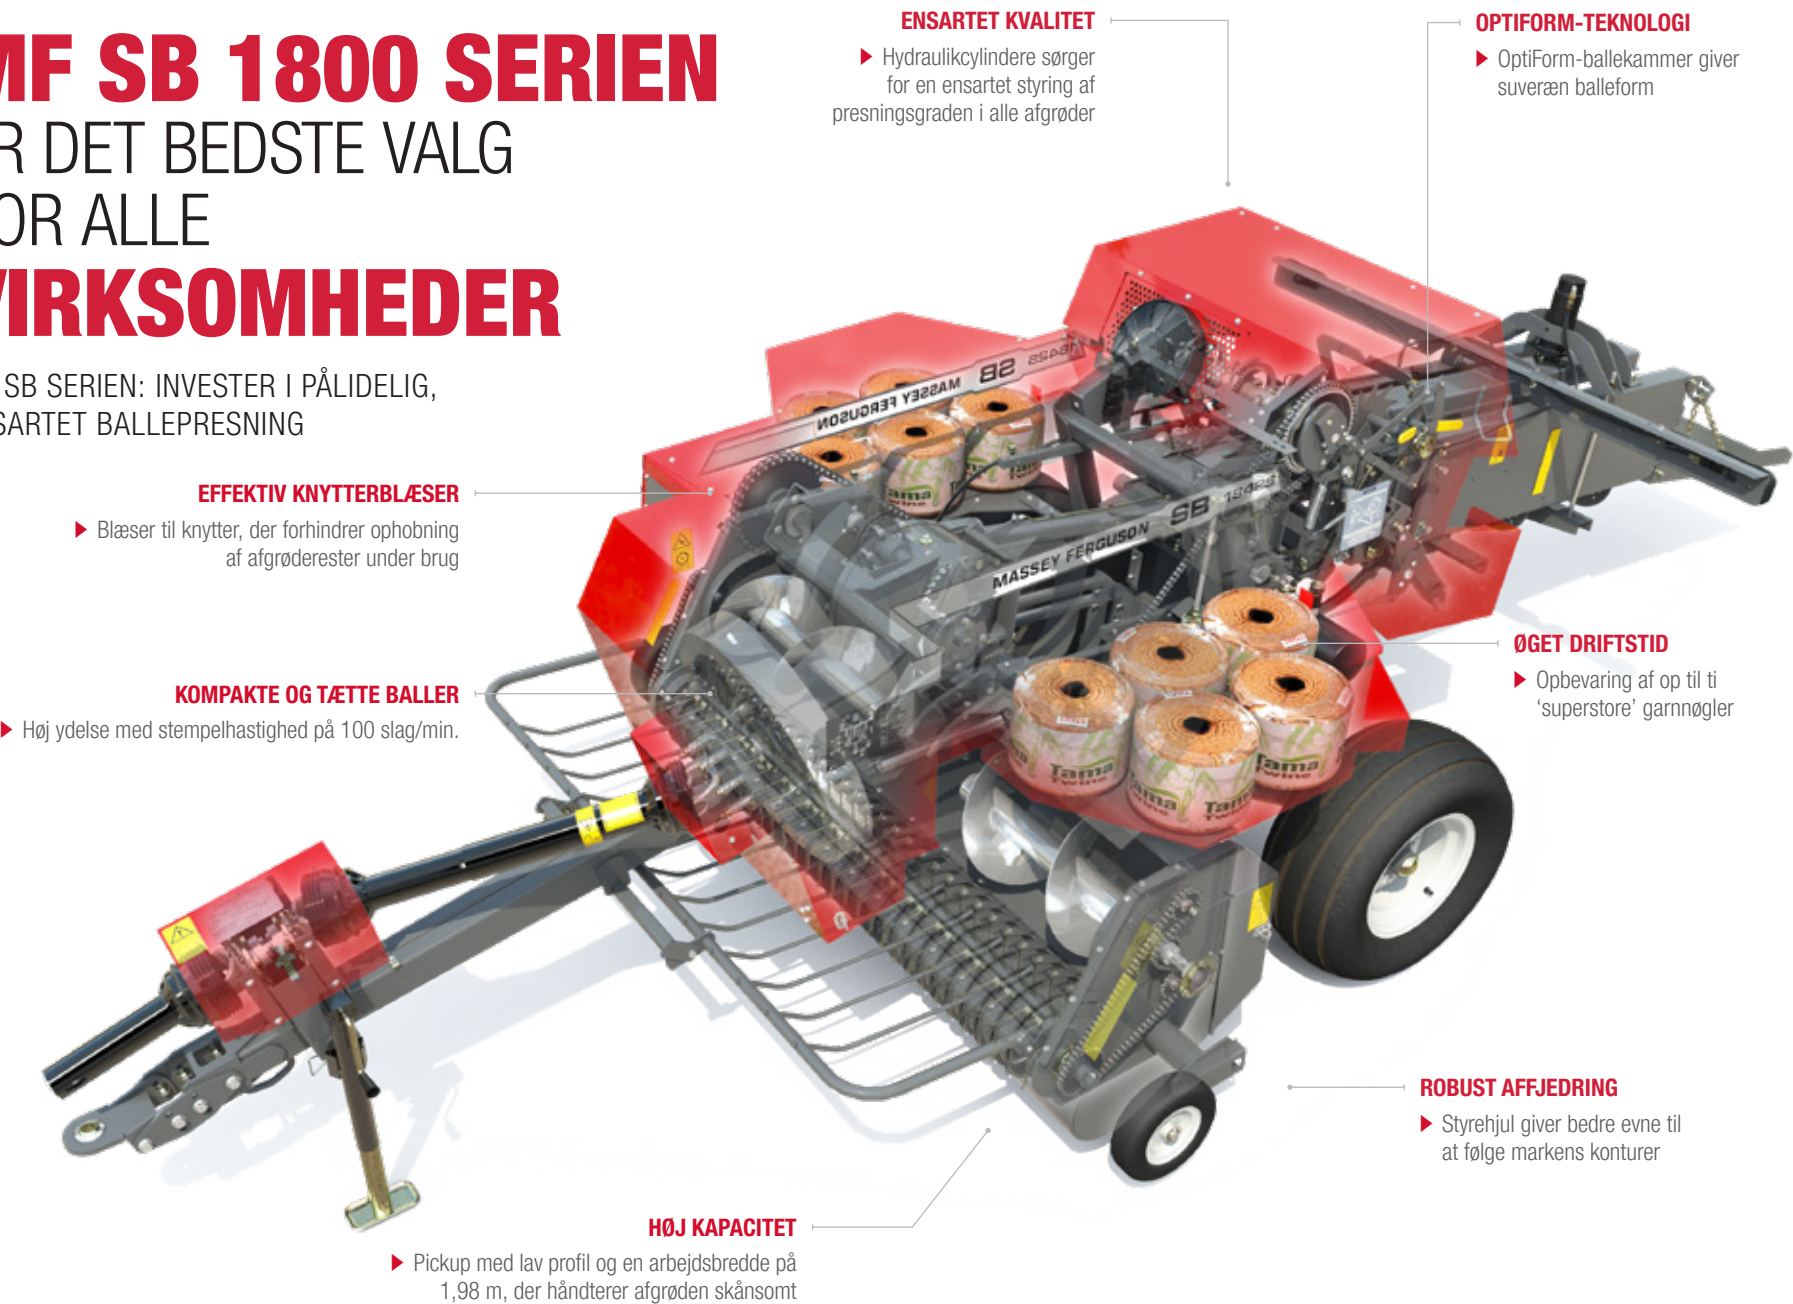

ENSARTET KVALITET
► Hydraulikcylindere sørger for en ensartet styring af presningsgraden i alle afgrøder

OPTIFORM-TEKNOLOGI
► OptiForm-ballekammer giver suveræn balleform

EFFEKTIV KNYTTERBLÆSER
► Blæser til knytter, der forhindrer ophobning af afgrøderester under brug

KOMPAKTE OG TÆTTE BALLER
► Høj ydelse med stempelhastighed på 100 slag/min.

ØGET DRIFTSTID
► Opbevaring af op til ti 'superstore' garnnøgler

ROBUST AFFJEDRING
► Styrehjul giver bedre evne til at følge markens konturer

HØJ KAPACITET
► Pickup med lav profil og en arbejdsbredde på 1,98 m, der håndterer afgrøden skånsomt

VIRTUAL REALITY



BRUG DIN SMARTPHONE TIL AT KOMME MED IND I MF SB 1800



MF SB 1800 'IN-LINE' BALLEPRESSERNE ER KENDT FOR DERES ROBUSTE, TEKNISKE KONSTRUKTION, LIGETIL BETJENING OG FOR AT SKABE PERFEKT FORMEDE, SMÅ FIRKANTEDE BALLER.

Uanset om du skal lave et par hundrede eller flere tusinde baller, producerer MF SB 1840 og MF SB 1842S tætte, ensartede, velformede baller, der har den rigtige størrelse til håndtering og fodring.

MF SB 1800 ballepresserne har med deres nye in-line design opnået et fantastisk ry for at producere ensartede kvalitetsballer med økonomisk drift takket være det lave effektforbrug og de lave driftsomkostninger.

MF SB 1840 ballepresseren giver med sit robuste og holdbare design mange års pålidelig drift.

Afgørende for nem betjening og ensartet ballepresning er, hvordan afgrøden føres fra den 1,98 m brede pickup i en lige linje direkte ind i forpresningskammeret, hvor pakker gafler skubber de forpressede flager ind i kammeret.

Hvis du vil have optimalt udbytte, skal du bruge den nyeste MF SB 1842S. Denne højtydende model er udviklet specielt til professionelle brugere og har gennemprøvede komponenter fra Massey Fergusons førende storballepressere. Denne kombination giver et væsentlig højere udbytte for operatører, der har brug for ekstra indføringskapacitet, større udbytte og større presningsgrad.

	MF SB 1840	MF SB 1842S
Ballestørrelse	Bredde 457 mm x højde 356 mm	
Ballelængde	700 mm – 1.320 mm	
Afgrøder	Halm, hø, græs-ensilage med lavt fugtindhold	
Anbefalede PTO-hestekræfter	75 HK	90 HK
Pickupbredde	1,98 m	
Styring af presningsgrad	Manuelle fjedre eller automatisk hydraulik	Automatisk hydraulik



◀ TRIN 1
Benyt en app til QR-kodeaf læsning. Download appen gratis via App Store eller Google Play.



◀ TRIN 2
Åbn appen, og scan denne QR-kode ...



◀ TRIN 3
...og kig nærmere på din Massey Ferguson småballepresser.
Oplev eXperience i 2D ved at bevæge din smartphone rundt i alle retninger eller ved at bruge dine fingre.



◀ TRIN 4
Oplev den fulde VR 3D-oplevelse ved at klikke på det dedikerede ikon. Brug den i kombination med et par VR-briller.

MF GRÆSMASKINER

FØRENDE INDEN FOR AVANCERET
HØ- OG GRÆSTEKNOLOGI



MASSEY FERGUSON HAR ALTID STÅET FOR INNOVATIV TEKNOLOGI, fremragende kvalitet og en personlig lidenskab for at servicere landbrugssektoren. Vi tilbyder vores kunder i hele verden et meget stort udvalg af produkter inden for skårlæggere, vendere, river og ballepressere. Gennem tæt kontakt med landmænd og maskinstationer videreudvikles vores maskiner konstant for at forbedre deres ydeevne, effektivitet og kvalitet. På den måde kan selv meget forskelligartede markeder drage fordel af disse løbende forbedringer. Det er Massey Fergusons målsætning af levere den optimale løsning til den enkelte kundes helt særlige behov.



MASSEY FERGUSON MF SB 1800
BALLEPRESSERNE ER UDVIKLET PÅ AGCO CENTRE
OF EXCELLENCE FOR BALLEPRESSERE TIL
FIRKANTEDE BALLER I HESSTON, KANSAS, USA.



Hesston har været markedsleder inden for halm- og græsmaskiner siden 1947, da de udviklede den første kommercielt tilgængelige, selvkørende skårlægger. Blandt deres flere hundrede patenter har de stået for andre innovationer inden for branchen, såsom den originale hydrostatiske skårlægger, den første skårlægger-crimper med midteraksel og storballepresseren – og de har næsten 50 individuelle patenter.

I dag er Hesston hjemsted for et team af ingeniører, som fortsat går forrest inden for avanceret hø- og græsteknologi.

IN-LINE

DESIGN
DEN BEDSTE
PÅ VEJEN...

...OG I MARKEN

MF SB 1800 SERIENS SUVERÆNE
IN-LINE DESIGN GØR DET MULIGT FOR
BALLEPRESSEREN AT KØRE I EN LIGE
LINJE DIREKTE BAG TRAKTOREN.

Det giver uovertruffen betjening og effektivitet i marken
samt bedre vægtfordeling, hvilket reducerer jordpakning.

Ballepresning med MF SB 1800 maskinerne foretages med
afgrøden, der bevæger sig i en lige linje. Når den arbejder
som en mini-ballepresser, giver denne in-line indføring
bedre effektivitet, fordi afgrøden ikke vendes, inden den
kommer ind i kammeret.

Du kan se fordelen ved det nye in-line system allerede inden, du kommer ud i marken.
På trods af MF SB 1800's 1,98 m brede pickup er den nem at transportere.

TAKKET VÆRE IN-LINE DESIGNET ER BALLEPRESSEREN
EXCEPTIONELT SMAL (MINDRE END 2,7 M),
hvilket giver nem adgang til små spor og igennem porte. Det er ikke nødvendigt
at folde den sammen inden transport eller arbejde – du skal bare sænke pickuppen
og begynde ballepresningen.



SUVERÆN INDFØRING

UDVIKLET TIL EFFEKTIVITET

**EN VELLYKKET BALLEPRESNING
STARTER MED PICKEUPPEN.
MF SB 1800 BALLEPRESSERNE
HAR HØJYDENDE PICKUPS MED
KVALITETSSPECIFIKATIONER.**

Den 1,98 m brede pickup med lav
profil og standardstøttehjul løfter
forsigtigt afgrøden op og fører den ind
i snegle i midten. Disse er med til at øge
kapaciteten ved at fylde begge sider af
ballekammeret ensartet og derved danne
ensartede baller.

Disse pickups med lav profil, der er
konstrueret til at give høj kapacitet
og skånsom afgrødehåndtering,
har fire rivefjedre med fuld bredde og
56 dobbeltfjedre. Disse løfter skåret
skånsomt og effektivt med et minimum af
skader på afgrøden og skåret. Herefter føres
materialet direkte i en lige linje ind
i forpresningskammeret. Dette enkle system
giver bedre indføring, mindre skader på
afgrøden og bladspil, samtidig med at den
generelle kapacitet øges.



◀ Pickups på begge modeller løfter og sænker
hydraulisk og er beskyttet af glide- og
friløbskoblinger. En justerbar, robust affjedring
gør, at pickuppen svæver over skåret,
og styrehjul er derudover med til at gøre det
nemmere at følge markens kontur, så der
undgås skader. Tværnegle med stor diameter
på begge sider fører materialet ind i midten af
ballepresseren og øger indføringskapaciteten
markant, især ved tunge og fugtige afgrøder.

FORPRESNING OG AFGRØDEFLOW

EKSKLUSIVT IN-LINE AFGRØDEFLOW

Lige som en storballepresser føres afgrøden direkte ind i et forpresningskammer, hvor flagen formes, inden den kommer ind i hovedkammeret. Dette sikrer en ensartet, velformet balledannelse og giver bedre presningsgrad.

Det enkle system mindsker desuden belastning af komponenterne og giver dermed større pålidelighed. Stemplet med kort slag og høj hastighed og konceptet med den forpressede flage giver højere kapacitet og producerer


det største antal baller med lav slitage på stempellejerne.

Afgrøden føres fra den brede, højtstående pickup ind i midten af ballepresseren af to tværnegle. Herefter føres den direkte i en lige linje ind i forpresningskammeret.

Materiale fra forpresningskammeret føres ind i hovedkammeret af robuste pakkere med to tredobbelte fjedergafler på MF SB 1842S og en enkelt firedobbelt fjedergaffel på MF SB 1840.



◀ JUSTERBARE DØRE

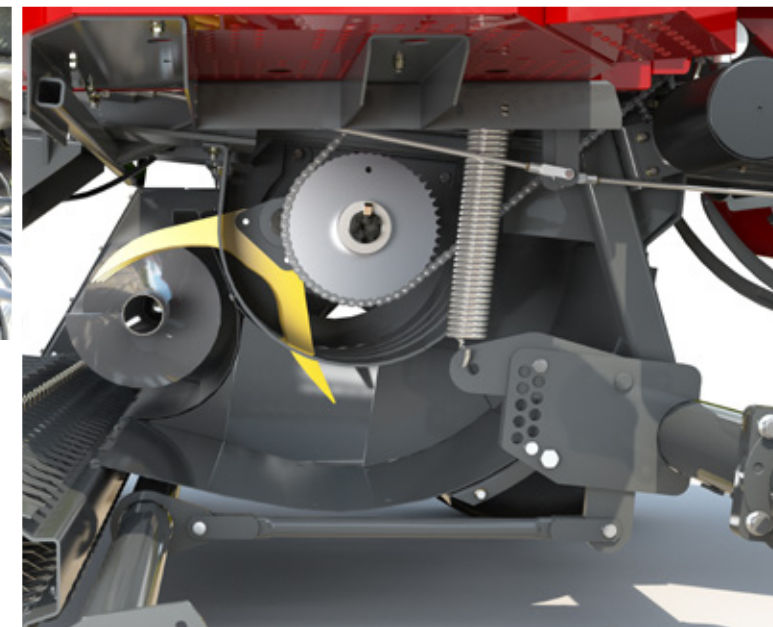

▲ INDFØRINGSGAFLER

OPTIMAL STYRING AF BALLEPRESNINGSGRADEN


Begge MF SB 1800 maskinerne har det gennemprøvede OptiForm-ballekammer, der laver de mest velformede baller og bevarer en ensartet presningsgrad. For at opnå optimal kvalitet og ensartethed er dette 5 % længere på den robuste MF SB 1842S i forhold til MF SB 1840 modellen.

For at sikre en god presningsgrad under selv de mest krævende forhold er ballekammeret desuden forsynet med justerbare ballekammerdøre. Disse supplerer det tryk, der er på ballen, fra de øvre og nedre skinner til styring af presningsgraden.




VELKENDTE KNYTTERE

MF SB 1800 ballepresserne er forsynet med robuste knyttere. De er kendt for deres høje ydeevne og giver en pålidelig drift år efter år med minimal vedligeholdelse og problemer, uanset om der bruges kvalitetsplast- eller sisalgarn.

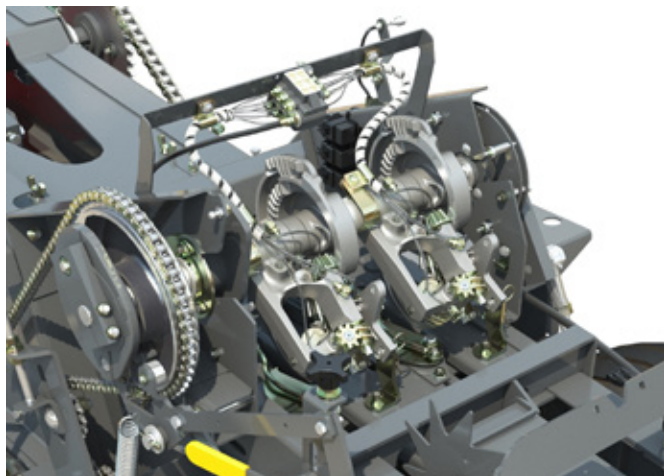


KNYTTERBLÆSER

DER ER MONTERET EN AUTOMATISK OMVENDT ELEKTRISK KNYTTERBLÆSER SOM STANDARD PÅ BEGGE MF SB 1800 BALLEPRESSERE, DER SIKRER, AT KNYTTEREN HOLDES REN OG FRI FRA EVT. URENHEDER, DER SAMLER SIG UNDER ARBEJDET.

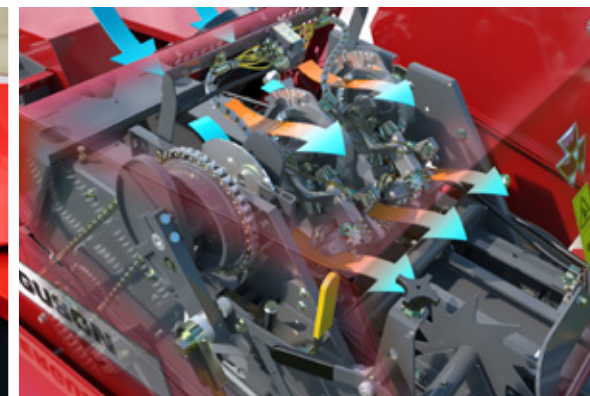

Blæseren trækker luft ind fra forsiden og blæser den over knytterne og ud af bagenden. Systemet stopper hvert 15. minut og reverserer blæseren, der blæser evt. støv og snavs, der samler sig, væk.

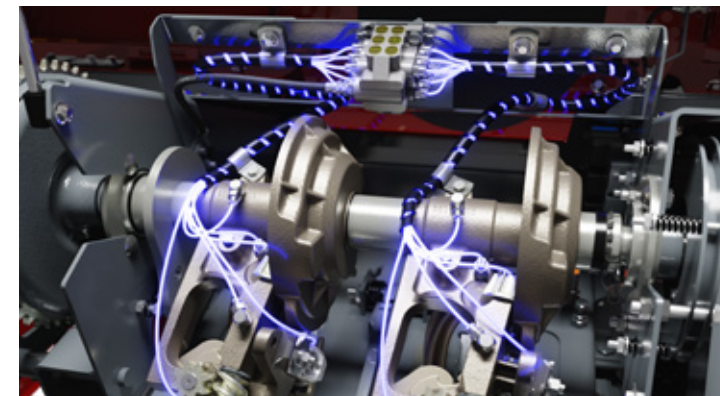

CENTRAL KNYTTERSMØRING

Et centralt smøringssystem til knytterne, der er standard på MF SB 1842S og ekstraudstyr på MF SB 1840, sørger for en problemfri drift og øger pålideligheden.

STANDARD UDSTYR


▶ LANG ARBEJDSKAPACITET

MF 1800 SB ballepresserne har plads til 10 garnnøgler, hvilket er nok til selv meget lange arbejdsdage. De større rum betyder, at der kan anvendes 'super store' nøgler bindegarn, så der kan medbringes endnu mere bindegarn og dermed produceres flere baller pr. opfyldning af bindegarn.



▶ NEM JUSTERING AF BALLELÆNGDE

Et letanvendeligt 'Easy Adjust'-håndtag gør det nemt at indstille ballelængden på begge modeller uden brug af værktøj. Ballelængden kan indstilles fra 700 mm til 1.320 mm.

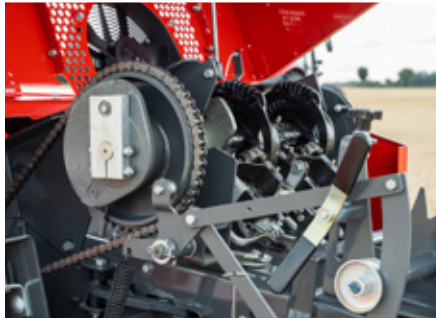

▲ HYDRAULISK STYRING AF PRESNINGSGRAD

Automatisk justering af presset på trykskinnerne i OptiForm-ballekammeret sikrer en ensartet presningsgrad, idet afgrødeforholdene kan variere alt efter områderne i marken og tidspunkt på dagen.

▶ HYDRAULISK STYRING AF PRESNINGSCYLINDER

Presningscylindrene presser på den øvre trykskinne og nedre skinne via løftstænger.



▶ SYSTEMKONTROL

En lille hydraulisk beholder-, pumpe- og trykregulator foran i ballepresseren styrer olietrykket i presningscylindrene.



◀ OPTIFORM-BALLEKAMMER

For at sikre tæthed under selv de mest krævende forhold er ballekammeret desuden forsynet med justerbare modstandsdøre. Disse er med til at supplere det tryk, der er på ballen, fra de øvre og nedre skinner til styring af presningsgraden.

◀ TRÆKSTANG MED JUSTERBAR LÆNGDE

Til brug i marken fås der en robust trækstang til hurtig og korrekt tilkobling af balleakkumulatorer og -opsamlere.



THE
PERFECT
FIT

RESERVEDELE OG SERVICE

FRA DET ØJEBLIK, DU KØBER DIN
MASSEY FERGUSON MASKINE,
MODTAGER DU SUPPORT
OG EKSPERTISE FRA VORES
EFTERMARKEDSTEAM.

Vi er altid klar til at øge din indtjening
og effektivitet.

Vi leverer alt det, du skal bruge til
din maskine, så den yder optimalt.



DINE MASKINEKSPERTER

Du kan stole på, at din Massey Ferguson
forhandler kan servicere, vedligeholde
og reparere din maskine og rådgive dig
om de nyeste smart farming-løsninger,
innovativt tilbehør og udskiftningsdele.

Din Massey Ferguson forhandler kan levere
alle de produkter til landbruget, du skal bruge,
lige fra smøremidler til kits.

Med dygtige teknikere og ekspertmedarbejdere
kan vores forhandlere altid levere fremragende
kundeservice.



ORIGINALE DELE, ORIGINAL VÆRDI

Originale kvalitetsreservedele fra AGCO Parts
med den bedste tilgængelighed i sin klasse giver
suveræn værdi. Fremstillet, så de passer perfekt
til din Massey Ferguson. Udviklet til at beskytte
din maskines værdi og din driftstid.

AGCO Parts er dækket af 12 måneders
reklamationsret, herunder arbejdstimer ved
montering af en Massey Ferguson forhandler.



AGCO FINANCE

DIN PARTNER I UDVIKLINGEN
AF DIN FORRETNING.

Ved at levere finansielle ydelser for
Massey Ferguson hjælper vi dig med at købe
dit MF udstyr gennem vores skræddersyede
finansieringsløsninger, så du får mulighed for at
bruge eller eje verdens bedste landbrugsudstyr.

100 % pålidelighed: 30+ års erfaring inden
for landbrugsbranchen i hele verden.

100 % praktisk: Praktisk gennem din lokale
MF forhandler.

100 % partnerskab: Vi yder dig support hele
vejen i din forretningscyklus.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter,
der passer til dig, dit landbrug, din familie og
din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores
online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

For ovennævnte supportpakker gælder nationale
vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle
pakker er tilgængelige på alle markeder.

Spørg din lokale MF-forhandler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

		MF SB 1840	MF SB 1842S
Ballestørrelse			
Tværsnit (bredde x højde)	mm	457 x 356	
Ballelængde (minimum/maksimum)	cm	70 – 132	
Pickup			
Hæve/sænke		Hydraulisk cylinder	
Bredde – yderside til yderside	mm	2.264	2.316
Bredde – tand på yderside til tand på yderside	mm	1.782	
Arbejdsbredde – DIN 11220	mm	1.982	
Antal tandbjælker		4	
Antal dobbelte fjedre		56	
Afstand mellem fjedre	mm	66	
Pickuppens vindehastighed	omdr./min.	106	145
Drivbeskyttelse		Momentbegrænser	Glide- og friløbskobling
Tværsnegle – diameter	mm	330	
Dækstørrelse på pickup	mm	305 x 89 mm	
Indføringssystem			
Pakkere		Enkeltgaffel med 4 fjedre	Dobbeltgaffel med hver 3 fjedre
Beskyttelse		Sikringsbolt	
Stempel			
Hastighed	slag/min.	100	
Slaglængde	mm	550	584
Stempelmontering		8 rullelejer	8 HD-rullelejer
Stempelmodvægt	kg	-	34
Bindeapparat			
Antal/type knyttere		To robuste enkeltknyttre	
Knytterbeskyttelse		Sikringsbolt	
Garntype		Kvalitetspolypropylen	
Garnholderkapacitet		10 nøgler	
Knytterblærsystem		Standardudstyr, elektrisk, automatisk reversibelt	

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.

		MF SB 1840	MF SB 1842S
System til styring af ballepresningsgraden			
Standard		Fjederbelastede trykskinner	Hydraulisk styring af presningsgrad
Ekstraudstyr		Hydraulisk styring af presningsgrad	-
Justerbare modstandsdøre til ballekammer		●	
Ekstra modstandsarme, der kan boltes på		Leveres med et sæt med to arme	
Hoveddrivsystem			
PTO-omdrejninger	omdr./min.	540	
PTO-størrelse		PTO-aksel type 1, 13/8", 6 noter	
PTO-type		Bred vinkel 1 U-samling og 1 CVC-samling	Lige vinkel med midtersupport
Svinghjulets diameter	mm	560	675
Svinghjulets vægt	kg	103	125
Hoveddrivbeskyttelse		Glidekobling, friløbskobling og springbolt ved svinghjul	
Dæk			
Standard		31x13.5-15, 8 lag	
Dimensioner og vægt			
Totalbredde	mm	2.600	2.640
Totallængde – uden ballesliske	mm	4.600	5.510
Totallængde – med ballesliske	mm	5.500	6.430
Totalhøjde	mm	1.700	1.730
Vægt	kg - ca.	1.588	1.905
Lygter			
CE-lys til landevejskørsel		●	
Traktorkrav			
Anbefalede PTO-hestekræfter	Hk / kW	75 / 56	90 / 67
Krav til hydraulikventil	min/rek.	En	
Diverse			
EU-typegodkendt – 167/2013		Fuld overensstemmelse	
Ekstraudstyr			
Hydraulisk ballespænding		○	●
Anhængertræk – kun til brug i marken		○	○

- Standard specifikation
- Ekstraudstyr
- Fås ikke



www.MasseyFerguson.dk
www.facebook.com/mfdanmark
x.com/MF_EAME
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO SAS. 2024 | A-DA-18173 | Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**