

MF 2200 SERIEN

MF 2233/2224/2234/2234 XD/2244



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**


MF 2200 SERIEN

MF 2200-SERIEN BYGGER PÅ SUKSESSEN TIL FORGJENGEREN OG TILBYR BETYDELIGE OPPDATERINGER OG NYE FUNKSJONER FOR Å FORBEDRE YTTELSEN DIN YTTERLIGERE.

Serien med store firkantballepresser har fem modeller som dekker fire ballestørrelser. Det har blitt introdusert en ny modellnummerering.

Firkantpressene lager tette, velformede baller, og er kjent for driftssikkerhet, lang holdbarhet og lave eierkostnader.

	MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
Ballestørrelse (cm)	80x90	120x70	120x90	120x90	120x130
Pakker	Enkelt- og tandemaksel			Tandemaksel	Enkelt- og tandemaksel
ProCut	Tandemaksel				Ikke tilgjengelig

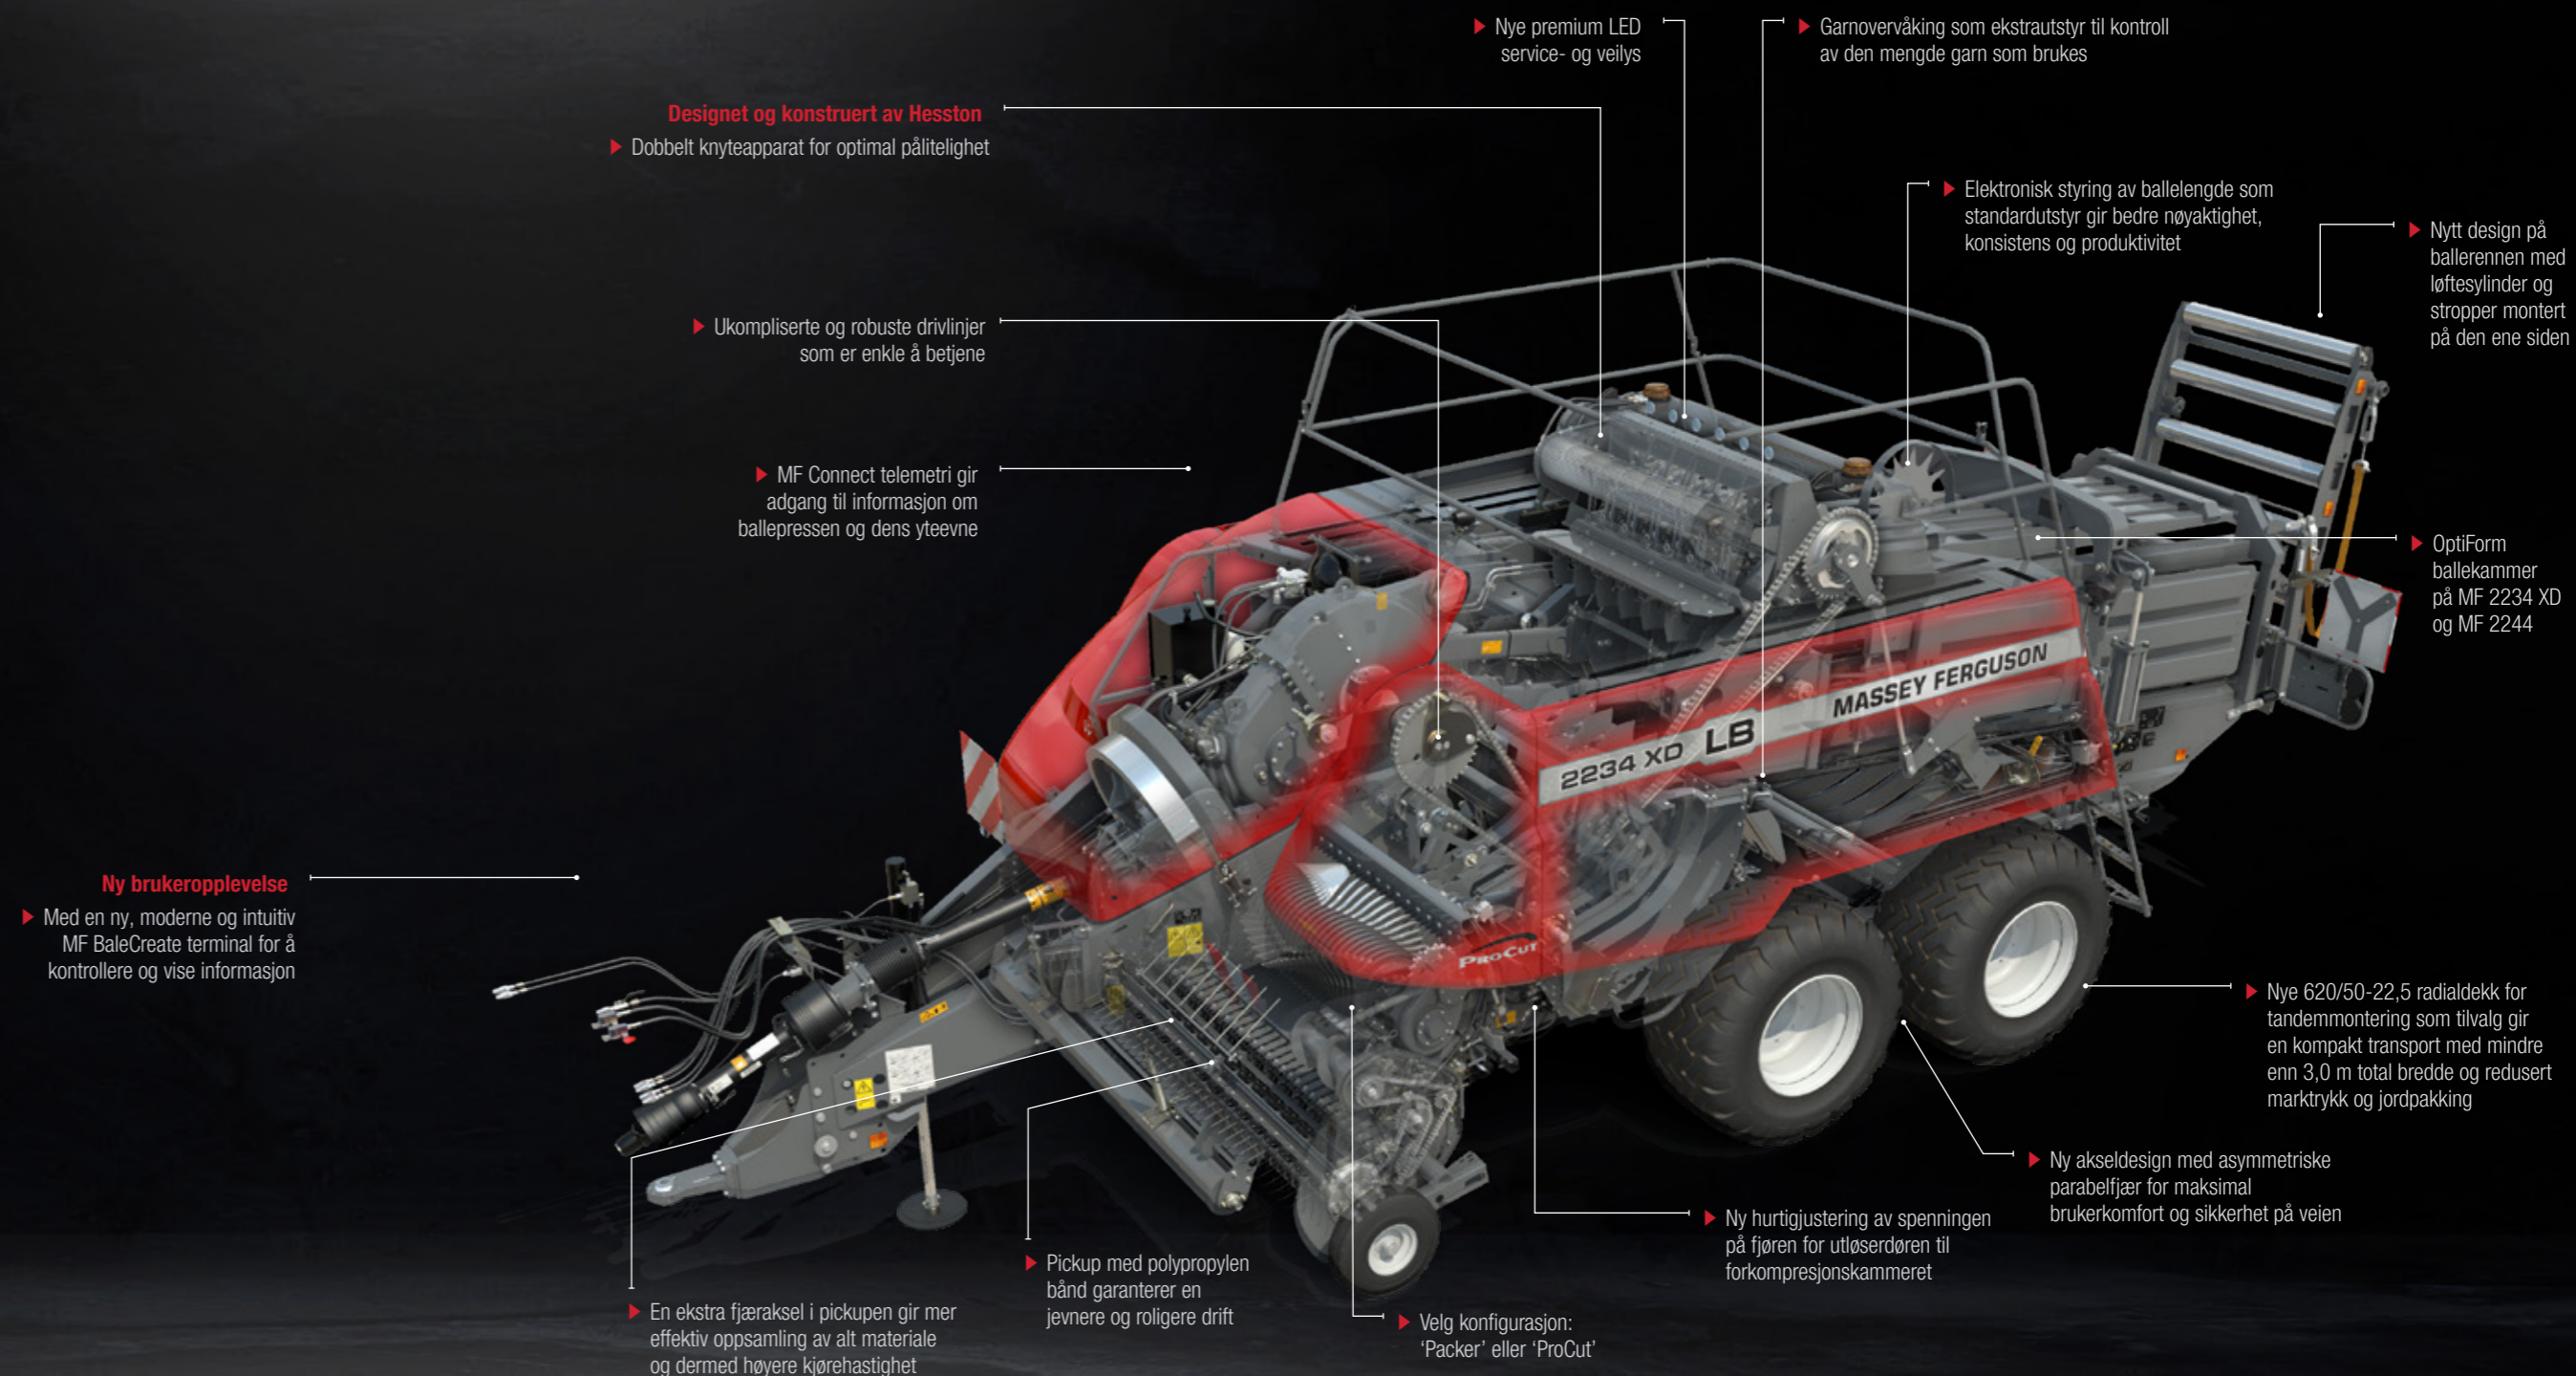

Designet og konstruert av Hesston

- ▶ Dobbelt knyteapparat for optimal pålitelighet

- ▶ Ukomplicerte og robuste drivlinjer som er enkle å betjene

- ▶ MF Connect telemetri gir adgang til informasjon om ballepressen og dens yteevne

- ▶ Nye premium LED service- og veillys

- ▶ Garnovervåking som ekstrautstyr til kontroll av den mengde garn som brukes

- ▶ Elektronisk styring av ballelengde som standardutstyr gir bedre nøyaktighet, konsistens og produktivitet

- ▶ Nytt design på ballerennen med løftesyliner og stropper montert på den ene siden

- ▶ OptiForm ballekammer på MF 2234 XD og MF 2244

Ny brukeropplevelse

- ▶ Med en ny, moderne og intuitiv MF BaleCreate terminal for å kontrollere og vise informasjon

- ▶ En ekstra fjæraksel i pickupen gir mer effektiv oppsamling av alt materiale og dermed høyere kjørehastighet

- ▶ Pickup med polypropylen bånd garanterer en jevnere og roligere drift

- ▶ Velg konfigurasjon: 'Packer' eller 'ProCut'

- ▶ Ny hurtigjustering av spenningen på fjøren for utløserdøren til forkompresjonskammeret

- ▶ Ny akseldesign med asymmetriske parabelfjær for maksimal brukerkomfort og sikkerhet på veien

- ▶ Nye 620/50-22,5 radialdekk for tandemmontering som tilvalg gir en kompakt transport med mindre enn 3,0 m total bredde og redusert marktrykk og jordpakking

EKSEPSJONELL KUTTEEVNE

PROCUT CUTTER GIR SILOFÔR OG KUTTET HALM AV HØY KVALITET – BALLEPRESSER I MF 2233 TIL MF 2234 XD KAN FABRIKKUTSTYRES MED EN ROBUST KUTTEENHET.


ProCut kutter avlingen til ønsket lengde, og pakkertindene sørger for god innmating av avlingen i forkomprimeringskammeret. Pakkesystemet sikrer en jevn flakinnmating som gir perfekt balleform uavhengig av formen og tettheten på rankene.

MF 2233 har 17 kniver, mens MF 2224, MF 2234 og MF 2234 XD alle har 26 kniver. Knivene er fordelt i to rekker som enkelt kan aktiveres og deaktiveres fra førerhuset ved hjelp av FieldStar 5-terminalen og spoleventilen. Når alle knivene er aktive er kuttelengden 43,5 mm, mens ett aktivt knivsett gir en kuttelengde på 87 mm.

Hvert knivsett er beskyttet av hydrauliske akkumulatore som utgjør et svært responsivt sikkerhetssystem dersom fremmedlegemer kommer inn i kutteområdet.



DOBBEL KNIVREKKE KOBLES ENKELT TIL FRA FØRERHUSET OG TILBYR EN GJENNOMSNIITTLIG KUTTELENGDE PÅ 43,5 mm og 87 mm

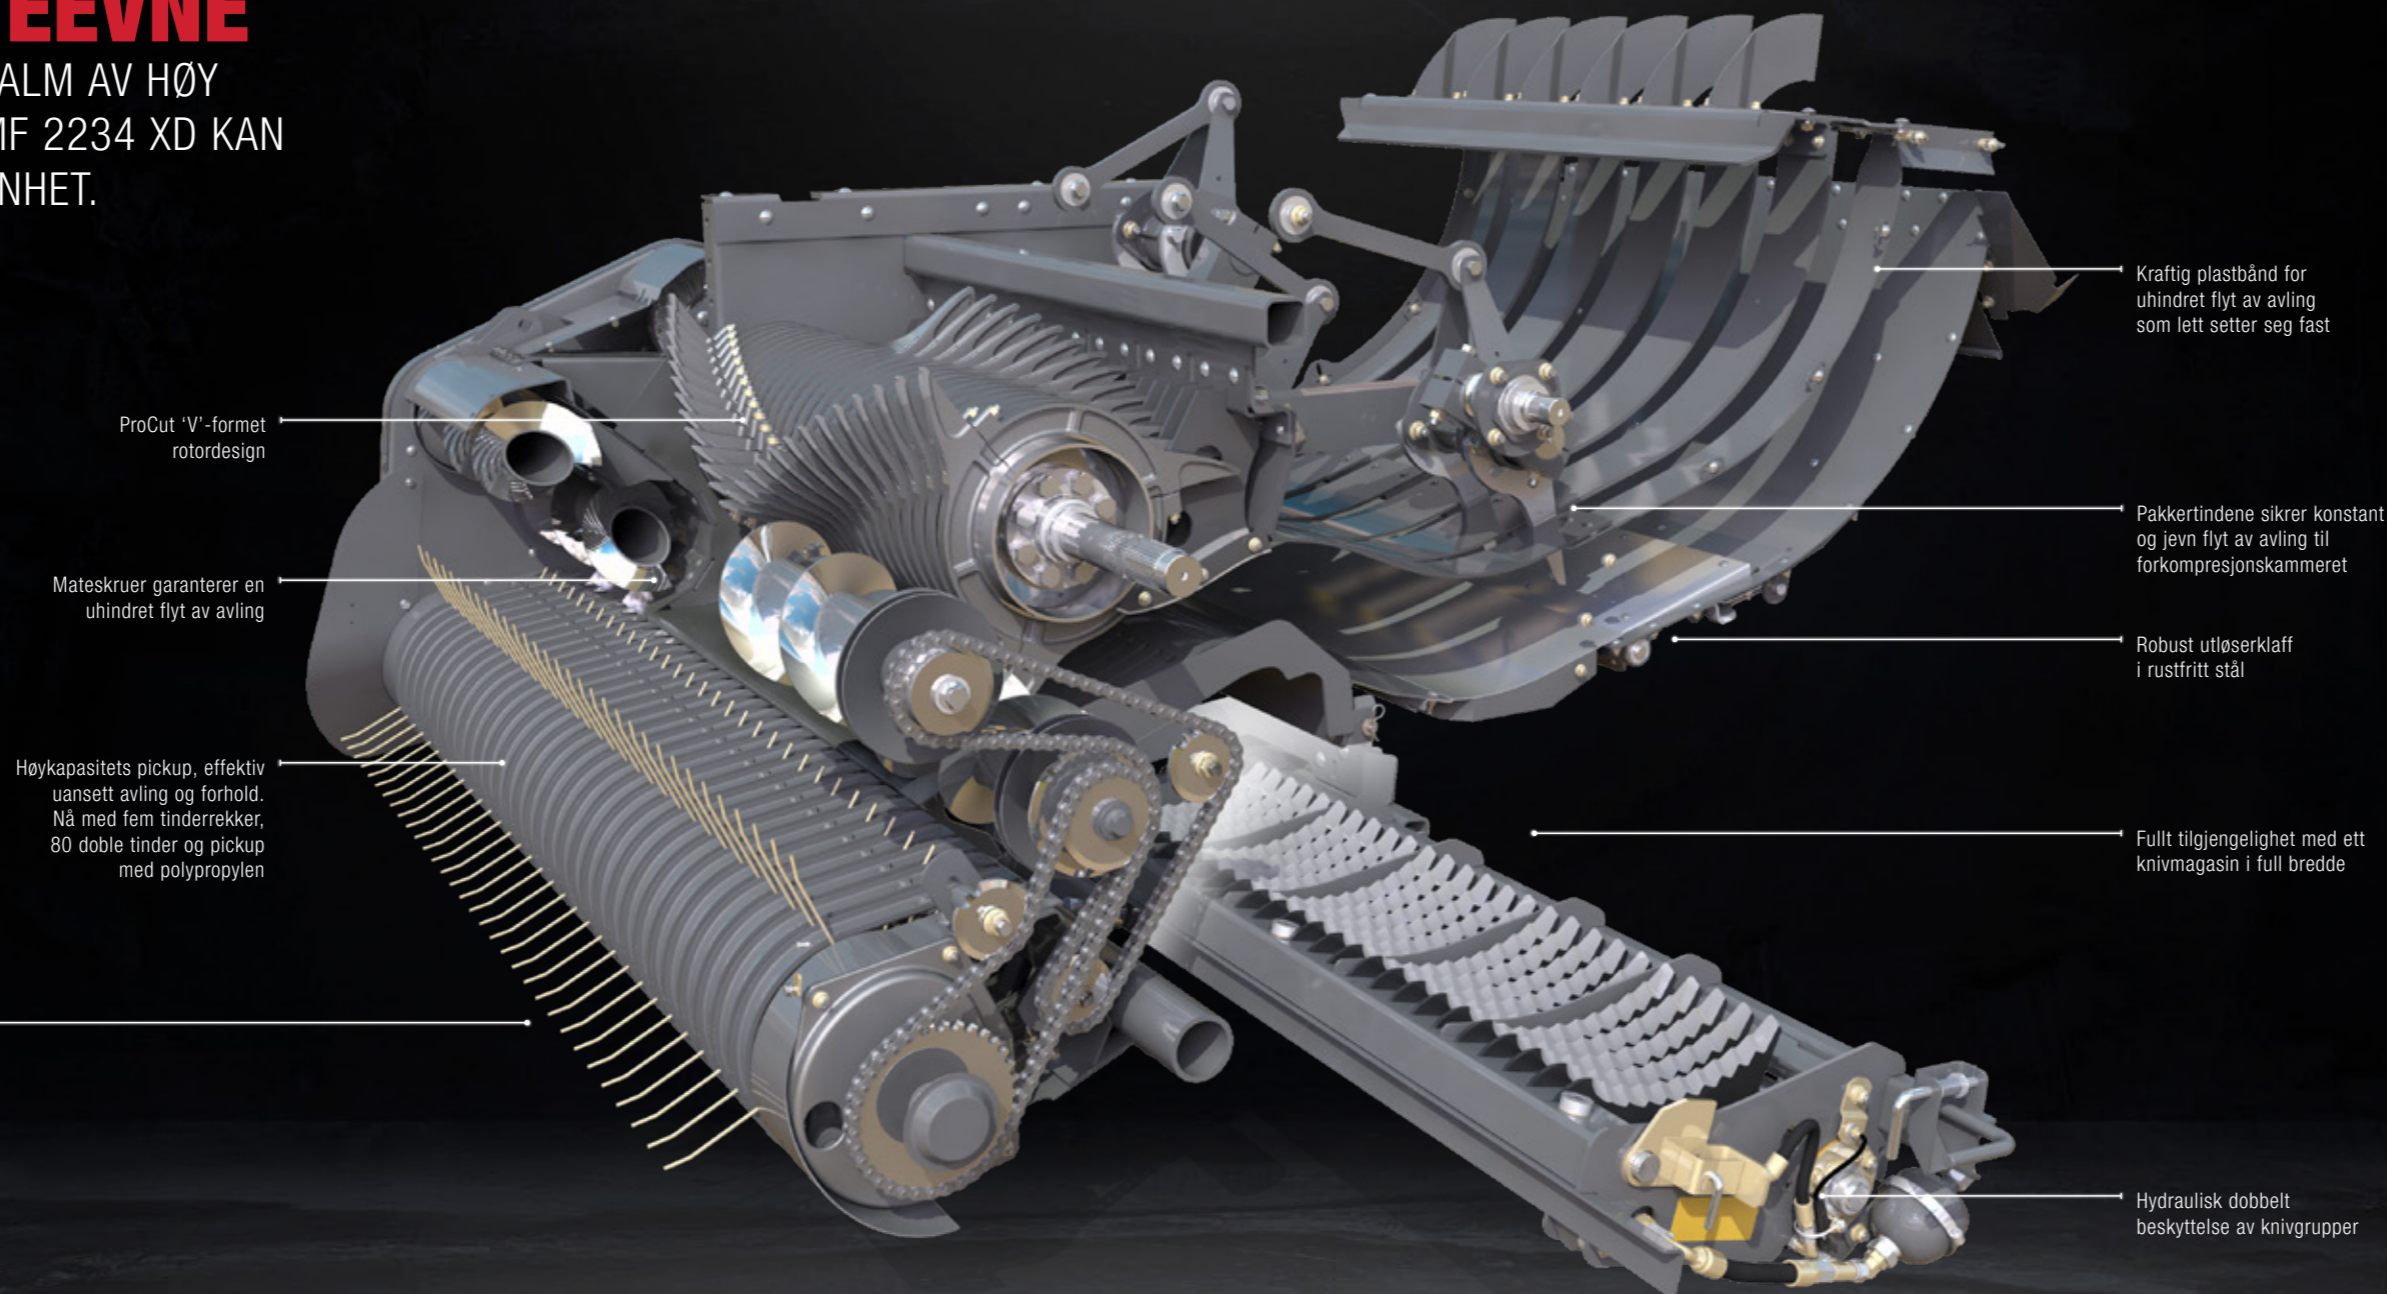

ProCut 'V'-formet rotordesign

Mateskruer garanterer en uhindret flyt av avling

Høykapasitets pickup, effektiv uansett avling og forhold. Nå med fem tinderrekker, 80 doble tinder og pickup med polypropylen


Kraftig plastbånd for uhindret flyt av avling som lett setter seg fast

Pakkertindene sikrer konstant og jevn flyt av avling til forkompresjonskammeret

Robust utløserklaff i rustfritt stål

Fullt tilgjengelighet med ett knivmagasin i full bredde

Hydraulisk dobbelt beskyttelse av knivgrupper

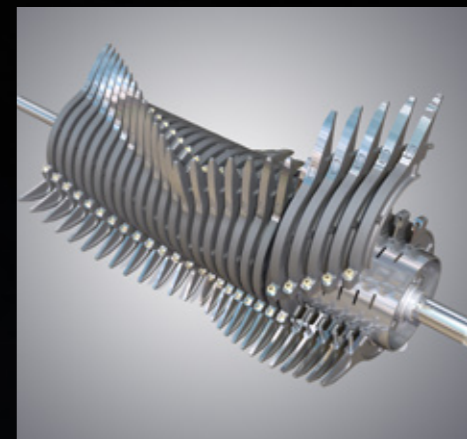

Praktisk rotor med høy hastighet, stor diameter og utskiftbare fingerseksjoner



God tilgjengelighet gjør det enkelt å demontere knivene



Presisjonskutting fra de nye, kraftige ProCut-knivene

Fordeler med ProCut:

- ▶ Stor kapasitet fra ProCut-rotoren
- ▶ Den nye rotorfingerdesignen med tre rader sikrer førsteklasses kutting med mindre energiforbruk
- ▶ Finere kutting med 43,5 mm knivavstand
- ▶ Svært responsiv, dobbel, hydraulisk akkumulert knivbeskyttelse
- ▶ Knivkassetten kan enkelt senkes fra førerhuset
- ▶ Suveren tilgjengelighet for rengjøring, inspeksjon og vedlikehold når knivkassetten rulles ut
- ▶ Knivene kan enkelt tas av eller byttes
- ▶ Status for ProCut-knivene vises på monitoren

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

		MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
Ballestørrelse						
Tverrsnitt (bredde x høyde)	cm	80 x 90	120 x 70	120 x 90	120 x 90	120 x 130
Ballelengde (maks.)	mm	Opptil 2,740				
Dimensjoner og vekt						
Total bredde – med pickuphjul	mm	2990				
Total bredde – 620 R 50–22,5 dekk	mm	2990				
Total lengde – ballerenne hevet	mm	8300	8330	8730	8820	
Total høyde – toppen av hevet rekkverk	mm	3300	3300	3300	3620	
Vekt (enkeltaksel/tandemaksel uten kutter)	kg – ca.	7900 / 8400	8850 / 9400	9350 / 9900	– / 10 700	10 650 / 11 200
Vekt (tandemaksel med kutter)	kg – ca.	9230	10 340	10 840	11 640	–
Hoveddrivverk						
Svinghjulets diameter	mm	750	870	870	990	870
Svinghjulets bredde	mm	115	130	130	250	130
Svinghjulets vekt	kg	190	290	290	550	290
Beskyttelse		Slurekobling, friløpskobling og knivbolt				
Pickup						
Total bredde – uten pickuphjul	mm	2,600				
Arbeidsbredde–DIN 11220	mm	2250				
Antall tinderekker		5 med senterholder				
Antall tinder		80 dobbelttinder				
Driftsbeskyttelse		Slure- og friløpskobling				
Fjæring		Kompresjonsfjær				
Ballepresse med pakker						
Pakkesystem		Gaffeltype				
Pakkertinder		4 herdede tinder	6 herdede tinder			
Driftsbeskyttelse		Flerplate slurekobling				
ProCut ballepresser						
Rotordiameter	mm	650				-
Antall skjærekniver		0, 8, 17	0, 13, 26			Ikke tilgjengelig
Knivbeskyttelse		Hydraulisk dobbeltbeskyttelse av knivgrupper				Ikke tilgjengelig
Driftsbeskyttelse		Flerplate slurekobling				Ikke tilgjengelig
Stempel						
Hastighet	slag/min.	47				33
Slaglengde	mm	740				820

		MF 2233	MF 2224	MF 2234	MF 2234 XD	MF 2244
Knytemekanisme						
Antall/type knyteapparater		4 doble knuter	6 doble knuter			
Garntype/kapasitet		Høykvalitets polypropylen / oppbevaring av 30 spoler				
Knytteapparatets vifte		Standard – hydraulisk drevet vifte med tverrgående vifteblad				
Smøring av knytteapparatet		Standard – AutoLube automatisk smøring av maks. 26 punkter				
Valgbar lengde på balleutkaster						
Antall tinder		8 tenner i 4 rader			10 tenner i 5 rader	
Antall valgbare rader		3 valgbare rader				
Funksjon		Uavhengig hydraulisk sylinder som styres fra førerhuset eller bak på ballepressen				
Ballerenne						
Kraftig ballerenne		Standard				
Kontrolllampe for dropp av baller		Standard				
Foldesystem for transport		Uavhengig hydraulisk sylinder som styres fra førerhuset eller bak på ballepressen				
Aksler og dekk						
Dekkestørrelse på enkeltaksel	Diagonal	700/50-22,5			Ikke tilgjengelig	700/50-26,5
Dekklag til enkeltaksel		16 lag			Ikke tilgjengelig	16 lag
Dekkestørrelse på tandemaksel	Diagonal	600/50-22,5				
Dekklag til tandemaksel		16 lag				
Dekk med tandemaksel (ekstrautstyr)	Radial	620/50 R 22,5				
Enkeltaksel maks. hastighet*	km/t	40				
Tandemaksel maks. hastighet*	km/t	60				
Bremser						
Luftbremser		Standard				
Kontroll- og overvåkingssystem						
ISOBUS		Standard – ISOBUS 11783-kompatibel redskap				
Redskapsterminal		FieldStar 5 monitor, berøringskjerm, fullfarge 23 cm (9"), videokompatibel				
Lys		Premium LED vei-, arbeids- og servicelys				
Traktorkrav						
Anbefalt kraftuttakseffekt – Pakker	Hp / kW	150 / 112	160 / 120	170 / 127	200 / 150	200 / 150
Anbefalt kraftuttakseffekt – ProCut	Hp / kW	180 / 135	190 / 142	200 / 149	250 / 186	Ikke tilgjengelig
Type kraftuttak		Type II 1 3/8" (35 mm) CV-aksel med 21 spor		Type II 1 3/4" (44 mm) CV-aksel med 20 spor		
Krav til hydrauliske spoleventiler	min./anb.	2 eller 3 dobbeltvirkende avhengig av spesifikasjon				

SYMBOLER

- Standard spesifikasjoner
- Ekstrautstyr
- Ikke tilgjengelig
- * Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eikseneteret før kjøp.



www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO Corporation | A-NO-17691 | Norsk



BORN TO **FARM**