



SERIA MF RB

Prese de baloți cilindrici cu cameră fixă

MF RB 3130F, MF RB 3130F Xtracut
și MF RB 3130F Protec



DE LA MASSEY FERGUSON

Cuprins



Pagina 06

Pick-up de mare viteză



Pagina 08

Hydroflexcontrol - sistem de protecție în două faze



Pagina 09

Camera de balotare



Pagina 15

Monitorizare și comenzi



Pagina 16

Experiență, inovare și durabilitate

- 03 Nutreț și paie de înaltă calitate
- 04 Gama de prese cu cameră fixă
- 05 O privire mai îndeaproape asupra seriei MF RB de prese de baloți cilindrici cu cameră fixă
- 06 Pick-up de mare viteză
- 07 Xtracut pentru o performanță optimă de tăiere
- 08 Hydroflexcontrol - sistem de protecție în două faze
- 09 Camera de balotare
- 10 Opțiuni de înfășurare
- 11 Balotare-înfășurare combinată Protec
- 15 Monitorizare și comenzi
- 16 Experiență, inovare și durabilitate
- 17 Asistență pentru clienți
- 19 Specificații și opțiuni



SERIA MF RB

Perfecțiunea este țelul pe care ne străduim să îl atingem în fiecare etapă a procesului de proiectare și fabricare a produselor noastre. Ca urmare a activităților de dezvoltare continuă, suntem mândri să introducem o nouă gamă de prese de baloți cu cameră fixă MF și unități de balotare-înfășurare combinată Protec, cu o mulțime de funcționalități și inovații noi.

Panourile laterale nou-stilizate sporesc ergonomia, iar numeroasele îmbunătățiri de la interior cresc performanța și calitatea balotării.

Obiectivul nostru este de a extinde gama de prese de baloți pentru a răspunde nevoilor specifice ale fermierilor și prestatorilor, oferindu-le soluții în funcție de utilizarea finală sau cerințele pieței, tipurile de culturi și de teren.

Fie că balotează nutreț pentru însilozare, fân sau paie, fermierii caută întotdeauna soluții cu randament ridicat, rentabile și flexibile pentru a produce baloți denși de calitate, ușor de transportat și cu necesități minime de spațiu de depozitare.

Densitatea uniformă a baloților este esențială pentru toate produsele balotate, iar noua gamă de prese de baloți cilindrici cu cameră fixă MF reprezintă cea mai bună soluție pentru fermieri, date fiind capacitățile lor de compactare, tăiere și colectare de primă clasă. Drept urmare, sunt alegerea ideală pentru cei care își doresc o capacitate mare de procesare, alături de nutreț sau paie de calitate.

Pentru însilozare, aceste prese produc baloți îndesați și bine formați, ca o cerință prealabilă a procesului de fermentare necesar pentru conservarea nutrienților esențiali ai culturilor pentru nutreț.

Pentru fân, paie și biomasă, seria de prese de baloți MF RB produce baloți denși care sunt ușor de manipulat și stivuit. De asemenea, aceștia își păstrează calitatea o perioadă lungă de timp.

Presele de baloți cilindrici cu cameră fixă MF sunt astfel potrivite pentru o gamă diversă de ferme și afaceri de antrepriză, inclusiv pentru exploatațile mixte, arabile și de creștere a animalelor.

Seria MF RB de prese de baloți cilindrici

Gama de prese cu cameră fixă



MF RB 3130F

- O presă fiabilă și de înaltă performanță care produce baloți de fân sau paie de mare densitate
- Pick-up-ul lat de 2,00 m sau 2,25 m și rotorul împachetator asigură o capacitate optimă pentru cele mai solicitante culturi
- Camera de balotare de 1,5 metri cubi cu 18 rulouri Powergrip și poarta spate cu blocaj mecanic asigură o formă și o densitate uniforme ale baloților.



MF RB 3130F Xtracut

- O presă întărită pentru randamentul și durabilitatea maxime cerute de activitățile profesionale și prestatori
- Tăietorul Xtracut dispune de opțiuni de 13, 17 sau 25 de cuțițe, garantând o tăiere uniformă
- Bateriile de cuțițe selectabile la Xtracut 17 și 25 oferă o eficiență constantă și diverse setări de tăiere
- Arborii rulourilor cu diametru extins și rulmenții gresabili ultra-rezistenți din camera de balotare pot face față sarcinilor maxime
- Sistemul de control E-link are de o serie de funcții de balotare care pot fi activate din cabină pentru un confort sporit și o mai mare ușurință în utilizare pentru operator.



MF RB 3130F Protec

- Presă de baloți cu cameră fixă și o unitate suplimentară de înfășurare pentru o operare cu o singură trecere și o calitate excepțională a nutrețului
- Dispozitiv de înfășurare pliabil cu design unic pentru o lungime redusă de transport care asigură deplasarea în siguranță
- Înălțimea generală scăzută îmbunătățește fluxul culturilor și lucrul în condiții de teren deluros
- Distribuitoare duble de folie pentru o înfășurare mai rapidă și un randament sporit

O privire mai îndeaproape asupra seriei MF RB de prese de baloți cilindrici cu cameră fixă

Rulourile speciale Powergrip asigură o apucare strânsă constantă pentru o formă și un aspect impecabil al baloților

NOU: Poarta spate cu blocaj mecanic și senzori de presiune ajută la menținerea formei baloților

Lubrifierea automată a lanțurilor reduce timpii de întreținere

Înfășurare cu performanțe dovedite Varionet

Cutia de transmisie Powersplit asigură o distribuție optimă a puterii

Tăietor Xtracut - alegere flexibilă pentru lungimea de tăiere

Hydroflexcontrol - sistem anti-blocare în două faze pentru economii de timp

Pick-up fără came – alimentare de mare viteză cu întreținere redusă




Pick-up de mare viteză

Vitezele de operare mai mari sunt posibile datorită designului Massey Ferguson fără came al pick-up-ului.

Părțile mobile sunt mai puține, astfel că pick-up-ul fără came este mai silențios, mai simplu și mai fiabil. Cerințele reduse de întreținere și ajustările mai puține necesare aduc economii de timp și sporesc productivitatea.


Sistemul colector (pick-up) dispune de cinci bare cu dinți, fiecare la distanță de doar 64 mm de celălalt, oferind o capacitate mai mare și o alimentare uniformă mai lină la viteze ridicate.

La presele de baloți cilindrici Massey Ferguson, pick-up-ul este amplasat foarte aproape de rotor, îmbunătățind astfel fluxul culturilor și reducând riscul de blocaje.

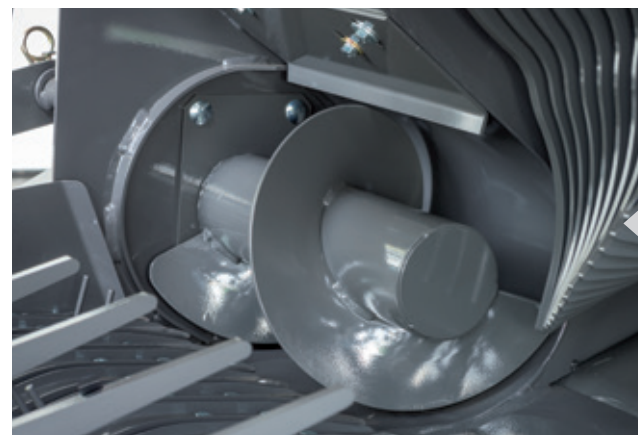

Șnecuri de alimentare

Două șnecuri de alimentare de mare capacitate cu diametrul de 25 cm direcționează materialul spre centru pentru a crea cea mai bună formă a baloților.

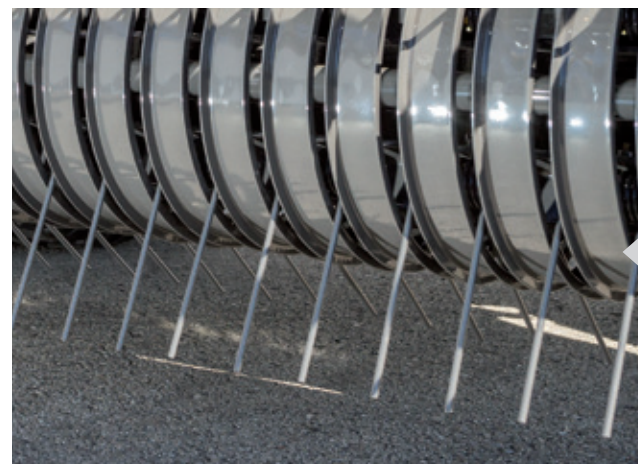

Dinți ultra-rezistenți

Cinci rânduri de dinți ultra-rezistenți cu diametru mare al buclei pentru o durabilitate sporită în condiții de colectare a materialelor pentru însilozare și de teren pietros.

Opțiune de rulou de presare a culturilor

Un rulou ranforsat de presare a culturilor prevăzut cu racletă este disponibil pentru a îmbunătăți fluxul materialului în camera de balotare.

Xtracut pentru o performanță optimă de tăiere

Tocarea materialului pentru însilozare în paralel cu balotarea oferă mai multe beneficii:

- **Îmbunătățește** calitatea nutrețului, ducând la o mai bună fermentare și palatabilitate
- **Aduce economii de timp**, permițând o distribuire mai rapidă a furajului însilozat
- **Reduce risipa** cu ocazia alimentării
- **Ajută la obținerea unei densități mai mari**, reducând astfel costurile de transport și de înfășurare

Conceput pentru o performanță optimă, sistemul **Xtracut** de la Massey Ferguson poate fi echipat cu 13, 17 sau 25 de cuțite. Unitățile de tăiere sunt prevăzute cu cele mai lungi cuțite disponibile pe piață, asigurând astfel că niciun material nu trece mai departe fără a fi tăiat.


Xtracut 17 și 25 dispune de două seturi de baterii de cuțite acționate hidraulic, cu control separat din cabină în funcție de cerințele clientului.

Operatorul poate selecta:

- O singură baterie de cuțite
- Ambele baterii de cuțite
- Decuplarea tuturor cuțitelor



MF RB 3130F poate fi echipat cu un sistem **Xtracut** cu 13, 17 sau 25 de cuțite.

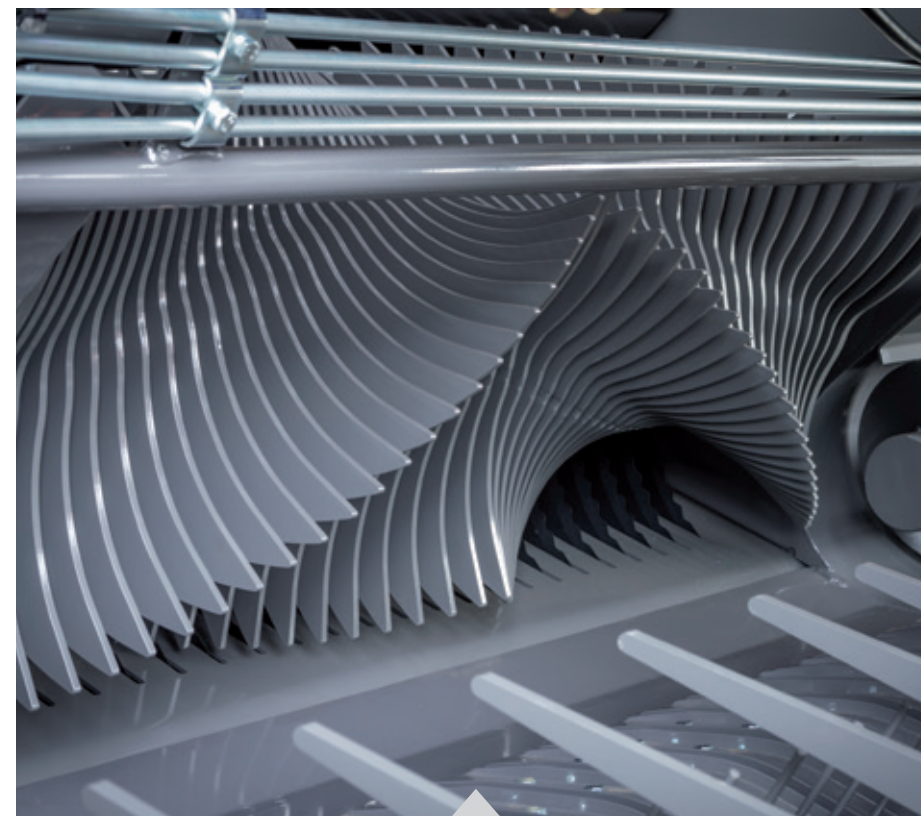

Tăietor cu 25 de cuțite.

Hydroflexcontrol - sistem de protecție în două faze

Cursa contra-vreme și contratimp pentru a aduna culturi de cea mai bună calitate reprezintă întotdeauna o provocare atât pentru om, cât și pentru utilaj.

Pentru a maximiza eficiența pe câmp și a reduce la minimum timpii de inactivitate cauzată de blocajele culturilor, presele de baloți cilindrici MF* sunt prevăzute cu sistemul unic de protecție Hydroflexcontrol, care acționează în două faze:

Faza 1. Amortizarea mecanică automată a platformei pentru a degaja blocajele minore

Faza 2. Coborârea acționată hidraulic a platformei pentru a degaja blocajele majore



* Dotare standard la MF 3130F Xtracut și MF 3130F Protec

Prima fază a sistemului Hydroflexcontrol permite deplasarea părții din față a platformei camerei de alimentare și previne în mod automat până la 80% din blocajele potențiale, menținând astfel lucrul fără timp de inactivitate inutil.

În cazul unui blocaj major, operatorul poate activa faza a doua a sistemului Hydroflexcontrol, blocajul fiind degajat prin coborârea hidraulică a platformei alimentatorului din cabină, permițând materialului să treacă cu ușurință mai departe, reducând astfel la minimum timpii de inactivitate.

Faza 1



Sistemul de protecție brevetat împiedică transformarea sarcinilor maxime în blocaje prin coborârea delicată a platformei, care este suspendată pe bloc-cauciucuri sau arcuri din oțel, în funcție de model.

Faza 2



În cazul unui blocaj, operatorul poate deschide cu ușurință platforma alimentatorului, coborând în același timp cuțitele, asigurând astfel suficient spațiu pentru ca materialul să treacă mai departe.

Camera de balotare


Camera de balotare este formată din 18 rulouri Powergrip care asigură o apucare eficientă și o rotație mai rapidă a baloților pentru o densitate mai mare și o formă îmbunătățită a acestora.

Rulourile cu 10 nervuri sunt alcătuite dintr-un tub solid laminat. Acestea constituie o referință în industrie datorită durabilității și performanței lor, fiind recunoscute pentru designul dovedit și pentru capacitatea de a face față celor mai solicitante medii.

Camera nouă îmbunătățită are o formă de „spirală” cu un diametru ușor redus în față, ceea ce îmbunătățește alimentarea și rotația baloților, sporește densitatea și prinderea plasei în momentul înfășurării.



Rulmenții de sprijin pentru rulourile din camera de alimentare dispun de raclete noi care îndepărtează în mod eficient resturile și umezeala de pe rulmenții rulourilor, menținând totodată curate panourile exterioare.


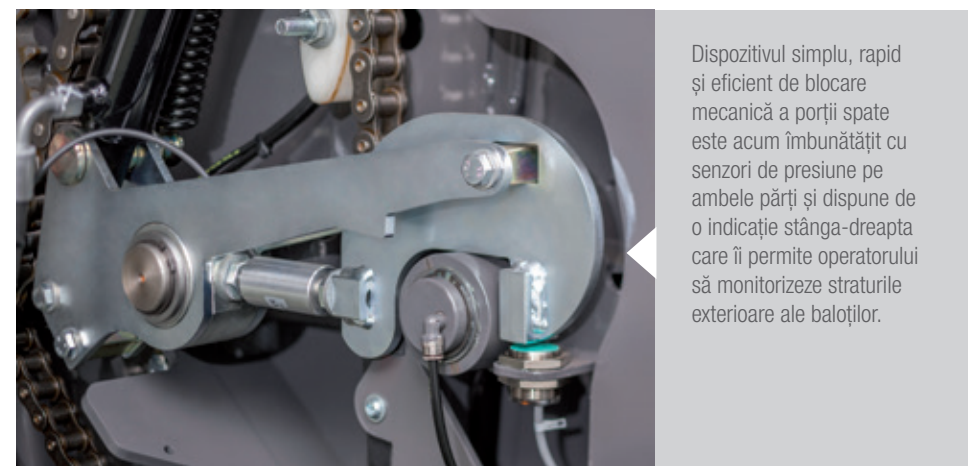


Dispozitivul simplu, rapid și eficient de blocare mecanică a porții spate este acum îmbunătățit cu senzori de presiune pe ambele părți și dispune de o indicație stânga-dreapta care îi permite operatorului să monitorizeze straturile exterioare ale baloților.

Opțiuni de înfășurare

Înfășurarea perfectă a baloților perfect formați este asigurată de sistemul **Varionet**, care asigură economii de timp de ciclu și de materiale pentru legat și conservă baloții pentru manipularea și depozitarea ulterioară în siguranță.

Sistemul de înfășurare cu plasă Varionet, cu performanțe încercate și testate, este prevăzut cu un dispozitiv special de tensionare și întindere a plasei, capabil să facă față diverselor lățimi și diverselor tipuri de plasă, permițând o înfășurare rapidă a baloților de la un capăt la altul sau peste capete.

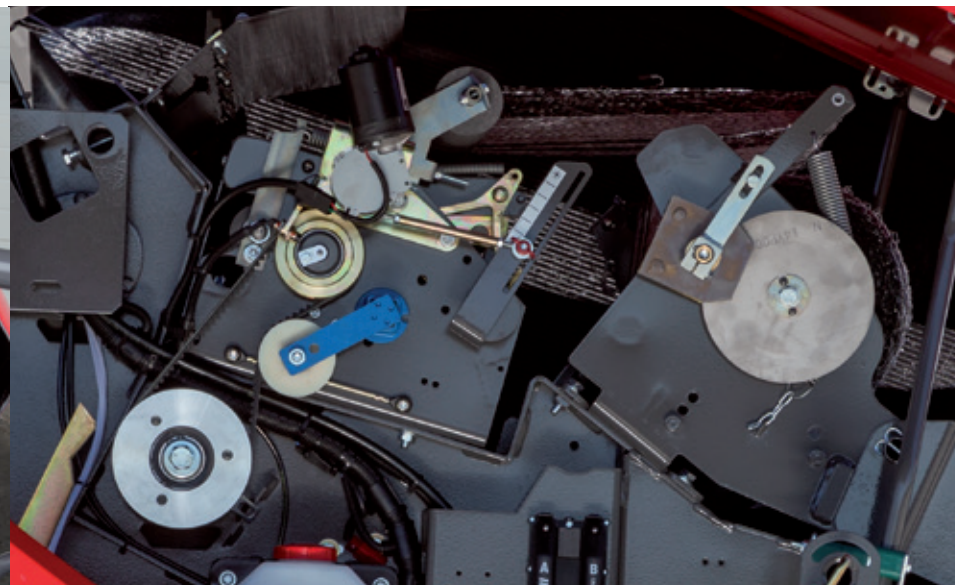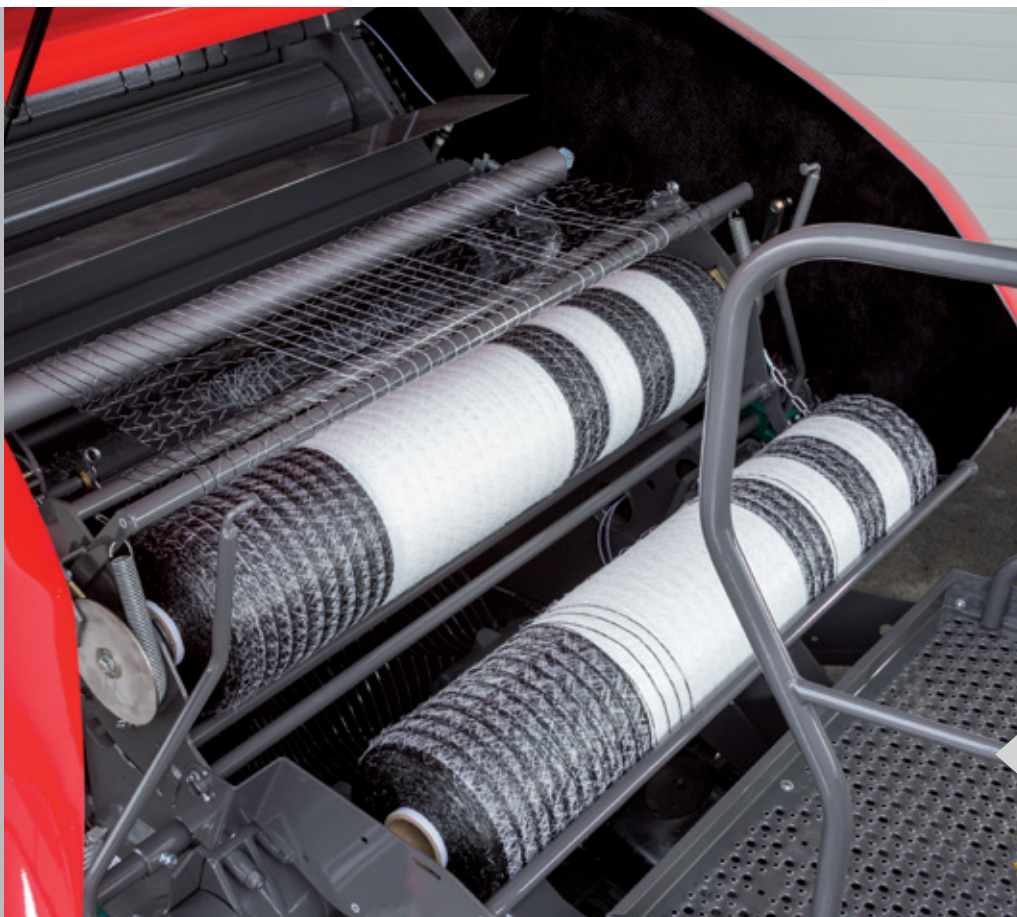

Prevăzut ca dotare standard, **sistemul de încărcare ușoară (Easy Loading System – ELS)** permite amplasarea unei role de rezervă în presa de baloți. Înlocuirea rolei se poate face în doar câteva minute, astfel că dvs. puteți lucra un timp mai îndelungat pe câmp, ceea ce înseamnă o productivitate mai mare.

MF RB 3130F Protec – unitate de balotare-înfășurare combinată O prezență nouă în gama MF de prese de baloți cilindrici

Indiferent că ziua dvs. de lucru se desfășoară în condiții umede sau uscate, fiecare secundă contează atunci când balotați materiale pentru însilozare, astfel încât să beneficiați de cea mai bună calitate și să conservați la maximum nutrienții. Combinarea operațiilor multiple de balotare și înfășurare aduce economii de timp și de carburant, sporește productivitatea și îmbunătățește calitatea.

Noua presă de baloți MF RB 3130F Protec reunește toate beneficiile preselor noastre de baloți cu cameră fixă, la care se adaugă un dispozitiv integrat, special conceput, de înfășurare pentru o balotare rapidă și neîntreruptă și înfășurare în mers.

Baloții sunt protejați instantaneu de vremea schimbătoare și se păstrează calitatea nutrețului. Combinarea balotării și înfășurării reduce, de asemenea, cerințele de utilizare a tractorului și a forței de muncă în sezonul aglomerat de însilozare, eliberând un operator pentru a stivui sau transporta baloți ori pentru a începe recoltarea pe alt câmp.



Manipularea și transferul baloților



Noua unitate combinată are un unghi mai mic de ridicare a culturilor, ceea ce înseamnă o înălțime totală mai mică a preseii de baloți. Această caracteristică îi îmbunătățește stabilitatea, permițând operațiuni mai sigure și mai rapide pe teren deluros. De asemenea, reduce presiunea posterioară în zona de alimentare, optimizând fluxul culturilor și reducând la minimum riscul de blocaje.



Pe lângă brațul de transfer, noul design dispune de două plăci de ghidare activă pe ambele părți ale preseii de baloți, care direcționează cu precizie balotul spre centrul plăcii înfășurătorului, permițând astfel un ciclu de transfer mai rapid și mai sigur. Pentru un plus de siguranță în condiții de teren deluros, modul unic de transfer în pantă permite brațului de transfer să se miște mai încet în timp ce inelul de înfășurare este ridicat mai sus pentru a primi balotul. Aceasta asigură că balotul este transferat în siguranță la înfășurător chiar și pe terenuri în pantă.

Placă cu deplasare activă

Braț de transfer



În modul de transport, inelul înfășurătorului este pliat în față, reducându-se astfel lungimea totală a utilajului la doar 5,9 m, pentru un transport mai sigur și o manevrabilitate îmbunătățită.

Înfășurarea și evacuarea baloților



Pentru a asigura o descărcare delicată, platforma de înfășurare este coborâtă, reducând astfel la minimum viteza de rostogolire a baloților, împiedicând deteriorarea foliei și menținând forma ideală a baloților. Un basculator opțional de baloți culcă baloții pe capete, împiedicându-i să se rostogolească și facilitând încărcarea în remorcă. De asemenea, operatorul poate alege între modulele de descărcare automată sau manuală.

Odată ce balotul este transferat în centrul platformei înfășurătorului, un inel de înfășurare acționat hidraulic își începe rotația chiar înainte ca poarta spate să se închidă complet, finalizând ciclul cu mult timp înainte de formarea următorului balot. Conceput să facă față celor mai grele încărcături de baloți, cadrul robust cu angrenajele sale silențioase funcționează lin cu viteze de până la 35 rpm, pentru o înfășurare fără probleme, balot după balot.



Înfășurare de înaltă performanță

Noua unitate combinată are un unghi mai mic de ridicare a culturilor, ceea ce înseamnă o înălțime totală mai mică a preseii de baloți. Această caracteristică îi îmbunătățește stabilitatea, permițând operațiuni mai sigure și mai rapide pe teren deluros. De asemenea, reduce presiunea posterioară în zona de alimentare, optimizând fluxul culturilor și reducând la minimum riscul de blocaje.



Platforma acționată hidraulic a înfășurătorului constă din două rulouri și trei curele fără sfârșit montate pe un cadru sudat pentru un plus de durabilitate. Un senzor situat sub cureaua mediană va permite începerea înfășurării doar după ce balotul este complet poziționat pe platformă, în timp ce patru rulouri laterale mari de sprijin țin balotul centrat în momentul înfășurării.



Inelul de înfășurare este acționat de un set de două rulouri din cauciuc, ceea ce asigură o suprafață suficientă de apucare, elimină patinările și reduce nivelurile de zgomot.



12 suporturi de role cu folie sunt amplasate la îndemână la o înălțime convenabilă pe ambele părți ale preseii de baloți, iar alături de cele două role suplimentare instalate pe înfășurător sporesc timpii de funcționare pe câmp.



Un panou extern de comandă amplasat în partea din spate a preseii de baloți permite controlarea porții spate, a inelului de înfășurare și a clemelor de înfoliere pentru o schimbare ușoară a rolor cu folie, pentru întreținere sau pentru curățare.



Unitatea de înfășurare poate fi rabatată în sus pentru transportul în siguranță și comod de la un câmp la altul.

Monitorizare și comenzi



Unitatea E-Link Control, oferită ca dotare standard la Massey Ferguson RB 3130F, îi permite operatorului să aibă o bună imagine de ansamblu a principalelor procese ale preseii de baloți, toate ajustările putând fi făcute prin intermediul monitorului. Ecranul de înaltă definiție oferă imagini de lucru clare.

Următoarele funcții pot fi controlate cu ajutorul terminalului E-Link Control:

- Selectarea cuștelor
- Ajustarea presiunii baloților
- Ajustarea dimensiunii baloților
- Ajustarea stratului de plasă
- Start/stop/pauză plasă
- Umplerea vizuală a camerei de balotare
- Balot softcore ON/OFF
- Contor baloți
- Contor total baloți
- Setări client
- Setări senzori și actuatori



Monitorul E-Link Pro, dotare standard la MF RB 3130F Protec și opțională la MF RB 3130F Xtract, dispune de tehnologie integrată ISOBUS și de un ecran mare luminos, care asigură o vizibilitate excelentă a mai multor parametri, oferindu-i operatorului mai multe informații și un mai mare control asupra preseii de baloți. În cazul în care un tractor este prevăzut cu capacitatea ISOBUS, se poate folosi și monitorul tractorului pentru a vedea toate informațiile-cheie despre tractor și despre presa de baloți pe același ecran. Unitatea de balotare-înfășurare combinată este, de asemenea, prevăzută cu o cameră video retrovizoare pentru un control mai bun al înfășurătorului.

Informații specifice câmpului sau clientului, cum ar fi numărul de baloți sau de ore lucrate, pot fi ușor setate și colectate folosind meniul de asistență Wizard, putând fi apoi exportate printr-o conexiune USB pentru o gestionare ușoară a evidențelor și analize de performanță ulterioare.



Atât presa de baloți RB, cât și unitate de balotare-înfășurare combinată RB Protec pot fi dotate cu conexiune ISOBUS pentru utilizarea monitoarelor de pe tractoare.


Utilizarea unui terminal unic din cabina tractorului pentru toate utilajele-accesorii reduce aglomerația din cabină și poate asigura un control mai simplu și mai precis din partea operatorilor, care pot desfășura o gamă largă de operațiuni cu diferite utilaje.

Experiență, inovare și durabilitate

Massey Ferguson este un brand de clasă mondială cu o vastă experiență în producția de utilaje pentru fân și nutreț pe toate continentele.

Gama de prese de baloți cilindrici Massey Ferguson este construită să dureze și concepută să vă depășească așteptările...


Numărul impresionant de funcționalități unice și brevetate face ca presele noastre de baloți să iasă clar în evidență.

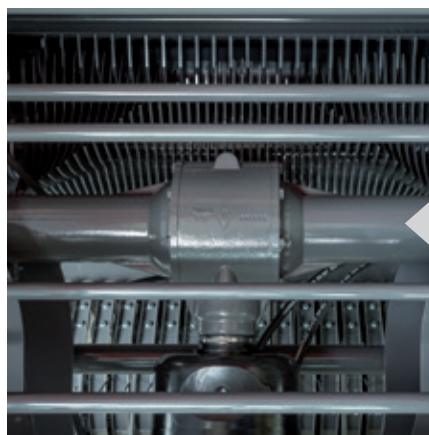

Cutia de transmisie Powersplit distribuie în mod egal și transferă puterea pentru acționarea unității rotorului pe de-o parte și a angrenajelor rulourilor de cealaltă parte, reducând cerințele totale de putere prin simplificarea liniilor de transmisie. Astfel rezultă o presă de baloți mai eficientă care consumă mai puțin carburant.



Lubrifierea automată a lanțurilor cu ajustare individuală pentru fiecare lanț garantează o aducție suficientă de ulei, reduce timpii de întreținere și prelungeste durata de viață utilă a lanțurilor. Pentru un plus de durabilitate, sunt folosite doar lanțuri de cea mai înaltă calitate în întreaga presă de baloți.

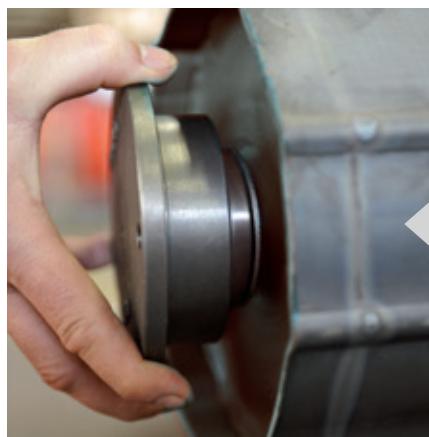

Camera de balotare poate fi supusă unor sarcini extreme cu forțe care apasă din toate direcțiile. Designul inteligent al carterului rulmenților permite o oarecare mișcare a rulourilor pentru a elimina sarcinile axiale majore ce apar în momentul funcționării.



Lubrifierea regulată și suficientă a rulmenților rulourilor este extrem de importantă, mai ales în condiții solicitante, de exemplu atunci când se balotează materiale pentru însilozare. Bateriile centralizate de gresare pentru lubrifierea rulmenților rulourilor sunt amplasate în poziții comode pentru un acces ușor și timp de service reduși.

MFservices

Servicii combinate pentru a spori profitul și eficiența clienților noștri



Massey Ferguson și dealerii și distribuitorii săi sunt întotdeauna pregătiți și gata să vă ofere întreaga asistență posibilă pentru achiziția dvs. Agricultură poate fi o afacere dificilă, de aceea ne vom asigura că beneficiați de asistență oricând aveți nevoie și în perioadele cruciale ale anului.

Dealerii noștri se angajează să găsească produsul adecvat pentru dvs. și să vă ofere asistența, serviciile și piesele necesare la cele mai înalte standarde. Veți deveni parte a unei familii devotate de specialiști extrem de competenți care fac tot posibilul pentru a vă oferi o asistență veritabilă și servicii de înaltă calitate.

Înțelegem ce înseamnă agricultura și suntem conștienți de provocările cu care se confruntă fiecare individ, astfel că dealerii noștri vă pot ajuta să vă planificați un viitor de succes. Întrebați dealerul dvs. despre pachetele noastre de finanțare care pot include leasingul financiar, leasingul operațional, închirierea sau facilități de împrumut.

Vă puteți proteja, de asemenea, investiția cu un pachet de service și garanție extinsă MFCare*, o soluție completă menită să ofere utilajelor dvs. o îngrijire deplină, inclusiv întreținere de rutină, acoperirea costurilor de reparații și o garanție completă asigurată de AGCO.

* Pachetul de service și garanție extinsă MFCare poate să nu fie întotdeauna disponibil sau poate depinde de piață. Vă rugăm să contactați dealerul dvs. Massey Ferguson pentru a verifica disponibilitatea în regiunea dvs.



Specificații standard

Model	MF RB 3130F	MF RB 3130F Xtracut	MF RB 3130F Protec
Camera de balotare			
Diametru, m	1,25	1,25	1,25
Lățime, m	1,23	1,23	1,23
Volum, m ³	1,50	1,50	1,50
Închiderea mecanică a camerei	●	●	●
Înfășurare cu plasă Varionet	●	●	●
Rampă de baloți	○	●	●
Pick-up			
Lățime, m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25 / 2,40	2,25 / 2,40
Lățime de la dinte la dinte, m	1,60 / 1,86	1,60 / 1,86 / 2,11	1,86 / 2,11
Spațiere dinți pick-up, mm	64	64	64
Rulou de presare cu raclete	○	○	●
Alimentare			
Rotor alimentator	●	-	-
Xtracut, tăietor cu 13 cuțițe	-	○	●
Xtracut, tăietor cu 17 cuțițe	-	○	○
Xtracut, tăietor cu 25 cuțițe	-	○	○
Hydroflexcontrol	-	●	●
Monitorizare			
Monitor E-link	●	●	-
E-Link Pro	-	○	●
Cerințe tractor			
Putere recomandată, kW/CP	52 / 70	52 / 70	75 / 120
Priză de putere (PTO), rpm	540	540	540
Valve distribuitoare hidraulice	2	2	2 + LS
Opțiuni de pneuri	19,0/45-17	500/43-22,5 500/50-22,5 500/53-20	620/55 R26.5
Dimensiuni și greutate			
Lungime de transport, m	4,30	4,30	5,90
Înălțime de transport, m	2,60	2,60	3,00
Lățime de transport, m	2,70	2,70	2,85
Greutate aproximativă, kg	3000	3200	5990
Opțiuni			
Lubrifiere Autolube a rulmenților ruloului	-	○	●
Frâne pneumatice	○	○	●
Frâne hidraulice	○	○	○

- Nu este disponibil(ă)
- Specificație standard
- Opțional(ă)

S-au depus toate eforturile pentru a asigura că informațiile conținute în acest document sunt cât mai exacte și actuale. Totuși, sunt posibile unele inadvertențe, erori sau omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, toate specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Site web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



Gestionarea durabilă a pădurilor



MASSEY FERGUSON® este un brand mondial al AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-R-16822/0818 | Română/0818