

MF RB-SERIEN

Rundballepressere med fast kammer

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra & MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF RB-SERIEN

VI STRÆBER EFTER PERFEKTION I HVERT ENESTE LED AF DESIGN- OG FREMSTILLINGSPROCESSEN FOR VORES PRODUKTER.

Som resultat af vores løbende udvikling har vi fornøjelsen at præsentere nye funktioner og nytænkning på vores MF rundballepressere med fast kammer og Protec kombipressere med indpakker.

Sidepaneler med nyt design giver bedre ergonomi, og et utal af funktioner under skærmene giver bedre ydeevne og ballekvalitet.

Det er vores mål at forbedre vores udvalg af ballepressere, så de opfylder landmændenes og maskinstationernes behov, og dermed tilbyde dem en løsning, der passer til deres anvendelsesformål og markedsbehov, afgrøder og terræn.

Hvad enten der presses ensilage, hø eller halm, er en landmand altid på udkig efter omkostningseffektive og fleksible løsninger med høj ydelse, som kan producere tætpressede kvalitetsballer, der er nemme at transportere, og som kræver mindst mulig opbevaringsplads.

En ensartet balletæthed er af afgørende betydning for alle presserens produkter, og de nyeste MF rundballepressere med fast kammer tilbyder landmændene den bedste løsning takket være klassens førende sammenpresning, snitte- og opsamlingskapacitet. Resultatet er, at de er det perfekte valg til dem, der ønsker en høj kapacitet og kvalitetsfoder eller -halm.

Til ensilage producerer disse rundballepressere tætte, velformede baller, som er en forudsætning for den fermenteringsproces, der kræves for at bevare afgrødens vigtige næringsstoffer som foder.

Til hø, halm og biomasse producerer MF RB-seriens ballepressere tætte baller, der er nemme at håndtere og stable. De bevarer også kvaliteten i længere tid.

MF rundballepressere med fast kammer er derfor velegnede til mange forskellige landbrug og maskinstationer, herunder blandede landbrug, planteavl og husdyrbedrifter.

INDHOLD

- 03 Ensilage og halm af høj kvalitet
- 04 Rundballepressere med fast kammer
- 05 Et nærmere kig på MF RB-seriens rundballepressere med fast kammer
- 06 Højhastighedspickup
- 07 Xtracut for optimal snittekapacitet
- 08 Hydroflexcontrol – to-trins beskyttelsessystem
- 09 Ballekammer
- 10 Muligheder for binding
- 11 Protec kombipresser med indpakning
- 15 Overvågning og kontrol
- 16 Erfaring, innovation og holdbarhed
- 17 Kundesupport
- 19 Specifikationer og ekstraudstyr

06

Højhastighedspickup

08

Hydroflexcontrol –
to-trins beskyttelsessystem

09

Ballekammer

15

Overvågning og betjening

16

Erfaring, innovation
og holdbarhed

MF RB-SERIEN AF RUNDBALLEPRESSERE

RUNDBALLEPRESSERE MED FAST KAMMER

Specielle Powergrip-valser sikrer et konstant greb og dermed optimal balleform og -udseende

Mekanisk lås af bagklap med tryksensorer er med til at bevare balleformen

Automatisk kædesmøring reducerer vedligeholdelsestiden

Gennemprøvet net- eller garbinding med Easy Load-isætning

Powersplit-gearkasse sikrer optimal kraftfordeling

Pickup uden kulissestyr – indføring med høj hastighed og lav vedligeholdelse

Hydroflexcontrol – tidsbesparende to-trins beskyttelsessystem

Xtracut-snitte – nemt valg af snittelængde

MF RB 3130 F Classic

- ▶ Pålidelig og højt ydende rundballepresser, der producerer hø- og halmballer med høj presningsgrad
- ▶ Bred pickup på 2.25 m og indføringsrotor giver optimal kapacitet ved de mest krævende afgrøder
- ▶ Ballekammer på 1.5 m³ med 18 Powergrip-valser og mekanisk lås af bagklap sikrer ensartet balleform og presningsgrad.

MF RB 3130 F Xtra

- ▶ Forstærket til maksimal effekt og holdbarhed, som krævet af professionelle landbrug og maskinstationer
- ▶ Xtracut-snitte giver mulighed for at vælge 13, 17 eller 25 knive og sikrer en ensartet snitning
- ▶ Justerbare knivgrupper på Xtracut 17 og 25 giver fleksibilitet og nem indstilling af snittelængde
- ▶ Valser med større diameter og robuste lejer, der kan smøres, i ballekammeret kan holde til spidsbelastninger
- ▶ Med Bale Control Pro som ekstraudstyr kan ballepresserfunktionen aktiveres fra førerhuset, hvilket giver større komfort og brugervenlighed for operatøren.

MF RB 3130 F Protec

- ▶ Ballepresser med fast kammer og indpakker til presning og indpakning i én arbejdsgang med den højeste foderkvalitet
- ▶ Unikt design med sammenklappeligt pakkebord giver mindre transportlængde og sikker transport mellem arbejdssteder
- ▶ Lav totalhøjde giver bedre afgrødeflow og betjening i bakket terræn
- ▶ Dobbelt filmholdere til hurtigere indpakning og øget kapacitet.

MF RB 3130 F Xtra: Eksklusive funktioner

- ▶ Styring af rundballepresseren via Load Sensing eller TIM (Tractor Implement Management)
- ▶ Automatisk pickup hæves, når der bakes, og under ballevejning
- ▶ Bagklappen åbnes og lukkes automatisk for at lukke ballen ud, så snart bindeprocessen er afsluttet
- ▶ Rengøringsfunktion fører knivene ind og ud under hver net-/garbindecyklus, så knivgangene holdes rene
- ▶ Sensorer måler og registrere konstant fugtindholdet under ballepresning
- ▶ Ballevejningsfunktionen registrerer automatisk hver enkelt rundballes vægt
- ▶ Ved afslutning af rundballen kan knivene frakobles, så de yderste lag ikke snittes, og der opnås perfekt formede baller

HØJHASTIGHEDS-PICKUP

DER ER MULIGHED FOR HØJERE ARBEJDSHASTIGHEDER MED MASSEY FERGUSON PICKUP-DESIGNET UDEN KULISSESTYR


AFGRØDEVALSE FOR OPTIMAL INDFØRING

Der fås en forstærket afgrødevalse med rive til at øge afgrødeflowet ind i kammeret.

Pickuppen er uden kulissestyr og med færre bevægelige dele, hvilket gør den mere støjsvag, enkel og pålidelig. Let vedligeholdelse og færre justeringer sparer tid og øger produktiviteten.

Pickup-systemet har fem rivefjedre med en afstand på kun 64 mm, hvilket giver en større kapacitet og sikrer en jævn indføring ved høj hastighed.

På Massey Ferguson rundballepresserne sidder pickuppen meget tæt ved rotoren. Dette forbedrer afgrødestrømmen og reducerer risikoen for blokering.

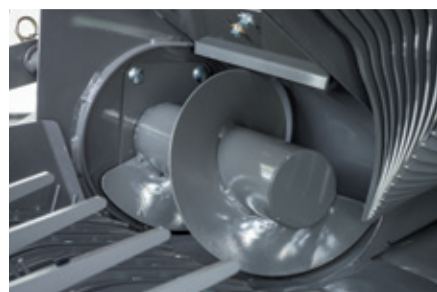

▲
INDFØRINGSSNEGLE

To indføringssnegle med stor kapacitet og en diameter på 25 cm fører afgrøden til midten, så der opnås optimal balleform.



▲
KRAFTIGE FJEDRE

Fem rækker med kraftige pickupfjedre med stor vindingsdiameter giver større holdbarhed til ensilage og stenede forhold.

XTRACUT FOR OPTIMAL SNITTEKAPACITET

Der er flere fordele ved at snitte græs og foretage rundballepresning på samme tid:


- ▶ Bedre foderkvalitet, så der opnås bedre fermentering og bedre smag
- ▶ Tidsbesparelse i form af hurtigere fordeling af græsset
- ▶ Mindre spild under indføring
- ▶ Er med til at give større presningsgrad og dermed færre udgifter til transport og indpakning

Massey Ferguson Xtracut er designet til de højeste præstationer og kan udstyres med 13, 17 eller 25 knive. Snitteenhederne er udstyret med de længste knive på markedet, som gør, at intet materiale kan passere uden at blive snittet.

Xtracut 17 og 25 har to sæt hydraulisk drevne knivgrupper med separat styring fra førerhuset, afhængigt af kundens behov.

Operatøren kan vælge:

- ▶ Enkelt knivgruppe
- ▶ Dobbelt knivgruppe
- ▶ De-aktivering af alle knive

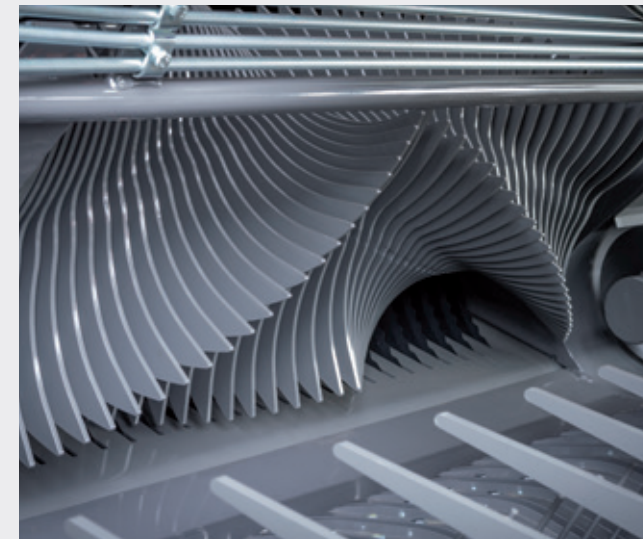

▲
Xtracut 25-rotoren giver med sit spiraldesign med fire rotorblade et ekstremt godt snitteresultat.

HYDROFLEXCONTROL – TO-TRINS BESKYTTELSESSYSTEM

DET ER ALTID EN UDFORDRING
FOR DIG OG DIN MASKINE AT
SKULLE KÆMPE MOD VEJRET
OG TIDEN FOR AT OPNÅ DEN
OPTIMALE AFGRØDEKVALITET.

For at optimere effektiviteten i marken og minimere spildtiden på grund af blokeringer er MF F rundballepressere udstyret med det unikke beskyttelsessystem Hydroflexcontrol, der fungerer i to trin:

Det første trin i Hydroflexcontrol giver mulighed for bevægelse af den forreste del af indføringsskammerets bund og forhindrer automatisk 80 % af de potentielle blokeringer, så du kan arbejde uden unødvendig spildtid.

Hvis der skulle ske en større blokering, kan operatøren aktivere trin 2 i Hydroflexcontrol. Blokeringen fjernes ved hydraulisk at sænke den bageste del af indføringsskammerets bund inde fra kabinen, så materialet let kan passere, og spildtiden reduceres.

TRIN 1

Automatisk mekanisk affjedret bund under rotoren for at undgå mindre blokeringer.



TRIN 2

Hydraulisk aktiveret sænkning af bunden under rotoren for at fjerne større blokeringer.



BALLEKAMMER



Ballekammeret udgøres af 18 Powergrip-valser, der giver et effektivt greb og en hurtigere rotation af ballerne, så de bliver fastere og får en bedre form.

Valserne med 10 ribber er lavet af et solidt rør uden samlinger. De sætter branchestandarden for holdbarhed og præstationer og er kendt for deres efterprøvede design og evne til at klare de mest krævende arbejdsmiljøer.

Det nye, forbedrede kammer har form som en spiral med en lidt mindre diameter foran. Dette giver en bedre afgrødeindføring og ballerotation og dermed større ballepresningsgrad og et effektivt netgreb under indpakning.

Som ekstraudstyr fås ballevejesystem og fugtighedsmåler til praktisk registrering og automatisk bagklapfunktion til øget produktivitet.

Valselejerne i ballekammeret har nye afskrabere, der effektivt fjerner urenheder og fugt fra valselejerne og holder de udvendige paneler rene.

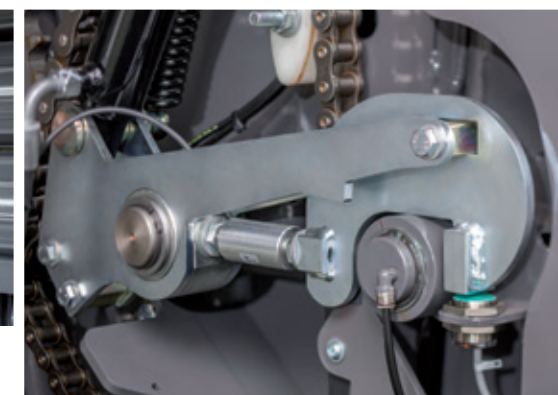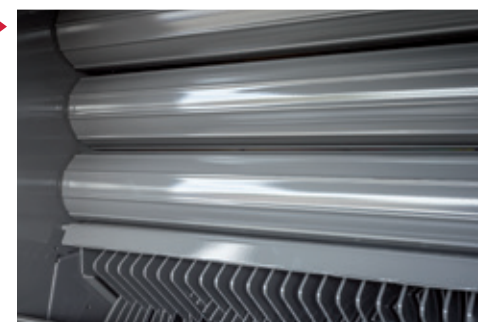

Den enkle, hurtige og effektive mekaniske lås på bagklappen er nu forbedret med tryksensorer på begge sider og har venstre-højre indikation, så operatøren kan holde øje med dannelse af ballens udvendige lag og sikre en ensartet form.



BINDING & INDPAKNING

SYSTEMET VARIONET SIKRER PERFEKT BINDING AF DE VELFORMEDE BALLER, SÅ ARBEJDSIDEN BLIVER KORTERE, MATERIALERNE BINDES GODT SAMMEN, OG DEN EFTERFØLGENDE HÅNDTERING OG OPBEVARING KAN SKE SIKKERT.

Det gennemprøvede og testede Varionet-netbindingssystem har en speciel netstramme- og spredeanordning, der kan klare forskellige bredder og typer net, hvilket gør det muligt hurtigt at dække ballerne fra kant til kant eller ud over kanten.




Easy Load-systemet sikrer en meget effektiv brug af film.

Der er to muligheder for isætning af film/net. Det betyder, at brugerne kan vælge det system, der er mest velegnet til deres behov.

Eco Load giver praktisk, hurtig isætning i net-/filmrullemagasinet.

Comfort Load er endnu mere brugervenligt med et ukompliceret skuffesystem til isætning af net/film – se side 14.

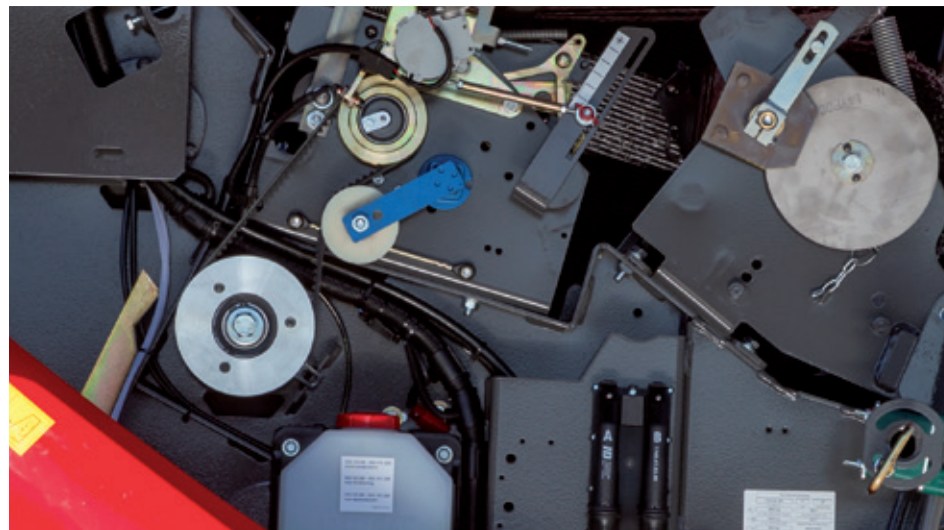

MF RB 3130 F PROTEC – KOMBIPRESSER

UANSET OM DIN ARBEJDS DAG ER VÅD ELLER TØR, TÆLLER HVERT ENESTE SEKUND VED BALLEPRESNING AF ENSILAGE, SÅ DER KAN OPNÅS OPTIMAL KVALITET OG BEVARES MAKSIMAL NÆRINGSSTOFVÆRDI.

VED AT KOMBINERE BALLEPRESNINGS- OG INDPAKKE-FUNKTIONERNE KAN DER SPARES TID OG BRÆNDSTOF, PRODUKTIVITETEN ØGES, OG KVALITETEN FORBEDRES.

Vores MF RB 3130 F Protec kombipresser kombinerer alle fordelene ved vores rundballepressere med fast kammer og en integreret, specialudviklet indpakker til hurtig ballepresning og indpakning under kørslen.

Ballerne beskyttes med det samme mod omskiftelige vejrforhold, og der bevares en god foderkvalitet. Ved at kombinere ballepresning og indpakning mindskes også kravet til traktor og arbejdskraft i den travle ensilagesæson, så operatøren i stedet kan stable eller transportere baller eller begynde at arbejde på en anden mark.



BALLEHÅNDBTERING

OG -OVERFØRSEL



▲ Vores kombipressere har en lav indføringsvinkel, hvilket reducerer den generelle højde på presseren. Denne funktion giver bedre stabilitet og dermed mere sikker og hurtig rundballepresning på skråninger. Den reducerer desuden modtryk i indføringsområdet, giver et mere effektivt afgrødeflow og mindre risiko for blokeringer.



Ud over overføringsarmen så har kombipresserens design to aktive styreplader på hver side af ballekammeret, der fører ballen til midten af indpakkebordet og giver en hurtigere og mere sikker overføringscyklus. For at opnå større sikkerhed på skråninger gør den kuperede terræn-funktion, at overføringsarmen kan bevæge sig langsommere, mens indpakker-ringen løftes højere for at tage imod ballen. Dette sikrer, at ballen leveres sikkert til indpakkeren selv i meget kuperet terræn.

— Aktivt bevægende plade

— Overførselsarm



◀ I transporttilstand foldes indpakker-ringen op og fremad, hvilket reducerer maskinens totallængde til kun 5.9 m og giver mere sikker transport samt bedre manøvredegtighed.

Når ballen er overført til midten af indpakkerbordet, begynder en hydraulisk drevet indpakkerring at rotere inden bagklappen er helt lukket, og cyklussen afsluttes i god tid, inden den næste balle formes. Den robuste ramme, der er udviklet til at kunne modstå en meget tung ballevægt, har en meget støjsvag drivlinje og kører sikkert ved op til 35 omdr./min. med problemfri indpakning – balle efter balle.



For at sikre en skånsom balleaflevering sænkes indpakkerbordet ned, hvilket reducerer ballens rullen, så det forhindres, at filmen beskadiges, og den optimale balleform bevares. En balle vender som ekstraudstyr placerer ballerne på siden, så de ikke ruller væk, og gør det nemmere og hurtigere at læsse ballerne på en trailer. Operatøren kan også vælge mellem automatisk og manuel balleaflevering.



BALLEINDPAKNING

OG -AFLEVERING



HØJTYDENDE INDPAKNINGS- FUNKTION



12 stk. filmrulleholdere er praktisk placeret i en komfortabel højde på begge sider af rundballepresseren, og med to ekstra ruller på indpakkeren opnås der maksimal driftstid i marken.



Indpakkerringen drives af et sæt gummiruller, så der bliver en stor gribeblade, hvilket forhindrer glidning og reducerer støj.



Det hydraulisk drevne indpakkerbord består af to ruller og tre endeløse bælter, der er monteret på en svejset ramme, hvilket gør den ekstra robust.



Indpakker-enheden kan betjenes via det eksterne kontrolpanel. Det giver individuel betjening af bagklappen, overføringsarmen, bordet, ringen og klemmerne. Det giver også en mere enkel udskiftning af filmruller.



Indpakker-enheden foldes automatisk op til sikker og praktisk transport fra mark til mark.

NET- OG FILMBINDINGSENHED

NU FINDES DER EN NY MULIGHED FOR FILM- OG NETBINDING

Operatøren kan vælge, hvilket bindingsmateriale der skal bruges, og takket være Rapid Reload-systemet kan der hurtigt skiftes mellem dem, afhængig af hvilken afgrøde der presses.

I stedet for at bruge garn eller net giver binding med film tættere baller, der indeholder mindre ilt, hvilket forbedrer foderkvaliteten og giver mindre tab ved opbevaring. Det reducerer også risikoen for huller og er med til at bevare en flot balleform, hvilket giver bedre stabilitet ved stabling.

Rundballepresseren har plads til tre ruller film, der er nemme at montere ved hjælp af det samme Rapid Reload-system som nettet. Både bindings- og indpakningsfilm er fremstillet af det samme materiale, og de kan derfor genbruges sammen.

Det ergonomiske Comfort Load-system er også med til at beskytte de følsomme filmruller mod beskadigelse.



OVERVÅGNINGS- OG BETJENINGSFUNKTIONER



DEN NYE BALE CONTROL PRO-TERMINAL

, der er standard på MF RB 3130 F Protec og ekstraudstyr på MF RB 3130 F Xtra, har integreret ISOBUS-teknologi og en stor, lys skærm, hvor det er let at se en lang række parametre, så operatøren får flere oplysninger og bedre kontrol over rundballepresseren. Hvis en traktor er udstyret med ISOBUS-kontrol, er det også muligt at bruge traktorens terminal til at se alle nøgleinformationer om traktoren og rundballepresseren på et sted. Ballepresser-/indpakkerkombinationen er desuden forsynet med et bakkamera, der giver bedre kontrol over indpakkeren i form af billeder, der vises nemt og tydeligt på skærmen.

Specifik mark- eller kundeinformation, f.eks. antal baller eller arbejdstimer, kan nemt indstilles og registreres via Wizard-menuen og senere eksporteres via en USB-forbindelse til nem registrering og yderligere analyse af præstationerne.

Ved at bruge én enkelt terminal i førerhuset er det muligt at styre og overvåge en række redskaber, hvilket giver mindre rod i førerhuset og en mere enkel og praktisk betjening for operatører, der udfører flere forskellige opgaver med forskellige maskiner.

BaleControl-terminalen, der er standard, giver operatøren et fantastisk overblik over presse-processen og har en række intuitive funktioner. Touchscreen med høj opløsning har et moderne fungerende display med bedre driftseffektivitet.

Bale Control-terminalen gør det muligt at styre følgende funktioner:

- ▶ Valg af antal knive
- ▶ Justering af balletryk
- ▶ Justering af antal netlag
- ▶ Net start/stop/pause
- ▶ Visuel fyldning af ballekammer
- ▶ Balletæller
- ▶ Tæller af antal baller totalt
- ▶ Kundeindstillinger
- ▶ Indstillinger for sensorer og aktuatorer

ERFARING, INNOVATION OG HOLDBARHED

MASSEY FERGUSON ER ET VERDENSFØRENDE MÆRKE MED STOR ERFARING INDEN FOR PRODUKTION AF HØ OG ENSILAGE PÅ ALLE KONTINENTER. MASSEY FERGUSON RUNDBALLEPRESSERE ER BYGGET TIL AT HOLDE OG DESIGNET TIL AT OVERGÅ DINE FORVENTNINGER. ANTALLET AF UNIKKE, PATENTEREDE FUNKTIONER FÅR VORES BALLEPRESSERE TIL AT SKILLE SIG UD FRA MÆNGDEN.


Powersplit-gearkassen fordeler og overfører kraft til rotoren på den ene side og valserevet på den anden. Herved reduceres det samlede effektbehov gennem de enkle drivlinjer. En opgraderet gearkasse med 1.000 omdr./min. fås nu som ekstraudstyr til MF RB F Xtra og MF RB F Protec maskinerne. Den kan overføre 20 % mere motorkraft, hvilket giver bedre snittekvalitet ved meget tunge afgrøder og reducerer brændstofforbruget.

EKSTRAUDSTYR

MF RB 3130 F Classic og MF RB 3130 F Xtra



MF RB 3130 F Protec

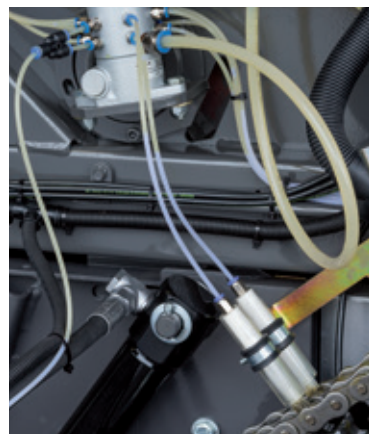

Automatisk kædesmøring med individuel justering for de enkelte kæder sikrer tilstrækkeligt med olie, reducerer spildtiden og forlænger kædernes levetid. For at opnå en længere levetid er der brugt kæder af højeste kvalitet overalt i rundballepresseren.



Ballekammeret kan blive udsat for ekstreme belastninger med tryk fra alle retninger. Den intelligente udformning af lejehusene giver valserne mulighed for at bevæge sig lidt for at undgå større aksialbelastninger under arbejdet.



Det er yderst vigtigt at smøre valselejerne godt og regelmæssigt, især under krævende forhold, fx ved presning af ensilage. Centrale smøresteder til smøring af valselejerne er placeret praktisk for let adgang og mindsker den tid, der skal bruges til serviceeftersyn.

Et komplet sæt ekstra knive fås nu til alle rundballepressere (antallet af knive der fås, afhænger af snitter-enheden).

Automatisk, central smøring sikrer, at vigtige valselejer holder længere. Derudover sparer det tid og betyder, at maskinen kan køre støt og effektivt.

Med den ekstra netrulleholder har du tre komplette ruller med, hvilket er nok til hele dagen. Det er nok til over 900 baller!

NYE LED-LYGTER GØR NAT TIL DAG

For større komfort, sikkerhed og produktivitet fås der nu et nyt kit med tre stk. LED-arbejdslys på Protec-modellerne med ét lys til indpakker-enheden og to lys under sidepanelerne: Så du uden problemer kan arbejde dag og nat efter behov!

MERE KOMFORT MED INDBYGGET RENTVANDSTANK

En ny rentvandstank med indbygget sæbebeholder i låget giver praktisk vask af hænderne efter udført vedligeholdelse eller udskiftning af net- eller filmrullerne.

MULIGHED FOR HYDRAULISK STØTTEBEN FOR NEM TILKOBLING

Til nemmere tilkobling af rundballepresseren til traktoren fås der nu et nyt hydraulisk støtteben som ekstraudstyr til din MF RB 3130 F Protec. En fjernbetjent ventil giver sikker og nem betjening.

FLYDENDE AFFJEDRET BALLEVENDER TIL HURTIGERE ARBEJDE MED MINDRE INDSATS

Protec-ballevenderen (se side 13) understøttes af en kraftig fjeder, der giver en flydende affjedring hen over marken. Den er koblet til indpakningsbordet med to stærke gribeklør som dem på traktorens nederste liftarme, og foldes sammen til transportposition med et enkelt klik på terminalen.



DINE MASKIN- EKSPERTER

Du kan stole på, at din Massey Ferguson
forhandler kan servicere, vedligeholde og
reparere din maskine og rådgive dig om de
nyeste smart farming-løsninger, innovativt
tilbehør og udskiftningsdele.

Din Massey Ferguson forhandler kan levere alle de produkter til landbruget, du skal bruge, lige fra smøremidler til kits.

Med dygtige teknikere og ekspertmedarbejdere kan vores forhandlere altid levere fremragende kundeservice.



ORIGINALE DELE, ORIGINAL VÆRDI

Originale kvalitetsreserverdele fra AGCO Parts med den bedste tilgængelighed i sin klasse giver suveræn værdi. Fremstillet, så de passer perfekt til din Massey Ferguson. Udviklet til at beskytte din maskines værdi og din driftstid.

AGCO Parts er dækket af 12 måneders reklamerationsret, herunder arbejdstimer ved montering af en Massey Ferguson forhandler.



AGCO FINANCE

DIN PARTNER I UDVIKLINGEN
AF DIN FORRETNING.

Ved at levere finansielle ydelser for Massey Ferguson hjælper vi dig med at købe dit MF udstyr gennem vores skræddersyede finansieringsløsninger, så du får mulighed for at bruge eller eje verdens bedste landbrugsudstyr.

100 % pålidelighed: 30+ års erfaring inden for landbrugsbranchen i hele verden.

100 % praktisk: Praktisk gennem din lokale MF forhandler.

100 % partnerskab: Vi yder dig support hele vejen i din forretningscyklus.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

SPECIFIKATIONER

	Model
	Ballekammer
	Diameter, m
	Bredde, m
	Volumen, m ³
	Mekanisk ballekammerlås
	Varionet netbinding
	Ballerampe (enkelt) / Balletipper (combi)
	Pickup
	Bredde, m
	Afstand mellem pickupfjedre, m
	Bredde på pickupfjedre, mm
	Afgørøvelse med rive
	Indføring
	Indføjringsrotor
	Xtracut 13
	Xtracut 17
	Xtracut 25
	Hydroflexcontrol
	Overvågning
	Ballestyringsterminal
	Bale Control Pro
	Traktorkrav
	Anbefalede hestekræfter, kW/hk
	Gearkasse 540 omdr./min.
	Gearkasse 1.000 omdr./min.
	Hydraulikudtag
	Udvalg af dæk
	Dimensioner og vægt
	Transportlængde, m
	Transporthøjde, m
	Transportbredde, m
	Ca. vægt, kg
	Ekstraudstyr
	Centralsmøring af valselejer
	Aksel med bremses
	Exclusive-/TIM-pakke
	Flat-face-hydraulikkoblinger
	Kammerslitagekit
	Fugtighedsmåler
	Ballevægt
	Automatisk bagklap
	Hydrauliske sammenfoldelige pickup-styrejul
	Filmbinding

MF RB 3130 F Classic		MF RB 3130 F Xtra		MF RB 3130 F Protec	
1.25		1.25		1.25	
1.23		1.23		1.23	
1.50		1.50		1.50	
●		●		●	
●		●		●	
○		●		○	
2.25		2.25 / 2.40		2.25 / 2.40	
1.86		1.86 / 2.11		1.86 / 2.11	
64		64		64	
●		●		●	
●		●		—	
—		○		●	
—		○		○	
—		○		○	
○		●		●	
●		●		—	
—		○		●	
52 / 70		52 / 70		75 / 120	
●		●		●	
—		○		○	
2 EV eller 1 EV + 1 DV		1 EV + 1 DV		1 DV + Load Sensing	
● 15.0/55-17	○ 500/55-20 560/45-22.5 19.0/45-17	● 15.0/55-17	○ 500/55-20 500/60-22.5 500/60x22.5 V-form 560/45-22.5 19.0/45-17	● 620/55 26.5	○ 600/55R x 26.5 V-form
4.30		4.30		5.90	
2.60		2.60		3.00	
2.70		2.70		2.85	
3.000		3.200		5.990	
—		○		●	
○		○		●	
—		○		○	
—		○		○	
○		○		○	
—		○		○	
—		○		○	
—		○		●	
—		○		○	
—		—		○	

- Standardspecifikation
- Ekstraudstyr
- Ikke tilgængelig

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson forhandler inden et eventuelt køb.



MASSEY FERGUSON

www.MasseyFerguson.dk
www.facebook.com/mfdanmark
x.com/MF_EAME
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO Corporation | A-DA-17956 | Dansk 2025



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**