

# MF RB-SERIE

## Rundballepresser med fast kammer

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra og MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

# MF RB-SERIEN

VI STREBER ETTER PERFEKSJON I HVER ENESTE DEL AV DESIGN- OG PRODUKSJONSPROSESSEN FOR VÅRE PRODUKTER. Som et resultat av vår kontinuerlige utvikling er vi stolte av å kunne introdusere nye funksjoner og innovasjoner i vår serie MF-rundballepresser med fastkammer og Protec-kombinasjonspresser.

Sidepaneler i ny stil forbedrer ergonomien, mens en mengde funksjoner under dekslene øker ytelsen og ballekvaliteten.

Målet vårt er alltid å forbedre utvalget vårt av rundballepresser, slik at de imøtekommer behovene til bønder og entreprenører, og tilbyr en løsning som passer til deres bruk og behov, deres avlinger og deres terreng.

Enten det er ensilasje, høy eller halm som skal presses, ser bønder alltid etter løsninger som er kostnadseffektive og fleksible med en høy gjennomstrømning, slik at de kan produsere tette baller av høy kvalitet som er enkle å transportere og krever minst mulig lagringsplass.

Konsekvent balletetthet er essensielt for alle rundballepresser, og de nyeste MF-rundballepressene med fastkammer tilbyr bønder den beste løsningen, takket være sin klasseledende presse-, kutte- og pickup-evne. Som et resultat av dette er de det ideelle valget for de som ser etter høy gjennomstrømning og kvalitet for sitt fôr eller sin halm.

Rundballepressene lager tette, velformede baller av ensilasje, noe som er en forutsetning for fermenteringsprosessen som kreves for å opprettholde fôrets essensielle næringsstoffer.

For høy, halm og biomasse former rundballepressene i MF RB-serien tette baller som er lette å håndtere og stable. De opprettholder også kvaliteten ved lagring over lengre tid.

MF rundballepresser med fastkammer egner seg derfor til en rekke ulike landbruks- og entreprenørvirksomheter.

## INNHold

- 03 Høykvalitets ensilasje og halm
- 04 Fastkammer varianter
- 05 En nærmere titt på MF RB-serien av rundballepresser med fastkammer
- 06 Høyhastighets pickup
- 07 Xtracut for optimal kutting
- 08 Hydroflexcontrol – 2-trinns antiblokkeringssystem
- 09 Ballekammer
- 10 Bindingsalternativer
- 11 Protec-kombinasjonspresse
- 15 Overvåking og betjening
- 16 Erfaring, innovasjon og holdbarhet
- 17 Kundestøtte
- 19 Spesifikasjoner og ekstrautstyr

06

Høyhastighets pickup

08

Hydroflexcontrol – 2-trinns antiblokkeringssystem

09

Ballekammer

15

Overvåking og betjening

16

Erfaring, innovasjon og holdbarhet

# MF RB-SERIEN RUNDBALLEPRESSER

## FASTKAMMER-VARIANTER

Spesielle PowerGrip-valser sikrer et konstant grep for best mulig form og utseende på ballene

Mekaniske baklukelåser med trykksensorer som er med på å forme jevne og faste baller

Automatisk kjedemøring reduserer vedlikeholdstiden

Velutprøvd binding med nett eller garn, med Easy Load innlegging av ruller.

Powersplit-girkasse sikrer optimal kraftfordeling

Kamløs pickup – innmåting i høy hastighet med lite vedlikehold

Hydroflexcontrol – tidsbesparende 2-trinns antiblokkeringsystem

Xtracut-skjærer – praktisk valg av kuttelengde

### MF RB 3130 F Classic

- Pålitelige rundballepresser med kraftig ytelse som produserer rundballer med høy tetthet
- Bred pickup og rotor på 2,25 m sikrer optimal kapasitet for de mest krevende avlinger.
- 1,5 m<sup>3</sup> ballekammer med 18 Powergrip-valser og mekanisk baklukelås sikrer konsekvent balleform og -tetthet.

### MF RB 3130 F Xtra

- Forsterket for maksimal gjennomstrømning, og holdbarheten som kreves i profesjonell drift og av entreprenører
- Xtracut er tilgjengelig med 13, 17 eller 25 kniver og garanterer jevn kutting
- Valgbare knivsett på Xtracut 17 og 25 gir fleksibilitet og praktisk justering av kuttelengden
- Økt diameter på rulleaksler og kraftige, smørbare lager i ballekammeret for å motstå selv maksimal belastning
- Ekstraustyret Bale Control Pro gjør det mulig å aktivere pressefunksjonen fra førerhuset for større komfort og brukervennlighet.

### MF RB 3130 F Protec

- Kombinasjonspresser med fastkammer for effektivitet og best mulig førkvalitet
- Den unike konstruksjonen inkluderer et oppfellbart pakkebord for redusert transportlengde og tryggere transport mellom jordene
- Lav total høyde forbedrer avlingstrømmen og fungerer godt i ulendt terreng
- To filmruller sikrer rask innpakking og økt produksjon.

### MF RB 3130 F Xtra: Eksklusive funksjoner

- Styring av pressa med lastfølging eller TIM (traktorredskapsstyring)
- Pickupen løftes automatisk ved rygging og når ballen veies.
- Bakluken åpnes og lukkes automatisk for å slippe ut ballen så snart knytteprosessen er ferdig.
- Knivene beveges inn og ut under hver knyttesyklus for å holde knivsporene rene.
- Sensorene måler og dokumenterer fuktinnholdet i fôret konstant under pressingen.
- Balleviingsfunksjonen lagrer automatisk vekten til alle ballene.
- Knivene kobles ut når rundballen nærmer seg ønsket størrelse, slik at de ytre lagene ikke kuttet og ballen får en perfekt form.

# HØYHASTIGHETS PICKUP

MASSEY FERGUSON-  
DESIGNEN MED KAMLØS  
PICKUP MULIGGJØR  
HØYERE HASTIGHETER


## PRESSVÅLSE FOR AVLING

En forsterket pressvalse for avling utstyrt med en rake, er tilgjengelig for enda bedre avlingsstrøm inn i kammeret.

Færre bevegelige deler betyr at den kamløse pickusen er mer stillestående, enklere og mer pålitelig. Lavt vedlikeholdsbehov og færre justeringer sparer tid og øker produktiviteten.

Pickup-systemet har fem tindestenger som er plassert bare 64 mm fra hverandre, noe som fører til høyere kapasitet og jevn innmating ved høy hastighet.

På Massey Ferguson rundballepresser er pickusen posisjonert svært nærme rotoren, og forbedrer dermed avlingsstrømmen, samtidig som faren for blokkeringer reduseres.

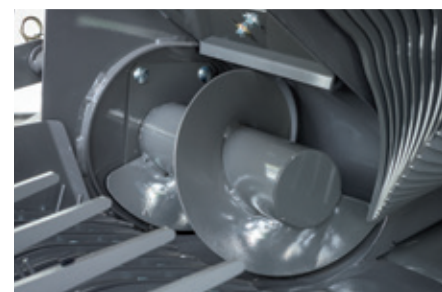

▲  
**MATESKRUER**

To høykapasitets mateskruer med 25 cm diameter sender avlingen mot midten for å skape en best mulig balleform.



▲  
**KRAFTIGE TINDER**

Fem rader av kraftige tinder med stor spolediameter for enda bedre slitestyrke under pressing av ensilasje og ved steinete forhold.

## XTRACUT FOR OPTIMAL KUTTEYTELSE

Kutting av fôret under pressingen byr på flere fordeler:


- ▶ Forbedrer fôrkvaliteten, noe som igjen fører til bedre fermentering og smak
- ▶ Sparer tid og muliggjør dermed raskere distribusjon av ensilasje
- ▶ Reduserer sløsing under føringen
- ▶ Hjelper til med å oppnå større tetthet, hvilket reduserer kostnader for transport og innpakking

Massey Ferguson Xtracut er designet for optimal ytelse og kan utstyres med 13, 17 eller 25 kniver. Kutteenhetene er utstyrt med de lengste knivene på markedet, noe som sikrer at intet av materialet passerer gjennom enhetene ukuttet.

Avhengig av kundens behov har Xtracut 17 og 25 to hydraulisk drevne knivsett med individuell betjening fra førerhuset.

Operatøren kan velge:

- ▶ Ett enkelt knivsett
- ▶ Begge knivsettene
- ▶ Frakobling av alle kniver

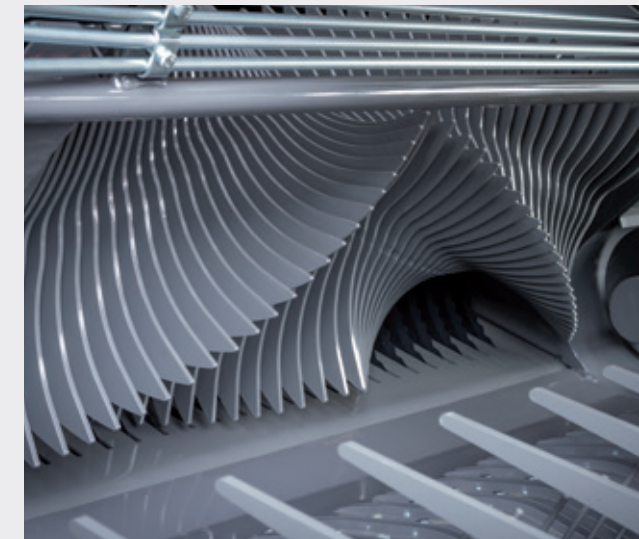

▲  
Xtracut 25-rotoren har en spiraldesign med fire kniver som gir ekstrem kutteytelse.

▲  
MF RB 3130 F kan utstyres med en Xtracut-rotor med enten 13, 17 eller 25 kniver.

# HYDROFLEXCONTROL – 2-TRINNS ANTIBLOKKERINGSSYSTEM

DET Å MÅTTE RASKE PÅ FOR Å  
SAMLE INN MEST MULIG AVLING  
AV HØY KVALITET FØR DÅRLIG VÆR  
ELLER TIDSFRISTER, ER ALLTID  
EN UTFORDRING FOR BÅDE MANN  
OG MASKIN.

For å maksimere effektiviteten på jordene og minimere nedetid på grunn av blokkering, er MF F rundballepresser utstyrt med det unike Hydroflexcontrol-antiblokkeringssystemet, som virker i to trinn:

Hydroflexcontrols første trinn tillater bevegelse i frontdelen av matekamergulvet, noe som automatisk forhindrer opptil 80 % av potensielle blokkeringer, slik at du holder maskinen gående uten behov for unødvendig nedetid.

Hvis det oppstår en større blokkering, aktiveres Hydroflexcontrol sitt andre trinn av operatøren, og blokkeringen fjernes ved at matebordgulvet senkes hydraulisk fra førerhuset. Dermed kan materialet enkelt passere gjennom, og nedetiden minimeres.

## 1. TRINN

Automatisk mekanisk gulvdemping som fjerner mindre blokkeringer



## 2. TRINN

Hydraulisk styrt gulvsenkning for å fjerne større blokkeringer



# BALLEKAMMER

Ballekammeret består av 18 PowerGrip-valser, noe som sikrer effektivt grep og raskere ballerotasjon for høyere tetthet og bedre balleform.



Valsene med 10 ribber er laget av et sømløst, massivt rør. De er industristandard for slitestyrke og ytelse, velkjent for sitt gode design og evne til å motstå selv de tøffeste forhold.

Det nye, forbedrede kammeret har en spiralutforming med noe redusert diameter i fronten. Dette gir bedre innmating og ballerotasjon, øker balletettheten og sikrer at nettet får godt grep under pakkingen.

Tilgjengelig ekstrautstyr inkluderer Bale Scale-veiesystemet og Moisture Meter for praktisk loggføring, samt Auto Tailgate-funksjonen for økt produktivitet.



Valsestøttelagrene i ballekammeret har nye skrapere, disse fjerner rester og fuktighet fra valselagrene på en effektiv måte og holder ytterpanelene rene.

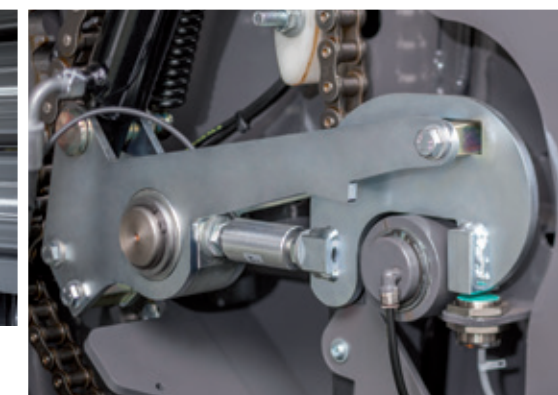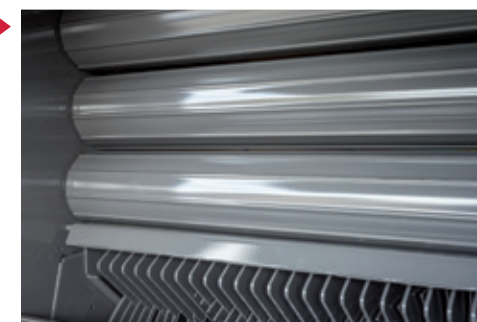

Den enkle, raske og effektive mekaniske låseenheten for bakluken har blitt forbedret med trykksensorer på begge sider, og har en venstre/høyre-indikator som lar operatøren overvåke dannelsen av de ytre ballelagene for å sikre jevn forming.



## BINDINGSALTERNATIVER

PERFEKT BINDING AV PERFEKT UTFORMEDE BALLER LEVERES AV VARIONET-SYSTEMET, OG SPARER SLIK TID OG MATERIALER, SAMTIDIG SOM BALLENE BEVARES FOR TRYGG HÅNDTERING OG LAGRING I ETTERTID.


Det velprøvde Varionet-systemet for nettbinding har en spesiell nettstramme- og nettsprederenhet som kan håndtere både ulike nettbredder og -typer. Dermed oppnås rask innpakking enten fra kant til kant eller over kanten på ballen.

▲ Easy Load-systemet gir svært effektiv utnyttelse av filmen.

To innlastingsmuligheter for film/nett er tilgjengelige. Det betyr at brukeren kan velge systemet som passer best for sine behov.

Eco Load gir rask og praktisk innlasting av nett-/filmrullen.

Comfort Load er et enda mer brukervennlig alternativ, med en skuff som gjør innlasting av nett/film enda enklere – se side 14.

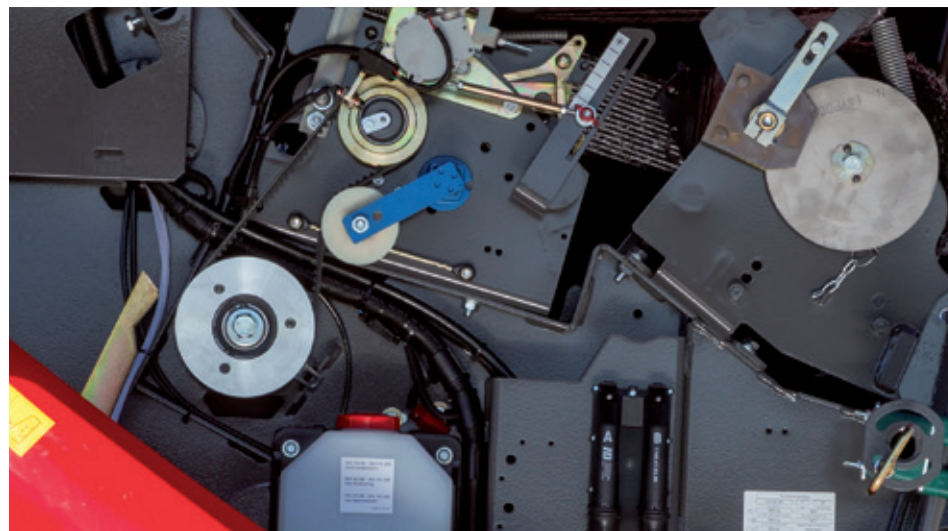

Kombipressen MF RB 3130 F Protec kombinerer alle fordelene ved vår rundballepresse med fastkammer med tillegget av en integrert, spesialdesignet pakker for rask pressing og pakking.

Ballene beskyttes umiddelbart mot endrede værforhold og førkvaliteten bevares. Kombinasjonen av pressing og pakking reduserer også behovet for traktor og mannskap i en travel sesong.



## MF RB 3130 F PROTEC – KOMBINASJONSPRESSE

ENTEN ARBEIDSDAGEN DIN ER VÅT ELLER TØRR, TELLER HVERT ENESTE SEKUND NÅR DU PRESSER ENSILASJE, SLIK AT DU BEHOLDER MEST MULIG AV NÆRINGSSTOFFENE. KOMBINASJONEN AV FLERE HANDLINGER FOR PRESSING OG PAKKING SPARER TID OG DRIVSTOFF, ØKER PRODUKTIVITETEN OG FORBEDRER KVALITETEN.



# BALLEHÅNDTERING OG -OVERFØRING



▲ Kombipressa har en liten høydevinkel for avlingen, noe som reduserer den totale høyden av ballepressen. Funksjonen forbedrer stabiliteten, og muliggjør sikrere og raskere drift i hellinger. Den reduserer også mottrykket i innmatingsområdet, noe som strømlinjeformer avlingsstrømmen og minimerer faren for blokkeringer.



I tillegg til overføringsarmen, har designet også to aktive føringsplater på begge sider av pressa. Disse fører ballen til midten av pakkebordet, og skaper slik en raskere og sikrere overføringssyklus. For ekstra sikkerhet i hellinger lar bakkeoverføringsfunksjonen overføringsarmen bevege seg saktere, mens pakkeren løftes høyere opp for å ta imot ballen. Dette sikrer at ballen leveres til pakkeren på en trygg måte, selv i hellinger.

- Aktiv platebevegelse
- Overføringsarm



◀ For sikrere transport og bedre manøvreringsevne vippes pakkebordet opp og forover ved transport, noe som reduserer den totale maskinlengden til bare 5,9 m.

Når ballen er overført til midten av pakkebordet, starter en hydraulisk drevet pakking sin rotasjon selv før bakluken er helt lukket, og fullfører syklusen sin lenge før den neste ballen er ferdig. Utformet for å motstå selv de tyngste ballene, drives den robuste rammen med sine stillegående girooverføringer helt jevnt ved opptil 35 o/min for problemfri pakking av hver eneste ball.



For å sikre en varsom avlasting, senkes pakkebordet, slik at ballens rullehastighet minimeres, som igjen forhindrer skader på plasten og opprettholder den ideelle balleformen. En valgfri balletipper vender ballene over på den flate siden, noe som forhindrer at de ruller avgårde og gjør det lettere og raskere å laste ballene på tilhenger. Operatøren kan også velge mellom automatisk eller manuell avlasting.



# BALLEINNPAKKING OG TØMMING



# PAKKING MED HØY YTELSE



Det sitter tolv filmrullholdere i en komfortabel høyde på begge sider av pressa, og med de to ekstra rullene som er installert på pakkeheten, får du maksimalt ut av arbeidstiden på jorden.



Pakkingen drives av to gummiwalser, disse sikrer en stor gripeflate, eliminerer glipping og redusere støynivået.



Det hydraulisk drevne pakkebordet består av to valser og tre endeløse remmer, som er fastmontert på en sveiset ramme for ekstra holdbarhet.



Pakkeren kan betjenes via det utvendige kontrollpanelet. Både bakluken, overføringsarmen, bordet, ringen og klemmene kan betjenes separat. Det blir også enklere å skifte filmruller.



Pakkeheten felles opp automatisk for trygg og praktisk transport mellom jordene.

## NETT- OG FILMBINDINGSENHET


### ET NYTT ALTERNATIV FOR FILM- OG NETTBINDING ER NÅ TILGJENGELIG

Føreren kan velge mellom bindematerialene, og takket være det effektive etterfyllingssystemet er det fort gjort å bytte mellom de to etter behov.

Filmbinding, i stedet for bruk av garn eller nett, gir tettere baller som inneholder mindre oksygen. Dette øker førkvaliteten og reduserer tap ved lagring. Dette reduserer også risikoen for hull, og ballene holder bedre på formen, noe som gjør stablene mer stabile.

Pressen har plass til tre filmruller, og disse er enkle å installere ved hjelp av det samme systemet som brukes til nett. Binde- og pakkefilm lages av det samme materialet, og de kan derfor resirkuleres sammen.

« Det ergonomiske belastningssystemet bidrar også til å beskytte de sensitive filmrullene. »

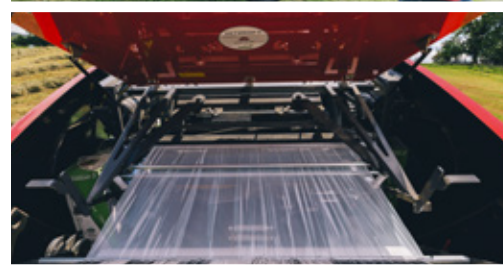

# OVERVÅKING OG BETJENING



**DEN NYE BALE CONTROL PRO-SKJERMEN** på MF RB 3130 F Protec og ekstrautstyr på MF RB 3130 F Xtra, har integrert ISOBUS-teknologi og en stor, klar skjerm som gir utmerket oversikt over flere parametere, slik at operatøren har mer informasjon og bedre kontroll over ballepressen. Hvis en traktor er utstyrt med ISOBUS-betjening, kan man også bruke traktorskjermen til å vise viktig informasjon om traktoren og rundballepressen på ett sted. Kombinasjonspressen er også utstyrt med et kamera bak, som viser praktiske og tydelige bilder på skjermen for bedre oversikt over pakkeren.

Spesifikk åker- eller kundeinformasjon, som antallet baller eller arbeidstimer, angis og loggføres enkelt inn med veiledermenyen, og kan så eksporteres via en USB-port for praktisk loggføring og analyse av ytelsen.

Med én terminal i førerhuset som kan brukes til å styre og overvåke en rekke redskaper, blir det mindre å holde styr på, og arbeidet blir enklere og mer praktisk for førere som skal gjøre mange forskjellige jobber med ulike maskiner.

Bale Control Terminal er standard og gir føreren en god oversikt over presseprosessen. Terminalen har en rekke intuitive funksjoner. Berøringsskjermen har høy definisjon og en moderne og forbedret arbeidsvisning.



De følgende funksjonene kan betjenes via Bale Control Terminal:

- Knivutvalg
- Justering av trykket i kammeret
- Justering av nettlag
- Start / stopp / pause av nett
- Visuell fylling av ballekammer
- Balleteller
- Total balleteller
- Kundeinnstillinger
- Sensor- og aktuatorinnstillinger



# ERFARING, INNOVASJON OG HOLDBARHET

MASSEY FERGUSON ER ET VERDENSLEDENDE VAREMERKE MED LANG ERFARING INNEN HØY- OG FØRPRODUKSJON PÅ ALLE KONTINENTER. MASSEY FERGUSONS RUNDBALLEPRESSER ER BYGGET FOR Å HOLDE LENGE OG UTVIKLET FOR Å OVERGÅ FORVENTNINGENE DINE. PRESSENE VÅRE SKILLER SEG UT MED UNIKE OG PATENTERTE FUNKSJONER.

Powersplit-girkassen fordeler og overfører kraft til rotoren på den ene siden og valsene på den andre siden helt likt, og reduserer det totale kraftbehovet via de enkle drivlinjene. En oppgradert girkasse med 1000 o/min er nå tilgjengelig som ekstrautstyr til MF RB F Xtra og MF RB F Protec. Girkassen kan overføre 20 % mer effekt, noe som øker kutte kvaliteten på de tyngste avlingstypene og reduserer drivstofforbruket.



Automatisk kjedesmøring med individuelle justeringer for hvert kjede garanterer tilstrekkelig oljetilførsel, reduserer vedlikeholdsbehovet og forlenger kjedets levetid. Vi bruker kun topp kvalitet gjennom hele pressen for å gi dem kjeder med ekstra holdbarhet.



Ballekammeret kan oppleve ekstreme belastninger med krefter som kommer fra alle retninger. De smart utformede lagerhusene tillater litt valsebevegelse, slik at man unngår kraftige aksiale belastninger under driften.



Jevnlig og tilstrekkelig smøring av valselager er ekstremt viktig, særlig under vanskelige forhold, som for eksempel pressing av ensilasje. Sentraliserte fettbanker for smøring av valselagrene er praktisk plassert for enkel tilgang og redusert tidsbruk på service.



MF RB 3130 F Classic og MF RB 3130 F Xtra

Et komplett sett med reservekniver er nå tilgjengelig for alle presser (antall tilgjengelige kniver avhenger av kutteenheten).

Automatisert sentralsmøring gir lang levetid for de viktige rullelagrene. I tillegg sparer du tid, og maskinen går jevnt og effektivt.

Med den ekstra nettrullbæreren kan du ha med tre fulle ruller som varer hele dagen. Dette er nok til over 900 baller!

**NYE LED-LYS GJØR NATT TIL DAG**  
For å øke komforten, sikkerheten og produktiviteten har vi laget et nytt sett med tre LED-lys til Protec-modellene, med ett lys til pakkeenheten og to lys under sidepanelene. Dermed kan du jobbe dag og natt, om du vil!

**STØRRE KOMFORT MED INTEGRERT HÅNDVASKTANK**  
En ny vasketank med integrert såpedispenser i lokket er tilgjengelig for praktisk håndvask etter vedlikehold og bytte av nett eller film.

**HYDRAULISK STØTTEBEN GJØR DET ENKLERE Å KOBLE TIL PRESSEN**  
For å gjøre det enklere å koble pressen til traktoren har vi introdusert muligheten til å velge et hydraulisk støtteben som ekstrautstyr på MF RB 3130 F Protec. Utvendig betjening av ventilen er en trygg og praktisk løsning.

**MED FLYTENDE BALLETTIPPER JOBBER DU RASKERE, MED MINDRE INNSATS**  
Protec-ballettipperen (se side 13) har en fjæret støtte som avlaster støtten dempingen. Den er koblet til pakkebordet ved hjelp av to sterke krokar som ligner de på traktorens trekkarmer, og den felles opp i transportposisjon med ett klikk på håndsettet.

MF RB 3130 F Protec





## DINE MASKIN-EKSPERTER

Du kan stole på din Massey Ferguson-forhandler når det gjelder service, vedlikehold og reparasjoner. De kan gi ekspertråd om de nyeste Smart Farming-løsningene, innovativt tilbehør og reservedeler.

Din Massey Ferguson forhandler hjelper deg med alt du trenger på gården, fra smøremidlertil sett.

Forhandlerne våre har dyktige mekanikere og ansatte med stor ekspertise, og de er opptatt av å levere god kundeservice hver eneste gang.



## ORIGINALE DELER, ORIGINAL VERDI

Originaldeler fra AGCO gir mye for pengene – deler av topp kvalitet med bransjens beste tilgjengelighet. De er utviklet for å passe perfekt til din Massey Ferguson, og de opprettholder maskinens verdi samtidig som de hjelper deg med å unngå nedetid.

AGCO-deler dekkes av 12 måneders garanti, inkludert arbeid når det utføres av en Massey Ferguson-forhandler.



## AGCO FINANCE

VI HJELPER DEG MED Å UTVIKLE VIRKSOMHETEN.

Ved å levere finansielle tjenester for Massey Ferguson hjelper vi deg med å kjøpe MF-utstyr via våre skreddersydde finansieringsløsninger, slik at du får mulighet til å bruke eller eie verdens beste landbruksutstyr.

**100 % driftssikkerhet:** Over 30 års erfaring i landbruksbransjen over hele verden.

**100 % praktisk:** Praktisk tilgjengelig via din lokale MF-forhandler.

**100 % samarbeid:** Vi hjelper deg hele veien i virksomheten din.



## MASSEY FERGUSON-KOLLEKSJONEN

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.

Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com

## SPESIFIKASJONER

| Modell                                    |
|-------------------------------------------|
| Ballekammer                               |
| Diameter, m                               |
| Bredde, m                                 |
| Volum, m³                                 |
| Mekanisk kammerlåsing                     |
| Varionet-nettbinding                      |
| Ballerampe (singel) / balletipper (kombi) |
| Pickup                                    |
| Bredde, m                                 |
| Bredde fra tinde til tinde, m             |
| Avstand mellom pickup-tinder, mm          |
| Trykkrulle med rake                       |
| Innmating                                 |
| Innmatingsrotor                           |
| Xtracut 13                                |
| Xtracut 17                                |
| Xtracut 25                                |
| Hydroflexcontrol                          |
| Overvåking                                |
| Bale Control Terminal                     |
| Bale Control Pro                          |
| Traktorkrav                               |
| Anbefalte hestekrefter kW/hk              |
| Girkasse 540 o/min                        |
| Girkasse 1000 o/min                       |
| Hydrauliske spoleventiler                 |
| Dekkalternativer                          |
| Dimensjoner og vekt                       |
| Transportlengde, m                        |
| Transporthøyde, m                         |
| Transportbredde, m                        |
| Omtrentlig vekt, kg                       |
| Ekstraustyr                               |
| Autolube valselagersmøring                |
| Aksel med brems                           |
| Exclusive / TIM-pakke                     |
| FlatFace hydraulikktilkoblinger           |
| Kammerslitasjesett                        |
| Fuktighetsmåler                           |
| Ballevekt                                 |
| Automatisk bakluke                        |
| Hydraulisk oppfellbare pick-up-hjul       |
| Filmbinding                               |

| MF RB 3130 F Classic   |                                             | MF RB 3130 F Xtra |                                                                                  | MF RB 3130 F Protec |                               |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1,25                   |                                             | 1,25              |                                                                                  | 1,25                |                               |
| 1,23                   |                                             | 1,23              |                                                                                  | 1,23                |                               |
| 1,50                   |                                             | 1,50              |                                                                                  | 1,50                |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| ○                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| 2.25                   |                                             | 2,25/2,40         |                                                                                  | 2,25/2,40           |                               |
| 1.86                   |                                             | 1,86/2,11         |                                                                                  | 1,86/2,11           |                               |
| 64                     |                                             | 64                |                                                                                  | 64                  |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | –                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| ○                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | –                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| 52/70                  |                                             | 52/70             |                                                                                  | 75/120              |                               |
| ●                      |                                             | ●                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| 2 EV eller 1 EV + 1 DV |                                             | 1 EV + 1 DV       |                                                                                  | 1 DV + LS           |                               |
| ●<br>15.0/55-17        | ○<br>500/55-20<br>560/45-22.5<br>19.0/45-17 | ●<br>15.0/55-17   | ○<br>500/55-20<br>500/60-22.5<br>500/60x22.5 V-form<br>560/45-22.5<br>19.0/45-17 | ●<br>620/55 26.5    | ○<br>600/55R x<br>26.5 V-form |
| 4,30                   |                                             | 4,30              |                                                                                  | 5,90                |                               |
| 2,60                   |                                             | 2,60              |                                                                                  | 3,00                |                               |
| 2,70                   |                                             | 2,70              |                                                                                  | 2,85                |                               |
| 3000                   |                                             | 3200              |                                                                                  | 5990                |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| ○                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| ○                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ●                   |                               |
| –                      |                                             | ○                 |                                                                                  | ○                   |                               |
| –                      |                                             | –                 |                                                                                  | ○                   |                               |

- Standardspesifikasjon
- Ekstraustyr
- Ikke tilgjengelig

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av MF-forhandleren før kjøp.

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakkene. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør din lokale MF-forhandler.



**MASSEY FERGUSON**

[www.MasseyFerguson.no](http://www.MasseyFerguson.no)  
[www.facebook.com/masseyfergusonGlobal](https://www.facebook.com/masseyfergusonGlobal)  
[x.com/MF\\_EAME](https://x.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)  
[Blog.MasseyFerguson.com](https://Blog.MasseyFerguson.com)



**MASSEY FERGUSON®** er et verdensomspennende varemerke for AGCO.  
© AGCO Corporation | A-NO-17956 | Norsk 2025



**MASSEY FERGUSON**

BORN TO **FARM**