



MF RB-SERIEN

Ballepresser/wrapper-kombinationsmaskine
med variabelt kammer

MF RB 4160V Protec



FRA MASSEY FERGUSON

MF RB 4160V Protec

Ballepresser/wrapper-kombinationsmaskine

Hvad enten din arbejdsdag er våd eller tør, så tæller hvert eneste sekund, når der presses fode i bestræbelserne for at få den bedste kvalitet og for at bevare den højeste næringsværdi. At kombinere flere forskellige operationer sparer tid og brændstof, giver effektiviteten et løft og forbedrer kvaliteten.

Vores nye MF RB 4160V Protec rundballepresser kombinerer alle fordelene ved vores presser med variabelt kammer med en ekstra integreret, særligt designet wrapperenhed, der giver hurtig, effektiv ballepresning og wrapping på farten.

Ballepresseren er tilgængelig med 2,25 m eller 2,40 m pickup med et design uden kulisseystyr, hvilket giver en højere arbejdhastighed, mindre vedligeholdelse og reducerede støjniveauer.

Xtracut snitteren tilbydes med 13, 17 eller 25 knive, der giver optimal snitte resultat under alle forhold.

CPS-systemet (Constant Pressure System) kombinerer fjeder- og hydrauliske aktiveringer og sikrer et konstant tryk under formningen af ballerne.



Ballehåndtering og -wrapping



Når ballen er ført til midten af wrapbordet, begynder en hydraulisk drevet wrapping at rotere, endnu før bagklappen er helt lukket, så cyklussen afsluttes i god tid, inden den næste balle skal wrappes. Den robuste ramme er designet til at kunne modstå selv de tungeste balle vægte. Det støjfrie gear fungerer glidende og ubesværet, når ballerne wrappes én for én.



Den nye Protec kombinationsmaskine har en lavere indføringsvinkel af afgrøderne, hvorved ballepresserens samlede højde reduceres. Denne funktion forbedrer stabiliteten og giver en sikrere og hurtigere kørsel i bakket terræn. Det reducerer også modtryk i indføringen og strømliner afgrødestrømmen, samtidig med at det minimerer risikoen for blokeringer.



For at sikre en skånsom aflæsning af ballerne sænkes wrapbordet næsten helt ned til jorden, hvilket minimerer ballens rullehastighed, således at der ikke sker beskadigelse af filmen, og den ideelle balleform kan opretholdes. En ballevipper (ekstraudstyr) forhindrer ballerne i at rulle væk og gør det nemmere at læsse vogne efterfølgende. Føreren kan også vælge mellem automatisk og manuel aflæsning.



Ud over overførselsarmen har det nye design to aktive styreplader på begge sider af ballepresseren, der sikkert dirigerer ballerne ind mod midten af wrapperpladen for derved at give mulighed for en hurtigere og mere sikker overførselscyklus. For ekstra sikkerhed i bakket terræn giver den unikke tilstand for overførsel på skråninger overførselsarmen mulighed for at bevæge sig langsommere, samtidig med at wrappingen løftes højere op for at tage imod ballerne. Dette sikrer, at ballen videregives sikkert til wrapperen selv i bakket terræn.

Aktiv bevægelse af plade

Overførselsarm

Højtydende wrapning

Den nye kombinationsmaskine har en lavere indføringsvinkel for afgrøderne, hvorved ballepresserens samlede højde reduceres. Denne funktion forbedrer stabiliteten og giver en sikrere og hurtigere kørsel i bakket terræn. Det reducerer også modtryk i indføringen og strømliner afgrødestrømmen, samtidig med at det minimerer risikoen for blokeringer.



Det hydraulisk drevne wrapbord består af to valser og tre transportbånd monteret på en svejset ramme for ekstra holdbarhed. En sensor placeret nede under det midterste transportbånd gør, at wrapningen først begynder, efter at ballen er helt placeret på bordet, mens fire store sidestøttevalser holder ballen centreret under processen.



Wrapringen drives af to gummivalser, hvilket giver en stor gribeblæde, udelukker glidning og reducerer støjniveauerne.



Tolv filmrulleholdere er praktisk placeret i en komfortabel højde på begge sider af ballepresseren og med to ekstra ruller installeret på wrapperen øges arbejdstiden i marken.




Et udvendigt kontrolpanel bag på ballepresseren giver mulighed for at kontrollere bagklappen, wrapringen og -bordet. Filmklemmerne gør det nemt at skifte filmrulle samt udføre vedligeholdelse og rengøring.



Wrapperenheden kan foldes op for sikker, praktisk transport fra mark til mark.

Overvågnings- og kontrolfunktioner

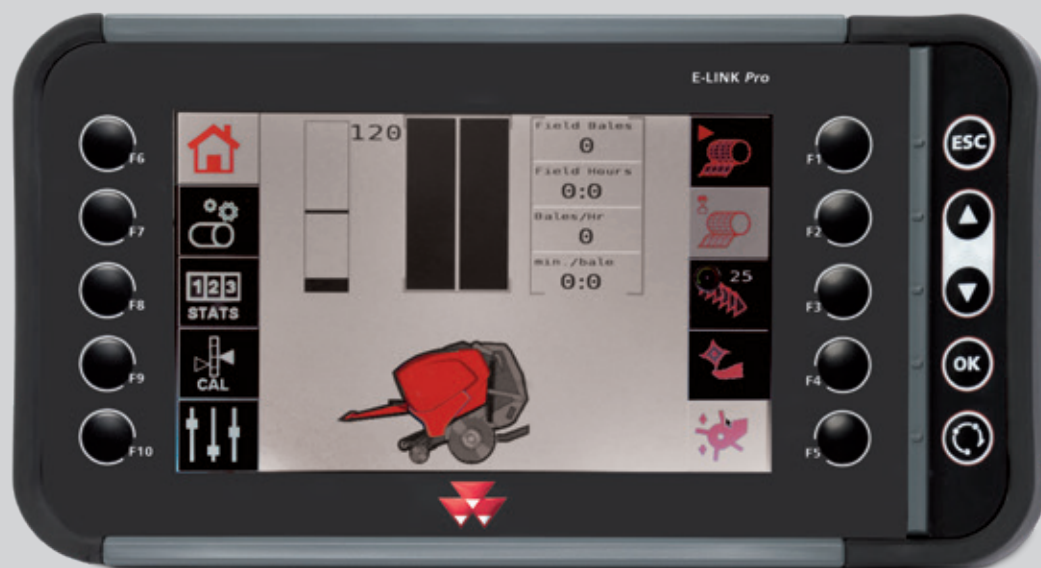

E-Link Pro-skærmen, der er standard på MF 4160V Protec, er med integreret ISOBUS-teknologi og har en stor, lys skærm, hvor det er let at se en lang række parametre, så føreren får flere oplysninger og bedre kontrol over presseren. Hvis en traktor er udstyret med ISOBUS-kontrol, er det også muligt at bruge traktorens skærm til at se alle informationer om traktoren og ballepresseren på et sted. Ballepresser/wrapper-kombinationsmaskinen er som standard også udstyret med et bakkamera for bedre kontrol med wrapperen.

Med tryk på en knap ændres wrapperens arbejdsposition til transportposition, så der hurtigt kan køres til andre marker. Alle funktioner, herunder knivgrupperne, programmering af netanvendelse og Hydroflexcontrol, kan kontrolleres herfra.

Specifikke felt- og individuelt tilpassede oplysninger, fx antal baller eller arbejdstimer, kan nemt indstilles og indsamles via Wizard-menuen og senere eksporteres via et USB-stik for nem håndtering af registreringer og yderligere analyse af ydeevnen.



MF 4160V Protec ballepresseren kan specificeres med ISOBUS tilslutning, så den kan bruges sammen med traktorens skærm.

Ved kun at anvende én terminal i førerhuset på traktoren til alle redskaber reduceres antal skærme i førerhuset, og førerens overvågning gøres lettere og mere præcis, ligesom han kan udføre en lang række operationer med forskellige maskiner.



MFservices

Kombinerede serviceydelser, der forbedrer kundernes bundlinje og effektivitet



Massey Ferguson og vores distributører og forhandlere står altid klar til at gøre en ekstra indsats for at bakke op om dit køb. Det kan være hårdt at drive landbrug, og derfor sørger vi for, at du kan få opbakning, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter af året.



Vores forhandlere gør deres bedste for at finde det rigtige produkt til dig og derefter yde dig støtte med den bedste service, reservedele og support. Du bliver en del af en engageret familie af meget dygtige specialister, der yder deres bedste for at give dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

Vi har forstand på landbrug og kender de udfordringer, den enkelte landmand står over for, og derfor kan vores forhandlere hjælpe dig med at planlægge en sikker fremtid. Få information fra din forhandler om vores finansieringsordninger, der fx kan omfatte leasing, leje med køberet eller andre lånemuligheder.



Du kan også sikre dine investeringer ved hjælp af en MFCare Service med udvidet garanti*: en komplet pakke, hvis formål er fuld servicedækning til din mejetærsker, herunder rutinemæssig vedligeholdelse, reparationsdækning og fuld AGCO-støttet garanti.

*MFCare Service med udvidet garanti er måske ikke tilgængelig eller kan afhænge af markedet. Du bedes kontakte din Massey Ferguson forhandler for at få oplysninger om tilgængeligheden i dit område.

Specifikationer som standard

Model	MF RB 4160V Protec
Ballekammer	
Diameter, m	0,9-1,6
Bredde, m	1,23
Volumen, m ³	2,48
Maksimalt remspændingstryk, bar	140/180
Mekanisk kammerlåsning	●
Varionet netwrapping	●
Pickup	
Bredde, m	2,25/2,40
Afstand mellem pickupfjedre, m	1,86/2,11
Afstand mellem pickuppens fjedre	64
Presserulle med rivefjedre	●
Indføring	
Indføringsmotor	●
Snitter	
Xtracut 13	●
Xtracut 17	○
Xtracut 25	○
Monitører	
E-Link Pro	●
+ Camos-videoskærm	●
Hydroflexcontrol	●
Traktorkrav	
Anbefalet hk, kW/HP	97/130
PTO, omdr./min.	540
Hydrauliske spoleventiler	2 + LS
Dæk	650/55 R26
Luftbremser	●
Dimensioner og vægt	
Transportlængde, m	5,90
Transporthøjde, m	3,15
Transportbredde, m	2,90
Ca. vægt (kg)	6.550
Ekstraudstyr	
PTO-hastighed 1000	○
Hydrauliske bremses	○
Ballevipper	○
Trækstang med kugletræk	○

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson forhandler inden et eventuelt køb.

● Standardspecifikation
○ Ekstraudstyr



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



Ansvarlig skovforvaltning



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke tilhørende AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-DA-16823/0818 | Dansk/0818