



# MF RB-SERIEN

Kombipress med flexkammare

MF RB 4160V Protec



FRÅN MASSEY FERGUSON

# MF RB 4160V Protec

## Kombipress

Oavsett om din arbetsdag är fuktig eller torr räknas varje sekund vid pressning av ensilage i syfte att uppnå bästa kvalitet och bevara näringsämnen på bästa möjliga sätt. Genom att kombinera flera moment sparar man tid och bränsle, produktiviteten ökar och kvaliteten förbättras.

Vår nya MF RB 4160V Protec kombipress förenar alla fördelarna med vår rundbalspress med flexkammare samt tillägget av en integrerad, särskilt konstruerad inplastningsenhet för snabb och effektiv pressning och inplastning i farten.

Till kombipressen går det att välja en 2,25 m eller 2,40 m bred pickup med kamlös konstruktion som ger högre arbetshastighet, minskat underhåll och tyst gång.

Snittverket Xtracut finns med 13, 17 eller 25 knivar och det ger optimala snittprestanda under alla förhållanden.

Systemet för konstant presstryck (Constant Pressure System, CPS) kombinerar fjäder- och hydraultryck och säkrar därmed konstant presstryck när balarna formas.



# Balhantering och inplastning



När balen har överförts till inplastningsbordets mitt startar en hydrauliskt driven inplastningsring sin rotation innan bakluckan är helt stängd och slutför cykeln i god tid innan nästa bal är klar att plastas in. Den robusta ramen och den tysta drevtransmissionen som har konstruerats för att tåla mycket tung balbelastning fungerar smidigt och flexibelt när bal efter bal plastas in.



Den nya kombipressen Protec har en lägre inmatningsvinkel för materialet, vilket minskar hela maskinens höjd. Denna nya konstruktion ger bra stabilitet och säker och effektiv pressning på sluttande fält. Konstruktionen ger även ett jämnt och effektivt materialflöde från pickup och snittverk, vilket minimerar risken för stopp.



I syfte att säkra skonsam avlastning av balen sänks inplastningsbordet nästan till marken, vilket minimerar balens rullningshastighet, förhindrar skador på plastfilmen och bibehåller den perfekta balformen. En balställare (tillval) förhindrar att balar rullar iväg och förenklar lastningen på släpvagnen. Föraren kan även välja mellan automatisk och manuell avlastningsfunktion.



Förutom överföringsarmen har den nya konstruktionen två aktiva styrelement på pressens båda sidor som tydligt styr balen till mitten av inplastningsenheten och ger en snabbare och säkrare överföringscykel. För förbättrad säkerhet under pressning i sluttande förhållanden kan ett unikt slutningsläge aktiveras som innebär att överföringsarmen rör sig långsammare medan inplastningsringen lyfts högre för att ta emot balen. Det säkerställer att balen förflyttas till inplastningen på ett säkert sätt, även i sluttande terräng.

Aktivt rörligt styrelement

Överföringsarm

## Högeffektiv inplastning

Den nya kombipressen har en relativt plan inmatningsvinkel för materialet in i maskinen, vilket minskar kombipressens totalhöjd. Denna nya konstruktion ger bra stabilitet och säker och effektiv pressning på sluttande fält. Konstruktionen ger även ett jämnt och effektivt materialflöde från pickup och snittverk, vilket minimerar risken för stopp.



Det hydrauliskt drivna inplastningsbordet består av två rullar och tre ändlösa remmar som är monterade på en svetsad ram för extra hållbarhet. En sensor under mittremmen medför att inplastningen inte börjar förrän balen är helt placerad på bordet, medan fyra stora sidostödsrullar håller balen centrerad vid inplastning.



Inplastningsringen drivs av en enhet med två gummirullar, vilka ger en stor greppyta, eliminerar slirning och säkrar en tyst gång.



Tolv filmrullshållare är praktiskt placerade på bekväm höjd på kombipressens båda sidor och tillsammans med två ytterligare rullar som är monterade i försträckarna ger detta lång drifttid på fältet.



En extern kontrollpanel baktill på maskinen möjliggör styrning av bakluckan, inplastningsringen och bordet samt filmknivarna för enkelt byte, underhåll eller rengöring av filmrullen.



Inplastningsenheten kan fällas upp för säker och bekväm transport mellan fälten.

# Övervakning och reglage



E-Link Pro-terminalen, som är standard på MF 4160V Protec, har integrerad ISOBUS-teknik. Den har en stor klar skärm som visar flera parametrar med utmärkt tydlighet, vilket ger föraren mer information och kontroll över maskinen. Om en traktor är utrustad med ISOBUS-styrning är det även möjligt att använda traktorterminalen för att visa all huvudinformation om traktorn och pressen på ett ställe. Kombipressen är också utrustad med en backkamera för bättre kontroll över inplastningen.

Med en knapptryckning ändras inplastarsatelliterna från arbetsläge till transportläge för snabba fältbyten. Alla funktioner inklusive knivbryggor, programmering av antal nätvarv och Hydroflexcontrol kan styras härifrån.

Specifik fält- eller kundinformation, t.ex. antal balar eller antal arbetstimmar, kan lätt ställas in och samlas in med menyn Wizard (guide) och senare exporteras via en USB-anslutning för enkel hantering av uppgifter och ytterligare prestandaanalys.




MF 4160V kan beställas med ISOBUS-anslutning för användning av traktorterminalen.

Användning av en enda terminal i traktorhytten för alla redskap renser upp i förarmiljön och ger föraren en enklare och mer användarvänlig manövrering, speciellt om man ska använda en mängd olika funktioner med olika maskiner.



# MFServices

Kombinerade tjänster i syfte att förbättra våra kunders lönsamhet och effektivitet

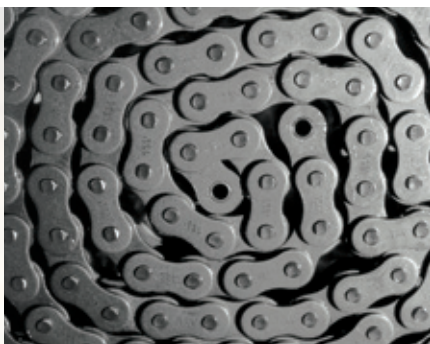

Massey Ferguson och dess distributörer och återförsäljare är alltid beredda att göra det där lilla extra för att ge dig support gällande din investering. Lantbruk kan vara en krävande verksamhet och därför ser vi till att du får support när du än behöver det, även vid kritiska tidpunkter under året.



Våra återförsäljare strävar efter att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig support med bästa tänkbara service, uppbackning och reservdelsprogram. Du kommer att tillhöra en hängiven familj av högutbildade specialister som har till uppgift att ge dig genuin service och support av högsta kvalitet.



Vi förstår oss på lantbruk och är medvetna om alla utmaningar som varje enskild individ står inför. Därför kan våra återförsäljare hjälpa dig att planera för en framgångsrik framtid. Fråga din återförsäljare om vår förmånliga finansiering som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån.

Du kan även trygga dina tillgångar med en MFCare-service- och förlängd garantiplan\*, ett komplett paket som sörjer för komplett vård av din traktor, inklusive rutinunderhåll, reparationer och fullständig garanti med AGCO som täckning.

\* MFCare-service- och förlängd garantiplan finns inte överallt och kan vara marknadsberoende. Kontakta din Massey Ferguson-återförsäljare för att kontrollera möjligheterna på din ort.

## Standardspecifikationer

Modell	MF RB 4160V Protec
<b>Balkammare</b>	
Diameter, m	0,9 - 1,6
Bredd, m	1,23
Volym, m <sup>3</sup>	2,48
Maximalt remspänningstryck, bar	140/180
Mekanisk låsning av balkammare	●
Varionet nätbindning	●
<b>Pickup</b>	
Bredd, m	2,25/2,40
Avstånd mellan yttre pickuppinnar, m	1,86/2,11
Avstånd mellan pickuppinnar, mm	64
Strängrulle	●
<b>Inmatning</b>	
Inmatningsrotor	●
<b>Snittverk</b>	
Xtracut 13	●
Xtracut 17	○
Xtracut 25	○
<b>Övervakning</b>	
E-Link Pro	●
+ Camos videoskärm	●
Hydroflexcontrol	●
<b>Traktorkrav</b>	
Rekommenderad motoreffekt, kW/hk	97/130
Kraftuttag, varv/min	540
Hydrauventiler	2 + LS
Däckutrustning	650/55 R26
Trycklyfts bromsar	●
<b>Mått och vikter</b>	
Transportlängd, m	5,90
Transporthöjd, m	3,15
Transportbredd, m	2,90
Ungefärlig vikt, kg	6 550
<b>Tillval</b>	
Kraftuttagsvarvtal 1 000	○
Hydrauliska bromsar	○
Balställare	○
Kuldrag	○

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-handlare eller återförsäljare före inköp.

- Standardspecifikation
- Tillval



# MASSEY FERGUSON

**A world of experience. Working with you.**



Webb: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blogg: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® är ett globalt varumärke som tillhör AGCO.  
© AGCO Limited. 2018 | A-SW-16823/0818 | Svenska/0818



Ansvarsfullt skogsbruk

