

MF BETA

MF 7360 & MF 7370

5 TAI 6 KOHLINTA | 306–360 HV



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF BETA

KUN TEHOKKUUS RATKAISEE



06

VALITSE LEIKKUUPÖYTÄSI

08

PUINTI JA EROTTELU

12

SKYLINE-
OHJAAMOSSA
TYÖSKENTELY

18

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA

24

PARALEVEL-JÄRJESTELMÄ

MF BETA – suunniteltu tarpeisiisi 4

Valitse leikkuupöytäsi 6

Puinti ja erottelu 8

Skyline-ohjaamossa 12


Tehoa ja taloudellisuutta 18

Älyviljely ja liitettävyys 20

ParaLevel-järjestelmä 24

Varaosat ja huolto 26

MF BETA – Lisävarusteet ja tekniset tiedot..... 30

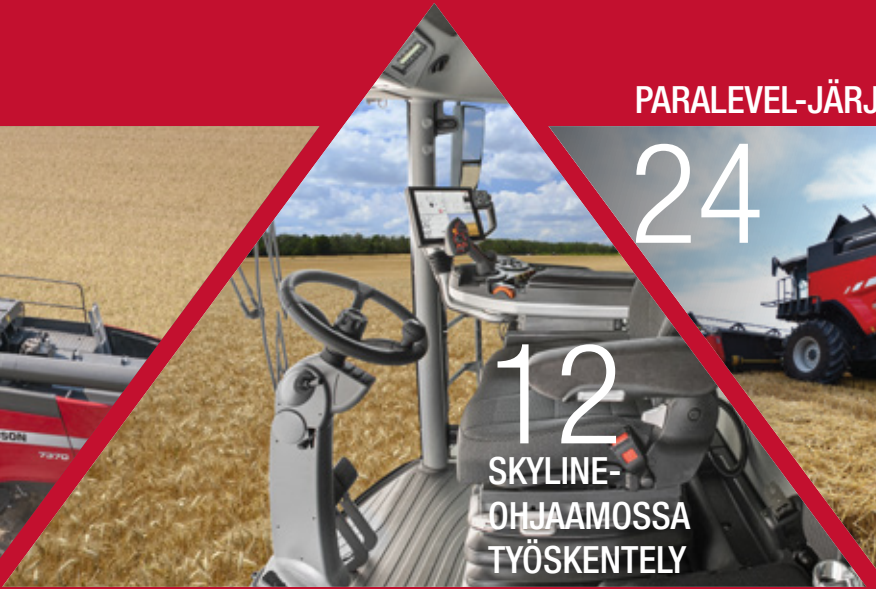


TEHTY KAIKKEIN VAATIVIMPIIN SADONKORJUUN VAATIMUKSIIN

MF BETA -leikkuupuimureiden selkeä käytännöllinen rakenne tarjoaa tekniikkaa ja toimintoja, joita on helppo käyttää ja joiden avulla saa parhaan mahdollisen sadon pellolta, jossa aikaa ei ole haaskattavaksi.

Malli	Suurin teho (hv/kW)	Kohlimien lukumäärä	Jyväkapasiteetti (litraa)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

*Lisäteho-ominaisuudella

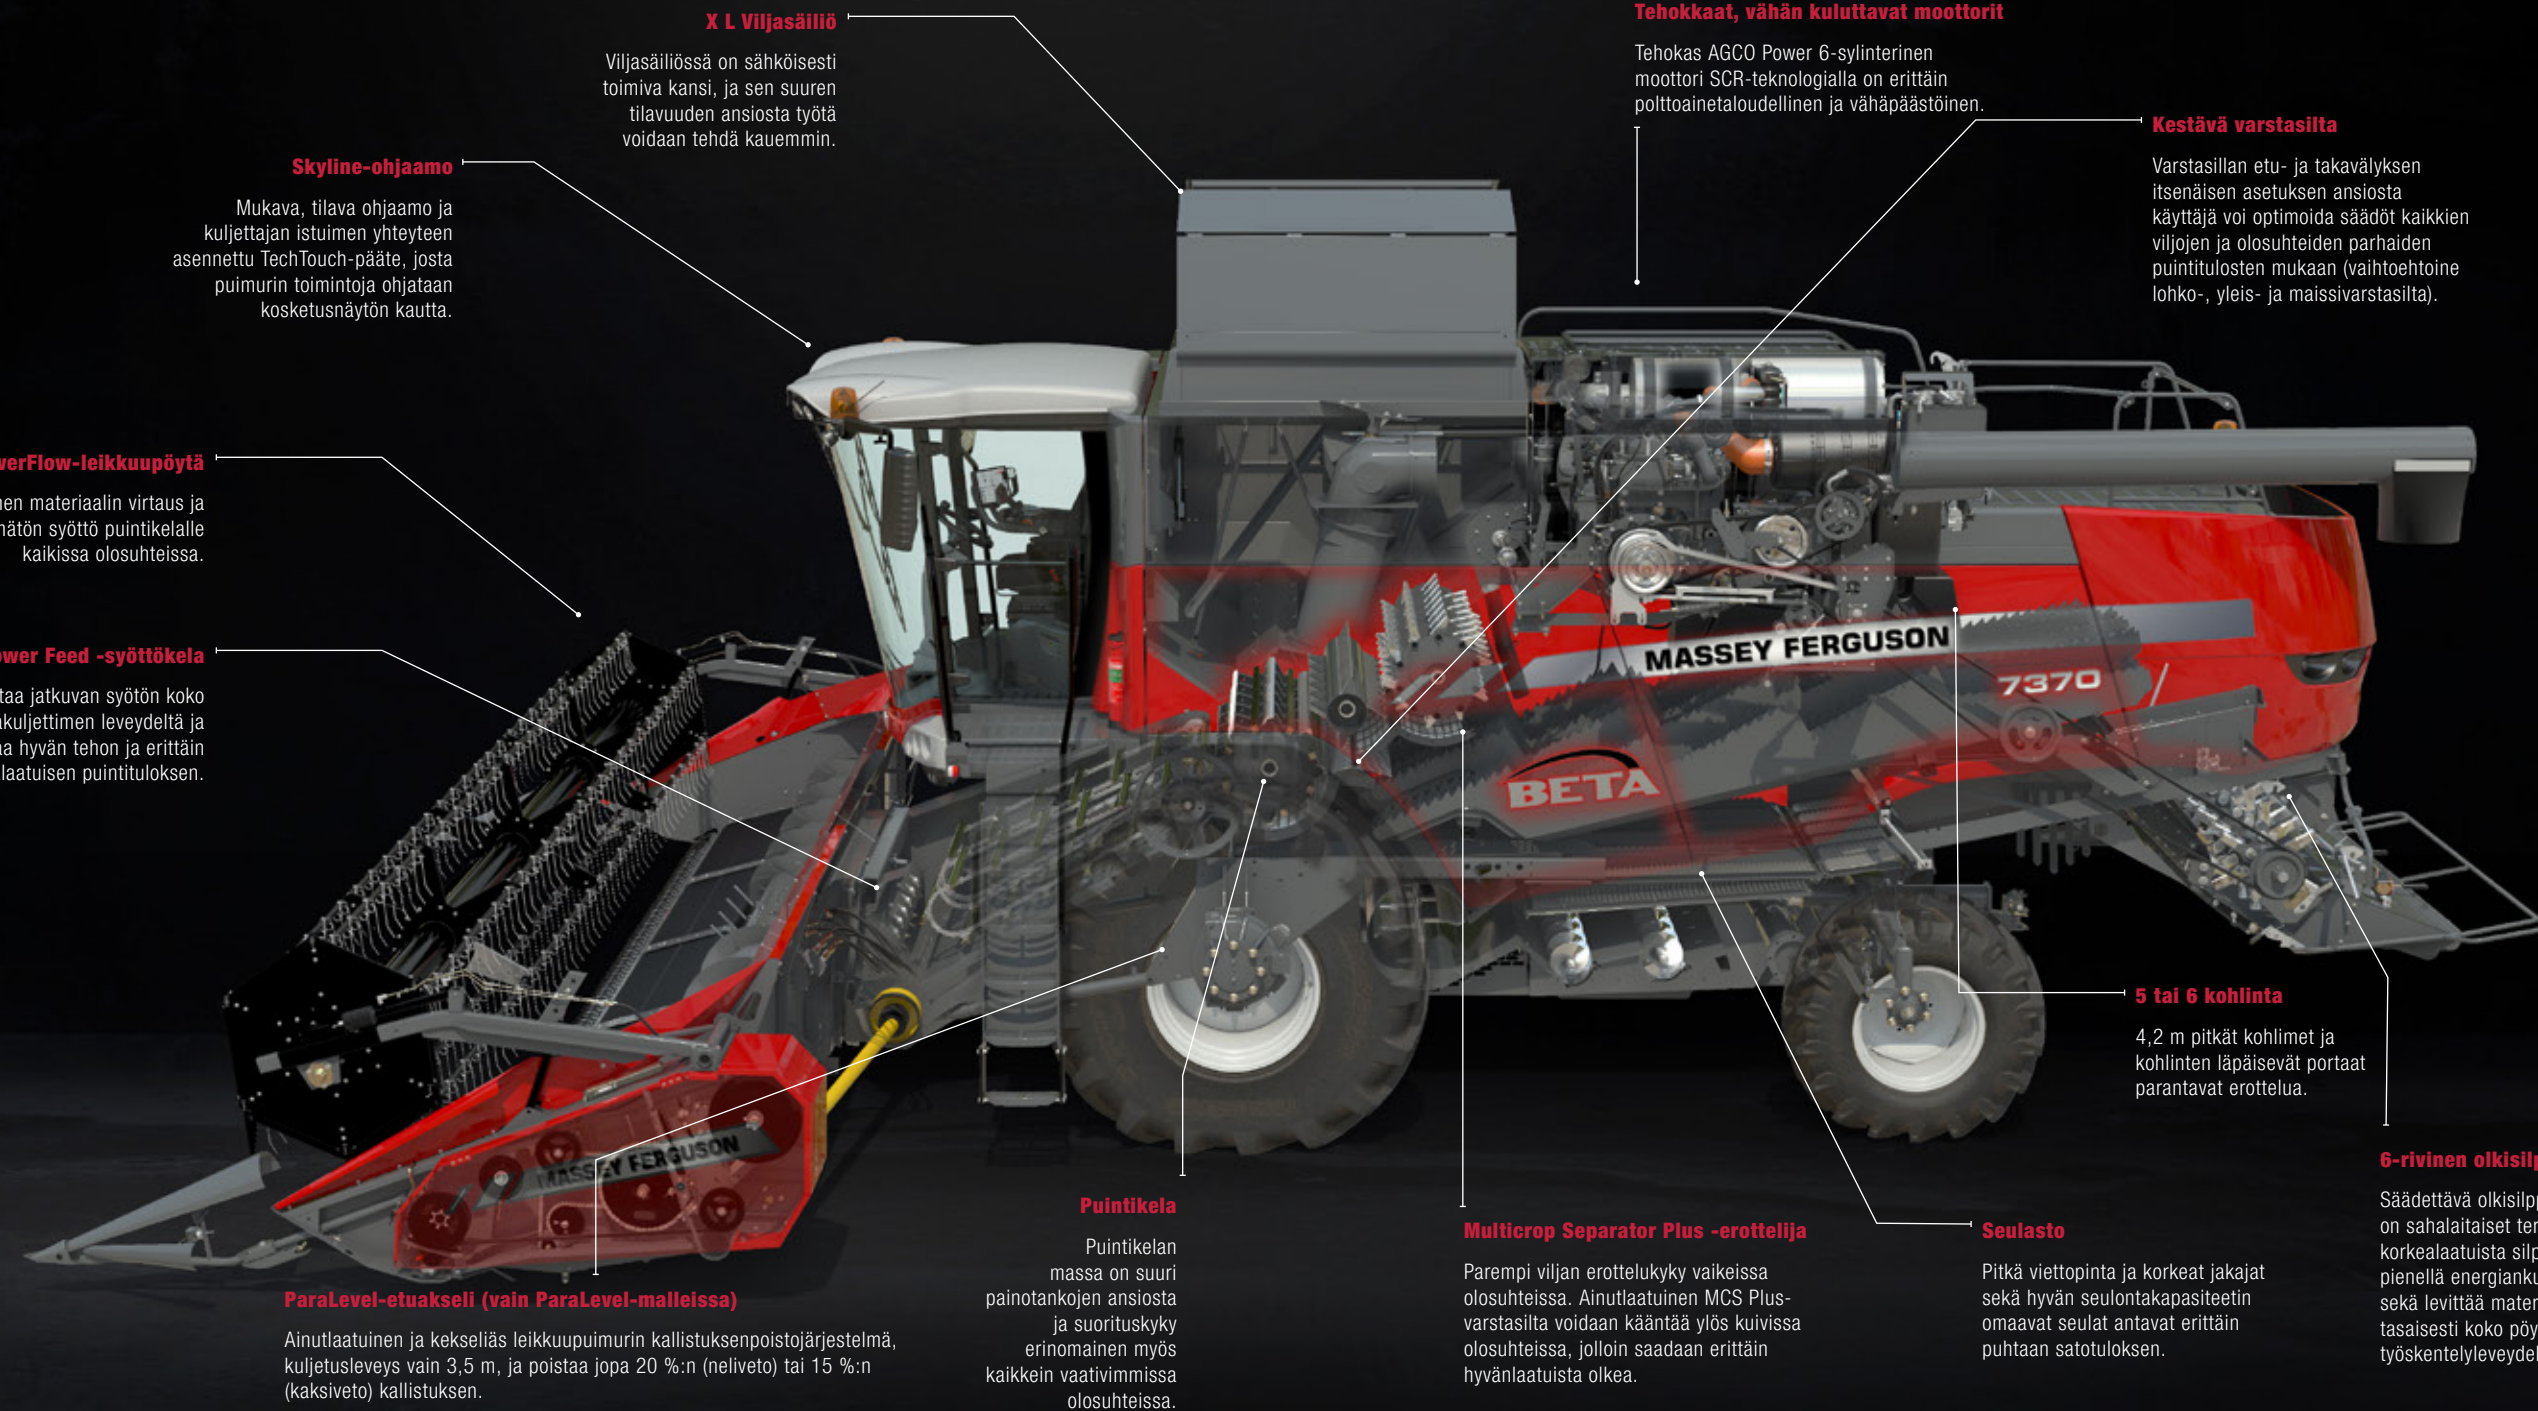

Skyline-ohjaamo

Mukava, tilava ohjaamo ja kuljettajan istuimen yhteyteen asennettu TechTouch-pääte, josta puimurin toimintoja ohjataan kosketusnäytön kautta.

X L Viljasäiliö

Viljasäiliössä on sähköisesti toimiva kansi, ja sen suuren tilavuuden ansiosta työtä voidaan tehdä kauemmin.

Tehokkaat, vähän kuluttavat moottorit

Tehokas AGCO Power 6-sylinterinen moottori SCR-teknologialla on erittäin polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen.

Kestävä varstasilta

Varstasilan etu- ja takavälyksen itsenäisen asetuksen ansiosta käyttäjä voi optimoida säädöt kaikkien viljojen ja olosuhteiden parhaiden puintitulosten mukaan (vaihtoehtoinen lohko-, yleis- ja maissivarstasilta).

5 tai 6 kohlinta

4,2 m pitkät kohlimet ja kohlinten läpäisevät portaat parantavat erottelua.

6-rivinen olkisiilppuri

Säädettävä olkisiilppuri, jossa on sahalaiteiset terät, tuottaa korkealaatuista silppua pienellä energiankulutuksella sekä levittää materiaalin tasaisesti koko pöydän työskentelyleveydeltä.

Multicrop Separator Plus -erottelija

Parempi viljan erottelukyky vaikeissa olosuhteissa. Ainutlaatuinen MCS Plus-varstasilta voidaan kääntää ylös kuivissa olosuhteissa, jolloin saadaan erittäin hyvänlaatuista olkea.

Seulasto

Pitkä viettopinta ja korkeat jakajat sekä hyvän seulontakapasiteetin omaavat seulat antavat erittäin puhtaan satotuloksen.

Puintikela

Puintikelan massa on suuri painotankojen ansiosta ja suorituskyky erinomainen myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.

ParaLevel-etuakseli (vain ParaLevel-malleissa)

Ainutlaatuinen ja kekseliäs leikkuupuimurin kallistuksenpoistojärjestelmä, kuljetusleveys vain 3,5 m, ja poistaa jopa 20 %-n (neliveto) tai 15 %-n (kaksiveto) kallistuksen.

PowerFlow-leikkuupöytä

Aktiivinen materiaalin virtaus ja keskeytymätön syöttö puintikelalle kaikissa olosuhteissa.

Power Feed -syöttökela

Varmistaa jatkuvan syötön koko kolakuljettimen leveydeltä ja takaa hyvän tehon ja erittäin korkealaatuisen puintituloksen.

VIRTUAALI- TODELLISUUS



Voit astua MF BETA M:n ohjaamoon älypuhelimesi avulla



VAIHE 1

Käytä QR-koodinlukusovellusta. Lataa sovellus ilmaiseksi iTunes- tai Android Play -kaupasta.



VAIHE 2

Avaa sovellus ja lue tämä QR-koodi...



VAIHE 3

...ja nouse Massey Ferguson -leikkuupuimurisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-2D-kierroksen liikuttamalla älypuhelimiasi eri suuntiin tai käyttämällä sormiasi.



VAIHE 4

Voit kokea eXperience-3D-kierroksen napsauttamalla sen kuvaketta ja käyttämällä VR-laseja.

VALITSE LEIKKUUPÖYTÄSI

ALOITA HYVIN, LOPETA HYVIN.

Leikkuupöytäsi ratkaisee, miten hyvin puimurisi toimii. Vuosikymmenien kokemuksella Massey Ferguson voi tarjota sinulle valinnaisina vaihtoehtoina korkealuokkaisen PowerFlow-leikkuupöydän tai suuren kapasiteetin FreeFlow-leikkuupöydän.

Monitoimiliitin on vakiovaruste pöydän nopeaa irrotusta varten.



Power Feed -syöttökela kolakuljettimen edessä antaa materiaalille jatkuvan, tasaisen virtauksen pöydältä kolakuljettimelle. Sitä voidaan myös yksinkertaisesti ja tehokkaasti pyörittää takaisin suoraan ohjaamosta.



FreeFlow-pöydän koko leveydellä olevat syöttöruuvien sormet lisäävät ruuvien syöttökykyä ja varmistavat hyvän ja nopean syötön kolakuljettimelle.




Schumacher-terät ovat selkeästi markkinoiden parhaat ja niiden nopeus on 1220 iskua minuutissa. Ne ovat itsepuhdistuvat, pysyvästi terävät ja takaavat materiaalin syötön myös vaikeissa olosuhteissa.

FREEFLOW LEVEIN 7,6 M



POWERFLOW LEVEIN 7,7 M

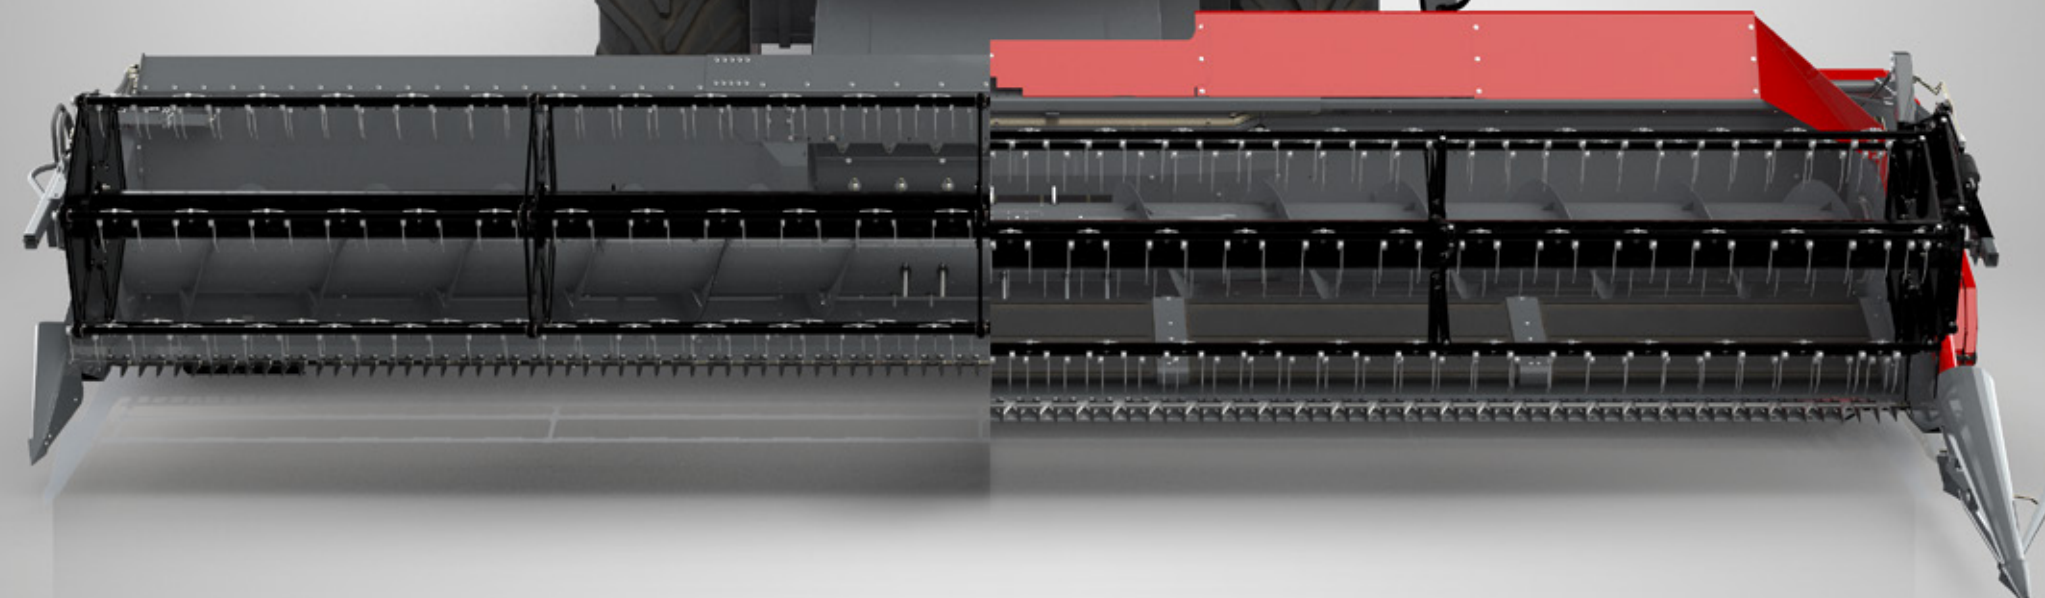

Terä on 1,14 metrin etäisyydellä pöydän syöttöruuvista, joten näkyvyys ja suorituskyky ovat ihanteelliset. Vahvat PowerFlow-hihnnot kuljettavat materiaalin tehokkaasti tasaisella nopeudella terältä kolakuljettimelle. Hihnnot ohjaavat kivet pois ja estävät niiden pääsyn puintikoneistoon, missä ne voisivat aiheuttaa vahinkoa.



TerraControl II sisältää automaattisia toimintoja leikkuupöydän säädölle (**FreeFlow** tai **PowerFlow**) ja maanpinnan seuranta – kaikki toiminnot ovat ohjattavissa kuljettajan monitoimivivulla. Leikkuupöydän korkeutta voidaan säätää nopeasti ja helposti ja myös vaihtelevissa olosuhteissa. Automaattinen kelanopeudensäätö helpottaa puintia ja kuljettaja voi keskittyä muihin toimintoihin.



Lisävarusteena PowerFlow-pöytään on saatavana rypsin syöttöruuvi, joka parantaa vankan kasvuston virtausta kolakuljettimeen ja parantaa myös puintitehoa huomattavasti. Rypsisarjaan on saatavana lisävarusteena kaksi sähkötoimista sivuterää.

PUINTI JA EROTTelu

PUINTIKONEISTO ON PUIMURIN SYDÄN. MF-PUIMUREISSA ON KESTÄVÄ JA VAKAA PUINTIKELA SEKÄ VAHVA VARSTASILTA, JOLLOIN MATERIAALIN KÄSITTELY ON HELPPOA JA VAIVATONTA.


Puintikelan painoa on nostettu asentamalla sylinteriin painotangot takaamaan vakaata liikkeen jatkuvuutta varstarautojen puidessa tähkät. Näin pienennetään kuormitusta, vaadittavaa tehoa ja polttoaineen kulutusta.

Varstasillan vaijeriväli on eriytetty, ja sen takaosassa on puolet vähemmän vaijereita kuin etuosassa. Tällä menetelmällä tasapainotetaan ihanteellisesi suuri puintikapasiteetti ja hyvä viljan virtaus varstasillan läpi. Varstasillan etu- ja takavälitys voidaan säätää itsenäisesti puintituloksen laadun optimoimiseksi.

Takaosassa päävarstasilltaa on jatkettu Active Beater Concave -varstasillalla, joka voidaan säätää kolmeen asentoon olosuhteiden mukaan.

KAKSI JÄRJESTELMÄÄ YHDESSÄ

Multicrop-erottelijassa (MCS) on erittäin iso erottelupinta-ala, jossa on mahdollista erottaa jyvät ennen kohlimiin menoa.

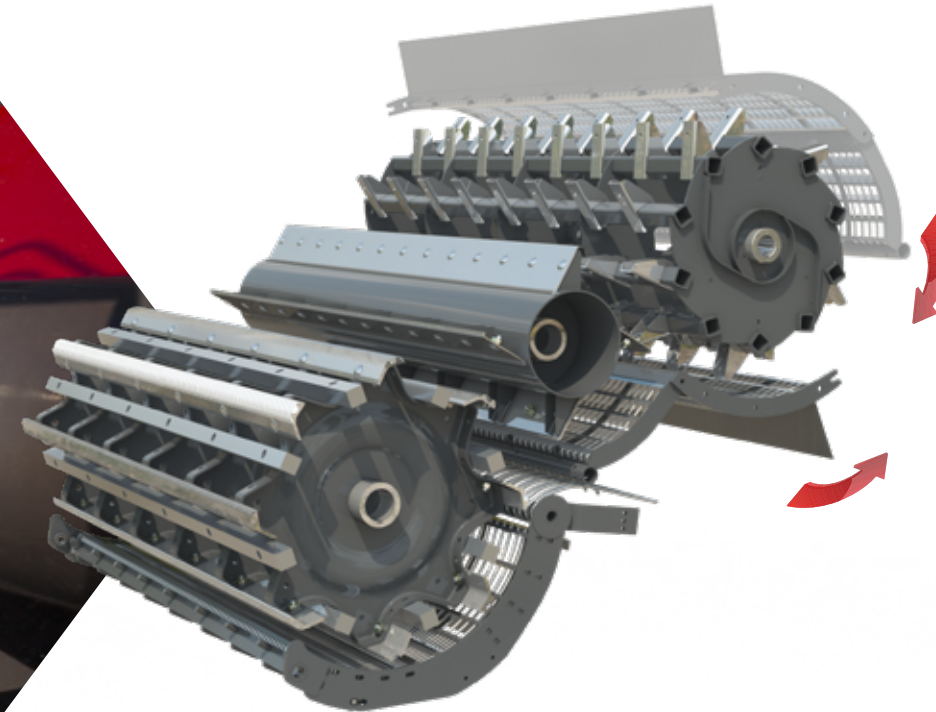

MCS-erottelukelalla on yksi ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottaa sen muista; varstasilta voidaan kääntää ylös pyörivän erottelijan yläpuolelle, kun sitä ei tarvita. MCS-varstasilltaa liikutetaan sähköisesti eikä mitään työkaluja tarvita. Näin voidaan optimoida koneen suorituskyky kuivissa olosuhteissa ja vähentää seulaston kuormitusta sekä parantaa huomattavasti oljen laatua.

LUKUISIA KÄYTTÖKOhteITA

Lisäksi saatavilla on maissisarja, jossa on maissivarstasilta. Tätä sovellusta varten toimitetaan silppurin nopeudenalennussarja vakiovarusteena viljaversioon mukana.

Massey Ferguson -lohkovarstasilta erilaisten kasvilajien puimiseen on saatavana monipuolisuuden lisäämiseksi ja ajan säästämiseksi. Varstasillan vaihtoon kuluva aika – pienijyväsistä suurijyväsien kasveihin, kuten soiiaan, maissiin ja auringonkukkaan – on laskettavissa pikemminkin minuuteissa kuin tunneissa.


Koneeseen voidaan tarvittaessa asentaa yleisvarstasilta irrotettavilla elementeillä.

Erityinen riisipuintikela / varstasilta ainutlaatuisella tappi- ja hammasrakenteella on saatavana lisävarusteena. Tämä on tarkoitettu puintiin vaikeissa olosuhteissa. Erittäin kuluttaviin olosuhteisiin on myös saatavana valinnaisia lisäkomponentteja. Näitä ovat viljaruuvit, elevaattorit ja MCS-hampaat. Erikoisvarusteet yhdessä itsevoitelevien telojen, leikkuupöydän varustelun ja kovaa kulutusta kestävien komponenttien kanssa muodostavat monipuolisen koneen riisin sekä viljan ja maissin puimiseen.



PUHTAAT TULOKSET

Enemmän puhdasta viljaa säiliössä antaa suurempia tuottoja. Tehokas mutta hellävarainen puinti, jota seuraa hyvin testattu erottelu- ja puhdistusjärjestelmä, saa aikaan korkealaatuisen satotuloksen säiliössä. Lisävarusteena saatavilla oleva kosteusanturi pitää laatua silmällä, ja sadonseuranta-asetus auttaa tunnistamaan pellon eroavaisuudet, jotka voidaan analysoida myöhemmin.

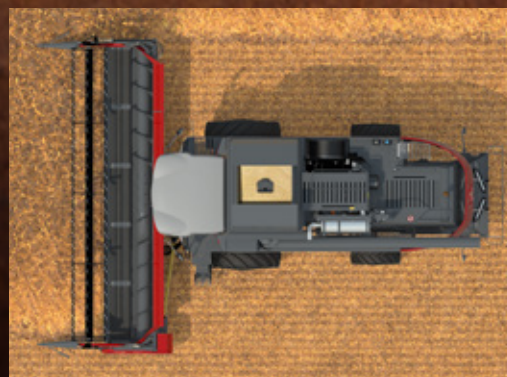


VILJASÄILIÖIDEN SUURI
TILAVUUS 9000 LITRAA JA
8600 LITRAA PARALEVEL-
MALLISSA JA TYHJENNYSNOPEUS
105 LITRAA SEKUNNISSA ON
TEHOLUOKAN SUURIMPIA.



Yksinkertainen tuottonäyttö näyttää ohjaamon näytöllä todellisen määrän, joten käyttäjät voivat tehdä nopeita muutoksia satotuloksen parantamiseksi.



Pitkissä kohlimissa on neljä porrasta ja "aktiiviset seinät". 210 mm korkeat, pystysuorat kohlinportaiden lohkot on tehty läpäisevistä verkoista. Nämä ovat korkeammat kuin missään muussa perinteisessä puimurissa. Kohlimien etuportaot on vahvistettu maissin sadonkorjuuta varten, ja leikkuupuimuri on huomattavasti kestävämpi eri viljelyskasvien sadonkorjuuta varten.

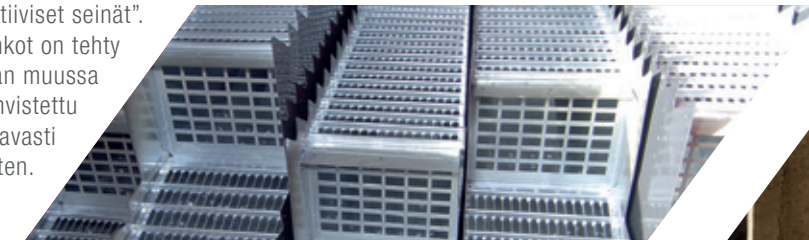

6-rivinen olkisilppuri on erityisesti suunniteltu tekemään olkisilppu ja levitys sopivaksi maanviljelijöille, jotka käyttävät sängen kevytmuokkausta. Sahalaitaiset terät tuottavat hienoa silppua ja vaativat vähän tehoa. Säädetävät vastaterät ja olkisilppurin vaippa varmistavat silputun oljen täydellisen ohjauksen ja levityksen.



Kaksi roottoria, säädettävä silpunlevitin lisävarusteena silppurin valinnaisten sähkötoimisten ohjainlevyjien kanssa. Näiden avulla olki voidaan tarvittaessa suunnata pois päin korjaamattomasta kasvustosta.



Jos olki pidetään, hellävarainen puintijärjestelmä jättää sen täydelliseen kuntoon helposti rehuksi tai kuivikkeeksi paalattavaksi sekä tekee tiiviitä paaleja sähköntuotantoa varten.



OTA KAIKKI IRTI TYÖPÄIVÄSTÄSI SKYLINE- OHJAAMOSSA

Hyvä ohjaamo on ratkaiseva tekijä, kun halutaan käyttöön koneen ja kuljettajan paras suorituskykyinen yhdistelmä. Skyline-ohjaamossa kuljettajalla on erinomainen näkyvyys puimurin eteen, puitavaan materiaaliin, leikkuupöydälle, purkuputkeen ja takapyöriin isojen sähköisesti säädettävien peilien tai TechTouch-päänteen vakiokameratoiminnon avulla.



MUKAVUUTTA OHJAAMOON

Toisinaan pienet yksityiskohdat voivat keventää työtaakkaasi merkittävästi.

Opastajan istuin ja kylmä- ja säilytyslokero



Näkymä leikkuupöydälle.
Täydellinen näkymä leikkuupöydälle



Joustavan näkyvyyden
mahdollistavat kaksiosaiset peilit



Ohjaamossa on runsaasti laadukkaaseen työympäristöön kuuluvia ominaisuuksia:

- ▶ Täysin automaattinen ilmastointi ja lämmitys
- ▶ Ilmajousitettu istuin
- ▶ Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät peilit
- ▶ Erinomainen ääneneristys, jossa käytetään erityistä ääntä absorboivaa lasia ja jonka ansiosta saat työskennellä hiljaisuudessa
- ▶ Valikoivan näkyvyyden mahdollistavat kaksiosaiset peilit
- ▶ Turvalliset ja helppokulkuiset ohjaamon askelmat



Edistynyt TechTouch-pääte oikealla puolella



Täysi tyhjennyskierukan näkymä tarvitsematta nojata eteenpäin




Täydellinen hallinta
hyppysissäsi

TYÖTILANI

Hyvä ohjaamo on tilava, mukava ja sieltä on hyvä näkyvyys. Erinomainen näkyvyys ja ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet tekevät työstä tehokkaampaa ja tuottavampaa.

ON SADONKORJUUN AIKA

Yötyöpakettiin kuuluvat tehokkaat H9-työvalot, joilla näkyvyys kaikkiin suuntiin myöhään illallakin on hyvä. Lisävarusteena saatavilla ovat LED-valot.

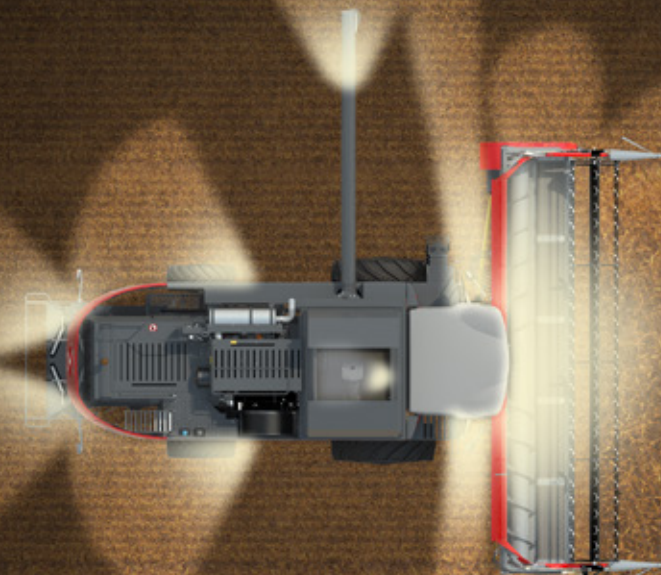

Hyvin sijoitetut valot valaisevat pimeässä ja takaavat erinomaisen näkyvyyden, joten voit jatkaa mukavasti sadonkorjuuta silloin, kun sato on kypsä ja olosuhteet hyvät.

OTA KONEESI KAIKKI IRTI HELPPOKÄYTTÖISILLÄ OHJAIMILLA

TechTouch-pääte

Täydellisesti näkyvissä ja ulottuvilla oleva TechTouch-pääte tarjoaa kaikki olennaiset tiedot leikkuupuimurin toiminnasta ja asetuksista ja helppokäyttöiset toiminnot terävältä kosketusnäytöltä.

Power Grip -monitoimivipu

PowerGrip-monitoimivipu istuu mukavasti käteen. Kyynärnojan päässä oleva vipu sisältää kaikki usein käytettyjen ohjainten kytkimet. Kyynärnojaa voidaan nostaa ja siirtää eteenpäin kuljettajalle sopivaksi, jolloin myös konsolin oikealla puolella olevien kahden vivun käyttö on helppoa.

Ohjauksen kytkentä

Laonnostokela eteen/taakse

Laonnostokelan nosto/lasku

Leikkuupöydän automaattisen ohjauksen kytkentä

Automaattinen pysäytys

Leikkuupöydän nosto/lasku

Leikkuupöydän kallistus vasen/oikea

Purkuputken hallinta auki/kiinni/Auto

Purkamisen
kytkentä

Kelan nopeuden asetus

Voimansiirron aktivointi

Käyntinopeuden hallinta

Näppäimistö

Pehmeä kosketusnäppäimistö on heti kyynärnojan vieressä oikealla puolella ja siitä käytetään keskeisiä puintitoimintoja. Pehmeät, kohotetut näppäimet johtavat suoraan yksittäisiin TechTouch-pääteen valikoihin.

Kelan nopeuden
asetus

Varstasillan etuvällys

Varstasillan takavällys

Pitkittäinen
vakain*

Poikittainen
vakain*

Manuaalinen
pitkittäinen vakain*

Manuaalinen
poikittainen vakain*

Lietson nopeuden asetus

Ylempien seulojen asetus

Alempien seulojen asetus

Olkisilppurin ohjainlevyt vasen/oikea
(lisävaruste)

Viljasäiliön kannen avaus/sulkeminen

Rypsterien kytkentä

Maantieajo / Ohjauksen kytkentä

Seisontajarru

Nelivedon kytkentä*

Leikkuupöydän ja kuljettimen suunnanvaihto

Puintikoneiston kytkentä

*Lisävaruste

TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA

”Mielestämme näillä on sinulle ja tuleville sukupolville todellista merkitystä.”



UUSIN JA PUHTAIN
moottoritekniikka



8,4 L MOOTTORI
käyttää DOC+SC+SCR+EGR-jälkikäsittelyjärjestelmää*



HILJAINEN
Käy pienillä kierrosnopeuksilla



SÄÄSTÄÄ POLTTOAINETTA
Erittäin vähäinen polttoaineenkulutus



HUOLTOVAPAA JÄRJESTELMÄ

Lupaamme, että AGCO POWER Stage V -moottorit käyttävät SCR (Selective Catalytic Reduction) ja SC (Soot Catalyst) -järjestelmiä pääasiallisena pakokaasujen jälkikäsittelyteknologiana. Se on parempi ympäristön kannalta ja sen käyttökustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.

Vakaan, luotettavan sadonkorjuutehon kaikissa olosuhteissa takaa pitkää tasaista vääntömomenttia tuottava moottori, joka on erityisesti suunniteltu tuottamaan tasaista tehoa kuormituksessa. Yhdistettynä erittäin tehokkaisiin voimansiirtoihin se säästää polttoainetta, lisää sadonkorjuun tehokkuutta ja alentaa kustannuksia.

* 7,4 l:n moottori käyttää DOC+CS+SCR-jälkikäsittelyjärjestelmää

ÄLYVILJELY JA LIITETTÄVYYS


Helpottaa elämäsi

- ▶ Suuri, helppolukuinen näyttö on jaettu neljään osaan. Sen avulla käyttäjät löytävät nopeasti tarvitsemansa. Looginen käyttöliittymä on suunniteltu hyödyntämään asetuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Sitä on helppo käyttää joko navigaattoripadiltä tai kosketusnäytön pikanäppäimillä.
- ▶ Selkeä värinäyttö auttaa ymmärtämään tietoa ja toimimaan sen pohjalta.
- ▶ Kiinnitystä voi säätää, joten käyttäjät voivat valita optimaalisen työskentelyasennon.
- ▶ Automaattiset viljelykasviasetukset – voidaan asettaa jopa 10 eri viljelykasviasetusta.
- ▶ Vakiona takakamera, jonka kuvat näytetään suoraan TechTouch-pääteellä, joten käyttäjä näkee kaiken, mitä puimurin takana tapahtuu.
- ▶ Puimureissa on toisen kameras valmius (saatavana lisävarusteena).




KÄYTTÖ JA OHJAUS HYPPYSSÄSI


TechTouch-pääte on kaikkien keskeisten toimintojen ohjauskeskus. Sitä voidaan käyttää kosketusnäytöllä tai voit näyttää ainutlaatuisen turvanavigaattorin avulla haluamasi näytön.

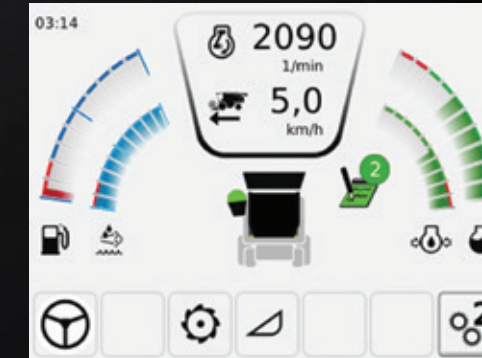

Yleistietonäkymä on aina näkyvässä pääte-vasemmassa yläkulmassa. Se sisältää moottorin käyntinopeuden ja maanopeuden. Niiden vieressä sijaitsevat polttoaine-, AdBlue-, öljynlämpötila- ja moottorinlämpötilamittarit. Lisäksi näytöllä esitetään leikkuupuimurin viljasäiliön ja tyhjennyskierukan tila.

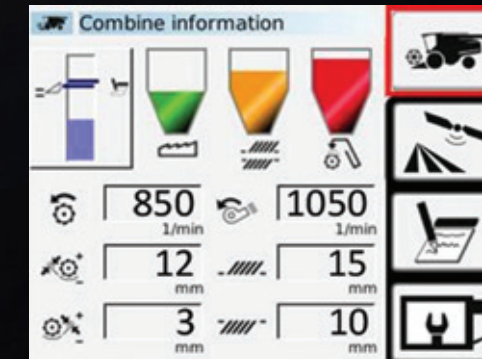

Leikkuupuimurin päävalikon selkeissä näkymissä ilmoitetaan leikkuupuimurin asetettu ja todellinen korkeus, kohlimien ja seulaston jyvähävikki sekä tuottotilavuus. Leikkuupuimurin korkeusasetusten alla esitetään puunkorkeuden nopeus, varustasillan etu- ja takavälys, lietson nopeus ja seulan ylä- ja ala-aukko. Kaikkia asetuksia voi säätää nopeasti kuvakkeiden pikanäppäimien avulla.

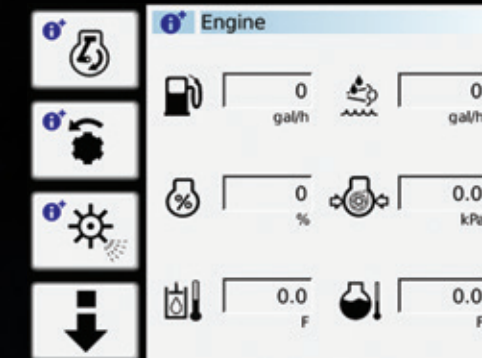

Pääte-vasemmassa olevat ikkunat ovat Info plus -näkymiä. Niihin käyttäjä voi valita haluamaansa tietoa leikkuupuimurin toimintoista. Käyttäjän voi esimerkiksi tarkistaa vilkaisu- ja akselin käyntinopeuden ja varmistua siitä, että kaikki järjestelmät toimivat oikein.



Pääte-vasemmassa olevissa ikkunoissa voidaan esittää enintään kahta kameranäkymää. Käyttäjän voi halutessaan asettaa kameranäkymän päälle jatkuvasti tai vain tietyissä tilanteissa, kuten peruutettaessa. Kuvaa voi suurentaa nopeasti ja turvallisesti koko näytön kokoiseksi painiketta painamalla.

MFguide

FUSE SYNCHRONISED

OHJAUS JA TARKKUUSVILJELY


Uusinta teknologiaa soveltava MF Guide -lisävaruste ohjaa sinut tuottavammalle uralle, optimoi pellon asettelua ja pitää sinut uralla. Pääteeltä helposti käytettävä MF Guide mahdollistaa ohjauksen jopa 5 cm:n tarkkuudella ja tarvittaessa RTK-signaalin avulla. Automaation ansiosta koneen käyttäjä voi keskittyä työskentelyyn mahdollisimman hyvin. Järjestelmä voidaan aktivoida uudelleen monitoimivivun painikkeella päisteellä käännäessä.

Ohjauksen kytkeä




Tietolokit

Pääteellä voidaan esittää tietoa koneen toiminnasta nollattavien mittarien avulla, kuten korjattu alue, polttoaineenkulutus ja käytetty aika. Kenttiä voi nimetä tietojen keräämiseksi koneiden toiminnasta ja tietojenkäsittelyn helpottamiseksi.

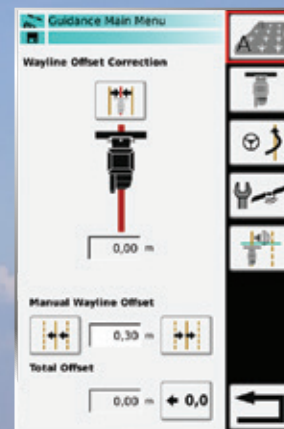

Asetusnäkö

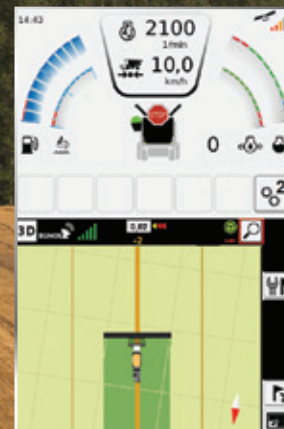

MF Guiden työnkulkunäkö

MFconnect

FUSE SYNCHRONISED

YHTEYDESSÄ MISSÄ TAHANSA.
MILLOIN TAHANSA.

MF CONNECT TARJOAA PIDEMPÄÄ KÄYTETTÄVYYSAIKAA, OPTIMOITUJA HUOLTOJA JA ÄLYKKÄITÄ PALVELUITA.

OMISTAJA, JÄLLEENMYyjÄ JA PUIMURI OVAT SAUMATTOMASTI YHTEYDESSÄ!

MF Connect on konekannanvalvontajärjestelmä, jonka avulla asiakkaat voivat seurata Massey Ferguson -koneitaan tarkasti.

Koneen käytön ja laitteiden toimintaparametrien lähes tosiaikainen tarkastelu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella ei ole koskaan ollut yhtä helppoa.

Sen etädiagnostiikan ansiosta omistajat ja esimiehet voivat johtaa toimintaa tuottoisammin, mikä auttaa parantamaan kannattavuutta ja takaamaan käytettävyyssajan riittävyyden.

TIETOA MISSÄ
JA MILLOIN
TAHANSA SITÄ
TARVITSETKAAN

MFcare

MF CAREN AVULLA PIDÄT KULUT RUODUSSA
JA TAKAAT MF BETA M:N OPTIMAALISEN
SUORITUSKYVYN.

MF Care -huoltosopimukset ja laajennetut takuut mukautuvat maksukykyysi ja työaikoihisi. Määräaikaishuoltosopimus tarjoaa ehkäisevää huoltoa, jossa vikoihin tartutaan, ennen kuin niistä tulee ongelmia, mikä lyhentää seisonta-aikaa. Täydellinen huoltokirja ja alkuperäisten AGCO Parts -varaosien käyttäminen lisäävät koneen jälleenmyyntiarvoa.

- ▶ Suojaa koneen jälleenmyyntiarvoa
- ▶ Joustavat ehdot ja pitkäaikaiset hinnat
- ▶ Saatavana 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä
- ▶ Kokeneiden MF-asentajien huollot paikan päällä tai liikkeessä

	SILVER	GOLD
KUVAUS	SÄÄNNÖLLISEN HUOLLON SOPIMUKSET Palvelupakettiin kuuluvat kaikki kiinteisiin hintoihin perustuvat määräaikaishuoltotyöt.	KORJAUSSOPIMUKSET Laajennetun takuun sopimukset, jotka tarjoavat turvaa korjauskustannuksien varalta (ei kulumisen). Valittavissa hinnat omavastuulla tai ilman.
KONEEN TYYPPI	Kaikki	Kaikki
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO*	KYLLÄ	KYLLÄ
KORJAUS-KUSTANNUS	Ei	KYLLÄ
OMAVASTUU	Ei	Vaihtoehdot: 0, 190 tai 490 €

*AGCO:n ilmoittama listahinta viittaa ainoastaan laajennettuun takuuseen eikä sisällä huoltoa.

MASSEY FERGUSON TARJOAA KATTAVAT JA TEHOKKAAT PALVELUT

6000 h 5 vuotta	3000 h 5 vuotta	50000 paalia 5 vuotta	6000 h 5 vuotta	2000 h Vähintään 3 vuotta	25000 paalia Vähintään 3 vuotta

Yhteensopivat koneet

PARALEVEL- JÄRJESTELMÄ

EDISTYNYT AUTOMAATTINEN VAKAIN
TASAA HAASTAVIMMANKIN ALUSTAN



20 % (NELIVETO) 15 % (KAKSIVETO)

KULJETUSLEVEYS 3,5 M

(800 renkaat 5 kohlinta) (650 renkaat 6 kohlinta)

MF 7360 / 7370 PLi (VERSIO)

Rinnepelloilla työskenteleville on MF BETA 7360 / 7370 PLi -mallit, joissa on ParaLevel-järjestelmän lisäksi neliveto ja lisävarusteena Integrale-järjestelmä, joka säättää kaltevuutta jopa 30 % ylämäkeen ja 10 % alamäkeen.

Järjestelmän ansiosta leikkuupuimurit työskentelevät tehokkaasti reunamailla. Automaattisesti ja saumattomasti toimiva järjestelmä takaa, että kuljettaja voi turvallisesti keskittyä sadonkorjuuteen.



Sekä MF BETA 7360 että MF BETA 7370 ovat saatavilla ParaLevel-versioina. Suoraviivainen vakaajajärjestelmä säättää kaltevuutta automaattisesti mäessä jopa 20 % (neliveto).

ParaLevel säättää koneen kaltevuutta automaattisesti ja varmistaa, että laitteiden suorituskky säilyy huipussaan. Tämä tehostaa leikkuupuimurin suorituskkyä, vähentää hävikkiä ja parantaa satotulosta rinteillä.

ParaLevel-järjestelmällä varustetut leikkuupuimurit ovat vakiona nelivetoisia, mikä parantaa kitkaa ja hallintaa kaikissa olosuhteissa ja lisää käyttöturvallisuutta. Kaksiveto on vaihtoehto.



VARAOSAT JA HUOLTO

TUKEA KONEELLESİ KOKO SEN TOIMINTA-AJAKSI

Maatalouskoneen hankinta, omistaminen ja huolto voi olla monimutkaista, joten mahdollisimman hyvä tuki on erittäin tärkeää. Massey Ferguson -asiakkaana saat aina henkilökohtaista, ripeää ja ystävällistä tukea asiantuntevalta myyjäverkostoltamme, joka ymmärtää tarpeitasi perinpohjaisesti.

Varaosien ja huollon saatavuus ei lakkaa sen vuoksi, että konetta ei enää valmistettaisi. Tuemme sinua, niin kauan kuin omistat Massey Ferguson -koneen.

Olemme ylpeitä jokaisesta myymästämme koneesta ja otamme niistä vastuun. Missiomme on varmistaa, että koneesi toimii luotettavasti joka kerta, kun käännät virta-avaimesta.

” Viettopintaosioihin pääsee helposti käsiksi, mikä nopeuttaa työskentelyä ”



Helppo tankkaus – molemmat säiliöt ovat kätevästi vierekkäin



Ilmanpuhdistajan tarkastus ja puhdistus

MF BETAN HUOLTO ON
SUUNNITELTU NOPEAKSI,
HELPOKSI, YKSINKERTAISEKSI
JA KUSTANNUSTEHOKKAAKSI.

Olemme yhdistäneet käytännöllisyyden tyylikkäästi, jotta päivittäinen kunnossapito on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa, mikä vähentää kunnossapitostressiä ja päästää sinut pellolle aiemmin, mikä parantaa tuottavuutta ja lisää vapaa-aikaasi. Massey Ferguson MF BETA -sarjan traktori minimoi työhön valmistautumisaajan.



Yksinkertainen vaihto silppuamisesta karhelle ajoon paalausta varten



Jäähdyttäjän puhdistaminen on turvallista helppoa



Turvallinen pääsy moottoritilaan ja viljasäiliöön irrotettavien tikkaiden avulla



Yksiosaiset sivupaneelit ja työvalot tekevät tarkastuksesta nopean


MFservices

AINA RINNALLASI KASVATTAMASSA KANNATTAVUUTTASI

MF SERVICES TARJOAA KAIKEN,
MITÄ MF BETA -LEIKKUUPUIMURIN
TOIMINNAN TUKI TARVITSEE.

Kätevä ja mukautettava MF Services auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa ja budjetoimaan ja suunnittelemaan liiketoimintaa paremmin – sen ansiosta jokainen koneen käyttötunti on sujuva ja voit keskittyä maanviljelyn ydinliiketoimintaan.

Kattava palvelupaketti tekee **Massey Ferguson** -maatalouskoneiden omistajuudesta ja käytöstä helpompaa kuin koskaan.



MASSEY FERGUSON -JÄLLEENMYYJÄ- VERKOSTO

MF-jälleenmyyjällä on seudun paras asiantuntemus maatalouskoneista. Voit aina kääntyä jälleenmyyjän puoleen ja saat parhaat palvelut myynnistä, huollosta ja korjauksista aina varaosiin ja uusiin koneisiin.

YLI 4700 HUOLTO- JA KORJAUSPISTETTÄ YMPÄRI MAAILMAN

Edellä esiteltyjä tukipalveluita koskevia ehtoja on noudatettava. Kaikkia palvelupaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Voit tarkistaa saatavuuden lähimmältä MF-jälleenmyyjältä.




MASSEY FERGUSONIN AIDOT VARAOSAT

OVAT PARAS TAE UUDEN MF BETAN ARVON SÄILYMISELLE JA SUOJA YLLÄTTÄVIÄ KESKEYTYKSIÄ VASTAAN.

Lisävarusteiden valikoima on laaja ja sisältää muun muassa voiteluaineita, AdBlue-liuosta, huoltosarjoja ja ohjaamon lisävarusteita. Lisävarusteet ovat saatavilla vain MF-jälleenmyyjältä.

AGCO Parts Books To Go -mobiilisovelluksella voit etsiä MF-varaosia nopeasti ja helposti ja tilata ne suoraan. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupasta. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ovat saatavana MF-jälleenmyyjältä.

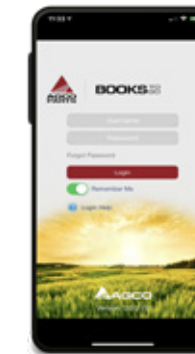

AGCON HARVEST PROMISE

VARMISTAMME LUOTETTAVASTI SADONKORJUUSI ONNISTUMISEN

AGCO:n Harvest Promise on meidän sitoutumisemme ja lupauksemme sinulle, että jos emme poikkeuksellisessa tilanteessa saa toimitettua sinulle osia 48 tunnin aikana, autamme sinua maahantuojaan välityksellä tai jopa edesautamme saamaan urakoitsijan korjaamaan satoasi, kunnes kaikki on kunnossa ja voit jatkaa puintia.*

*Ehtoja on noudatettava. *Saatavilla vain rajoitetulla markkina-alueella.



MASSEY FERGUSON -OHEISTUOTTEET

NYT VOIT NÄYTTÄÄ YHTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ KUIN MASSEY FERGUSON -TRAKTORISI.

Etsitkö lippistä, joka sointuisi MF BETAasi? Tai tarvitsetko tyylikkään ja kestävä haalarin töihin? Laadukas valikoimamme tarjoaa viljelytoimintaasi, perheeseesi ja elämäntapaasi sopivat vaatteet.

Kirjaudu sisään verkkokauppaamme, niin voit tutustua valikoimaamme:

Shop.MasseyFerguson.Com

TEKNISET VAKIO-
OMINAISUUDET



8280–9040 mm



3200–4000 mm



3500 mm

Leikkuupöytä ja kolakuljetin
FreeFlow leikkuuleveydet (m)
PowerFlow leikkuuleveydet (m)
Pöydän ja kolakuljettimen peruutus
Automaattinen kelan nopeus
TerraControl II -pöytäautomaatiikka
TerraControl II Autolevel – pöydän ja maapaineen ohjaus
Power Feed -syöttökela
Hi-inertia-sylinteri
8 + 8 painotankoa
Leveys / halkaisija (mm)
Nopeusalue (r/min)
Varstasilta
ABC-varstasilta (astetta)
Tankojen määrä
Peittokulma (astetta)
Pinta-ala (m²)
Multicrop-erottelija
Leveys / halkaisija (mm)
Erottelijan varstasilta
Tankojen määrä
Pinta-ala (m²)
Pyörivä varstasiltajärjestelmä
Kohlimet
Määrä / portaiden määrä
Erottelupinta-ala (m²)
Seulasto
Viettopinta korkeilla jakajilla
Ruumenseula ja siemenseula sähköisesti säädettävät
Kokonaispinta-ala (m²)
Täysleveä siipityyppinen lietso
Lietson nopeus r/min
Valvottava rajaiskierto puintikelalle
Lietson nopeuden sähköinen säätö ohjaamosta
Viljasäiliö
Tilavuus (litraa)
Purkunopeus (l/s)
Ruuvien pituus (m)
Purkukorkeus (m)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80–7,60	4,80–7,60	4,80–7,60	4,80–7,60
5,50–6,80	5,50–7,70	5,50–6,80 (6,20)	5,50–6,80 (6,20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380–1100	430–1210	380–1100	430–1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350–1050	350–1050	350–1050	350–1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Olkien käsittely
Kuusirivinen olkisilppuri
Terien lukumäärä
Moottori
AGCO Power selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR)
Tilavuus (litraa)
Power (ISO 14396) hv/kW *sis. Power Boostin
Polttoainesäiliön tilavuus (litraa)
AdBlue (litraa)
Voimansiirto
Hydrostaattinen / 4 vaihdetta
Renkaat
Edessä
Takana
Ohjaamo
Skyline
Mitat
Pituus ilman leikkuupöytää (mm)
Leveys ilman leikkuupöytää vakiorenkailla (mm)
Paino (kg)

Lisävarusteet

ParaLevel-leikkuupuimuri
2WD
Olkien käsittely
Olkisilppuri sähköisillä ohjainlevyillä ja peilitoiminnolla
Ruumenten levitin
Renkaat (ei PL i)
Edessä
Edessä
Edessä
Alla 3,5 m
Telaketjut
ATRAK-teläjärjestelmä
Suuritehoinen yläseula maissille
Lietson nopeuden alennus, 270–840 r/min
Lisävarusteet

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 – 306*/225	320/ 235 – 360*/265	276/203 – 306*/225	320/235 – 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Lämmitys, ilmastointi, sähköisesti säädettävät kaksiosaiset taustapeilit, ilmajousitettu istuin, 3D-säädettävä ohjauspyörä, TechTouch-pääte, viileälokero, takakamera			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (ei PL i)	○ (ei PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (ei PL i)	○ (ei PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
–	○	–	–
○	○	○	○
○	○	○	○
4WD-taka-akseli (vakiona ParaLevel-mallissa), multimedialäjäjärjestelmä, jossa navigaattori, maissisarja, ilmakompressorii, herne- ja papusarja, automaattinen ohjaus, sadon valvonta, kosteusanturi, LED-työvalosarja.			

- SELITE**
● Vakiovaruste
○ Lisävaruste
– Ei saatavana
* Riippuu merkkinä-alueen lainsäädännöstä
⚙ ISO TR14396

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita; ja ominaisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.



www.MasseyFerguson.fi

www.facebook.com/masseyfergusonfinland

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/turunkonekeskus](https://www.instagram.com/turunkonekeskus)

[www.YouTube.com/turunkonekeskus](https://www.youtube.com/turunkonekeskus)



MASSEY FERGUSON® on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
© AGCO SAS. 2021 | A-FI-17325 | Suomi

**TURUN
KONEKESKUS**

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**