

# BAUREIHE MF TH

100–135 PS

HUBKRAFT: 3.000–4.300 kg

HUBHÖHE: 5,90–7,50 m

EINE NEUE ÄRA  
PRAKTISCHER UND  
ZUVERLÄSSIGER  
TELESKOPLADER



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



# MF TH – EINE NEUE ÄRA

## PRAKTISCHER UND ZUVERLÄSSIGER TELESKOPLADER

Wer heute einen MF-Teleskoplader kauft, tut dies mit dem Wissen, dass dieser den neuesten Betriebsstandards gerecht wird. Die besten Technologien von heute, kombiniert mit Komfort, Bedienerfreundlichkeit, Ergonomie und Qualität – tagein, tagaus.

In diesem Teleskoplader steckt unsere gesamte Landwirtschaftskompetenz. Wir kennen die Anforderungen landwirtschaftlicher Ladearbeiten und bieten einen speziell dafür zugeschnittenen Teleskoplader an, gestützt von einem exklusiven Händlernetz aus Spezialisten für die Landwirtschaft. So gelingen auch die anspruchsvollsten Einsätze.



KOMPAKT  
MODELLE

08

IHR KONTROLLZENTRUM

18

10

IHR KOMFORTABLER  
ARBEITSPLATZ  
DIE FAHRERKABINE

30

KRAFTVOLLE UND  
INTELLIGENTE  
HYDRAULIK

MAXIMALE EINSATZ-  
BEREITSCHAFT  
DIENSTLEISTUNGEN UND  
KUNDENBETREUUNG

34

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Erreicht neue Sphären .....                                       | 4  |
| Ihr MF TH auf einen Blick .....                                   | 6  |
| MF TH.6030 und MF TH.7030 .....                                   | 8  |
| Die Kabine – Komfort und Sicherheit .....                         | 10 |
| Kleine Details machen einen großen Unterschied .....              | 13 |
| Wie für Sie gemacht – Ausstattungspakete .....                    | 16 |
| MF TH 7-Zoll-Anzeige – Alles im Blick .....                       | 18 |
| Optimale Leistung – der Motor .....                               | 20 |
| Zwei Getriebevarianten zur Auswahl .....                          | 22 |
| Maximale Produktivität, Agilität und Wendigkeit .....             | 28 |
| Kraftvolle und intelligente Hydraulik .....                       | 30 |
| Maximale Einsatzsicherheit .....                                  | 34 |
| Ersatzteile und Kundendienst .....                                | 36 |
| Ihr ganz persönlicher MF TH – Tabelle mit technischen Daten ..... | 38 |

## ENTWICKELT UND KONSTRUIERT VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER

Unsere Teleskoplader sind speziell für den harten Arbeitseinsatz konzipiert. Wo auch immer Sie eine schnelle, kompakte Lösung für Ihre Arbeiten benötigen, verfügt die Baureihe MF TH über das notwendige Leistungsvermögen.

Silage und Mist transportieren, Ballen und Düngesäcke heben, Futtermittel verteilen und Ställe reinigen. Leistungsstarke, präzise Hydrauliksysteme bieten präzise Bedienung bei schweren Hubarbeiten.

Das Arbeiten in engen Gebäuden ist häufig eine echte Herausforderung. Die Teleskoplader der Baureihe MF TH sind mit ihren vier Lenkmodi äußerst wendig. Zudem stehen Ihnen optional auch die KOMPAKT Modelle MF TH.6030 und MF TH.7030 zur Verfügung. Holen Sie sich die Flexibilität, die Sie brauchen – einschließlich perfekter Rundumsicht und präzisiertem Handling.

Minimaler Wartungsaufwand bedeutet geringe Stillstandszeiten!

**LEISTUNGSSTARKE HELFER FÜR IHREN BETRIEB!**



# ERREICHT NEUE SPHÄREN!


## MIT DIESEN MAßEN ERLEDIGEN SIE JEDEN JOB

Die Baureihe MF TH erledigt alle Aufgaben nicht nur mühelos und effizient, sie bietet Ihnen auch bequemen Einstieg und die hohe Wendigkeit, die Sie benötigen. Mit dieser Modellreihe erhalten Sie außerdem mehr Hubhöhe, eine größere Überladeweite und die Möglichkeit, extrem schwere Lasten zu heben. Mit dem richtigen Anbaugerät erreicht die Baureihe MF TH höchste Leistungen bei einer Vielzahl von Arbeitseinsätzen rund um Ihren Betrieb.

### BAUREIHE MF TH. IHR TELESKOPLADER

#### KOMPAKT MODELLE

2,1 x 2,1 m – die semi-kompakte Ausführung bietet leichten Zugang auch bei begrenzten Platzverhältnissen, 100 PS für ein optimales Leistungsgewicht sowie 100 l/min für einfaches und präzises Arbeiten.

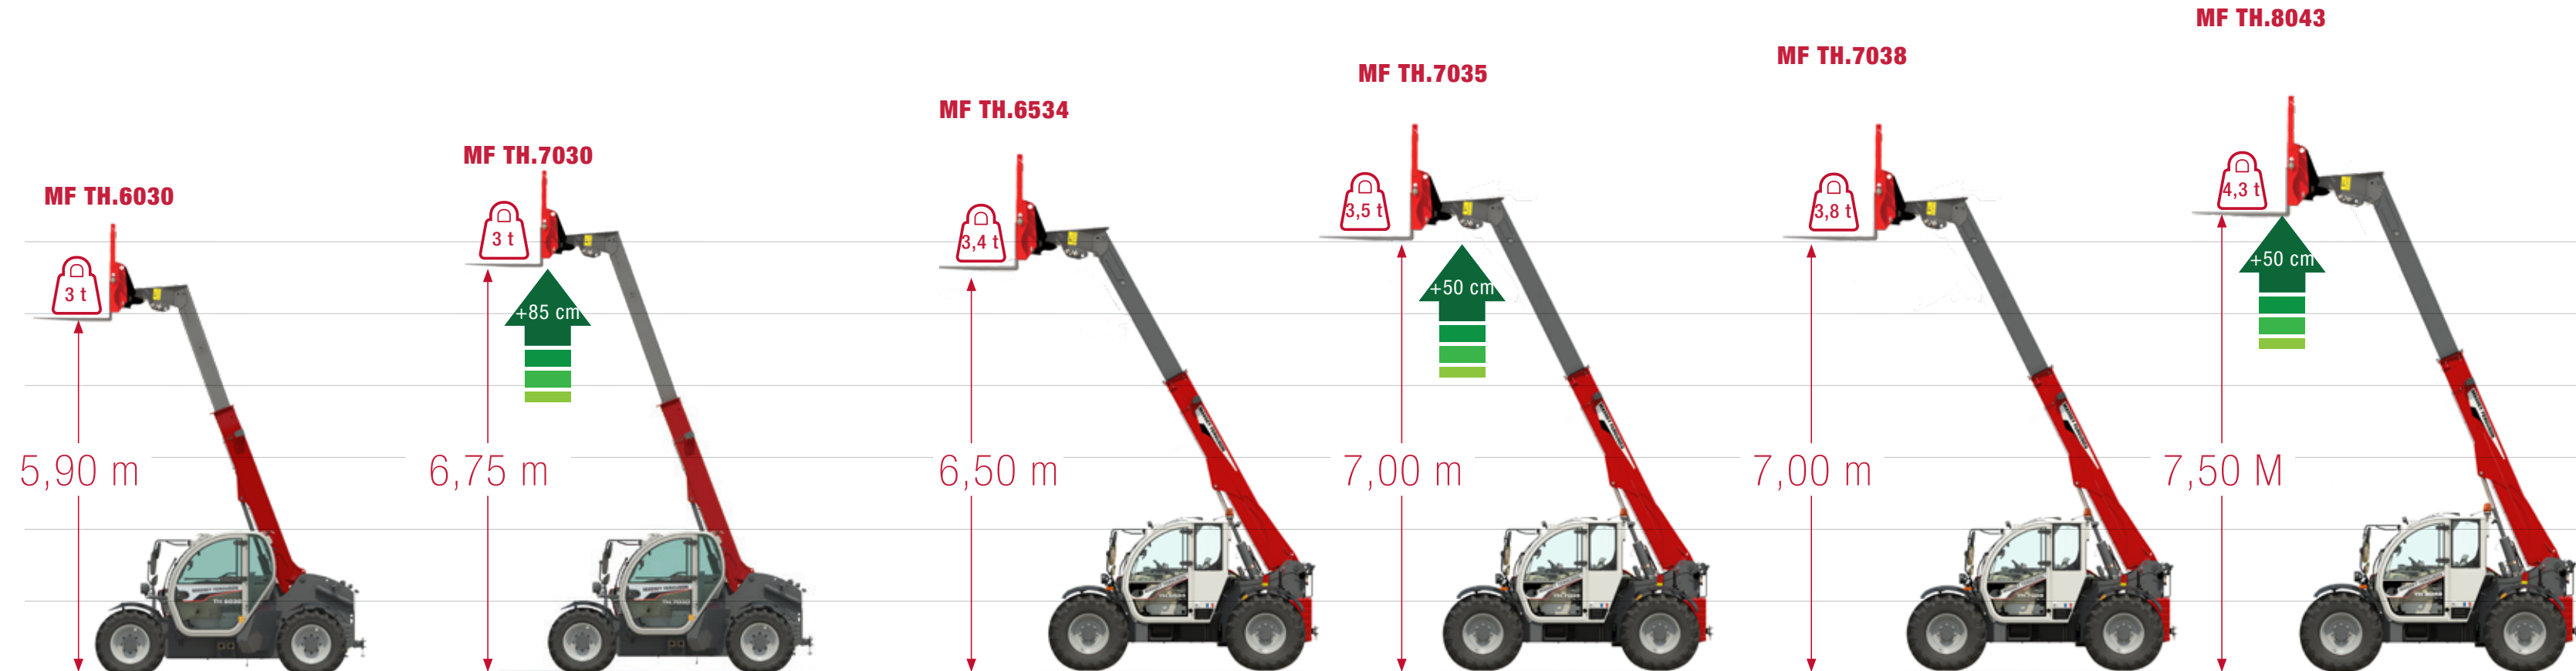

#### STANDARD MODELLE

Mehr Motorleistung und höhere Ölmenge für anspruchsvollste Anwendungen, die Wendigkeit und Transportarbeiten erfordern, 100/135 PS und eine Öldurchflussrate von 100/190 l/min für schnellere Arbeitszyklen in Kombination mit einer Kabine, die ultimativen Komfort, hohe Ergonomie und hervorragende Übersicht bietet.



# IHR MF TH AUF EINEN BLICK

GANZ NEUE MAßSTÄBE!  
Revolutionäre Effizienz, Produktivität und Leistungsfähigkeit, gepaart mit bester Übersicht und Ergonomie, erstklassigem Komfort, exzellenten Zykluszeiten und hoher Benutzerfreundlichkeit – der MF TH wurde rundum überarbeitet. Kein bloßes Upgrade, sondern bahnbrechende Innovationen.

## IHNEN STEHEN SECHS MODELLE ZUR AUSWAHL – SO FINDEN SIE GARANTIERT DIE PERFEKTE MASCHINE FÜR IHREN BETRIEB.

| MODELLE         | MF TH.6030                  | MF TH.7030 | MF TH.6534                               | MF TH.7035    | MF TH.7038                               | MF TH.8043 |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| MAX. HUBHÖHE    | 5,90 m                      | 6,75 m     | 6,50 m                                   | 7,00 m        |                                          | 7,50 m     |
| MAX. HUBKRAFT   | 3.000 kg                    |            | 3.400 kg                                 | 3.500 kg      | 3.800 kg                                 | 4.300 kg   |
| ÖLFLUSS         | 100 l/min                   |            | 190 l/min                                | 100 l/min     | 190 l/min                                |            |
| MAXIMALLEISTUNG | 100 PS                      |            | 135 PS                                   | 100 PS        | 135 PS                                   |            |
| GETRIEBE        | Hydrostatisch mit 2 Gruppen |            | Hydrostatisch mit 2 Gruppen oder Dyna-CT | Hydrostatisch | Hydrostatisch mit 2 Gruppen oder Dyna-CT |            |

► **Hydraulische Schnellkupplungen**  
für einen schnellen, effizienten und einfachen Gerätewechsel; Teleskoparm mit elektrischen Leitungen für die 4. und 5. elektrische Funktion (optional) – siehe S. 30

► **Eine komplette Auswahl an Anbaugeräten**  
für alle erdenklichen Arbeiten – siehe S. 32

► **Kraftvolle und sparsame Motoren.**  
Jetzt mit bis zu 135 PS für mehr Produktivität und Leistung in einer ruhigen Fahrerumgebung. Einfacher Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten und einen optionalen Umkehrlüfter für mehr Komfort, höhere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – siehe S. 20

► **Zwei Getriebe zur Auswahl: hydrostatisch mit 2 mechanischen Gruppen oder stufenloses Dyna-CT Getriebe.**  
Für Komfort, Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, reibungslosen Betrieb oder höchste Präzision in dieser Klasse – siehe S. 22

► **Automatische Feststellbremse**  
für mehr Sicherheit und erhöhte Produktivität

► **Effiziente automatische Schwingungstilgung und Endlagendämpfung**  
Eine Schwingungstilgung ist für alle Modelle erhältlich – für maximalen Komfort beim Transport. Die Endlagendämpfung ist serienmäßig für alle Modelle; sie bietet dem Fahrer mehr Komfort, da der Teleskoparm mit reduzierter Geschwindigkeit besonders sanft und kontrolliert eingefahren werden kann

► **Intelligente und kraftvolle Hydraulik**  
Alle Modelle sind serienmäßig mit einer Lastenerfassung ausgestattet. Mehrere Funktionen können gleichzeitig durchgeführt werden. Jetzt bis zu 190 l/min Ölfluss dank CCLS-Technologie – siehe S. 30

► **Unschlagbare Hubkraft**  
durch einen besonders stabilen Teleskoparm – bis zu 7,50 m Höhe und 4.300 kg

► **Unschlagbarer Komfort, hohe Ergonomie und beste Rundumsicht**  
Die Kabine der Baureihe MF TH bietet höchsten Komfort, präzise Bedienung und maximale Rundumsicht, dank der gewölbten Kabinenform der Modelle MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 und MF TH.8043 sowie dem perfektem Motorhauben-Design. Sie können jetzt zwischen drei neuen Ausstattungspaketen wählen – siehe S. 10

► **Vier anwählbare, halbautomatische Lenkmodi,**  
um unter allen Bedingungen eine optimale Wendigkeit zu gewährleisten – siehe S. 29

# VIRTUELLE REALITÄT



## DIE VERBINDUNG VOM SMARTPHONE ZUM MF TH



◀ **SCHRITT 1**  
Verwenden Sie eine QR-Code Reader App. Einfach kostenlos bei iTunes oder im Android Play Store herunterladen.



◀ **SCHRITT 2**  
Öffnen Sie die App, scannen Sie den QR-Code ...



◀ **SCHRITT 3**  
... und steigen Sie in Ihren Massey Ferguson Teleskoplader ein.  
  
Bewegen Sie Ihr Smartphone in alle Richtungen oder tippen Sie auf den gewünschten Bereich, um den Traktor in 2D zu erleben.



◀ **SCHRITT 4**  
Für das komplette 3D VR-Erlebnis tippen Sie auf das entsprechende Icon und setzen Sie eine VR-Brille auf.



# MF TH.6030 & MF TH.7030

## KOMPAKTE GRÖßE, HERVORRAGENDE WENDIGKEIT

SOLLTEN SIE AUF DER SUCHE NACH EINER KOMPAKTEN MASCHINE SEIN, DIE TROTZDEM INTENSIVSTE ARBEITEN MEISTERN KANN, DANN SIND DIE MODELLE MF TH.6030 UND MF TH.7030 DIE IDEALE WAHL.

Ihr semi-kompaktes Design, die beiden verschiedenen Kabinenpositionen und die ausgezeichnete Wendigkeit bieten eine unerreichte Leistungsfähigkeit in beengten Platzverhältnissen, wie in kleinen Scheunen und Ställen.

Diese beiden kleineren Modelle verfügen über eine ausgezeichnete Hubkraft, sind jedoch schmaler und niedriger als ihre großen Brüder. Dank der einfachen Kabinenfederung sind sie besonders komfortabel zu fahren.



Bis zu  
**3t**  
Hubkraft



**2,82 m**



**5,90 m** oder  
**6,75 m** Höhe



**2,10 m** oder  
**2,34 m**



Für ein noch sanfteres Einfahren des Auslegers verfügen die MF-TH-Modelle über eine Endlagendämpfung.

Ihre hervorragende Wendigkeit gewährleistet mühelose Arbeitstage mit höchster Produktivität. Die geräumige Kabine und der ausgezeichnete Kabinenkomfort mit proportionaler Joystick-Steuerung ermöglichen eine einfache Bedienung.

Zwei verschiedene Kabinenpositionen bieten höchste Flexibilität – so ist eine niedrige Position für Ladearbeiten in sehr niedrigen Gebäuden möglich. Perfekt für das Arbeiten bei begrenzten Platzverhältnissen. Durch das kompakte Design erreichen diese Modelle auch engste Bereiche, ohne dass Rundumsicht und Wendigkeit verloren gehen.







## KOMFORT UND SICHERHEIT

## DIE KABINE KOMFORT, ÜBERSICHT UND BEDIENELEMENTE

Seit den Anfängen des modernen Traktordesigns ist die Massey Ferguson Kabine für ihre Vorzüge bekannt. Die exzellente Arbeitsumgebung besteht aus einer geräumigen Kabine mit einer ausgezeichneten Rundumsicht und reduziertem Geräuschniveau. Die Bedien- und Anzeigeelemente in der Kabine sind besonders benutzerfreundlich angeordnet und erleichtern die Arbeit mit Anbaugeräten. Denn wir wissen, dass ein entspannter Fahrer ein Fahrer ist, der für sein Unternehmen mehr Leistung bringt.



2m³



SICHT  
4,60m² GLASFLÄCHE

für ein hohes Maß an Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit und Kontrolle bei allen anfallenden Arbeiten



71 dB

führen zu weniger Stress und Müdigkeitserscheinungen





# KOMFORT UND SICHERHEIT



## KLEINE DETAILS, HOHE ARBEITSLEISTUNG

Das **OPTIONALE 7-ZOLL-DISPLAY**. Das einfach abzulesende digitale Armaturenbrett des MF TH kann individuell angepasst werden und verfügt über ein 7 Zoll großes Touchscreen-Terminal.




Das **5-ZOLL STANDARD-DISPLAY** enthält alle wichtigen Maschineninformationen und bietet eine optimale Übersicht.



**LEICHTER UND BEQUEMER ZUGANG.** Große breite Türen, Stufen, Handläufe und eine schwenkbare Lenksäule bieten bestmöglichen Zugang in die Kabine.



Jederzeit sicher unterwegs und alle Informationen zur Standsicherheit Ihres MF TH stets im Blick.

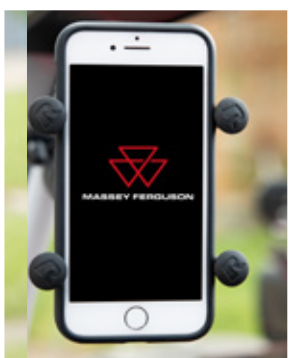

**IMMER VERNETZT** – eine verstellbare Smartphone- und Tablet-Halterung gehört bei allen Modellen zur Serienausstattung.



**BLUETOOTH RDS RADIO** mit Touchscreen-Terminal, Freisprecheinrichtung und in die Armlehne integrierte Bedienelemente.





Die optionalen Straßen- und Arbeitsscheinwerfer mit **LED LEUCHTEN** bieten bessere Sicht bei allen Lichtbedingungen.

Serienmäßig vollständig ausziehbares **SONNENROLLO**. Die Sonnenblende kann in zwei Positionen genutzt werden:  
Nur über dem Fahrerplatz zum Schutz vor der Sonne bei unverändert exzellenter Übersicht oder über den ganzen Dachbereich und dem oberen Scheibenbereich für zusätzlichen Sonnenschutz.




**SCHEIBENWISCHER** decken eine um 30 % größere Fläche ab. Es sind zahlreiche Varianten erhältlich, von seitlichen Scheibenwischern bis zu Dach-Scheibenwischern.



**RÜCKSPIEGEL:** Die neue Anordnung des linken Spiegels - bietet nun eine verbesserte Sicht durch die Frontscheibe - vergrößert die Sicht auf die linke Seite und verringert den "toten Winkel" der Maschine. Zudem kann der Spiegel enger an die Maschine angeklappt werden. Der rechte, elektrisch einstellbare, Spiegel kann bequem in der Kabine eingestellt werden.



**STAURAUM** Verschiedene Ablagebereiche.

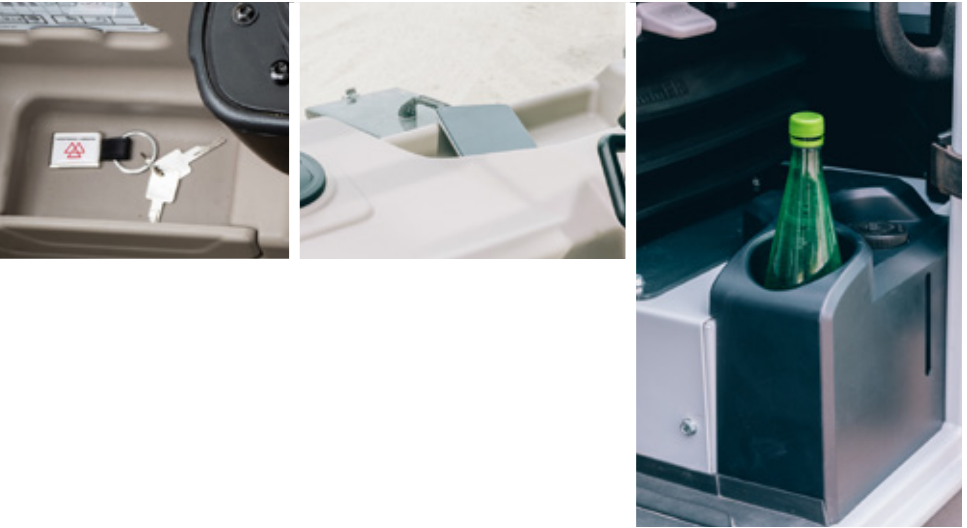

**UND JETZT:  
NEHMEN SIE PLATZ  
UND GENIEßEN  
SIE IHREN  
KOMFORTABLEN  
ARBEITSTAG**

Massey Ferguson bietet Ihnen je nach Modell und ausgewählten Optionen einen herausragenden Sitz mit fantastischem Komfort.



**LÜFTUNG** (optional Klimaanlage) mit bequem erreichbaren Bedienelementen auf der Konsole.



In der **Kühlbox** bleiben Getränke und Speisen lange frisch (serienmäßig bei den "Exclusive"-Modellen).



**MECHANISCHE FEDERUNG**  
erhältlich für die Modelle MF TH.6030 und MF TH.7030.\*



**LUFTFEDERUNG**  
Längsfederung, Heizung. Erhältlich für alle Modelle.\*



**PREMIUM-LUFTFEDERUNG**  
Längsfederung, Heizung, dynamisches Dämpfungssystem. Erhältlich für Standard-Modelle.\*

\*siehe Seite 38 für weitere Informationen



# WIE FÜR SIE GEMACHT



Die Baureihe MF TH bietet serienmäßig eine Topausstattung und nützliche optionale Zusatzpakete, die Ihnen dabei helfen, alle Arbeiten bequemer und effizienter zu erledigen, bei hohem Komfort und in einer ergonomischen Umgebung.

Dank der verschiedenen Kabinen-Optionen und Ausstattungspakete erwartet Sie ein großes Angebot an Funktionen und Bedienelementen, mit denen Sie Ihren MF TH perfekt an die Anforderungen Ihres landwirtschaftlichen Betriebs anpassen können.

## VERSION „ESSENTIAL“

ALLES, WAS SIE FÜR IHRE ARBEIT BENÖTIGEN



Es handelt sich zwar um die Basisausstattung, doch diese ist alles andere als schlicht. Sie beinhaltet alle wichtigen Funktionen, die man vom MF TH erwartet, und das bei hoher Bedienerfreundlichkeit.

## VERSION „EFFICIENT“

MODERNE AUSSTATTUNG FÜR MEHR KOMFORT UND HOHE FLEXIBILITÄT



„Efficient“ ist das mittlere Ausstattungspaket der Baureihe MF TH; konzipiert, um effektiver zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Es bietet zusätzlichen Komfort und mehr Vielseitigkeit – die Ausstattungsmerkmale des Effizient-Pakets rüsten Ihren MF TH Teleskoplader für Arbeitseinsätze, die viel Power und Leistungsfähigkeit erfordern.

## VERSION „EXCLUSIVE“

ULTIMATIVE PRODUKTIVITÄT UND EXZELLENTER KOMFORT



Die Ausstattungsvariante „Exclusive“ ist eine Kombination aus hochwertiger Vielseitigkeit und Raffinesse, die sich an Fahrer wendet, die nach einem Teleskoplader mit Premium-Ausstattung, modernsten Funktionen, bester Ergonomie und höchstem Komfort suchen.

Diese Version richtet sich hauptsächlich an professionelle Betriebe, die ein hohes Maß an Komfort und Technologie suchen.

**DIE VERSIONSPAKETE EFFIZIENT UND EXCLUSIVE STEHEN FÜR DIE MODELLE MIT DYNA-CT-GETRIEBE ZUR VERFÜGUNG (MF TH.6534, MF TH.7038 UND MF TH. 8043).**



# MF TH 7-ZOLL-DISPLAY VOLLE KONTROLLE


DIE BAUREIHE MF TH BIETET EIN GANZ  
NEUES MASS AN KONTROLLE.

Die Serienausstattung des MF TH beinhaltet die digitale 5-Zoll-Display oder optional ein 7-Zoll großes Touchscreen-Terminal, um sämtliche Arbeiten im Blick zu haben. Zu den Bedienfunktionen zählen Freisprecheinrichtung, ein integriertes Radio, eine Bluetooth-Anbindung und eine Aufgabenverwaltung.




IHR MF TH

## INFORMATIONSZENTRUM

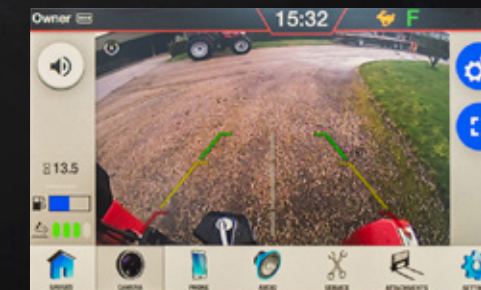

### Kamera-Modus

Die Bilder einer Kamera können auf dem Bildschirm dargestellt werden. Diese kann der Fahrer nutzen, um die Sicht hinter der Maschine zu erweitern (mithilfe der optionalen Rückfahrkamera).

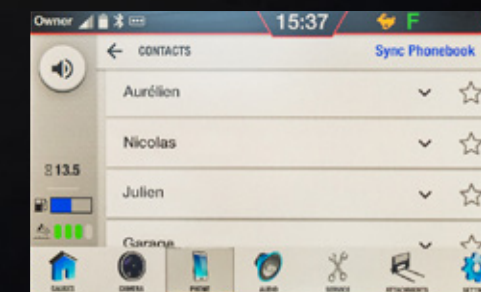

### Freisprecheinrichtung

Das 7-Zoll-Terminal verfügt über eine integrierte Bluetooth-Telefonanbindung.

Das Mikrofon ist unter dem Lenkrad integriert – Sie können direkt über das Display auf Ihre Kontaktliste zugreifen und Ihre Anrufe tätigen.




### Radio und Wiedergabeliste

Über das Display Ihres MF TH Teleskopladers können Sie Ihre liebsten Radiosender einstellen und natürlich auch Musik von der Wiedergabeliste Ihres Handys abspielen.



### Arbeitsbildschirm

Alle Informationen sind mit nur einem Blick auf den intuitiv bedienbaren Displays ablesbar – dies ermöglicht ein besonders komfortables und produktives Arbeiten. Das Display ist leicht abzulesen und ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung aller Maschineneinstellungen und eine hervorragende Integration in das Armaturenbrett: SHS (Smart Handling System), SMS (Speed Management System), Lenkmodus und Ausrichtung, Einstellung des Umkehrlüfters, DPF-Management.

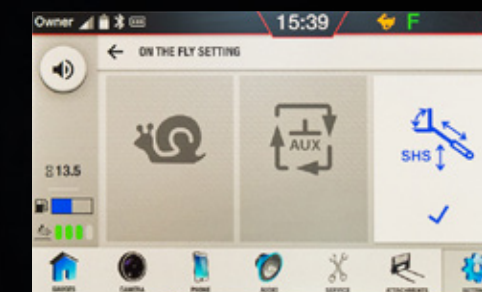

### Hydraulik-Einstellungen

Serienmäßig SHS (Smart Handling System). Über das Anzeigemenü kann der Fahrer den maximal verfügbaren Hydraulikölfluss regeln. Durch diese Anpassung ist ein sanfteres und präziseres Arbeiten möglich.




### Display-Bedienfeld

Über das digitale Armaturenbrett können viele Funktionen ausgewählt und bedient werden. Es befindet sich in idealer Position auf der Vorderseite des Joysticks. Sie können ganz bequem durch sämtliche Funktionen des Terminals navigieren, Telefonanrufe annehmen, das Radio bedienen und Ihren gewünschten Lenkmodus auswählen.



# FÜR OPTIMALE PERFORMANCE KOSTENEFFIZIENTE LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

Der MF TH, kombiniert mit der ausgereiftesten SCR-Motortechnologie, die auf dem Markt erhältlich ist: Der Motor bietet herausragende Leistung und ein fantastisches Drehmoment, und das bei niedrigen Betriebskosten.

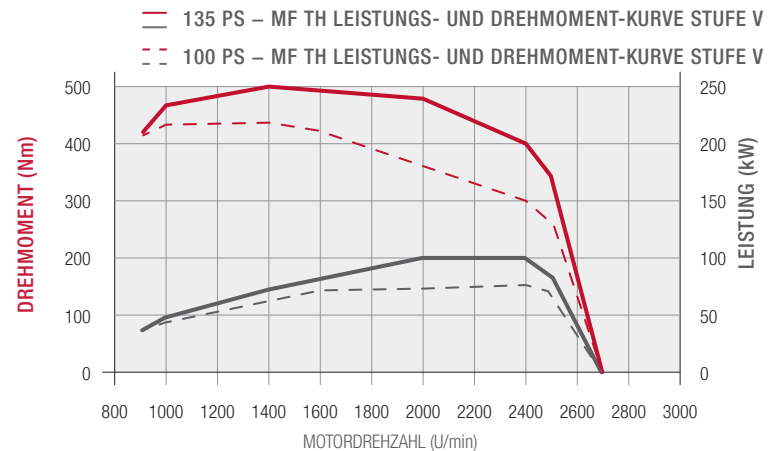


Für Anwendungen, die nach mehr Traktion und Kraft verlangen, steht ausreichend Drehmoment zur Verfügung. So können Sie bei niedrigeren Motordrehzahlen arbeiten und Kraftstoff einsparen. Die Spitzenleistung wurde auf 135 PS bei 2.000 U/min angehoben.

## EFFIZIENTE

# NACHHALTIGKEIT


Der 3,4 Liter, 4-Zylinder-Motor maximiert die Vorteile des umweltfreundlichsten Systems zur Schadstoffminimierung, um die Luftqualität zu verbessern, dem Klimawandel entgegenzuwirken und während der Einsatzzeiten zu einem ruhigeren Umfeld sowohl für den Fahrer als auch für die Nachbarn beizutragen.

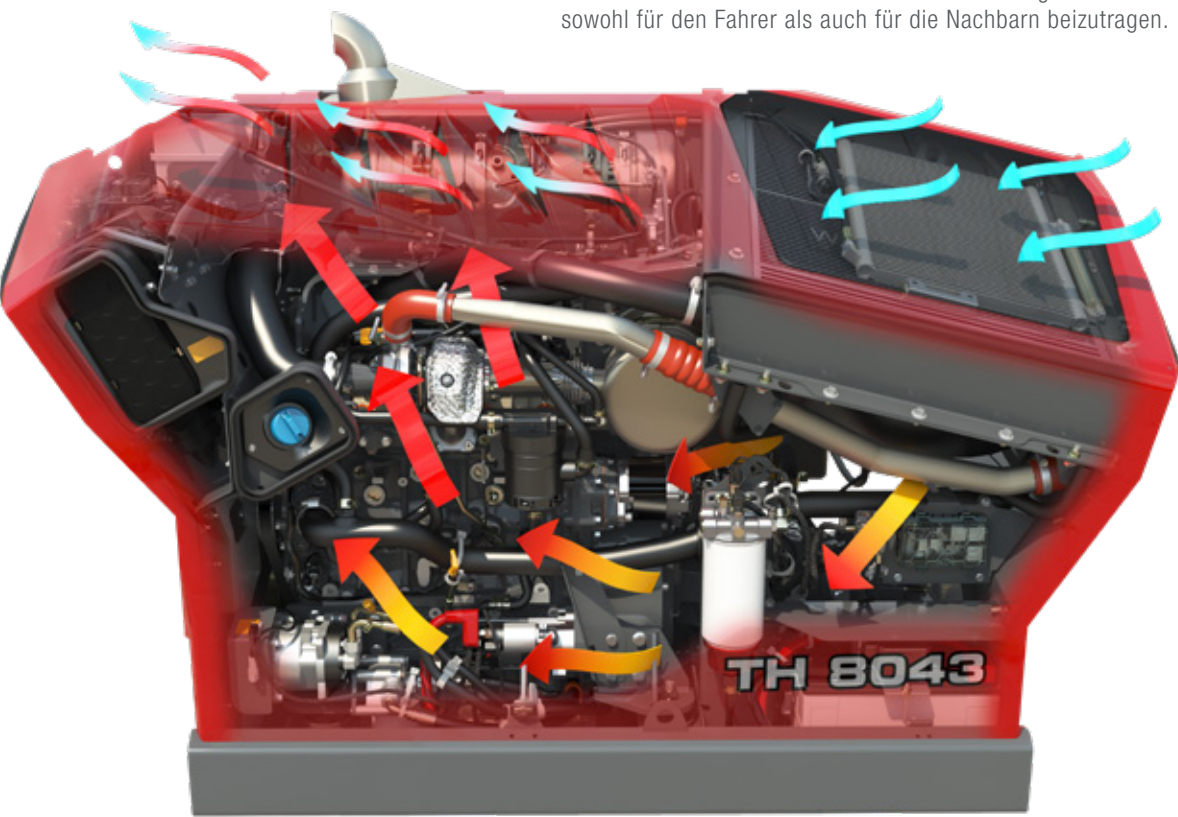

Durch die etwas heruntergesetzte Motorhalterung sitzt der Motor insgesamt niedriger, wodurch eine noch bessere Sicht nach rechts möglich ist. Das horizontale Kühlpaket erzielt eine optimale Kühlleistung.

### AUTOMATISCHER UMKEHRLÜFTER

Ihr MF TH ist mit einem automatischen Umkehrlüfter erhältlich, der das Kühlerpaket sauber hält, um maximale Effizienz zu erreichen. Wahlweise wird die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Lufttemperatur geregelt oder eine voreingestellte Zeit gewählt – den Automatikmodus aktivieren Sie ganz einfach über eine Taste im Armaturenbrett. Dies verbessert die Kühlleistung in sehr staubigen Umgebungen.

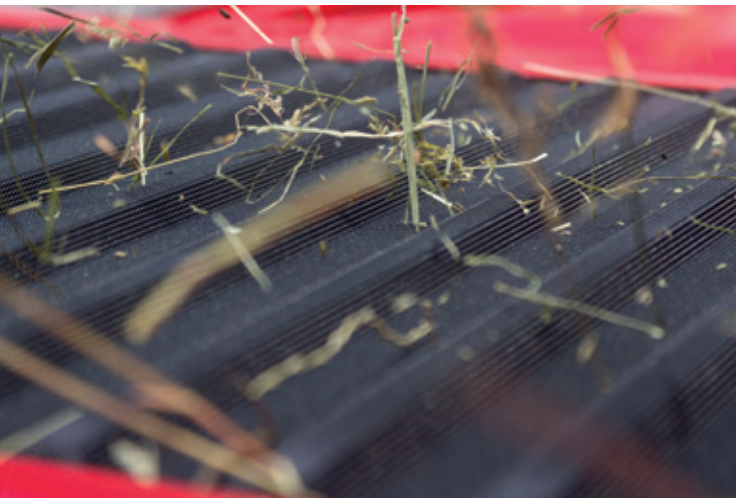

Neben einer verstärkten Motorhaube und eines größeren Öffnungswinkels zeichnen sich die MF-TH-Modelle zudem durch einen Öffnungsmechanismus in der Motorhaube aus, der Wartungsarbeiten nochmals erleichtert.



# MF TH

## DIE VORTEILE DES MOTORS AUF EINEN BLICK

- ▶ Eine höhere Arbeitsleistung bei niedrigeren Drehzahlen – das bedeutet mehr Effizienz in einer ruhigeren Fahrumgebung
- ▶ DPF mit passiver Regeneration – kein EGR
- ▶ Kraftvoll und effizient mit ECO-Modus
- ▶ Der Motor ist auch weiterhin parallel zum Ausleger eingebaut, womit ein exzellenter Zugang zum Motorraum gewährleistet ist und eine bessere Sicht nach rechts erzielt wird
- ▶ Unkomplizierte Technik für einen produktiveren Arbeitstag
- ▶ Optionaler Umkehrlüfter zur bequemen Reinigung der Kühleinheit für höhere Produktivität



-40 %  
Partikelreduzierung



+5 PS  
max. Leistung



GERINGE  
WARTUNGSKOSTEN



## KEINE KOMPROMISSE

Das System zur Schadstoffminimierung ist kompakt gestaltet, um die Sicht nicht einzuschränken



# ZWEI GETRIEBE

## ZUR AUSWAHL: HYDROSTATISCHES GETRIEBE MIT 2 GRUPPEN ODER STUFENLOSES DYNA-CT-GETRIEBE

Alle Modelle sind mit einem hydrostatischen 2-Stufen-Getriebe ausgerüstet. Bei den Modellen MF TH.6534, MF TH.7038 und MF TH. 8043 kann nun zwischen dem hydrostatischen Getriebe mit 2 mechanischen Gruppen oder dem stufenlosen Dyna-CT-Getriebe gewählt werden.



|                                          | MF TH.6030    | MF TH.6534    | MF TH.7030    | MF TH.7035    | MF TH.7038    | MF TH.8043    |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Getriebetyp                              | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Hydrostatisch mit 2 mechanischen Gruppen | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| Dyna-CT                                  | -             | ○             | -             | -             | ○             | ○             |

- Serienmäßig
- Optional
- Nicht möglich

# VOLLE KONTROLLE

Alle Modelle sind, unabhängig vom Getriebetyp, mit dem Multifunktions-Joystick ausgestattet. Darüber werden nicht nur das Getriebe und die Hydraulik gesteuert sondern auch Funktionen wie z. B. Schwimmstellung und Rüttelfunktion aktiviert, sodass ein noch effizienteres Arbeiten möglich ist.

„Vollständige  
Kontrolle  
aus einer  
Hand.“



# POWERCONTROL- HEBEL

Der einzigartige PowerControl-Hebel aus den Massey Ferguson Traktorbaureihen verfügt über ein intuitiv steuerbares Bedienkonzept.



- DAS KÖNNEN SIE TUN:**
- Zwischen vorwärts und rückwärts wechseln
  - Geschwindigkeit des Hydrostaten ändern: auf und ab
  - Auskuppeln
  - Neutral auswählen

MIT DER RECHTEN HAND KÖNNEN  
SIE GLEICHZEITIG ANDERE  
ANBAUGERÄTE BEDIENEN.



Das Hydrostat-Getriebe mit seinen zwei Fahrbereichen ist einfach zu bedienen, ermöglicht einen sanften Betrieb bei hoher Leistung sowie ein exzellentes Fahrverhalten. Es ermöglicht mit zwei mechanischen Gruppen und zwei hydraulischen Geschwindigkeitsbereichen eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h. Damit ist nicht nur ein zügiger Transport auf der Straße gewährleistet, Sie erhalten zudem die Möglichkeit, die jeweils beste Drehzahl für Ihre Anwendung zu wählen.

Darüber hinaus bietet es eine leicht abrufbare Kriechgang-Funktion für die perfekte Arbeit mit niedriger Geschwindigkeit bei höheren Motordrehzahlen. So erzielen Sie höhere Genauigkeit und eine bessere Kontrolle bei der Arbeit mit dem Kehrbesen oder der Silage- und Strohverteilung.


# DAS BEWÄHRTE HYDROSTAT-GETRIEBE MIT 2 MECHANISCHEN STUFEN



## HANDGAS – AUTO-MODUS


Das hydrostatische Getriebe ermöglicht die unabhängige Steuerung von Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit. Mithilfe der Handgas-Funktion können Sie eine konstante Motordrehzahl festlegen.

So können hohe Motordrehzahlen bei niedriger Fahrgeschwindigkeit erzielt werden, ohne abbremsen zu müssen. Beim Wechsel in den Leerlauf wird die Maschine durch das Getriebe gestoppt, ohne Einsatz der Bremse, während die Motordrehzahl konstant aufrechterhalten wird. Dies reduziert die Betriebskosten und eignet sich ideal für Aufgaben, die die einen hohen kontinuierlichen Förderstrom erfordern, z. B. bei Arbeiten mit dem Strohverteiler oder Kehrbesen.



## FAHRMODUS „DYNAMISCH“

Verändert das Ansprechverhalten bei Beschleunigung und Fahrtrichtungswechsel. Abhängig von der jeweiligen Anwendung oder persönlichen Vorlieben können Sie Ihren bevorzugten Fahrmodus auswählen: „Normal“ oder „Dynamisch“.



## SMS – „KRIECHGANG“ AUF TASTENDRUCK

Sie können mithilfe der Kriechgang-Funktion ganz unkompliziert eine Maximalgeschwindigkeit festlegen und über einen Schalter an der Seitenkonsole aktivieren (0 bis 100 % in 1-Prozent-Schritten). Dies ist sehr praktisch, wenn Sie niedrige Geschwindigkeiten benötigen, in enger Umgebung rangieren müssen oder die Arbeit mit Spezialwerkzeugen eine besonders hohe Präzision erforderlich macht.

## MF TH GETRIEBE – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Das Hydrostat-Getriebe ermöglicht mit 2 unter Last schaltbaren hydrostatischen Stufen eine einfache Steuerung und das ohne Kraftverlust
- 2-Stufen-Getriebe für viel Kraft und Leistung
- Wählen Sie die besten Übersetzungen für ein effizientes Arbeiten der Maschine
- Der "Kriechgang"-Funktion ermöglicht das Festlegen einer bestimmten Geschwindigkeit bei voller Motordrehzahl; die perfekte Lösung für die Futtervorlage
- Handgas zur Einstellung einer konstanten Drehzahl



**HYDROSTATISCHES**  
Getriebe mit  
2 Schaltstufen



**20%**  
leichtgängiger als die  
Vorgänger-Generation



# DYNA-CT: EINE NEUE ÄRA DER GETRIEBETECHNOLOGIE

## UNÜBERTROFFENE LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Erleben Sie die neuste Technik: das neue stufenlose Getriebe mit 2 kraftvollen Hydraulikmotoren liefert die beste Schub- und Zugkraft auf dem Markt, ohne dass ein Gruppenwechsel erforderlich ist. Diese Weiterentwicklung verbessert den Fahrkomfort erheblich. Zusätzlich ermöglichen die smarte Getriebefunktionen eine einfache Bedienung.



# SMARTE FUNKTIONEN

ZUSÄTZLICH ZU DEN BEWÄHRTEN MERKMALEN (WIE HANDGAS, DYNAMISCHER FAHRMODUS UND SMS) VERFÜGT DAS DYNA-CT-GETRIEBE ÜBER SMARTE FUNKTIONEN



**TEMPOMAT**  
Damit können Sie sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Der Tempomat bietet zusätzlichen Komfort, ob bei Straßenfahrt oder beim täglichen Arbeitseinsatz auf dem Hof.



**START-STOPP-SYSTEM**  
Das Aktivieren dieser Funktion spart nicht nur Kraftstoff, sondern reduziert auch Betriebsstunden. Der Motor schaltet sich ab, wenn der MF TH Teleskoplader gerade nicht gebraucht wird, und startet wieder bei Betätigen des Gaspedals oder Joysticks.



**DYNAMISCHES TELESKOPLADER MANAGEMENT**  
Automatische Motordrehzahl- und Getriebesteuerung. Hierdurch wird bei hohen Fahrgeschwindigkeiten Kraftstoff eingespart. Mit dem Gaspedal wird eine bestimmte Geschwindigkeit vorgegeben, und die Motordrehzahl passt sich der Last an.



**GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER**  
Um mehr Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten, lässt sich die Höchstgeschwindigkeit begrenzen. Ideal für Ihre neuen Mitarbeiter oder beim Einsatz mit Geschwindigkeitsbegrenzung.

## MF TH DYNA-CT GETRIEBE – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- ▶ Das stufenlose Getriebe bietet zusätzliche Flexibilität im Einsatz und mehr Produktivität bei der Arbeit
- ▶ Egal ob bei Arbeiten auf dem Hof oder im Transport - Das DYNA-CT Getriebe ist sehr komfortabel, da kein mechanischer Gruppenwechsel benötigt wird
- ▶ Maximale Schub- und Zugkraft sowohl für Anwendungen mit niedriger als auch mit hoher Geschwindigkeit und das ohne Kraftunterbrechung
- ▶ Automatikfunktionen und verschiedene Arbeitsmodi für mehr Effizienz und Produktivität



SMARTE  
FUNKTIONEN



-3 dB  
in der Kabine bei  
Höchstgeschwindigkeit



# MAXIMALE PRODUKTIVITÄT, AGILITÄT UND WENDIGKEIT

DIE MODELLE DER BAUREIHE MF TH SIND KOMPROMISSLOSE ARBEITSMASCHINEN, DIE IN IHREM BETRIEB UNERSETZLICH SEIN WERDEN.


Die Baureihe MF TH erledigt sämtliche Aufgaben nicht nur mühelos und effizient, sie bietet auch einen bequemen Zugang und hohe Wendigkeit. Mit der Baureihe MF TH erhalten Sie außerdem mehr Hubhöhe, eine größere Reichweite und die Möglichkeit, schwere Lasten zu heben.

Sowohl beim Laderbetrieb – der hohen Ölfördermenge sei Dank – als auch bei Transportanwendungen bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h\*, bei denen Leistung und Komfort unerlässlich sind, verfügt jeder MF-Teleskoplader über eindrucksvolle Eigenschaften, ob Sie nun Ballen transportieren oder Futter verteilen.

\* 24-Zoll-Reifen auf KOMPAKT und STANDARD Modellen




Wendekreis  
3,71 m  
(SEMI-KOMPAKT Modelle)  
3,82 m  
(STANDARD Modelle)

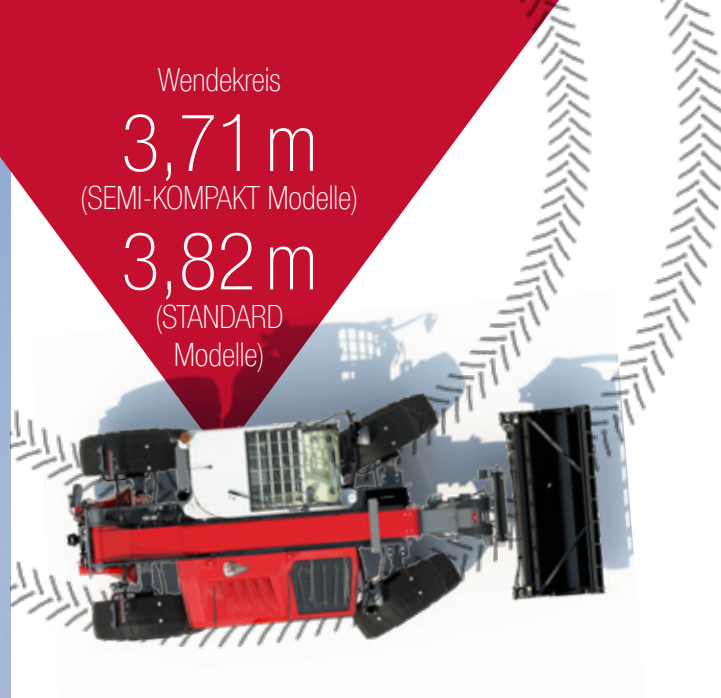

## WENDIGKEIT

Dank auswählbarer Lenkmodi und der überhanglosen Konstruktion verfügt die Maschine über einen reduzierten Wendekreis und bemerkenswerte Wendigkeit; dies gewährleistet ein sicheres und beschädigungsfreies Arbeiten auch in Gebäuden und auf engem Raum.

Eine **AUTOMATISCH SCHWINGUNGSTILGUNG** ist ebenfalls erhältlich. Sie erhöht den Fahrkomfort auf unebenem Untergrund und schont somit Maschine und Ladegut.

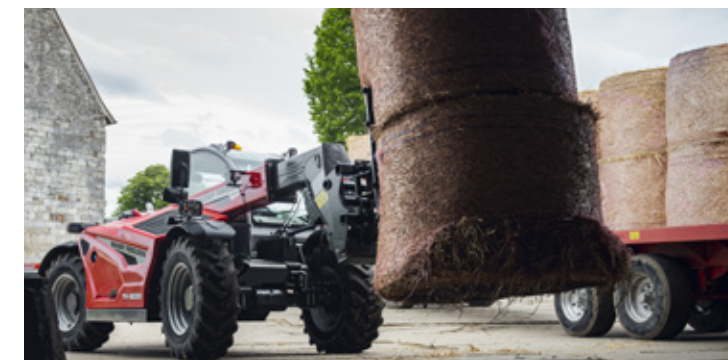

## WÄHLEN SIE IHREN BEVORZUGTEN LENKMODUS

Alle Modelle verfügen über drei anwählbare, halbautomatische Lenkmodi, um unter allen Bedingungen eine optimale Wendigkeit zu gewährleisten. Der Wechsel von einem Modus zum anderen ist ganz einfach: Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken des Vorwahlschalters in der Kabine.



**Vorderachslenkung –**  
Der Modus für eine sichere Straßenfahrt



**ALLRAD-Lenkung –** für minimale Wendekreise. Egal ob bei dem exakten Fahren in engen Gebäuden oder beim schnellen Verladen Ihrer Erntegüter.



**HUNDEGANG-LENKMODUS –** für effizientes Befüllen und Planieren und für Arbeiten an Mauern und in engen Räumen.



**SEMI-HUNDEGANG-LENKMODUS** mit definiertem Hinterrad-Winkel - nützlich für Anwendungen wie Silagearbeiten und Stallreinigung.



# KRAFTVOLLE UND INTELLIGENTE HYDRAULIK

## HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT, ULTIMATIVER KOMFORT UND MAXIMALE SICHERHEIT UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Ein kraftvolles und durchgängig leistungsstarkes Hydrauliksystem ist für Ihre tägliche Arbeit mit dem Teleskoplader enorm wichtig. Alle Modelle verfügen über ein lastabhängiges Steuerventil-Managementsystem.

Sämtliche Funktionen sind elektrohydraulisch und proportional, dank des lastabhängigen Hydrauliksystems. Es ist exakt dosierbar, einfach zu nutzen und erlaubt Ihnen, drei Funktionen gleichzeitig zu verwenden – dies gewährleistet höhere Produktivität und geringere Stillstandszeiten.

Die Modelle MF TH.6030, MF TH.7030 und MF TH.7035 bieten über den gesamten Leistungsbereich einen optimalen Hydraulikfluss von 100 l/min. Die Modelle MF TH.6534, MF TH.7038 und MF TH.8043 können sogar mit einem marktführenden Durchfluss von 190 l/min aufwarten.

Die Modelle MF TH.6534, MF TH.7038 und MF TH.8043 sind mit einer lastabhängigen (Load Sensing) Hydraulikpumpe ausgestattet, die 190 Liter Öl pro Minute fördern kann und somit selbst bei niedrigen Drehzahlen über eine exzellente Leistung verfügt. Dadurch arbeiten Sie mit deutlich niedrigeren Drehzahlen, verbrauchen weniger Kraftstoff und Sie können sich auf eindrucksvoll kurze Taktzeiten verlassen.

Moderne Teleskoparm-Bedienelemente ermöglichen Ihnen im Zusammenspiel mit vier elektrohydraulischen, lastabhängigen Steuerventilen, drei Funktionen gleichzeitig mit hoher Genauigkeit zu verwenden. Die automatische Schwingungstilgung bietet zudem höchsten Komfort bei allen Transportanwendungen. Die Aktivierung erfolgt automatisch, abhängig von der Geschwindigkeit der Maschine.

**AN- UND ABKUPPELN** ist dank eines Anschlussblocks mit Druckentlastung denkbar einfach. Für anspruchsvollere Arbeitsgeräte wie Strohverteiler und Silagedosierer können elektrische Leitungen gewählt und somit eine vierte und fünfte Funktion hinzugefügt werden.



### ◀ OPTIMIERUNG IHRES ANBAUGERÄTES:

Eine optional erhältliche Funktion, wäre die: „Schwimmstellung“. Sie befindet sich auf dem gelben Knopf des Joysticks. Damit passt sich das Anbaugerät perfekt dem Untergrund an. Eine weitere smarte Funktion ist die: "Rüttelfunktion". Der Fahrer kann jetzt durch einen Druck auf den blauen Knopf bei gleichzeitiger Bewegung des Joysticks problemlos auch stark anhaftendes Material aus dem Arbeitswerkzeug "rütteln".

**DAS MF SMART HANDLING SYSTEM.** Min. und max. Höheneinstellung, abhängig vom Hubarmwinkel.

**MAXIMALE HÖHE** – Der Fahrer kann nun den maximalen Hubwinkel des Hubarmes begrenzen, indem er ganz einfach einen Schalter auf der Seitenkonsole aktiviert, sobald die erforderliche Höhe erreicht ist. Dies führt zu mehr Sicherheit und Komfort bei Laderarbeiten und Anwendungen in Gebäuden – insbesondere, wenn diese von Fahrern durchgeführt werden, die solche Einsätze nicht regelmäßig erledigen.

Die Funktion **ZURÜCK ZUM BODEN** erlaubt es dem Fahrer, eine vorgegebene Arbeitshöhe festzulegen. Beim manuellen Absenken der Schwinde zieht sich der Hubarm von selbst ein und hält an, sobald die abgespeicherte Position erreicht ist. Dies erhöht die Produktivität, verbessert den Komfort und verhindert Schäden an Boden und Anbaugerät.





# KRAFTVOLLE UND INTELLIGENTE HYDRAULIK

WIR BIETEN DIE PERFEKTEN ANBAUGERÄTE FÜR DIE TELESKOPLADER-BAUREIHE MF TH, UM ALLEN EINSATZBEREICHEN GERECHT ZU WERDEN.

**Schaufel – Ausheben und Beladen**

Selbst die anspruchsvollsten Aushub- und Ladearbeiten absolvieren unsere robusten Gabeln und Schaufeln mit Leichtigkeit. Sie ermöglichen eine gute Sicht, sodass Sie die herausragende Ausbrechkraft optimal nutzen und Ihre Hubarbeiten und das Befüllen der Schaufel schneller bewerkstelligen können. Sie sind in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Zinken erhältlich.

**Schaufel – Große Füllmenge**

Steigert die Produktivität dank des vergrößerten Einkippwinkels für minimalen Materialverlust. Zum Beladen von Getreide auf LKWs oder zum Ausschütten von Düngemittel.

**Schaufel mit Greifer**

Das ideale Anbaugerät zur Aufnahme und zum Transport von Dung, Erde, Ästen oder anderem sperrigen Material, das während des Transports sicher festgehalten werden muss.

**Gabel mit Greifer**

Die unkomplizierte Art, loses Heu, Einstreu und Dung auf dem Hof und an anderen Orten zu transportieren. Sie können entweder die Gabel alleine oder in Kombination mit dem hydraulischen Greifer verwenden, um noch mehr Grifffestigkeit zu erzielen.

**Palettengabeln**

Ideal zum Transport von sperrigem Material oder Sackware, wie zum Beispiel Düngemittel, Saatgut oder Tierfutter. Als feste oder klappbare Gabeln erhältlich (mit Seitenschub am festen Gabelrahmen).

**Ballengabel**

Für den effizienten Transport und die Aufnahme der Rundballen vom Boden auf einen Anhänger.

**Ballengreifer mit Zangen und Schutzrohren**

Ebenso leistungsfähig wie unser Ballengreifer mit Zinken, jedoch mit zwei hydraulischen Armen in Form runder Rohre, die einzelnen Ballen sicheren Halt geben.

**Ballengreifer mit Zangen und Zinken**


Bis zu zwei Rundballen können vom Boden aufgenommen, transportiert und auf einen Anhänger geladen werden. Die unabhängigen hydraulischen Arme, die jeweils mit vier Zinken versehen sind, bieten festen Halt.




## OPTIMIERTE HUBKRAFT

DIESE ABBILDUNGEN ZEIGEN DEUTLICH, DASS JEDES MODELL IN SEINER KLASSE EINE HERAUSRAGENDE HUBLEISTUNG BIETET


MF TH.6030

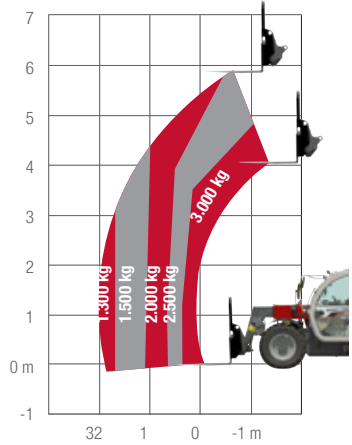


MF TH.7030

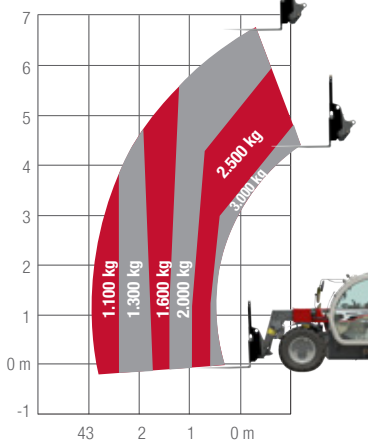


MF TH.6534

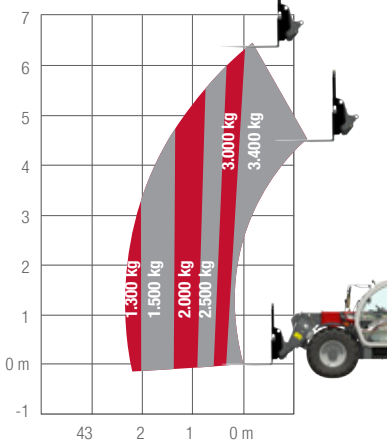


MF TH.7035

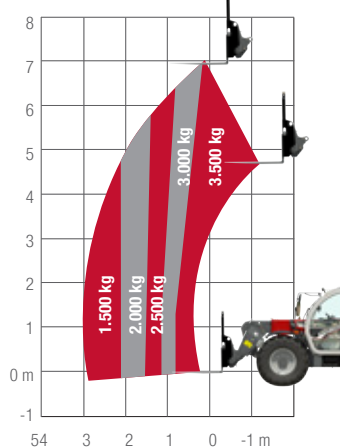

MF TH.7038

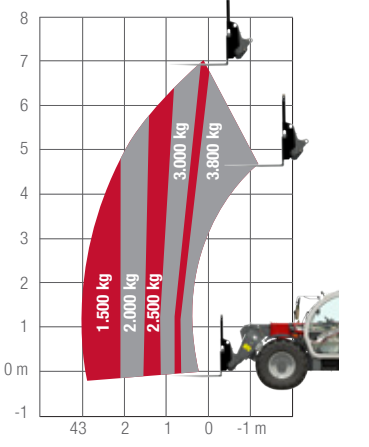

MF TH.8043

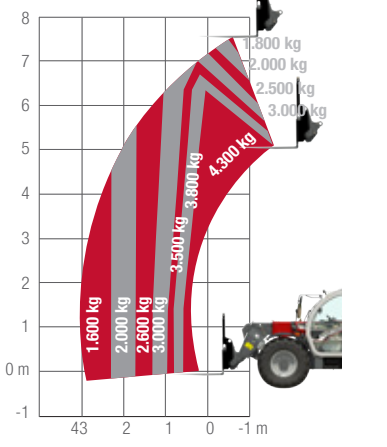



FÜR  
MAXIMALE  
EINSATZ-  
SICHERHEIT

FÜR ZUFRIEDENE  
KUNDEN UND 100%IGE  
ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Einkauf, der optimale Einsatz und die Wartung von landwirtschaftlichen Maschinen sind mitunter recht komplex – deshalb sollten Sie bei einer Entscheidung nicht vergessen, wie wichtig das beruhigende Gefühl ist, im Bedarfsfall auf hervorragende Unterstützung zählen zu können. Als Besitzer einer Massey Ferguson Maschine können Sie sich darauf verlassen, dass Sie schnell und freundlich von unseren Vertriebspartnern unterstützt werden.



FEST KALKULIERBARE KOSTEN UND  
GARANTIERT OPTIMALE LEISTUNG  
FÜR IHREN MF MIT MF CARE.

Die MF Care Service- und Vollwartungsverträge können Sie flexibel an Ihre Zahlungswünsche und Ihre Betriebsstunden anpassen. Durch die regelmäßige Wartung wird Ihr Teleskoplader „vorbeugend gewartet“ – Fehler und Störungen werden erkannt, bevor sie auftreten, sodass Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt werden können. Eine lückenlose Wartung durch den Vertriebspartner und die Verwendung von Originalteilen von AGCO Parts erhöhen zudem den Wiederverkaufswert der Maschine.

- Maximieren Sie den Wiederverkaufswert Ihres Teleskopladers
- Flexible Laufzeiten und Langzeittarife
- Bis zu 12 Monate nach Registrierung der Maschine möglich
- Erfahrene MF-Techniker stehen Ihnen für Wartungsarbeiten auf Ihrem Hof oder auf dem Feld zur Verfügung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SILBER                                                                                                                         | GOLD                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETAILANSICHTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGELMÄßIGE WARTUNG<br>Dieses Wartungspaket umfasst alle vorgeschriebenen Wartungsarbeiten basierend auf festgelegten Preisen. | VOLLWARTUNGSVERTRAG<br>Bietet zusätzlichen Schutz bei Reparaturkosten (mit Ausnahme von Verschleißteilen). Tarife optional mit und ohne Selbstbeteiligung. |
| MASCHINENTYP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alle                                                                                                                           | Alle                                                                                                                                                       |
| REGELMÄßIGE WARTUNG*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                          |
| REPARATURKOSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                          |
| SELBST-BETEILIGUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                                              | Abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen                                                                                                               |
| *Der von AGCO angegebene Listenpreis bezieht sich lediglich auf die Gewährleistungsverlängerung und beinhaltet keinerlei Wartungsarbeiten.<br>– Nicht verfügbar                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
| MASSEY FERGUSON BIETET EIN EFFIZIENTES UND UMFANGREICHES SERVICEANGEBOT                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
| <div><div><br/>6.000 Std.<br/>5 Jahre</div><div><br/>3.000 Std.<br/>5 Jahre</div><div><br/>50.000 Ballen<br/>5 Jahre</div><div><br/>6.000 Std.<br/>5 Jahre</div><div><br/>2.000 Std.<br/>3 Jahre<br/><small>Nur ISOBUS-kompatible Maschinen</small></div><div><br/>25.000 Ballen<br/>3 Jahre</div></div> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |

DER MF TH TELESKOPLADER WURDE SO KONZIPIERT, DASS SEINE ROUTINEWARTUNGSARBEITEN SCHNELL, UNKOMPLIZIERT, EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN. Geringere Stillstandszeiten – höhere Produktivität Dank des längs eingebauten Motors ist eine schnelle, unkomplizierte und bequeme Wartung möglich. Die Wartung ist aufgrund der durchdacht positionierten Servicestellen so einfach, dass Servicearbeiten an Ihrem Teleskoplader nicht zur Belastung werden und Sie wertvolle Zeit sparen.

Durch die weit öffnende, seitlich angeschlagene Haube sind Motor, Luftfilter, Kühlsystem und Klimaanlage bequem zugänglich und alle wichtigen Wartungspunkte schnell zu erreichen.



Der Luftfilter kann zur Überprüfung und Reinigung einfach entnommen werden. Falls erforderlich, ist jedoch optional ein automatischer Umkehrlüfter erhältlich. Staub, Stroh und andere Materialien, die sich in der Kühleinheit verfangen haben, werden einfach herausgeblasen.



Die Haube lässt sich bequem öffnen, um Motor und Kühler zu überprüfen. Alle Punkte für die laufende Wartung von Motor, Hydraulik und Getriebe sind zur schnellen und einfachen Wartung gut zugänglich platziert.



Bequem vom Boden aus befüllbare Diesel- und AdBlue®-Tanks.





THE  
PERFECT  
FIT

## ERSATZTEILE UND SERVICE

SIE WERDEN AB DEM KAUF IHRES  
MASSEY FERGUSON UNTERSTÜTZT  
DURCH DAS FACHWISSEN UNSERER  
**FACHWERKSTÄTTEN.**

Immer an Ihrer Seite – für mehr Effizienz und mehr Profit.

Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen, damit Ihre Maschine Bestleistungen erbringt.



## DIE EXPERTEN FÜR IHRE MASCHINE

Wenn es um Wartung, Instandhaltung oder Reparatur geht, können Sie sich auf Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner verlassen. Auf seine Meinung zu neuestem Zubehör oder Ersatzteilen können Sie vertrauen.

Ihr Massey Ferguson Vertriebspartner versorgt Sie mit allen möglichen Hilfsmitteln, ob Schmieröle, Batterien, AdBlue® oder Pflegemittel-Sets.

Unsere Vertriebspartner sind stolz darauf, Ihnen mit qualifizierten Technikern und kompetentem Fachpersonal jederzeit einen ausgezeichneten Kundenservice bieten zu können.



## ORIGINAL-TEILE FÜR ORIGINAL-QUALITÄT

Höchste Qualität, beste Teileverfügbarkeit in der Branche und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Das zeichnet die Originalteile von AGCO Parts aus. Die perfekte Lösung für Ihren Massey Ferguson. Damit der Werterhalt und die Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine gesichert ist.

12 Monate Gewährleistung auf Ersatzteile von AGCO Parts, einschließlich Montagezeit bei Einbau durch einen Massey Ferguson Vertriebspartner.



## AGCO FINANCE

IHR PARTNER FÜR IHR TÄGLICHES BUSINESS.

Als Finanzdienstleister für Massey Ferguson möchten wir Ihnen mit individuellen Finanzierungs- und Versicherungslösungen die Nutzung oder den Besitz von Maschinen und Geräten von Massey Ferguson, der weltweiten Marke, vereinfachen.

**ABSOLUT ZUVERLÄSSIG:** Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Agrarbereich weltweit.

**ABSOLUT PRAXISNAH:** Einfach über Ihren MF Vertriebspartner vor Ort.

**ABSOLUT PARTNERSCHAFTLICH:** Wir begleiten Sie während der gesamten Geschäftsabwicklung.



## DIE MASSEY FERGUSON- KOLLEKTION

JETZT KÖNNEN SIE SICH PASSEND ZU  
IHREM MASSEY FERGUSON STYLEN.

Wir bieten eine exklusive Kollektion hochwertiger Artikel an, die zu Ihnen und Ihren Aktivitäten passen.

Um mehr über unser Angebot zu erfahren, melden Sie sich bitte bei unserem Online-Shop an:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

Für die oben genannten Support-Pakete gelten die länderspezifischen Geschäftsbedingungen. Hinweis: Die Produkte sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Bitte fragen Sie Ihren örtlichen MF-Vertriebspartner.



INDIVIDUALISIEREN SIE IHREN MF TH UND MACHEN SIE IHN SO EINZIGARTIG WIE IHREN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB

|                                                                     | MF TH.6030<br>MF TH.7030 |     | MF TH.6534<br>MF TH.7035<br>MF TH.7038<br>MF TH. 8043 |     | MF TH.6534<br>Dyna-CT<br>MF TH.7038<br>Dyna-CT<br>MF TH. 8043<br>Dyna-CT |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| MOTOR                                                               | ESS                      | EFF | ESS                                                   | EFF | EXC                                                                      | EFF | EXC |
| Automatischer Batterietrennschalter                                 | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Integrierter Zyklon-Luftvorfilter                                   | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Automatischer Umkehrlüfter                                          | –                        | ●   | –                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| GETRIEBE                                                            |                          |     |                                                       |     |                                                                          |     |     |
| Hydrostatisch (40 km/h)                                             | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| INCH-Pedal                                                          | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| PowerControl-Hebel (3 Funktionen)                                   | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Vorwärts-/Neutral-/Rückwärts-Taste am Joystick                      | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Geschwindigkeitsregelanlage                                         | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Elektrische Feststellbremse                                         | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Dynamischer Getriebemodus                                           | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Handgas mit Geschwindigkeitssteuerung per Pedal                     | ○                        | ●   | ○                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Start-Stopp-Automatik                                               | –                        | –   | –                                                     | –   | –                                                                        | ●   | ●   |
| Dynamisches Teleskoplader Management                                | –                        | –   | –                                                     | –   | –                                                                        | ●   | ●   |
| Tempomat                                                            | –                        | –   | –                                                     | –   | –                                                                        | ●   | ●   |
| Geschwindigkeitsbegrenzer                                           | –                        | –   | –                                                     | –   | –                                                                        | ●   | ●   |
| HYDRAULIK                                                           |                          |     |                                                       |     |                                                                          |     |     |
| Alle Hydraulikfunktionen proportional und elektrohydraulisch        | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| 3. Funktion am Ausleger mit einstellbarer Geschwindigkeit           | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Mechanische Geräteverriegelung                                      | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Hydraulische Geräteverriegelung                                     | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Endlagendämpfung                                                    | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Smart Handling System (SHS)                                         | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Automatische Schwingungstilgung                                     | ○                        | ●   | ○                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Automatische Schwingungstilgung, Schwimmstellung und Rüttelfunktion | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Kontinuierlicher Förderstrom für die dritte Hydraulikfunktion       | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| 3. Automatikfunktion (Durchfluss- und Zeiteinstellung)              | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| 4. und 5. Funktion am Auslegerende (Vorbereitung)                   | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Max. und min. Auslegerwinkel-Einstellung                            | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Hydraulikleitung „Heck“                                             | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |

|                                                                                     | MF TH.6030<br>MF TH.7030 |     | MF TH.6534<br>MF TH.7035<br>MF TH.7038<br>MF TH. 8043 |     | MF TH.6534<br>Dyna-CT<br>MF TH.7038<br>Dyna-CT<br>MF TH. 8043<br>Dyna-CT |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| KABINE                                                                              | ESS                      | EFF | ESS                                                   | EFF | EXC                                                                      | EFF | EXC |
| Herausnehmbare Fußmatte                                                             | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Mechanisch gefederter Sitz                                                          | ●                        | –   | –                                                     | –   | –                                                                        | –   | –   |
| Luftgefederter Sitz                                                                 | ○                        | ●   | ●                                                     | ○   | –                                                                        | ○   | –   |
| Luftgefederter Sitz (beheizbar, mit Einstellautomatik)                              | –                        | –   | –                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Luftgefederter Sitz (beheizbar, mit Einstellautomatik) und Joystick in der Armlehne | –                        | –   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Klimaanlage                                                                         | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Telefonhalterung + USB-Anschlussbuchse                                              | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Antenne und Lautsprecher                                                            | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Radio / Aux-in-Anschluss vorne / Bluetooth / USB-Anschluss DAB                      | ○                        | ●   | ○                                                     | ●   | –                                                                        | ●   | –   |
| 5 Zoll großes Farbdisplay                                                           | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | –                                                                        | ●   | –   |
| 7 Zoll großes Farbdisplay, Telefonfunktion, Radio, Maschineneinstellungen           | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Dachscheibenwischer                                                                 | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Seitlicher Scheibenwischer                                                          | –                        | –   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Elektrischer Spiegel, beheizbar, rechts                                             | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Rundumleuchte und Rückfahralarm                                                     | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Leiser - Rückfahralarm                                                              | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Kühlbox                                                                             | –                        | –   | –                                                     | –   | ●                                                                        | –   | ●   |
| LENKUNG                                                                             |                          |     |                                                       |     |                                                                          |     |     |
| Vier Lenkmodi mit automatischer Ausrichtung                                         | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Vorderachse mit Selbstsperrdifferenzial @ 45 %                                      | –                        | –   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |

ESS = Essential-Version  
EFF = Efficient-Version  
EXC = Exclusive-Version

● Serienausstattung  
○ Optional  
– Nicht möglich

|                                                                        | MF TH.6030<br>MF TH.7030 |     | MF TH.6534<br>MF TH.7035<br>MF TH.7038<br>MF TH. 8043 |     | MF TH.6534<br>Dyna-CT<br>MF TH.7038<br>Dyna-CT<br>MF TH. 8043<br>Dyna-CT |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| WEITERE AUSSTATTUNG                                                    | ESS                      | EFF | ESS                                                   | EFF | EXC                                                                      | EFF | EXC |
| Schutzgitter für die Windschutzscheibe (vorne und oben)                | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Arbeitsscheinwerfer                                                    | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Arbeitsscheinwerfer am Ausleger                                        | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| LED-Straßenscheinwerfer                                                | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| LED-Arbeitsscheinwerfer                                                | –                        | ○   | –                                                     | ○   | ●                                                                        | ○   | ●   |
| Werkzeugkasten                                                         | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Hydraulische Anhängerbremsanlage (Einleitungsbremse, länderspezifisch) | ○                        | ○   | –                                                     | –   | –                                                                        | –   | –   |
| Hydraulische Anhängerbremse (Zweileitungsbremse, länderspezifisch)     | –                        | –   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Zugmaul mit Steckbolzen                                                | ●                        | ●   | ●                                                     | ●   | ●                                                                        | ●   | ●   |
| Schnellhöhenverstellbares Zugmaul mit Steckbolzen                      | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Schnellhöhenverstellbares automatisches Zugmaul                        | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Hydraulische Hitchkupplung                                             | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| SCHAUFEL                                                               |                          |     |                                                       |     |                                                                          |     |     |
| Erdschaufel                                                            | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Leichtgutschaufel                                                      | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Palettengabel                                                          | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Ballenspieß                                                            | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Greifschaufel                                                          | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Greifgabel                                                             | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |
| Ballengabel (mit Zinken oder Rohren)                                   | ○                        | ○   | ○                                                     | ○   | ○                                                                        | ○   | ○   |

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


| Technische Daten des Teleskopladers (Norm EN 1459: 1998 Anhang B) |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------|---|
| MAX. HUBKRAFT                                                     |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| am Boden                                                          | kg            | 3.000 | 3.000       | 3.400          | 3.500       | 3.800         | 4.300          |             |                |         |   |
| bei max. Hubhöhe                                                  | kg            | 2.500 | 2.000       | 3.400          | 3.500       | 3.800         | 2.600          |             |                |         |   |
| bei Lastkonfiguration 2 m Länge und 4 m Höhe                      | kg            | 2.000 | 2.000       | 3.000          | 3.000       | 3.000         | 3.000          |             |                |         |   |
| Ausbrechkraft                                                     | kN            | 3.600 | 3.600       | 6.200          | 6.200       | 6.200         | 7.000          |             |                |         |   |
| Max. Hubhöhe                                                      | m             | 5,90  | 6,70        | 6,50           | 7           | 7             | 7,50           |             |                |         |   |
| Reichweite nach vorne - Ausleger ausgefahren                      | m             | 3,13  | 3,90        | 3,40           | 4           | 4             | 4,10           |             |                |         |   |
| HYDRAULIKSYSTEM                                                   |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Max. Hydraulikleistung                                            | l/min         | 100   | 100         | 190            | 100         | 190           | 190            |             |                |         |   |
| GETRIEBE                                                          |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Typ                                                               | Hydrostatisch |       |             | Hydro-statisch | Dyna-CT     | Hydrostatisch | Hydro-statisch | Dyna-CT     | Hydro-statisch | Dyna-CT |   |
| Mechanische Gruppen                                               | –             |       |             | –              | 2           | -             | 2              | 2           | -              | 2       | - |
| Hydraulische Bereiche                                             | 2             |       |             | 2              | 2           | -             | 2              | 2           | -              | 2       | - |
| Geschwindigkeit im 1. Gang*                                       | km/h          | 9,7   | 9,7         | 6              | 40          | 6             | 6              | 40          | 6              | 40      |   |
| Geschwindigkeit im 2. Gang*                                       | km/h          | 40    | 40          | 12             | -           | 12            | 12             | -           | 12             | -       |   |
| Geschwindigkeit im 3. Gang*                                       | km/h          | –     | –           | 18             | -           | 18            | 18             | -           | 18             | -       |   |
| Geschwindigkeit im 4. Gang*                                       | km/h          | –     | –           | 40             | -           | 40            | 40             | -           | 40             | -       |   |
| MOTOR                                                             |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Hubraum/Zylinder                                                  | Liter / Anz.  | 3,4/4 | 3,4/4       | 3,4/4          | 3,4/4       | 3,4/4         | 3,4/4          |             |                |         |   |
| Einspritzung                                                      | Common-Rail   |       |             | Common-Rail    | Common-Rail | Common-Rail   | Common-Rail    | Common-Rail |                |         |   |
| ISO PS bei 2.400 U/min                                            | PS            | 100   | 100         | 135            | 100         | 135           | 135            |             |                |         |   |
| Max. Drehmoment (ISO 14396)                                       | Nm            | 430   | 430         | 500            | 430         | 500           | 500            |             |                |         |   |
| Füllmenge Kraftstofftank                                          | Liter         | 115   | 115         | 138            | 138         | 138           | 138            |             |                |         |   |
| REIFEN                                                            |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Serienbereifung                                                   | 405/70 R 20   |       | 405/70 R 20 | 460/70R24      | 460/70R24   | 460/70R24     | 460/70R24      |             |                |         |   |
| Optional                                                          | 400/70 R 24   |       | 400/70 R 24 | 500/70R24      | 500/70R24   | 500/70R24     | 500/70R24      |             |                |         |   |
| Nasse Scheibenbremsen                                             |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| BREMSEN                                                           |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| GEWICHTE                                                          |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Gewicht, ohne Arbeitsgerät, 24-Zoll-Reifen                        | kg            | 5.555 | 5.920       | 6.635          | 7.415       | 7.530         | 8.180          |             |                |         |   |
| ZYKLUSZEIT (SEK.) BEI MAXIMALER MOTORDREHZAHL                     |               |       |             |                |             |               |                |             |                |         |   |
| Hubzeit                                                           |               | 5,3   | 5,3         | 4,9            | 8           | 4,9           | 6,50           |             |                |         |   |
| Absenkzeit                                                        |               | 4     | 4           | 4,30           | 6           | 4,30          | 5              |             |                |         |   |
| Teleskop ausfahren                                                |               | 5     | 6,3         | 3,7            | 7,1         | 4,8           | 5              |             |                |         |   |
| Teleskop einfahren                                                |               | 3,6   | 4,2         | 4              | 6,50        | 4,9           | 4,5            |             |                |         |   |
| Einkippzeit                                                       |               | 2,5   | 2,5         | 2,3            | 3           | 2,3           | 2,3            |             |                |         |   |
| Auskippszeit                                                      |               | 2,4   | 2,4         | 2,5            | 2,7         | 2,5           | 2              |             |                |         |   |

\* Maschine mit Spezifikation für max. Geschwindigkeit

Abmessungen

|   | MF TH.6030     | MF TH.6030               | MF TH.7030     | MF TH.7030               | MF TH.6534* | MF TH.7035*<br>MF TH.7038* | MF TH.8043* |
|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|   | Standardkabine | Kabine niedrige Position | Standardkabine | Kabine niedrige Position |             |                            |             |
| A | 5.712          |                          | 6.240          |                          | 5.874       | 6.074                      | 6.180       |
| B | 4.507          |                          | 5.063          |                          | 4.669       | 4.869                      | 4.975       |
| C | 4.035          |                          | 4.185          |                          | 4.145       | 4.145                      | 4.246       |
| D | 2.250 - 2.334  | 2.100 - 2.184            | 2.250 - 2.334  | 2.100 - 2.184            | 2.457       | 2.457                      | 2.457       |
| E | 1.671*/1.587** |                          | 1.671*/1.587** |                          | 1.752       | 1.752                      | 1.770       |
| F | 348*/264**     |                          | 348*/264**     |                          | 430         | 430                        | 430         |
| G | 2.820          |                          | 2.820          |                          | 2.870       | 2.870                      | 2.870       |
| H | 1.666          |                          | 1.666          |                          | 1.895       | 1.895                      | 1.895       |
| I | 2.100          |                          | 2.100          |                          | 2.300       | 2.300                      | 2.300       |
| J | 4.817*/4.689** |                          | 5.090*/4.975** |                          | 4.800       | 4.944                      | 4.901       |
| K | 1.556*/1.383** |                          | 1.556*/1.383** |                          | 1.111       |                            |             |
| L | 3.875*/3.717** |                          | 3.875*/3.717** |                          | 3.714       |                            |             |

Alle Maße in mm  
\*24-Zoll-Reifen \*\* 20-Zoll-Reifen

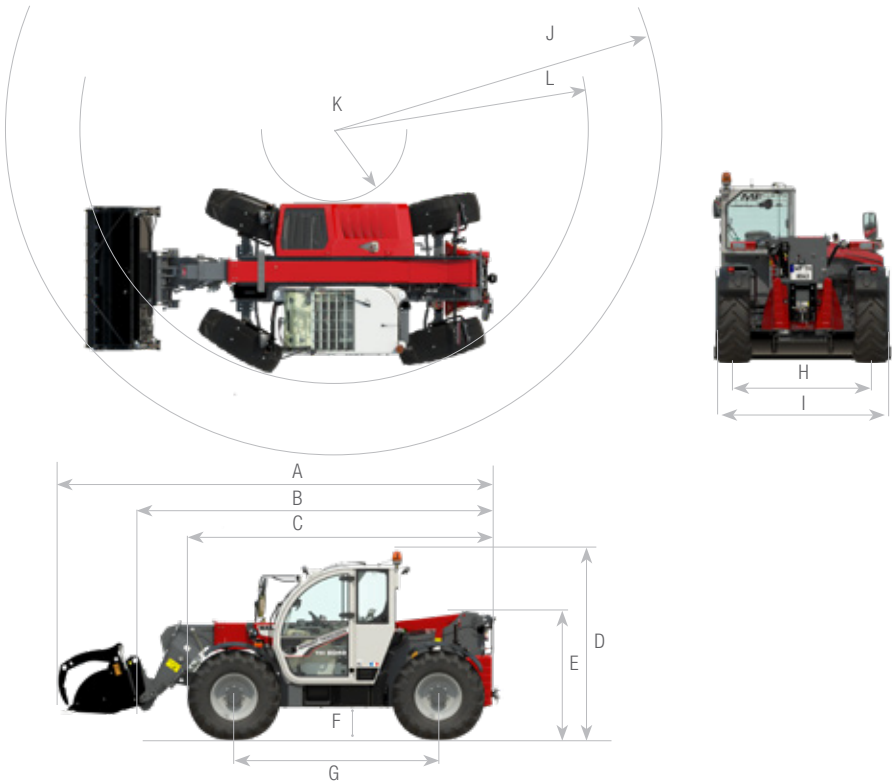





# EINE NEUE ÄRA DER PRAKTISCHE UND ZUVERLÄSSIGER TELESKOPLADER





[www.MasseyFerguson.de](http://www.MasseyFerguson.de)

[www.facebook.com/MasseyFergusonDE](https://www.facebook.com/MasseyFergusonDE)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® ist eine weltweite Marke von AGCO.  
© AGCO SAS. 2025 | A-DE-17283 | Deutsch



**MASSEY FERGUSON**

BORN TO **FARM**