



MF 1840

Småballepresse med senterlinjedesign



FRA MASSEY FERGUSON

**Side 06**


MF 1840 – en god investering

**Side 08**

Den unike, konvensjonelle senterlinjepressen

**Side 11**

Innmating

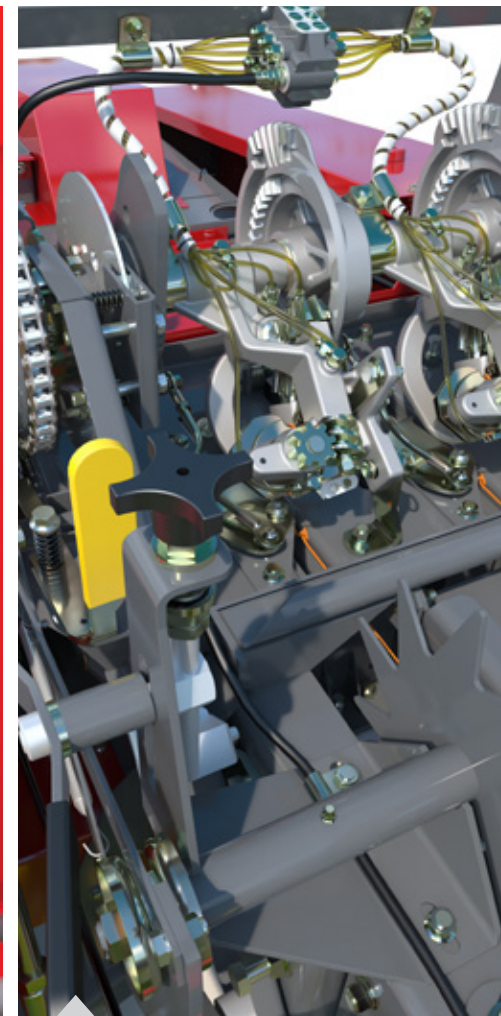**Side 12**

Overlegne knyteapparater

Innhold

- 06 MF 1840 – en god investering
- 08 Den unike, konvensjonelle senterlinjepressen
- 10 Pickup
- 11 Innmating
- 12 Overlegne knyteapparater
- 13 OptiForm™ pressekammer
- 14 Tilbehør
- 15 Total kundestøtte, når du trenger det
- 16 Spesifikasjoner
- 18 Maskinoversikt




Side 13
OptiForm™ pressekammer



Side 16
Spesifikasjoner




Massey Ferguson | Lederen innen avansert høy- og fôrteknologi

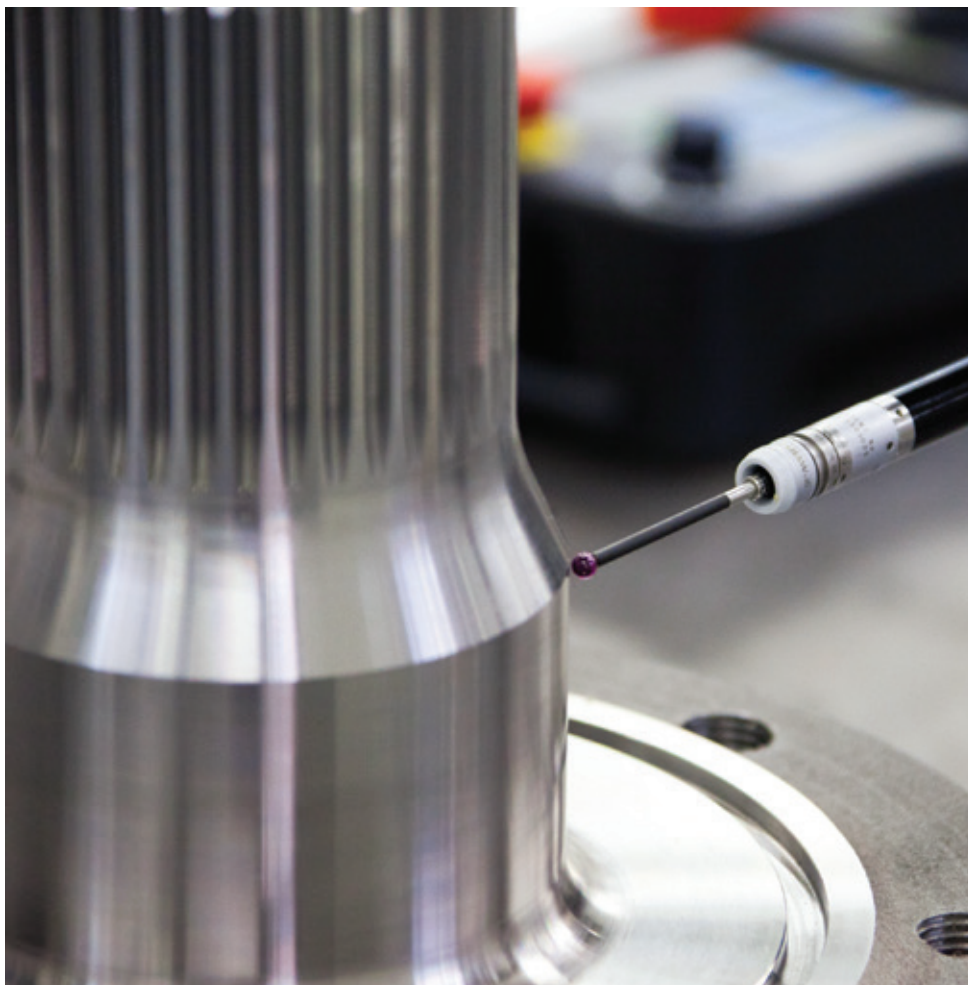

MF 1840-pressen fra Massey Ferguson er utviklet ved AGCOs ressurscenter for firkantballepresser i Hesston i den amerikanske delstaten Kansas.

Hesston® har med sine hundrevis av patenter vært den fremste nyskaperen innen høy- og fôrutstyr siden 1955, da selskapet utviklet den første kommersielt tilgjengelige, selvgående skårleggeren. Hesston var også først med hydrostatisk skårlegger, midtmonterte slåmaskiner med stengelbehandler og storballepresser, hvorav sistnevnte hadde nesten 50 individuelle patenter.

I dag har Hesston et engasjert team med ingeniører som fortsetter å lede an innen avansert høy- og fôrteknologi.

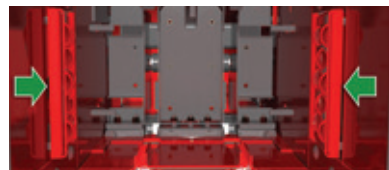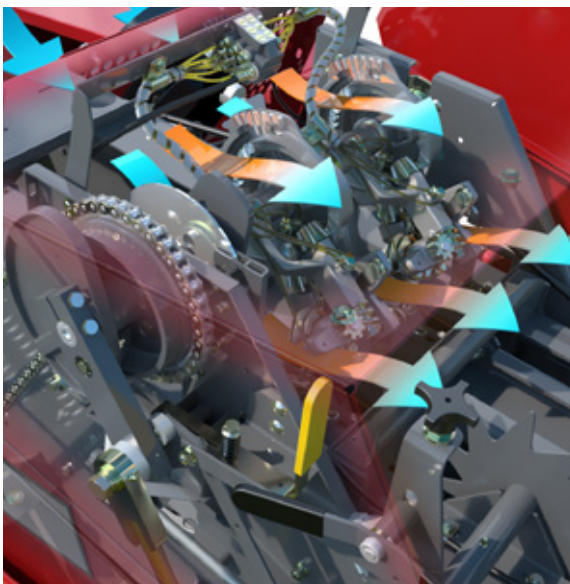



MF 1840: en god investering

Senterlinje-pressen MF 1840 har et tiltalende design og et veletablert rykte som den perfekte pressen for små firkantballer. Enten du presser noen få mål i året som før til egne dyr eller produserer tusenvis av baller til salg, passer MF 1840 perfekt til din bruk og ditt budsjett.

	MF 1840
Ballestørrelse	Bredde 457 mm x høyde 356 mm
Ballelengde	Opptil 1300 mm
Fôrtyper	Halm, høy, høyensilasje
Effektbehov	Anbefalt minimum 50 hk kraftuttak
Pickup-arbeidsbredde	1,9 m
Tetthetskontroll	Manuelle fjærer eller automatisk hydraulikk



MF 1840-pressen har et stødig rykte som en robust og pålitelig samarbeidspartner for «problemfri» pressing. Senterlinje-pressen har enkel betjening og en gjennomført konstruksjon, og den vil raskt vise seg som en god investering for virksomheten din.

Den nyeste MF 1840-pressen har fått en stor økning i innmatingskapasiteten, er robust og driftssikker og har lavt effektbehov, slik at du får en presse som vil gå og gå i mange år.

Pressen er av senterlinje-typen for små firkantballer og har en pickup-bredde på 1,9 m. Den brede, robuste pickupen er perfekt for store gårder og entreprenører. Den garanterer jevne, tettpakkede høy- eller halmballer som har den riktige størrelsen for enkel håndtering og føring, og den riktige tettheten for effektiv lagring og transport.

Ta det riktige valget med en MF 1840-presse.

Fordelene med senterlinje-pressing

Praktisk i bruk på både åker og vei.

Du vil legge merke til den første fordelene før du i det hele tatt kommer ut på åkeren. Selv om MF 1840 har en bred pickup er transportbredden liten; senterlinjedesignt gir enkel tilgang til smale passasjer og grunder. Når du kommer ut på åkeren er det ikke behov for å justere pressen fra transportposisjon til arbeidsposisjon – det er bare å senke pickupen og starte pressingen.



Senterlinjedesign

Den unike senterlinjekonstruksjonen er designet for å operere rett bak traktoren, noe som gir en mer praktisk og effektiv arbeidssituasjon. I tillegg gir den bedre vektfordistribusjon og reduserer jordpakkingen.

Åker- og transportposisjon er den samme. Du vil ikke måtte flytte på eller manøvrere mellom baller som ligger i veien. MF 1840 har bransjens smaleste transportbredde på 2,6 m.

Den brede pickuperen med sentreringsskruer øker pressekapasiteten med jevn fylling av begge sider av pressekompartimentet, slik at ballene blir formet likt. De doble støttehjulene bidrar til jevn innmating og beskytter tindene.

Pickupens lave profil løfter gresset eller halmen forsiktig og mater det direkte inn i et forkompresjonskammer, noe som reduserer skader på fôret og forhindrer at noe blir liggende igjen. Dette forbedrer innmatingen og øker arbeidshastigheten.



Overlegen innmating

Den 1,9 meter brede pickupen har en konstruksjon med liten diameter, lav profil og tette tinder, slik at høyet eller halmen i rankene plukkes opp så rent som mulig, uten at noe ligger igjen. Støttehjulene, som er montert på hver side som standard, hjelper pickupen med å følge ujevnt terreng og forhindrer dermed skader på tindene. MF 1840 har en pickup med fire tindestenger for høyere produktivitet.

Så snart høyet eller halmen kommer inn i pickupen, sørger sentreringsskruene for å samle det i midten av pressen. På denne måten blir materialet jevnt fordelt og innmatingen bedre, og man unngår «bananformede» baller.

MF 1840 har høykapasitetsskruer som gir en enorm innmatingskapasitet ved tungt og fuktig høy.



Avlingsstrøm

Avlingen mates inn i forkompresjonskammeret, der den flakes riktig før den kommer inn i hovedkammeret.

Denne prosessen sørger for en velformet balle med riktig ballettetthet. Den reduserer også slitasjen på komponentene, noe som øker pressens driftssikkerhet. Stempelet har korte arbeidsslag og høy hastighet, slik at konseptet med forhåndsforming av ballene gir pressen stor kapasitet. Dette reduserer slitasjen på stempellageret, samtidig som at antallet baller går opp.




Høyet går direkte fra pickupen til forkammeret.



Pakker gaffelen skyver så det forhåndsformede høyet opp og inn i pressekammeret.

Robust knyteapparat

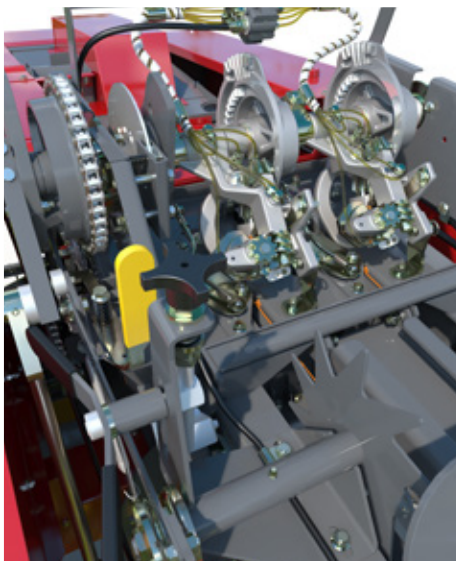


Hesston-utviklede knyteapparater er bygget for å fungere like godt sesong etter sesong, med et minimum av problemer og vedlikehold. Den robuste designen garanterer utmerket driftssikkerhet balle etter balle, uansett om man bruker sisalgarn eller pressegarn i kvalitetsplast.



En elektrisk vifte med automatisk revers er montert ved knyteapparatet som standard på MF 1840*. Denne viften sørger for at knyteapparatet holdes rent og fritt for støv og høyrester.

* Kun i enkelte land.

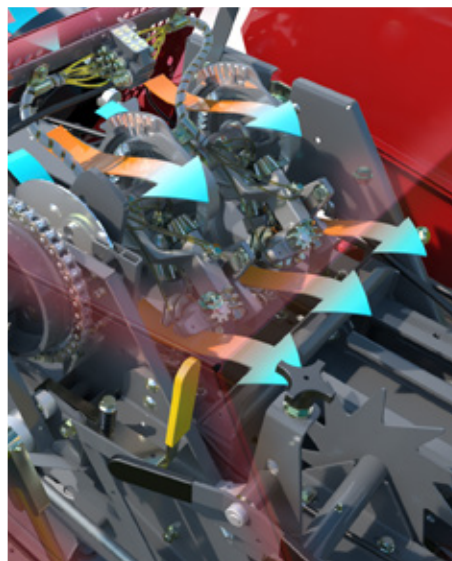

Lufta trekkes inn i fronten, strømmer gjennom knyteapparatet og ut på baksiden av knytedekselet.




MF 1840 har plass til 10 spoler med pressegarn, noe som holder til selv de lengste arbeidsdagene. Hver plass har rom til de største spolene, slik at man kan få med så mye pressegarn som mulig på hver tur og dermed presse flere baller før man må fylle opp.

OptiForm™ pressekammer



OptiForm™-pressekammeret er 460 mm eller 30 % lenger enn den forrige MF 1839-pressen, noe som hjelper til med å gi riktig form og jevn tetthet på ballene under alle forhold.

For å gi god tetthet også under tøffe forhold er ballekammeret utstyrt med justerbare motstandsdører. Disse bidrar til å gi ekstra trykk på ballen i tillegg til de øvre og nedre trykkskinnene.

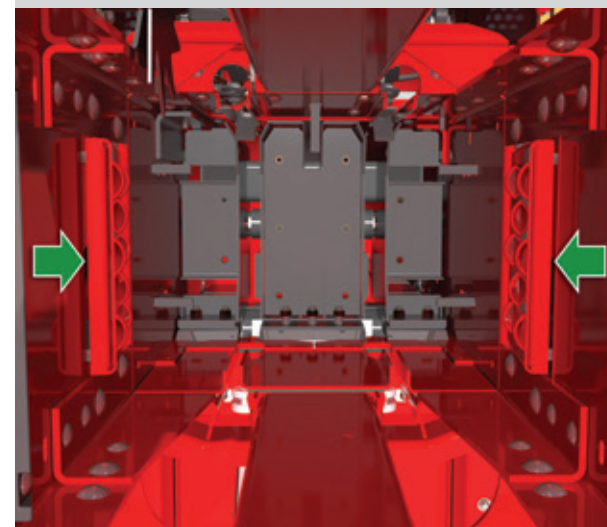


Tilbehør

Du kan velge blant et utvalg ekstrautstyr som øker produktiviteten, gjør tøffe jobber lettere og faktisk kan bidra til å utvikle virksomheten din.



Trekdrag med justerbar lengde

Et robust tilhengerdrag er tilgjengelig for enkel tilkobling av ballevogner.

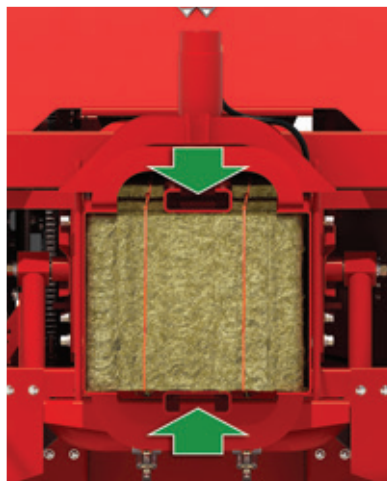

Hydraulisk balletetthetskontroll

Systemet regulerer automatisk trykket på trykkskinnene i OptiForm™-pressekammeret for å gi jevn ballettetthet under varierende forhold på åkeren og i løpet av dagen.



Systemkontroll

En liten hydraulikktank, -pumpe og -trykkregulator foran på pressen kontrollerer oljetrykket i tetthetskontrollarmene.




Hydraulisk tetthetskontrollarm

Kontrollarmen legger trykk på de øvre og nedre trykkskinnene.



Fettpresse for knyteapparatets sentraliserte smøresystem

Tilgjengelig som forhandlermontert ekstrautstyr.

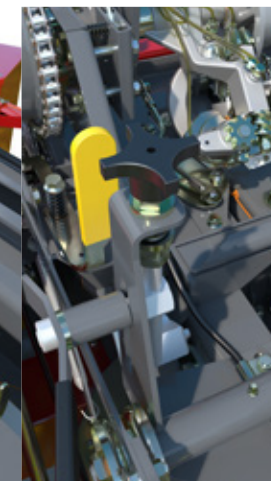

Enkel justering av ballelengden

Med denne kontrollfunksjonen er det enkelt å justere lengden

MFservices

Komplett service for å øke våre kunders fortjeneste og effektivitet



Massey Ferguson samt våre distributører og forhandlere er alltid forberedt og klare til å gjøre en ekstra innsats for å følge opp ditt kjøp. Landbruk kan være en tøff virksomhet, og derfor sørger vi for at du kan få service når du trenger det og på avgjørende tidspunkter gjennom året.

Våre forhandlere er forpliktet til å finne det rette produktet for deg, og deretter støtte deg med god service, levering av deler og annen oppfølging. Du vil være en del av en engasjert familie med fagkompetente spesialister som har til oppgave å gi deg service av topp kvalitet.

Vi forstår landbruk og er opptatt av utfordringene den enkelte brukeren møter, og nettopp derfor kan våre forhandlere hjelpe deg med å planlegge for en god fremtid. Spør forhandleren din om våre finansieringstilbud, dette kan omfatte leasing, avbetalingskjøp, kontraktleie og lån.

Du kan sikre dine eiendeler med en MFCare service- og utvidet garantiavtale*, dette er en pakke som skal gi total service på pressen, herunder rutinemessig vedlikehold, reparasjonsdekning og utvidet garanti.

* MF Care service- og utvidet garantiplan er kanskje ikke tilgjengelig eller kan være avhengig av markedet. Ta kontakt med din Massey Ferguson-forhandler for å sjekke tilgjengeligheten i ditt område.

Standard- spesifikasjoner



5660 mm




2600 mm

Ballestørrelse	
Tverrsnitt (bredde x høyde)	mm
Ballelengde (maks.)	mm
Dimensjoner og vekt	
Total bredde	mm
Transportbredde	mm
Total lengde – uten ballerenne	mm
Total lengde – med ballerenne	mm
Total høyde	mm
Vekt	kg – ca.
Hoveddrivverk	
Beskyttelse	
Pickup	
Løft/senk	
Panel til panel – utvendig	mm
Effektiv arbeidsbredde	mm
Bredde – ytre tinde til ytre tinde	mm
Antall tindestenger	
Antall dobbeltinder	
Drevbeskyttelse	
Skruediameter	mm
Innmatingssystem	
Pakker	
Beskyttelse	
Stempel	
Hastighet	slag/min
Slaglengde	mm
Antall rullelager i stempel	
Knytemekanisme	
Antall/type knyteapparater	
Garntype	
Kapasitet	

MF 1840	
mm	457 x 356
mm	opptil 1300
mm	2600
mm	2600
mm	4760
mm	5660
mm	1700
kg – ca.	1570
Slurekobling, friløpskobling og svinghjul-knivbolter	
	Hydraulikk
mm	2264
mm	1928
mm	1782
	4
	56
	Dreiemomentbegrenser
mm	280
	4-tinders gaffel
	Slurekobling, friløpskobling og svinghjul-knivbolter
slag/min	100
mm	550
	8
	To robuste, enkle knyteapparater
	Kvalitetsplast
	10 spoler

Bygget for å oppfylle kravene til de tøffeste sesongene

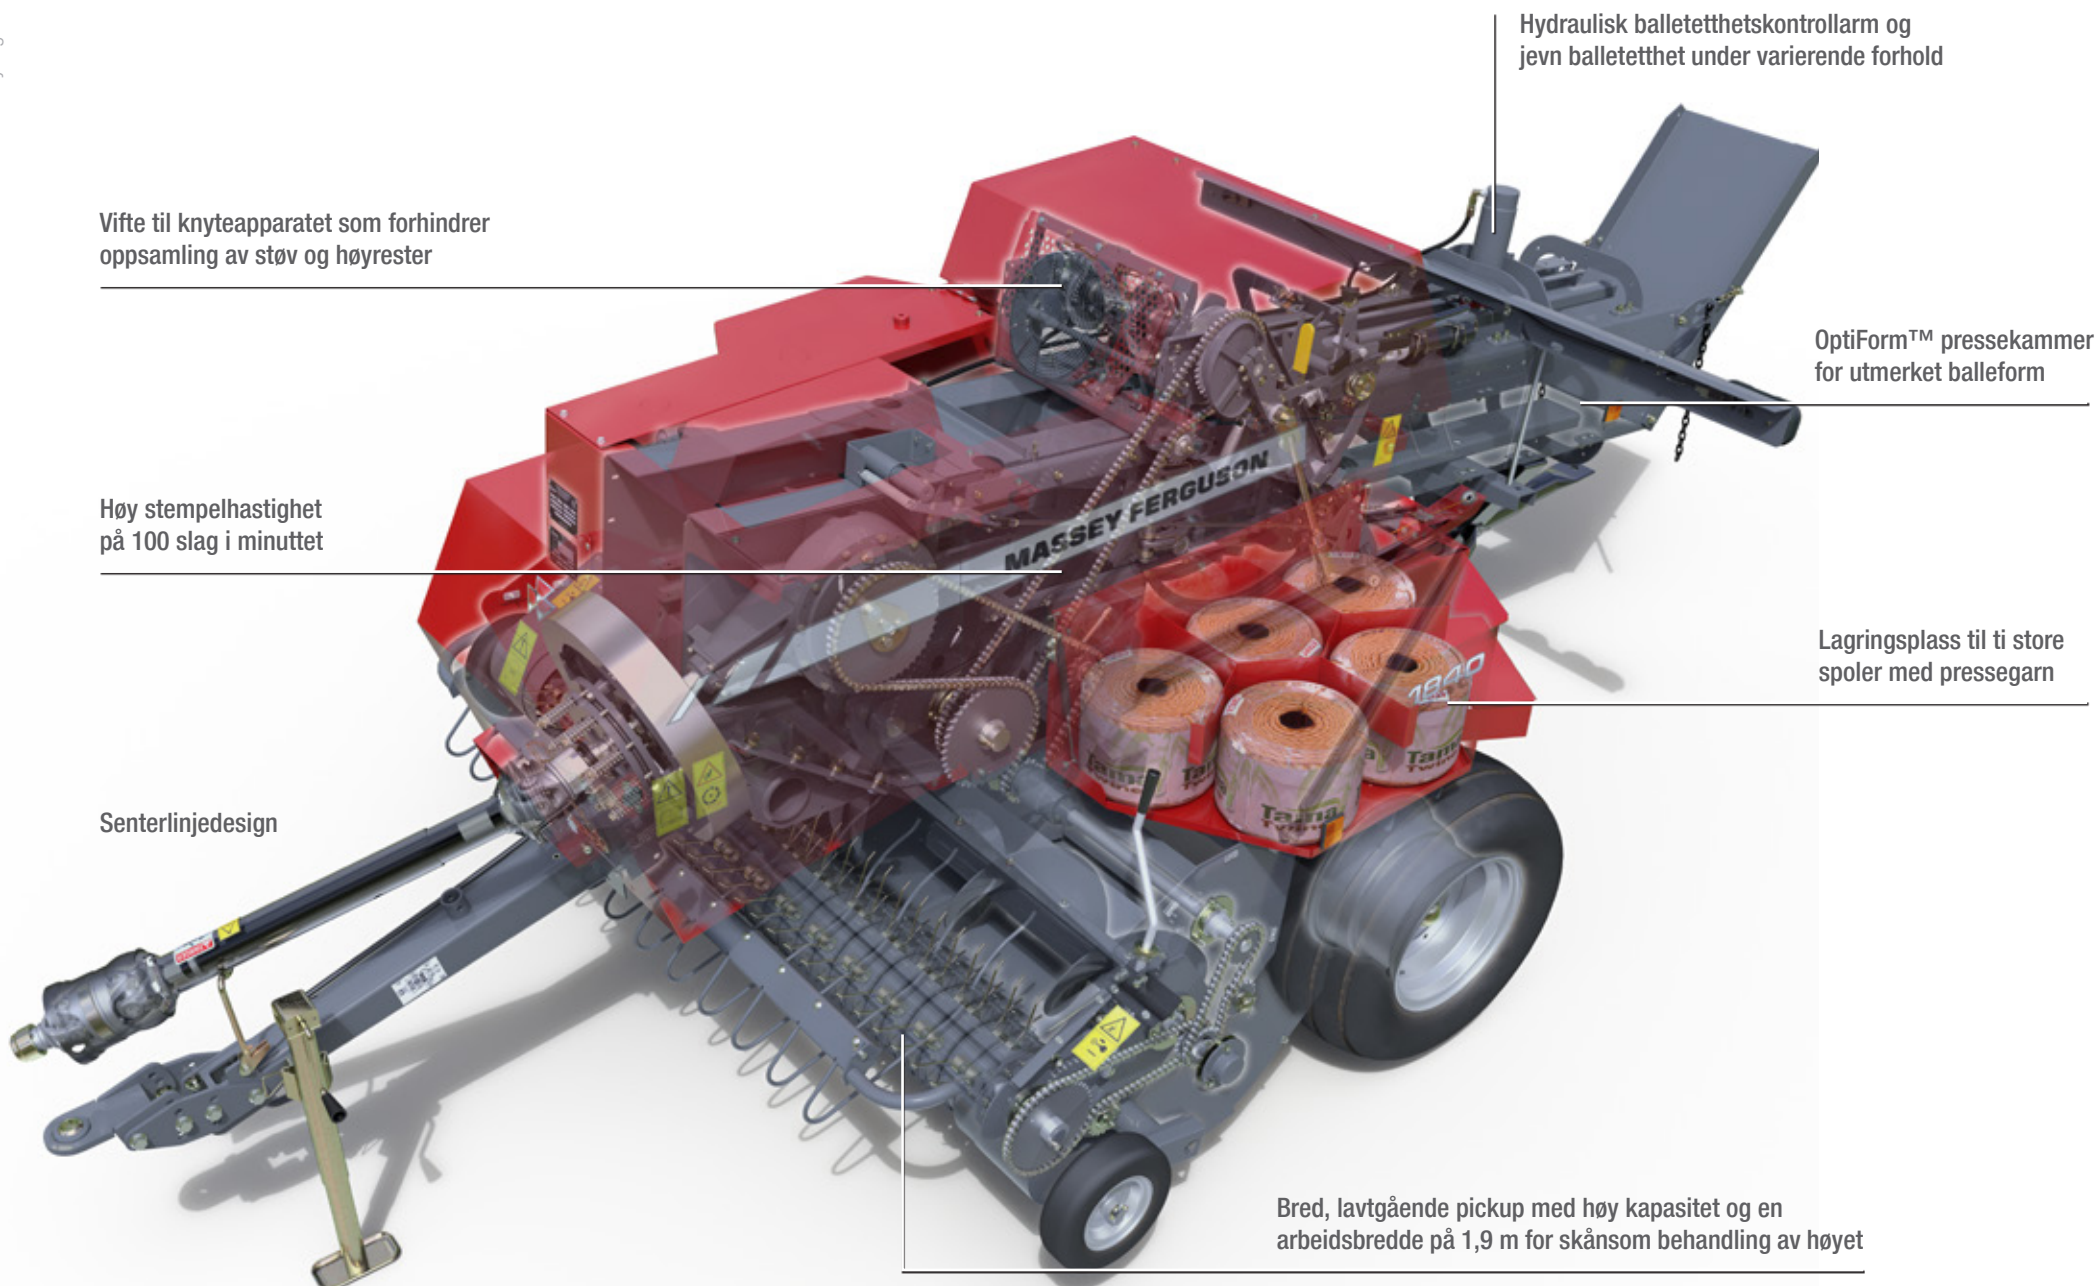





MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Internett: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blogg: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
© AGCO Limited. 2020 | A-NO-16801 | Norsk



Ansvarlig skogforvaltning

