

MF ACTIVA S

MF 7345 OG MF 7347

5 ELLER 6 HALMRISTERE | 260–306 HK



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF ACTIVA S

FLEKSIBILITET
ER NØKKELEN



08

TRESKING OG
UTSKILLING

12

RENT KORN

14

VI PRESENTERER
PROLINE-FØRERHUSET

22

UTVIKLET FOR EFFEKTIV
OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN

28

DELER OG SERVICE

Bygget for å oppfylle kravene.....	4
Velg ditt skjærebord.....	6
Tresking og utskilling.....	8
Korntank og kornplate.....	10
Rent korn.....	12
Vi presenterer Proline-førerhuset.....	14
Utviklet for effektiv overføring av motoreffekten.....	22
ParaLevel-systemet.....	24
Deler og service.....	28
Spesifikasjoner.....	32

MF ACTIVA S


BYGGET FOR Å OPPFYLLE KRAVENE TIL DE TØFFESTE INNHØSTINGENE

Activa S-skurtreskerer serien fra Massey Ferguson er utviklet for å gi bøndene valgmuligheter, med ulike funksjoner for ytelse og brukervennlighet. Føreren har fått større komfort i denne klassen, og man kan velge blant flere oversiktlige spesifikasjoner.

Bønder med middels til store gårder har ofte flere typer grøder som skal treskes, og hver maskin må ha et utvalg av innstillinger for å få best mulig kapasitet med renest mulig vare. Undersøkelser viser at førerne av disse maskinene trenger praktiske løsninger for å få til dette, og at de setter pris på enkelhet og komfort.

Modell	Maks. effekt (hk/kW)	Ant. halmristere	Korntank, kapasitet (liter)
MF ACTIVA S 7345	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7345 MCS PL	260/192	5	8600
MF ACTIVA S 7347	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS	306/225*	6	8600
MF ACTIVA S 7347 MCS PL	306/225*	6	8600

* med Power Boost
PL – ParaLevel

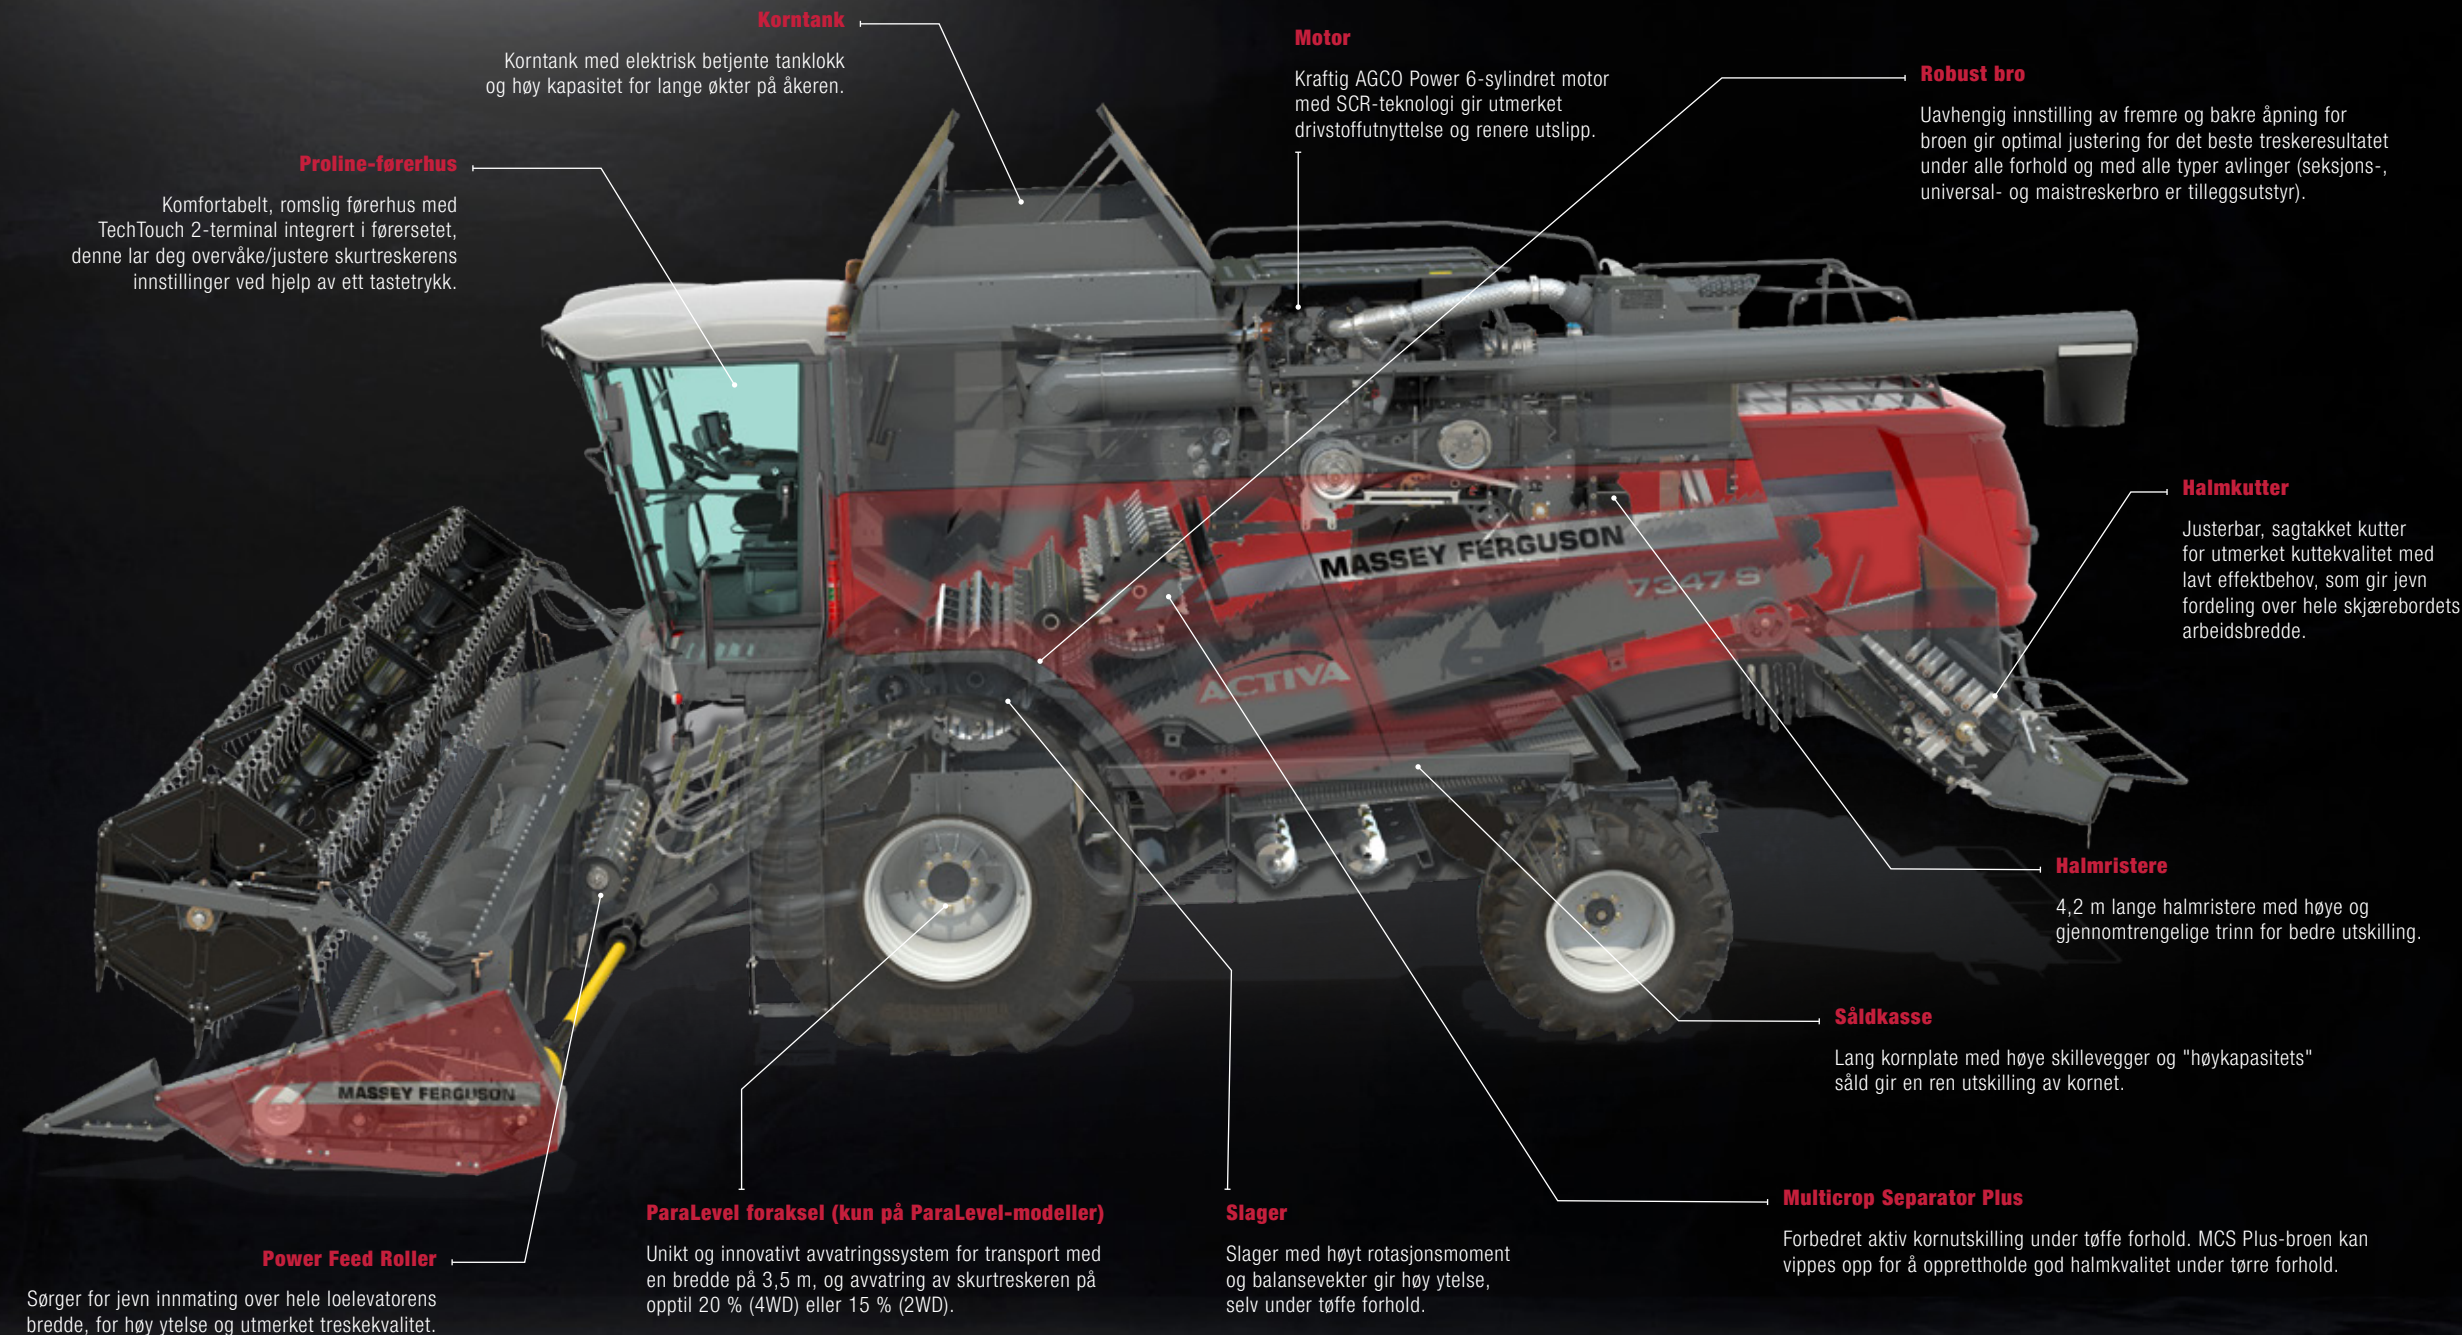

VIRTUELL VIRKELIGHET



Få en omvisning i MF ACTIVA S med smarttelefonen din



◀ TRINN 1

Bruk en app som kan lese QR-koder. Du kan laste ned en gratis app fra iTunes eller Android Play Store.



◀ TRINN 2

Åpne appen og skann denne QR-koden ...



◀ TRINN 3

... og sett deg inn i Massey Ferguson-skurtreskeren.

Opplev maskinen i 2D ved å bevege smarttelefonen i alle retninger ved hjelp av fingrene.



◀ TRINN 4

Opplev traktoren i VR 3D ved å klikke på ikonet og se med VR-briller.

VELG DITT SKJÆREBORD

START ORDENTLIG, AVSLUTT GODT.

Skjærebordet er avgjørende for hvor godt skurtreskeren fungerer. Basert på sin lange erfaring har Massey Ferguson gitt deg muligheten til å velge mellom to ulike skjærebord – toppmodellen PowerFlow eller høykapasitetsalternativet FreeFlow. Begge kommer med funksjoner som automatisk vindehastighet og avansert justering av skjærebordhøyde.

Felles multikobling er standard for rask avkobling av skjærebordet.



Innmatingsfingre i full bredde på FreeFlow-bordet øker skruens effektivitet og gir en rask og effektiv innmating inn i loelevatoren.

Power Feed Roller (kun på MCS-versjonen) i front av loelevatoren gir en jevn avlingsstrøm fra bordet og inn i loelevatoren. Denne kan enkelt og effektivt reverseres fra førerhuset.





Med 1254 kutt i minuttet har Schumacher-kniven den beste ytelsen i bransjen. Kniven er selvrensende og alltid skarp, noe som holder avlingen i bevegelse selv under krevende forhold.

FREEFLOW
OPPTIL 7,6 M



POWERFLOW
OPPTIL 6,8 M

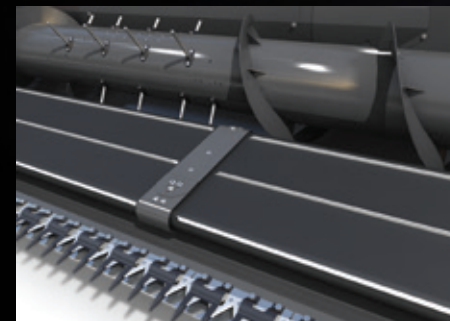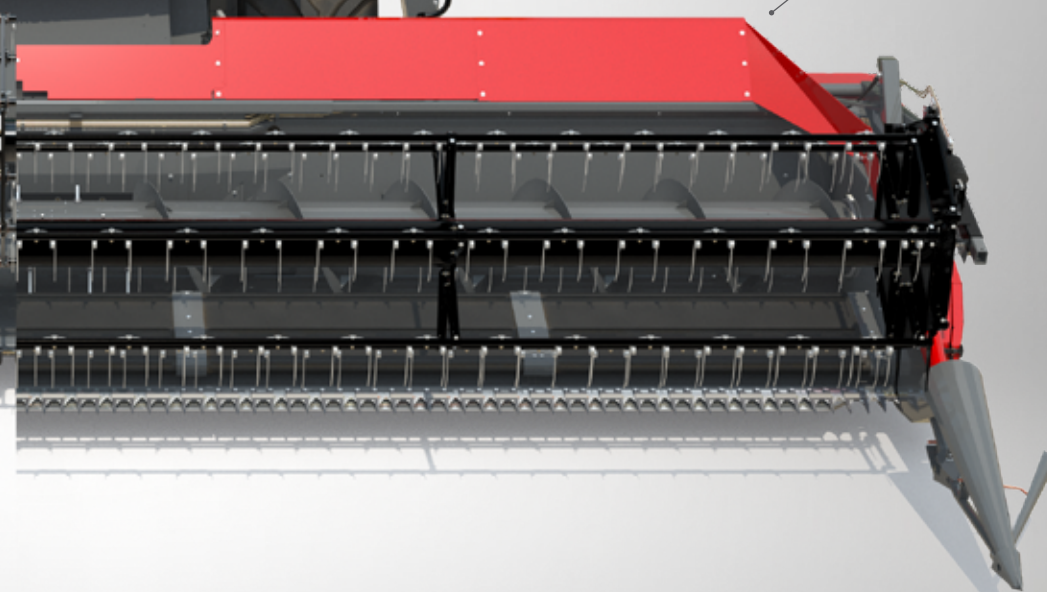

Kniven er plassert hele 1,14 m fra skjærebordets skrue for å sørge for optimal sikt og ytelse. De robuste PowerFlow-beltene fører avlingen effektivt fra kniven og inn i loelevatoren i en jevn strøm. Beltene slår også ut steiner, i stedet for å ta dem med inn i maskinen der de kan gjøre skade.



TerraControl II leverer en kombinasjon av automatiske funksjoner for standard bordavvating (FreeFlow eller PowerFlow), markfølgende system (marktrykk) og vendeteigsstyring – og alle verdiene styres fra førerens multifunksjonsspak. Små endringer i høydebehov kan utføres raskt og enkelt, noe som skaper en jevn innmating ved forhold som endrer seg. Den automatiske vindehastighetsfunksjonen overtar arbeidsoppgaver for føreren, slik at denne kan fokusere på å oppnå best mulig maskinytelse.



Den valgfrie rapsskruen til PowerFlow-bordet gir en betydelig forbedring i flyten, og dermed også ytelsen, av lange avlinger inn i elevatoren. To elektriske sidekniver kompletterer komponentene i rapssystemet.

TRESKING OG UTSKILLING

SKURTRESKERENS FLEKSIBLE MIDTPUNKT. MASKINENE ER UTSTYRT MED EN ROBUST SLAGER MED STORT ROTASJONSMOMENT OG EN KRAFTIG BRO, SOM HÅNDTERER AVLINGEN SVÆRT ENKELT.


Slageren er forsynt med ekstra vekt, i form av lodd som øker rotasjonsmomentet på slageren når raspejernene tresker aksene. Dette reduserer belastningen på drevene, effektbehovet og drivstofforbruket.

Det finnes to tilgjengelige versjoner av skurtreskeren:

- Bro med ABC-modul (en forlengelse av utskillingsområdet på broen som kan justeres i tre posisjoner)
- Bro med ABC-modul, Power Feed Roller og MCS (Multicrop Separator)

OPTIMALISERING AV TRESKEKVALITETEN

Broen har differensiert trådavstand; bakre del av broen har halvparten så mange tråder som fremre. Dette prinsippet gir optimal balanse mellom høy treskekapasitet og god kornstrøm gjennom broen. Både den fremre- og bakre delen av broen kan innstilles separat fra førerhuset for best mulig treske kvalitet.

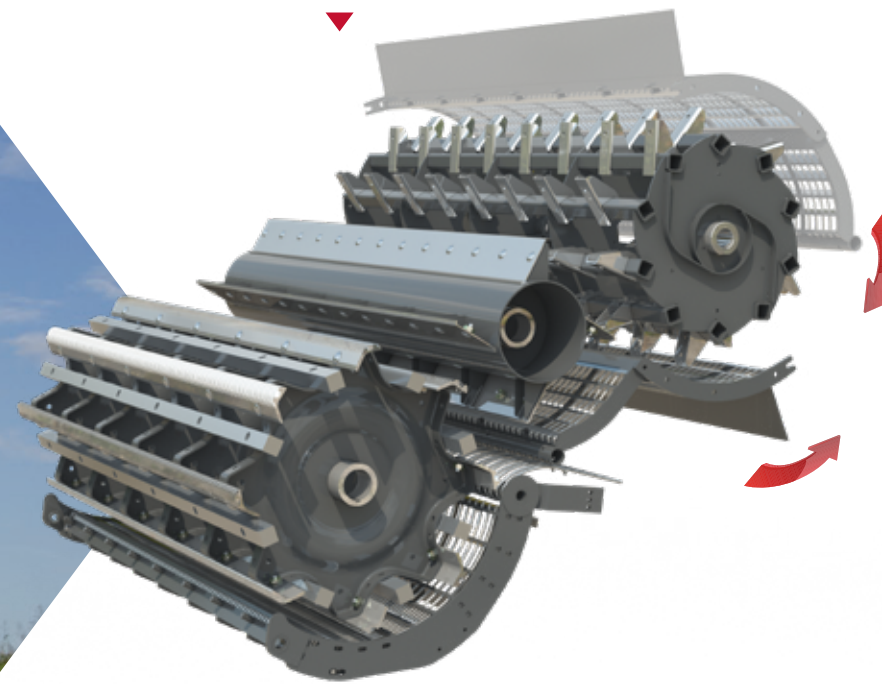

▲ TO SYSTEMER I ETT

Multicrop Separator (MCS) gir et stort utskillingsområde for å skille ut så mye korn som mulig før det når halmristerne.


MCS har en unik funksjon som skiller den fra andre, nemlig muligheten til å rotere treskerbrua opp over toppen på den roterende separatoren når den ikke trengs. Broen på Multicrop Separator beveges elektrisk og krever ingen verktøy. Dette muliggjør optimal maskinytelse under tørre forhold ved å redusere belastningen på såldkassen og betydelig forbedre halmkvaliteten.

ET STORT ANTALL BRUKSOMRÅDER ►

Et fullt maissett kan monteres, inkludert en maisbro. Til dette bruksområdet leveres hastighetsreduksjonssettet for halmkutter som standard med kornversjonen.

For å øke allsidigheten og spare tid tilbyr Massey Ferguson en valgfri seksjonert bro som er utformet for innhøsting av mange ulike avlinger. Omstillingstiden når man går fra mindre korntyper til større vekster som soyabønner, mais og solsikker, kortes ned til noen minutter istedet for flere timer.

Ved behov kan det monteres en seksjonert bro med uttakbare seksjoner.

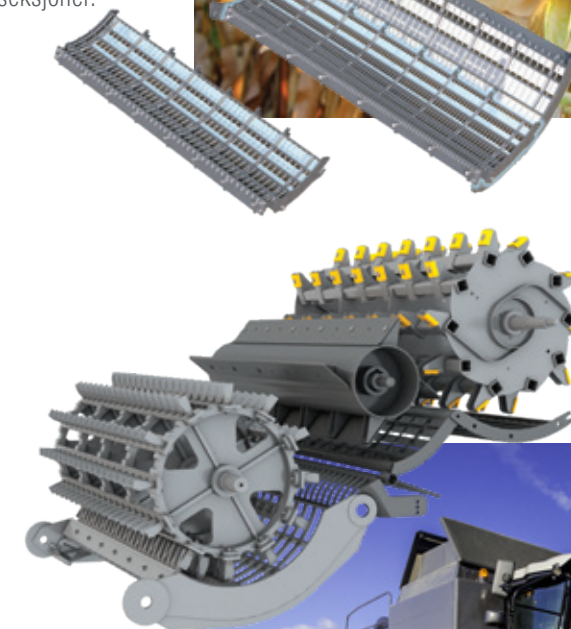


En spesialversjon med risslager/-bro kan bestilles ► med et unikt tapp/tann-system, spesialutviklet for utskilling under tøffe forhold. Maskinen er også utstyrt med tilleggskomponenter med ekstra beskyttelse mot slitasje. Dette inkluderer kornskruer, elevatorer og MCS-tennene. Disse spesifikasjonene, kombinert med selvmørende belter og skjærebord med høy slitestyrke, gir en anvendelig maskin for både ris, mais og korn.




KORNTANK OG KORNPLATE

Jo mer rent korn i tanken, jo større avkastning. Effektiv, men skånsom tresking, etterfulgt av et velprøvd separasjons- og rensesystem, sørger for høy kvalitet på kornet i tanken. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot såldkassen, og bruk av høykapasitetssåld gir deg den reneste varen fra jordet. En valgfri avlingsmåler og fuktighetssensor – Ceres 8000i med SD-kortleser – kan også monteres.

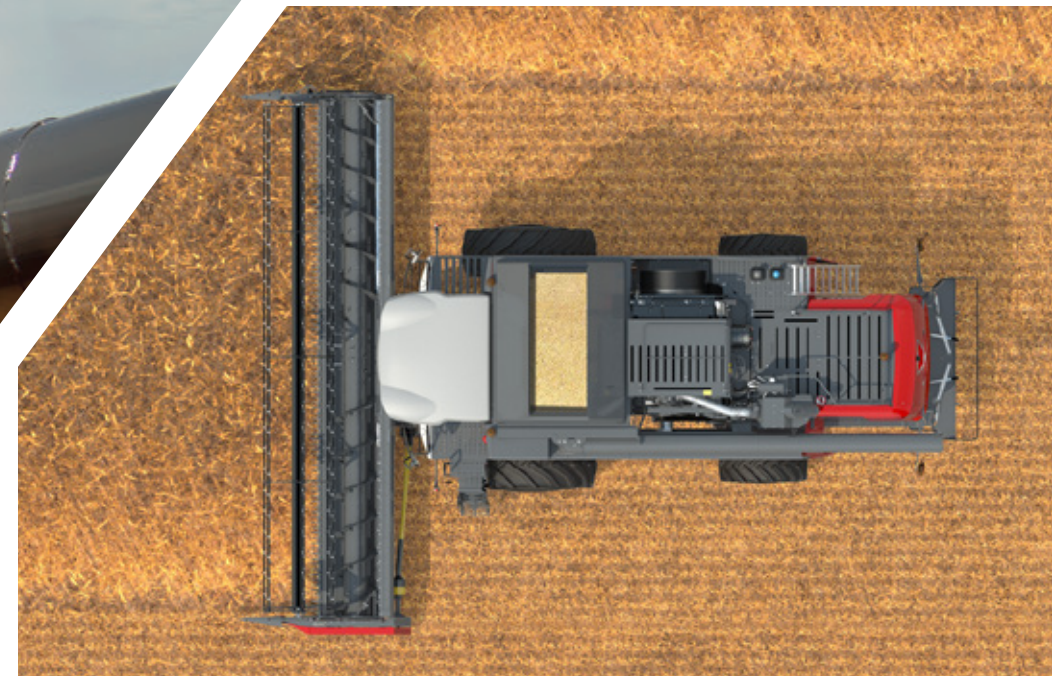


KORNTANKEN HAR EN STOR KAPASITET PÅ 8600 LITER, MENS TØMMEMENGDEN PÅ 105 L/SEK GIR RASK TØMMING. TØMMESKRUEN ER TILPASSET SELV DE HØYESTE TILHENDERNE, PÅ ÅKEREN SOM PÅ VEIEN.

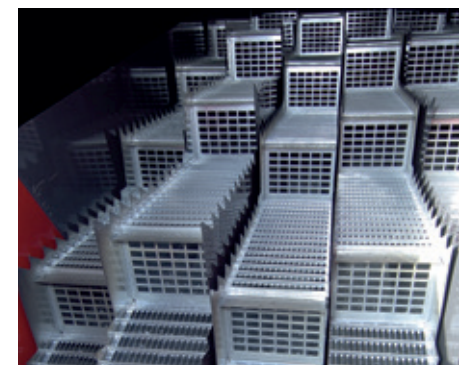


HALMRISTERE

De lange halmristerne har fire trinn med «aktive vegger». De 21 cm høye, vertikale seksjonene av halmristeren består av gjennomtrengelige gitre. Disse er de høyeste blant alle tradisjonelle skurtreskere. De første trinnene i halmristerne er forsterket for mais.

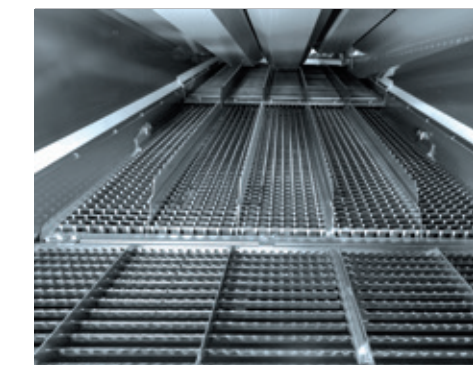

SÅLDPROFIL

Såldprofilen er nøkkelen til såldkassens ytelse. Såldene er spesialdesignet med vertikale tagger som forbedrer rensingen og lar deg åpne opp såldene for større gjennomstrømning. Det praktiske designet legger også til rette for at én person enkelt kan fjerne og rengjøre såldene.

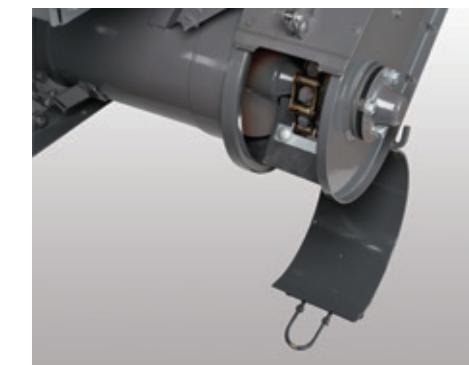

KORNSKRUE OG RETURSKRUE

Kornskruen og returskruen er forsterket for god holdbarhet og lang levetid der det er overganger. Dette er spesielt fordelaktig for maisinnhøsting, der slitasjen fra avlingen er stor, eller under andre forhold med høy slitasje. Elevatorbunnene kan enkelt løsnes og skiftes ut individuelt, slik at man sparer penger.

RENT KORN


HALMKUTTEREN ER SPESIALDESIGNET FOR Å KUTTE OG SPRE HALMEN PÅ EN MÅTE SOM LIGGER TIL RETTE FOR REDUSERT JORDBEARBEIDING.

Knivene er sagtakket for ren kutting og redusert effektbehov. Fullt justerbare faste kniver og halmkutterdekselet sørger for full kontroll over kvaliteten og spredningen av den kuttete halmen. Elektriske halmdeflektorer er tilgjengelig som ekstrautstyr. Disse sender halmen vekk fra utresket areal om nødvendig.




JUSTERBAR PLATE MED FORSENKNINGER

En justerbar plate med forsenkninger er standard for å forsikre at halmen kuttes jevnt.

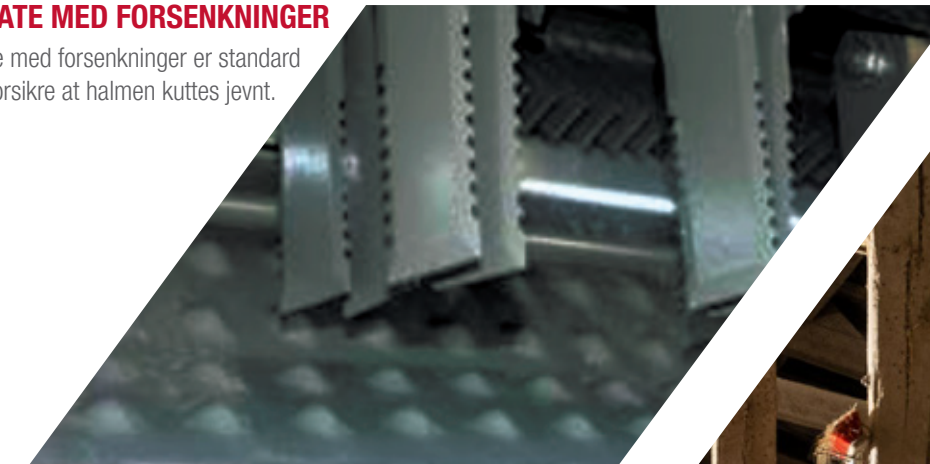

AGNSPREDER

En justerbar agnspreder med dobbel rotor er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

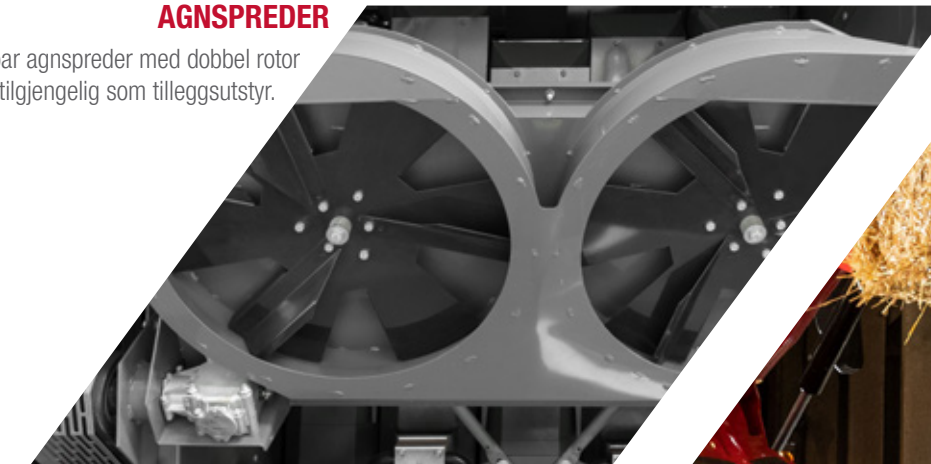

TRESKESYSTEM

For de som ønsker å benytte seg av halmen, er treskesystemet skånsomt og etterlater halmen i perfekt tilstand for pressing av fôr eller strøhalm, eller produksjon av biobrensel.



VI PRESENTERER PROLINE- FØRERHUSET

Et godt førerhusmiljø er nøkkelen til å få best mulig ytelse fra både maskin og fører. Utmerket sikt og ergonomisk plasserte betjeningselementer gjør arbeidet enklere og mer produktivt. De intuitive menyene på TechTouch 2-terminalen gir rask informasjon, og aktive varslingsystemer beskytter investeringen din.

« Utviklet for at du skal få mest mulig ut av maskinen din – dag og natt! »



Førerhuset leveres med det antallet funksjoner som man kan forvente av et førermiljø innen dette segmentet.

- Helautomatisk klimaanlegg, inkludert oppvarming
- Luftfjæret sete
- Elektrisk justerbare speil med oppvarming
- Passasjersete med alternativ integrert kjøleboks
- Utmerket lydisolasjon lar deg jobbe i et stille og komfortabelt miljø
- Trygge og lett tilgjengelige førerhustrinn

God oversikt over stubbåkeren



Forbedret synlighet i speilene



TechTouch 2-terminal rett i hånden



Klar sikt til tømmeskruen når den er i drift



Betjeningselementene sett fra førerplassen

DITT KONTROLLSENTER

Noen av de viktigste elementene for god førerhusdesign er romslighet, komfort og sikt. Proline-førerhuset gir deg alle disse fordelene, slik at føreren opplever maksimal komfort til enhver tid. Panoramasikten er utmerket med oversikt over grøden, skjærebordet, tømmeskruen og bakover, ved hjelp av store, elektrisk justerbare speil.

TID FOR INNHØSTING

Arbeidsluspakken har H9 høyintensitetslys for utmerket 360 graders sikt til langt på natt.



6

justerbare H9-arbeidsls
over førerhuset

4

faste H7-lys og to
H9-arbeidsls

6

Valgfri arbeidslspakke med

lys for åkeren foran
deg, skjærebordet og
området bak maskinen

FÅ DET BESTE UT AV MASKINEN MED FØRERVERNNLIGE BETJENINGS- ELEMENTER



TechTouch 2-terminal

TechTouch 2-terminalen er perfekt plassert for oversikt og tilgang, og gir føreren all relevant ytelsesinformasjon for innstilling av skurtreskeren. Berøringsskjermen har tydelige definisjoner og er enkel å bruke.

PowerGrip-spak

Det nye kontrollgrensesnittet til føreren er logisk å betjene – PowerGrip-multifunksjonsspaken er plassert på armlenet som har alle bryterne for de mest brukte funksjonene. Armlenet kan heises og flyttes fremover, slik at føreren komfortabelt kan benytte de to spakene på høyre side av konsollen.

Membrantaster

Membrantastaturet er plassert rett til høyre for armlenet og brukes til å styre de viktigste funksjonene til skurtreskeren. De myke, opphøyde tastene leder direkte til de individuelle menyene på TechTouch 2-terminalen.

- Vinde frem/bak
- Vinde løft/senk
- Innkobling av automatisk skjærebordkontroll
- Automatisk stopp
- Skjærebord opp/ned
- Skjærebord avvatring venstre/høyre
- Tømmeskrue ut/inn

- Innstilling av slagerhastighet
- Åpning for fremre del av bro
- Åpning for bakre del av bro
- Innstilling av viftehastighet
- Innstilling av øvre såld*
- Innstilling av nedre såld*
- Halmkutterdeflektor V/H*
- Åpne/lukke korntanklokk
- Aktivering av vertikale kniver*
- Veimodus

- Innkobling av tømning
- Innstilling av motorturtall
- Innkobling av parkeringsbremsen
- Innkobling av firehjulsdrift*
- Innkobling av skjærebord
- Innkobling av treskeverk

- Innstilling av vindehastighet
- Aktivering av fremdrift

PowerGrip-armlenet

Det høyre armlenet er den sentrale betjeningsenheten, hvor de viktigste innkoblingsbryterne er plassert sammen med turtallskontrollen. Armlenet er designet med en stor, myk pute som lar armen hvile komfortabelt gjennom en lang arbeidsdag. Siden fremdriftshendelen ikke må skyves frem og tilbake, er denne betjeningen mye mindre belastende enn i tradisjonelle oppsett.

*ekstrautstyr

FINGERTUPP- BETJENING

Enkel å lese og bruke

- Fargeberøringsskjermen er enkel å lese og kan justeres for hver enkelt fører, med alternativer for hva som skal vises.
- En oversiktlig og ryddig visning gjør det enkelt å tyde informasjonen. Varsler prioriteres og vises klart.
- Automatiserte avlingsinnstillinger – opptil 10 variasjoner av avlingsinnstillinger kan legges til i menyen på TechTouch 2-terminalen. Når disse velges, vil skurtreskerens innstillinger endres automatisk.

Den nye TechTouch 2-terminalen er kontrollsenteret for alle de viktigste funksjonene. Du kan bruke berøringsskjermen og den unike sikkerhetsnavigatoren for å vise skjermen du trenger.



◀ **Arbeidsskjerm:** Så snart skurtreskeren er klar til å høste, vil treskerinformasjonsskjermen vises. Skjermbildet har fargeindikasjoner for skjærebordshøyde, ytelse og returvolum, og en rask titt er nok for å få overblikk over situasjonen. Under drift vil alarmer og skjermvarslinger hjelpe føreren med å beskytte skurtreskeren.



◀ **Instrumentpanel:** Nederst på skjermen er det et permanent instrumentpanel som viser hastighet, motorturtall, drivstoffnivå og transmisjonsstatus.




◀ **Automatisk innstilling:** Automatisk innstilling kan aktiveres via forskjellige menyer for et stort utvalg vekster, noe som sparer tid og energi. For hver vekst kan man lagre flere kombinasjoner (for eksempel for tørre eller våte forhold).



◀ **Tripptellere:** TechTouch 2-terminalen har også forskjellige logger som lagrer timer, hektar, drivstoff- og tankfyllinger i forskjellige moduser. Føreren kan nullstille disse når som helst, eller lagre for å fortsette arbeidet på åkeren senere og gjenoppta loggføringen. Dette er en nyttig funksjon for å registrere arbeidet på forskjellige skifter eller for de som tresker for andre.

UTVIKLET FOR EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN

« Vi tror dette vil utgjøre
en betydelig forskjell
for deg og fremtidige
generasjoner. »

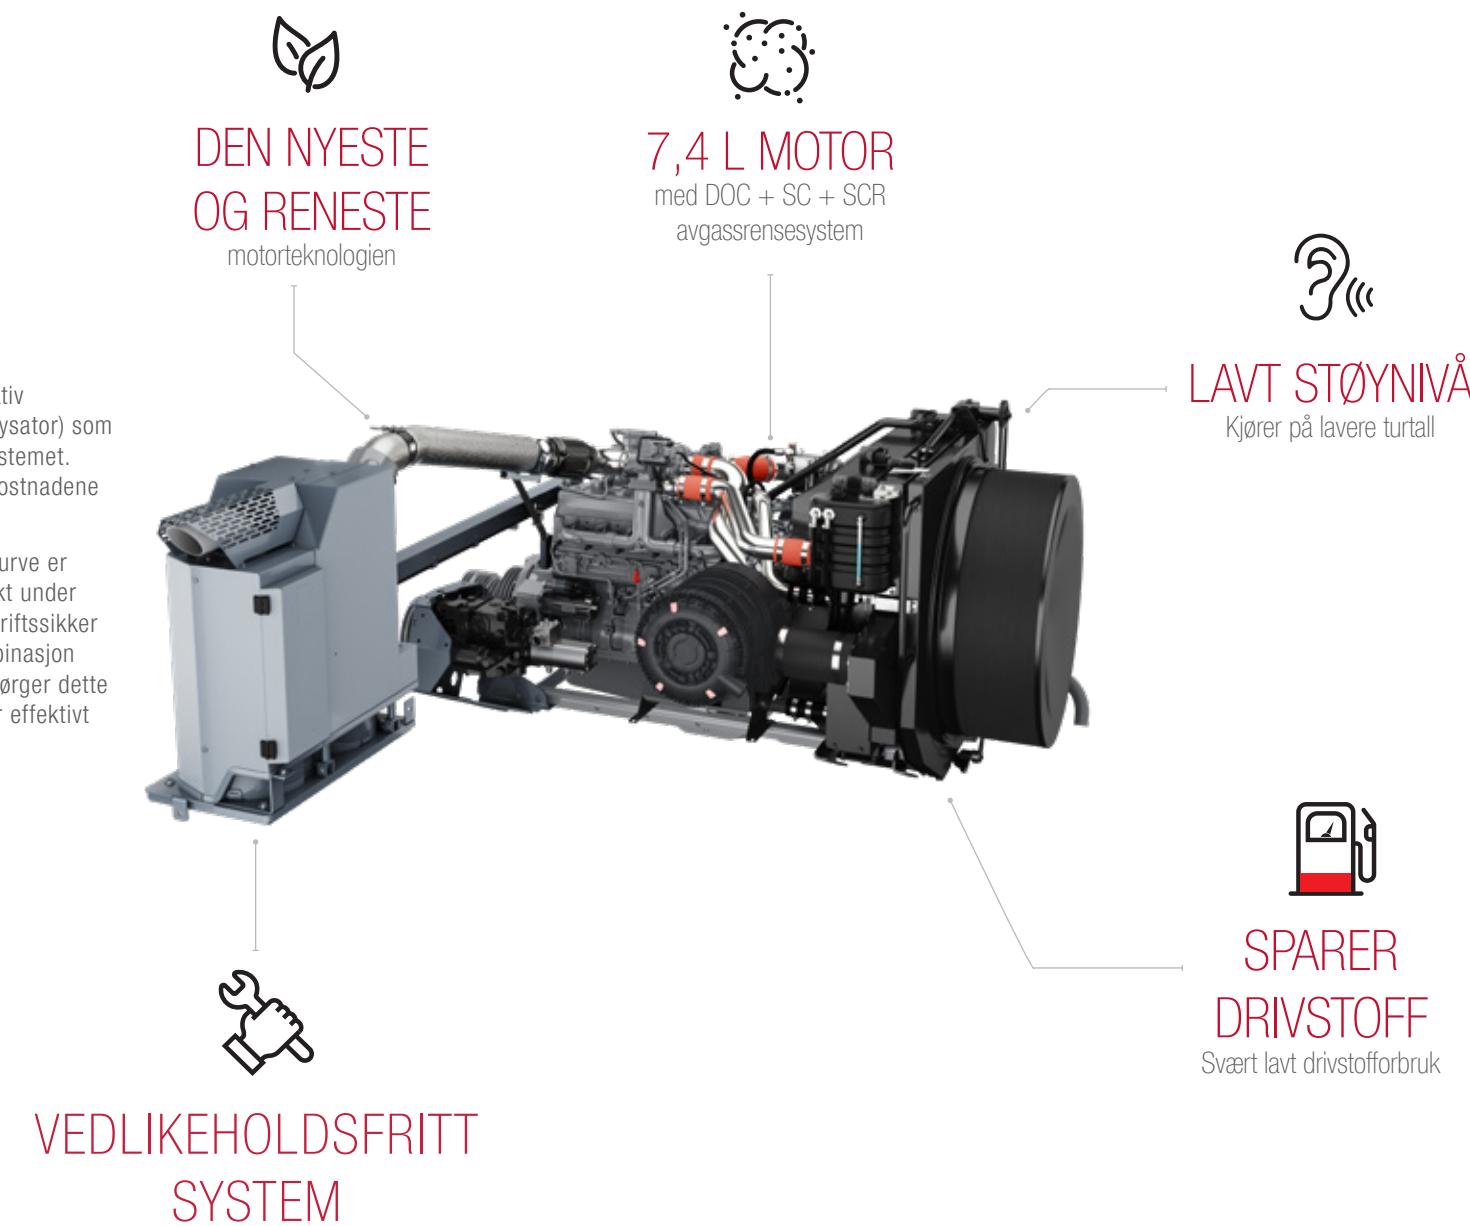

PARALEVEL-SYSTEMET

AVANSERT AVVATRING GIR DEG TOTAL FLEKSIBILITET I UJEVNT TERRENG



20 % (4WD) 15 % (2WD)

TRANSPORTBREDE UNDER 3,5 M
(800-dekk MF 7345 S MCS PL) (650-dekk MF 7347 S MCS PL)

Et paralleloppheng sørger for enkel endring av vinkel på treskeren. Både MF 7345 MCS og MF 7347 MCS er tilgjengelig som ParaLevel-versjon. Dette patenterte systemet gir avvatring med skjærebordet i bakker på opptil 20 % (4WD). Skurtreskerens komponenter er generelt utviklet for å arbeide når maskinen er plan. Dette systemet gjør at maskinen holder seg plan lenger i hellinger, og sørger dermed for at maskinen jobber med maksimal effektivitet – og forbedrer resultatet.

En del av standardutstyret for god balanse er et system for firehjulsdreift (tohjulsdreift som alternativ), som gir mer positiv styrebetjening og bedre markgrep under alle forhold, og en PWM-ventil som gir et bedre avvatringssystem med større skjærebordskontroll. Til sammen gir dette større trygghet for føreren.





MFconnect

FUSE SYNCHRONISED

ALLTID TILKOBLET.
HVOR SOM HELST – NÅR SOM HELST.

MER DRIFTSTID, OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD
OG SMARTERE TJENESTER MED MF CONNECT.

EIER, FORHANDLER OG SKURTRESKER ER PÅ
SAMME NETTVERK!

MF Connect er et system for flåteovervåking som setter kundene
i stand til å følge tett med Massey Ferguson-maskinene sine.

Det har aldri vært enklere å følge med på maskinenes arbeid og
utstyrsinnstillinger i mer eller mindre sanntid på mobiltelefon,
nettbrett eller datamaskin.

Slik kan eiere og administratorer styre driften på en mer effektiv
måte og bidra til å forbedre ytelsen med fjerndiagnostikk som
sikrer maksimal driftstid.

MFCare

FÅ FASTE KOSTNADER OG GARANTERT OPTIMAL
YTELSE FOR DIN MF ACTIVA S, MED MF CARE.

MF Care-avtalene for service og utvidet garanti er fleksible og
kan tilpasses dine behov med tanke på betaling og driftstimer.
I Norge tilbys ESG (Eik Service- og Garantiaftale). Jevnlige utført
service betyr «forebyggende vedlikehold» – de finner eventuelle
defekter før de blir et problem, noe som reduserer stopptiden.
En fullstendig servicehistorikk fra forhandleren med bruk av
originale AGCO Parts reservedeler vil også øke maskinens
annenårsverdi.

- Maksimal annenårsverdi på traktoren
- Fleksible vilkår og langsiktige priser
- Tilgjengelig opptil 12 måneder fra registrering
- Service fra erfarne MF-mekanikere på verkstedet eller ute hos kunden

INFORMASJONEN
DU TRENGER,
UANSETT NÅR
OG HVOR

	SILVER	GOLD
DETALJERT INFORMASJON	AVTALER FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Servicepakken inkluderer alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid på grunnlag av faste priser.	REPARASJONSAVTALER Utvidede garantiavtaler som sikrer deg mot reparasjonskostnader (unntatt slitedeler). Avtaler med og uten egenandel er tilgjengelige.
MODELL	Alle	Alle
REGELMESSIG VEDLIKEHOLD*	JA	JA
REPARASJONS-KOSTNAD	NEI	JA
EGENANDEL	NEI	Alternativer: €0, €190, €490

* Prislisten oppgitt av AGCO henviser utelukkende til den utvidede garantien og inkluderer ikke vedlikehold.

MASSEY FERGUSON TILBYR ET OMFATTENDE UTVALG SERVICER

6000 t
5 år

3000 t
5 år

50 000 baller
5 år

6000 t
5 år

2000 t
3 år
Kun ISOBUS-kompatible maskiner

25 000 baller
3 år

DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE

SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.

Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.

« Enkel tilgang
til uttakbare
kornplateseksjoner
hjelper meg
med å jobbe
effektivt. »

MF ACTIVA S ER DESIGNET
FOR Å HA RASKT, ENKELT
OG KOSTNADSEFFEKTIVT
RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert praktikalitet med stil for å sikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, logisk og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jorden, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en Massey Ferguson MF ACTIVA S-skurtresker bruker du minimalt med tid på gårdsplassen på forberedelser til dagens arbeid.



Enkel fylling av drivstoff – begge tankene er plassert ved siden av hverandre for enkel tilgang



Kontroll og rengjøring av luftfilteret



Enkelt å skifte mellom kutting og hel halm for pressing



Sikker og enkel tilgang for rengjøring av radiator



Stigen gjør kontrollen enkel og sikker



Hele deksler med lys gir god oversikt for rask inspeksjon

MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

VELKOMMEN TIL MF SERVICES –
ALT DU TRENGER FOR Å FÅ MAKSIMALT
UT AV DIN MF ACTIVA S-SKURTRESKER.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra **Massey Ferguson**.



MASSEY FERGUSON- FORHANDLER- NETTVERKET

MF-forhandleren din representerer områdets beste ekspertise på landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg, vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG
REPARASJONSPUNKTER
OVER HELE VERDEN

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakken. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør ditt lokale Eiksenter.




ORIGINALE DELER FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIE FOR Å SIKRE
VERDIEN TIL DIN NYE MF ACTIVA S OVER TID, OG
DE BESKYTTER DEG MOT UFORUTSETT NEDETID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet smøremidler, AdBlue, vedlikeholdssett, førerhusutstyr og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos ditt lokale Eiksenter.

Med smarttelefonappen «AGCO Parts Books to go» kan du finne og bestille MF-reservedeler raskt og enkelt. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos Eiksenteret.

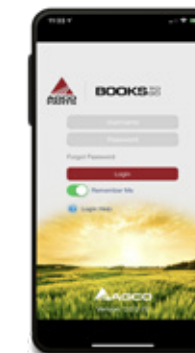

AGCO FINANCE

LEVERER ET PERFEKT FINANSIERINGSOPPLEGG
FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde løsninger for nettopp din virksomhet. Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie, servicepakker og leiekontrakter, inkludert finansiering av MF Care ESG utvidet garanti.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM
MASSEY FERGUSON-MASKINEN DIN.



AGCOS HARVEST PROMISE

VÅR TRYGGHET PÅ AT VI SIKRER
INNØSTINGEN DIN

AGCOs Harvest Promise er vårt løfte til deg om at vi, dersom vi ikke kan levere delene til deg innen 48 timer, vil hjelpe deg via vårt forhandlernettverk eller bidra til at en entreprenør kan komme inn og høste avlingen din til maskinen din er satt i stand igjen.*

* Vilkår og betingelser gjelder. Kun tilgjengelig i utvalgte markeder.

Har du lyst på en caps som matcher MF ACTIVA S-skurtreskeren din, eller kanskje en stilig og slitesterk kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com

STANDARDSPESIFIKASJONER

Skjærebord og loelevator	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Skjærebredder tilgjengelig med FreeFlow (m)	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60
Skjærebredder tilgjengelig med PowerFlow (m)	5,50 til 6,80	5,50 til 6,80	5,50 til 6,20	5,50 til 6,80	5,50 til 6,80	5,50 til 6,80
Reversering av skjærebord og loelevator	●	●	●	●	●	●
Automatisk vindehastighet	●	●	●	●	●	●
TerraControl II automatisk styring av stubbhøyde	●	●	●	●	●	●
TerraControl II AutoLevel-skjærebord og marktrykk	●	●	●	●	●	●
Power Feed Roller	-	●	●	-	●	●
Slager med stort rotasjonsmoment	●	●	●	●	●	●
8 slagere + 8 balansevekter	●	●	●	●	●	●
Bredde/diameter (mm)	1340/600	1340/600	1340/600	1600/600	1600/600	1600/600
Hastighetsområde (o/min)	380 til 1100	380 til 1100	380 til 1100	430 til 1210	430 til 1210	430 til 1210
Bro						
Ant. brojern	12	12	12	12	12	12
Omslutningsvinkel (grader)	120	120	120	120	120	120
Areal (m²)	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
ABC-bro (grader)	14	14	14	14	14	14
Multicrop Separator	-	●	●	-	●	●
Bredde/diameter (mm)	-	1340/600	1340/600	-	1600/600	1600/600
Bro for kjerneutskiller						
Ant. brojern	8	8	8	8	8	8
Areal (m²)	-	0,9	0,9	-	1,07	1,07
Oppsvingbar bro	-	●	●	-	●	●
Halmristere						
Ant. / ant. trinn	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Totalt utskillingsareal (m²)	6,72	7,62	7,62	7,99	9,06	9,06
Såldkasse						
Kornplate med høye skillevegger	●	●	●	●	●	●
Elektrisk justering av over- og undersåld	○	○	○	○	○	○
Total areal (m²)	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Vifte i full bredde med volumetriske blader	●	●	●	●	●	●
Viftehastighet o/min	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050
Retur til slager	●	●	●	●	●	●
Justering av viftehastighet, elektrisk, i førerhuset	●	●	●	●	●	●

- SYMBOLER**
- Standardspesifikasjon
 - Ekstraustyr
 - Ikke tilgjengelig
 - * Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet
 - ** Lavutslippsversjoner tilgjengelige
 - † Ikke tilgjengelig i alle land

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.

Korntank
Kapasitet (liter)
Tømmemengde (l/sek)
Lengde på tømmeskruer (m)
Tømmehøyde (m)
Retursystem
Halmkutter
Ant. kniver
** Motor
AGCO Power selektiv katalytisk reduksjon (SCR)
Kapasitet (liter)
Effekt (ISO 14396) hk/kW * med Power Boost
Drivstofftank, kapasitet (liter)
AdBlue® (liter)
Transmisjon
Hydrostatisk / 4 gir
Dekk
Foran
Bak
Proline-førerhus
Dimensjoner
Total lengde uten skjærebord (mm)
Bredde uten skjærebord, standard dekk (mm)
Vekt (kg)

Ekstraustyr

Retursystem
Halmkutterdeksel med elektriske deflektorer
Agnspreder
Alternative hjuldimensjoner
Foran
Foran
Foran
Bak
Foran under 3,5 m
Bak under 3,5 m
Oversåld for mals
Viftehastighetsreduksjon (270 til 840 o/min)
Tilbehør

MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
8600	8600	8600	8600	8600	8600
105	105	105	105	105	105
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
●	●	●	●	●	●
52	52	52	64	64	64
●	●	●	●	●	●
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
260 / 192	260 / 192	260 / 192	276 / 203 306* / 225	276 / 203 306* / 225	276 / 203 306* / 225
620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80
●	●	●	●	●	●
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Varmeapparat, aircondition, elektriske speil, luftfjæret sete, 3D-rattstamme, TechTouch 2-terminal					
9070	9070	9070	9070	9070	9070
3190	3190	3290	3485	3485	3498
12 800	13 100	14 500	13 300	13 600	15 100



8360–9070 mm



3190–3720 mm

UTVIKLET FOR Å GI
BØNDENE
VALGFRIHET





www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-NO-17324 | Norsk



BORN TO **FARM**