

MF BETA

MF 7360 OG MF 7370

5 ELLER 6 HALMRISTERE | 306–360 HK



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF BETA

DET ER DETTE
SOM GJELDER



TRESKING OG UTSKILLING

08

06

VELG DITT SKJÆREBORD

PARALEVEL-SYSTEMET

24

12

I SKYLINE-FØRERHUSET

18

UTVIKLET FOR EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN


MF BETA – bygget for å tilfredsstille dine krav	4
Velg ditt skjærebord	6
Tresking og utskilling	8
I Skyline-førerhuset	12
Utviklet for effektiv overføring av motoreffekten	18
Laget for Smart Farming og konnektivitet	20
ParaLevel-systemet	24
Deler og service.....	26
MF BETA – ekstrautstyr og spesifikasjoner	30

UTVIKLET FOR Å TILFREDSSTILLE KRAVENE UNDER DE **MEST KREVENDE INNHØSTINGENE**

MF BETA-skurtreskere har en brukervennlig, praktisk design med en blanding av teknologi og praktiske funksjoner som er enkle å jobbe med på åkeren når tiden er knapp.

Modell	Maks. effekt (hk/kW)	Ant. halmristere	Korntank, kapasitet (liter)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

* med Power Boost

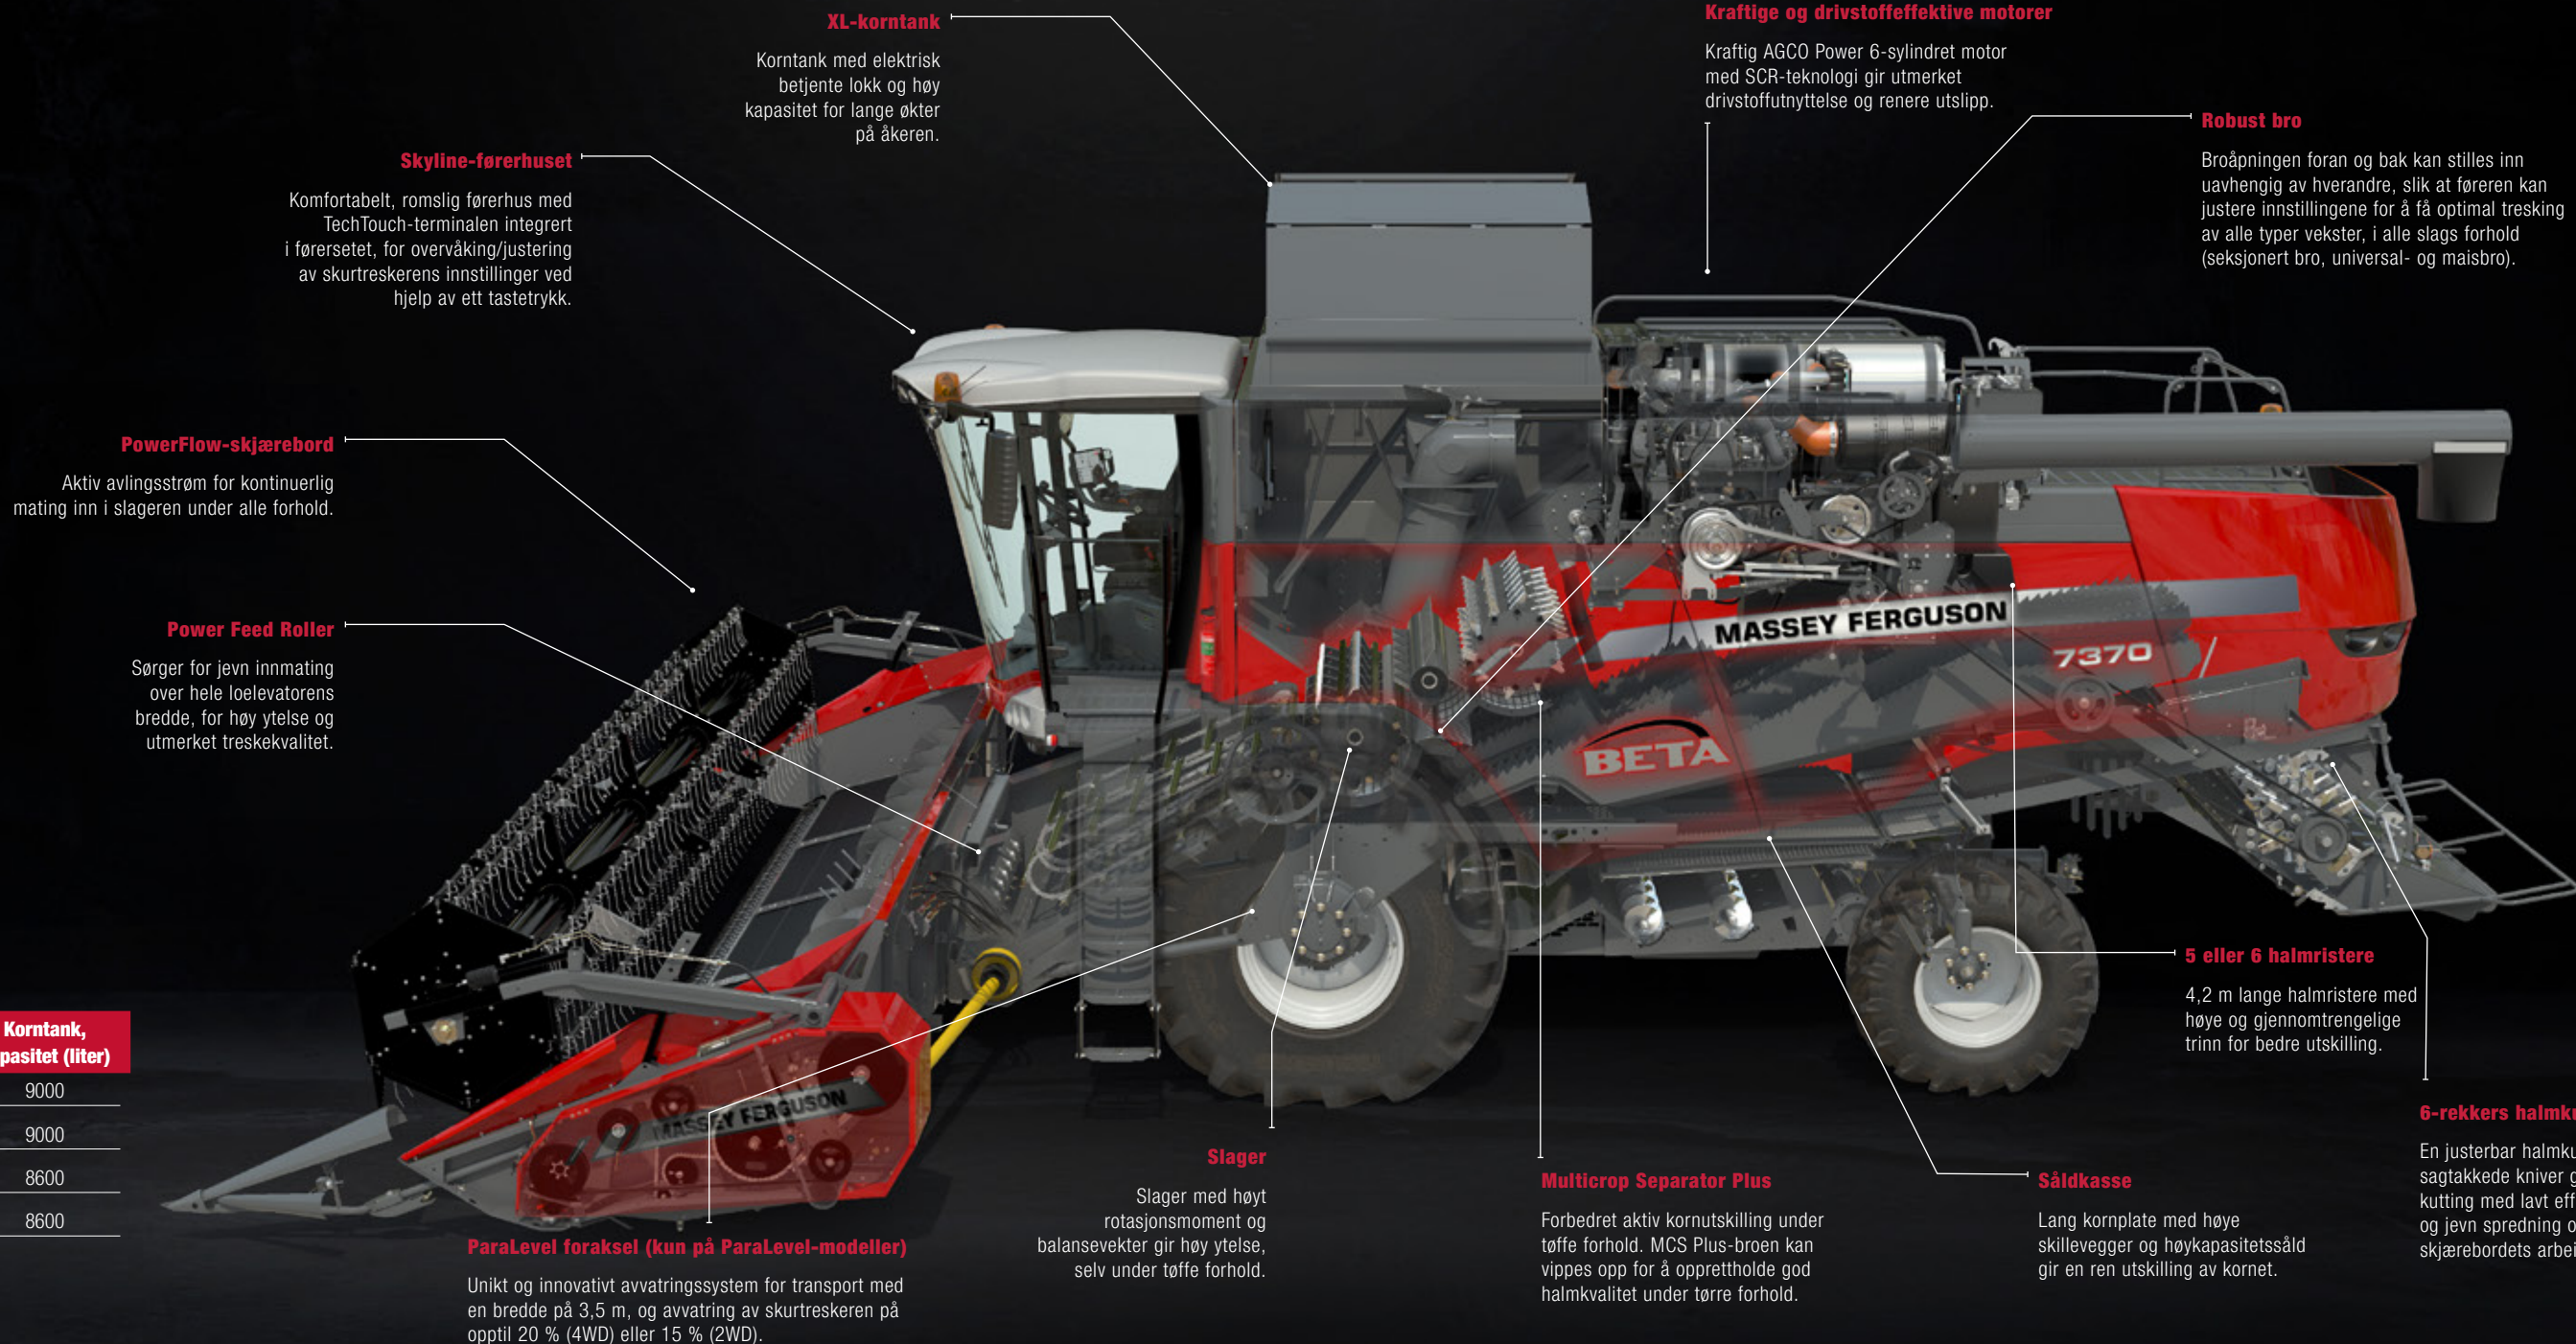

VIRTUELL VIRKELIGHET



Få en omvisning i MF BETA med smarttelefonen din



◀ TRINN 1

Bruk en app som kan lese QR-koder. Du kan laste ned en gratis app fra iTunes eller Android Play Store.



◀ TRINN 2

Åpne appen og skann denne QR-koden ...



◀ TRINN 3

... og sett deg inn i Massey Ferguson-skurtreskeren.

Opplev maskinen i 2D ved å bevege smarttelefonen i alle retninger ved hjelp av fingrene.



◀ TRINN 4

Opplev traktoren i VR 3D ved å klikke på ikonet og se med VR-briller.

VELG DITT SKJÆREBORD

KVALITET FRA START TIL SLUTT.

Skjærebordet er avgjørende for hvor godt skurtreskeren fungerer. Med sin lange erfaring, tilbyr Massey Ferguson deg et valg skjærebord mellom toppmodellen PowerFlow eller høykapasitetsalternativet FreeFlow.

Felles multikobling er standard for rask avkobling av skjærebordet.




Innmatingsfingre i full bredde på FreeFlow-bordet øker skruens effektivitet og gir en rask og effektiv innmating inn i loelevatoren.

Power Feed Roller i front av loelevatoren gir en jevn avlingsstrøm fra bordet og inn i loelevatoren. Denne kan enkelt og effektivt reverseres fra førerhuset.



Med 1220 kutt i minuttet har Schumacher-kniven den beste ytelsen i bransjen. Kniven er selvrensende og alltid skarp, noe som holder avlingen i bevegelse selv under krevende forhold.

FREEFLOW OPPTIL 7,6 M

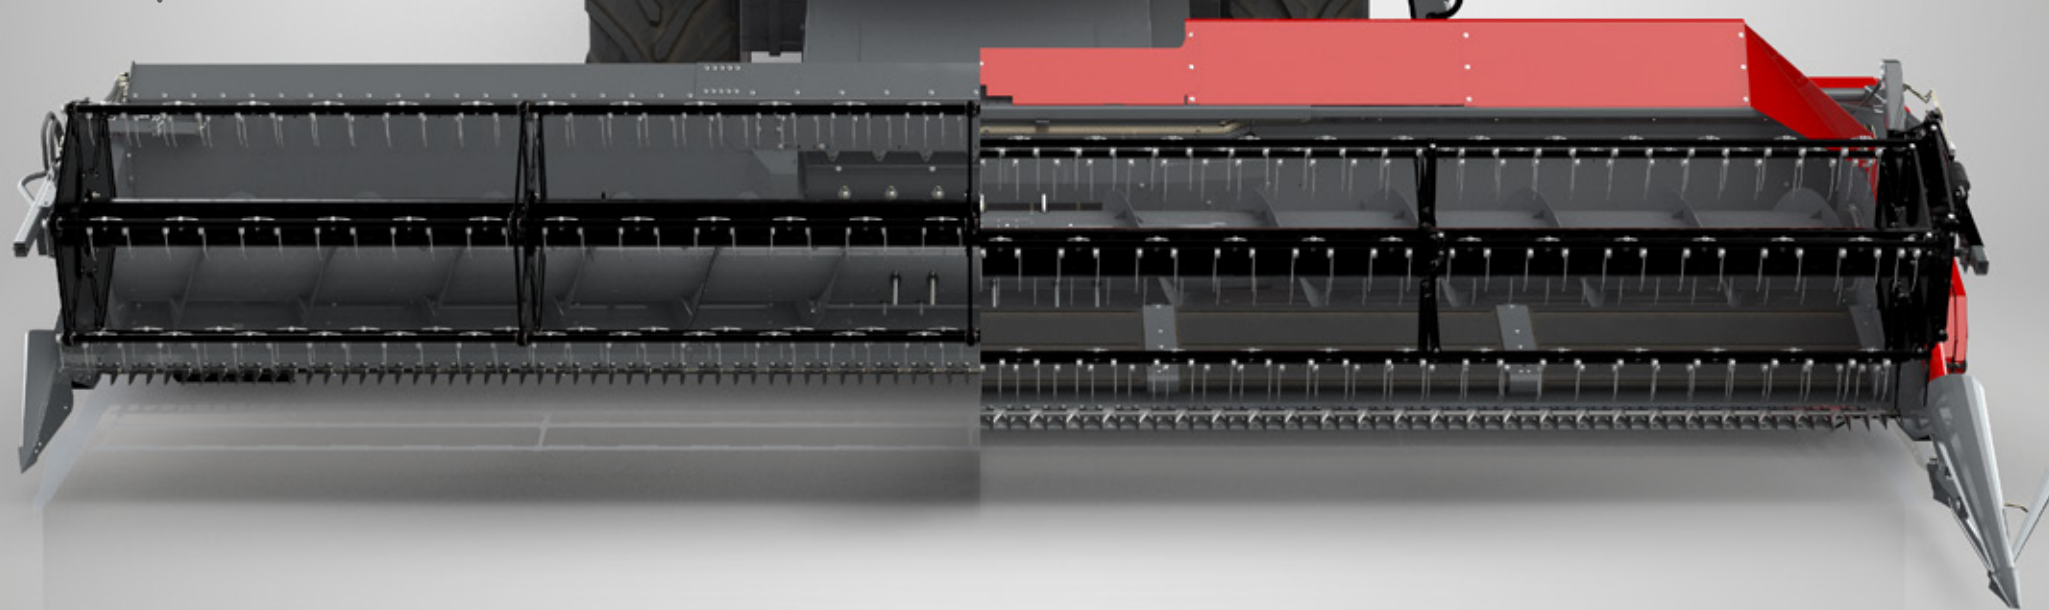

POWERFLOW OPPTIL 7,7 M



Kniven er plassert hele 1,14 m fra skjærebordets skrue for å sørge for optimal sikt og ytelse. De robuste PowerFlow-beltene fører avlingen effektivt fra kniven og inn i loelevatoren i en jevn strøm. Beltene slår også ut steiner, i stedet for å ta dem med inn i maskinen der de kan gjøre skade.



TerraControl II kombinerer automatiske funksjoner for standard bordavvåtring (**FreeFlow** eller **PowerFlow**) med et markfølgende system (marktrykk) – og alle verdiene styres fra førerens multifunksjonsspak. Små endringer i høydebehov kan utføres raskt og enkelt, noe som skaper en jevn innmating ved forhold som endrer seg. Den automatiske vindehastighetsfunksjonen overtar arbeidsoppgaver for føreren, slik at denne kan fokusere på å oppnå best mulig maskinytelse.



Den valgfrie rapsskruen til PowerFlow-bordet gir en betydelig forbedring i flyten, og dermed også ytelsen, av lange avlinger inn i elevatoren. To elektriske sidekniver er tilgjengelig som ekstrautstyr og kompletterer komponentene i rapssystemet.

TRESKING OG UTSKILLING

SKURTRESKERENS FLEKSIBLE MIDTPUNKT. MASKINENE ER UTSTYRT MED EN ROBUST SLAGER MED STORT ROTASJONSMOMENT OG EN KRAFTIG BRO, SOM HÅNDTERER AVLINGEN SVÆRT ENKELT.


Slageren er forsynt med ekstra vekt i form av lodd som øker rotasjonsmomentet på slageren når raspejernene tresker aksene. Dette reduserer belastningen på drevene, effektbehovet og drivstofforbruket.

Broen har differensiert tråдавstand; bakre del av broen har halvparten så mange tråder som fremre. Dette prinsippet gir optimal balanse mellom høy treskekapasitet og god kornstrøm gjennom broen. Fremre og bakre del av broen kan justeres uavhengig av hverandre for optimal treskevalitet.

Bakdelen av broen er forlenget med ABC-bro (Active Beater Concave), og denne kan justeres i tre posisjoner avhengig av forholdene.

TO SYSTEMER I ETT

Multicrop Separator (MCS) gir et stort utskillingsområde for å skille ut så mye korn som mulig før det når halmristerne.

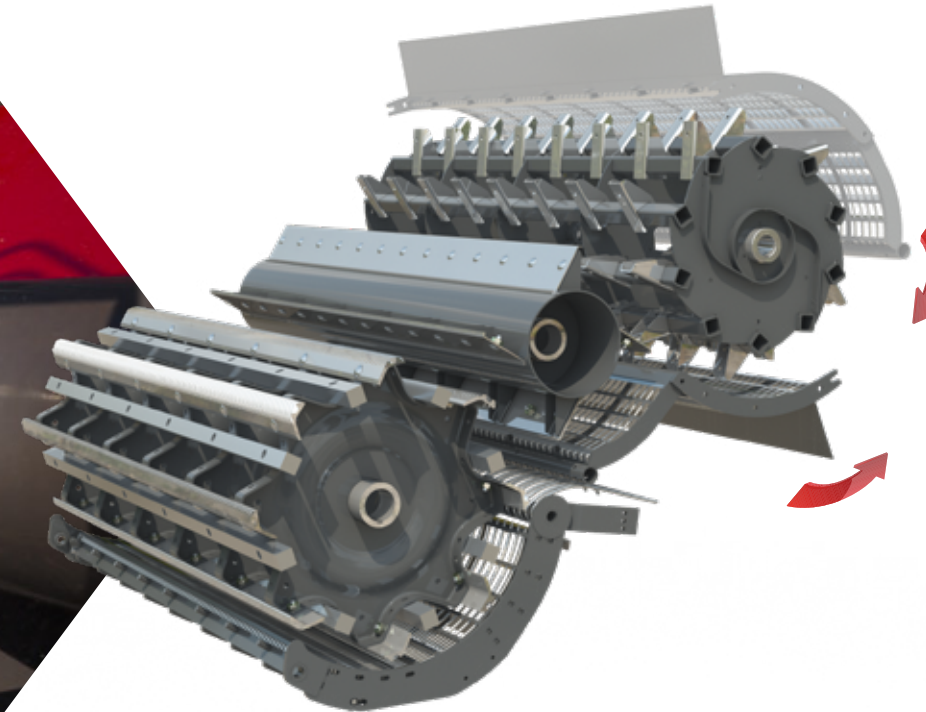

MCS har en unik funksjon som skiller den fra andre, nemlig muligheten til å rotere broen opp over toppen på den roterende kjerneutskilleren når den ikke trengs. Broen på Multicrop Separator beveges elektrisk og krever ingen verktøy. Dette muliggjør optimal maskinytelse under tørre forhold ved å redusere belastningen på såldkassen og betydelig forbedre halmkvaliteten.

ET STORT ANTALL BRUKSOMRÅDER

Et fullt maissett kan monteres, inkludert en maisbro. Til dette bruksområdet leveres hastighetsreduksjonssettet for halmkutter som standard med kornversjonen.

For å øke allsidigheten og spare tid tilbyr Massey Ferguson en valgfri seksjonert bro som er utformet for innhøsting av mange ulike avlinger. Omstillingstiden når man går fra mindre korntyper til større vekster som soyabønner, mais og solsikker, kortes ned til noen minutter istedet for flere timer.


Ved behov kan det også monteres en universalbro med uttakbare seksjoner.



En spesialversjon med risslager/-bro kan bestilles med et unikt tapp/tann-system, spesialutviklet for utskilling under tøffe forhold. Maskinen er også utstyrt med tilleggskomponenter med ekstra beskyttelse mot slitasje. Dette inkluderer kornskruer, elevatorer og MCS-tennene. Disse spesifikasjonene, kombinert med selvmørende belter og skjærebord med høy slitestyrke, gir en anvendelig maskin for både ris, mais og korn.

RENT KORN

Jo mer rent korn i tanken, jo større avkastning. Effektiv, men skånsom tresking, etterfulgt av et velprøvd separasjons- og rensesystem, sørger for høy kvalitet på kornet i tanken. Fuktighetssensoren (ekstraustyr) holder oversikt over kvaliteten, mens avlingsmåleren (ekstraustyr) bidrar til å finne og kartlegge forskjeller på ulike deler av åkeren, som du kan bruke i analyser.

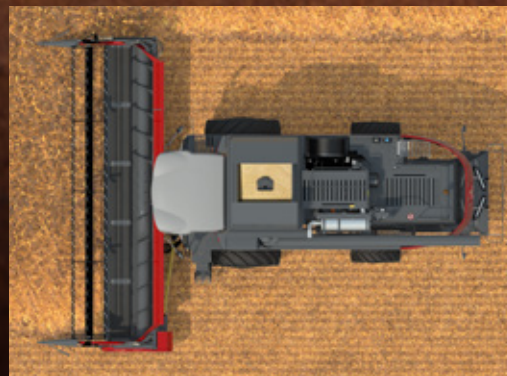

EN STANDARD KORNTANK PÅ 9000 LITER – 8600 LITER PÅ PARALEVEL-VERSJONEN – GIR STOR KAPASITET, MENS TØMMEHASTIGHETEN PÅ 105 L/SEK ER EN AV DE RASKESTE I KLASSEN.



En enkel returmonitor viser det faktiske volumet på en skjerm i førerhuset, slik at føreren kan gjøre raske endringer som gir bedre kornkvalitet.

De lange halmristerne har fire trinn med «aktive vegger». De 210 mm høye, vertikale seksjonene av halmristeren består av gjennomtrengelige gitre. Disse er de høyeste blant alle tradisjonelle skurtreskere. De fremre trinnene på halmristerne er forsterket for maisinnhøsting, noe som gir skurtreskeren lengre levetid ved høsting av forskjellige avlinger.

Den 6-raders halmkutteren er spesialdesignet for å kutte og spre halmen på en måte som legger til rette for forenklet jordbearbeiding. Knivene er sagtakket for ren kutting og redusert effektbehov. Fullt justerbare faste kniver og halmkutterdekselet sørger for full kontroll over kvaliteten og spredningen av den kuttete halmen.

En justerbar agnspreder med dobbel rotor er tilgjengelig som ekstraustyr, og det samme gjelder elektriske deflektorer til halmkutteren. Disse sprer halmen vekk fra utresket areal hvis nødvendig.

Det skånsomme treskesystemet etterlater halm som er i perfekt tilstand for pressing til bruk som fôr eller strøhalm, eller i kompakte baller til bruk som biobrensel.



FÅ MAKSIMALT UT AV ARBEIDSDAGEN DIN I SKYLINE-FØRERHUSET

Et godt førerhusmiljø er nøkkelen til å få best mulig ytelse fra både maskin og fører. Skyline-førerhuset har utmerket oversikt over grøden, skjærebordet, tømmeskruen og bakover, ved hjelp av store, elektrisk justerbare speil eller standard kamerafunksjon i TechTouch-terminalen.



UTVIKLET FOR KOMFORT

Noen ganger er det de små detaljene som utgjør den store forskjellen for arbeidsbelastningen din.

Passasjersete med kjøle- og oppbevaringsboks



God oversikt over stubbåkeren og perfekt oversikt over skjærebordet



Fleksibel og sikker oversikt via todelte speil



Førerhuset leveres med det antallet funksjoner som man kan forvente av et førermiljø innen dette segmentet

- ▶ Helautomatisk klimaanlegg, inkludert oppvarming
- ▶ Luftfjæret sete
- ▶ Elektrisk justerbare speil med oppvarming
- ▶ Utmerket lydisolasjon ved hjelp av lydabsorberende glass lar deg jobbe i et stille og komfortabelt miljø
- ▶ Todelte speil som gir deg full oversikt
- ▶ Trygge og lett tilgjengelige førerhustrinn



Avansert TechTouch-terminal rett for hånden



Full oversikt over tømmeskruen, uten å måtte bøye seg fremover



Fingertuppkontroll av alle funksjoner


MIN ARBEIDSPlass

Noen av de viktigste elementene for god førerhusdesign er romslighet, komfort og sikt. Ergonomisk plasserte betjeningsorganer gjør arbeidet lettere og mer produktivt.



TID FOR INNHØSTING

Arbeidsluspakken har H9 høyintensitetslys for utmerket 360 graders sikt til langt på natt, og du kan velge ekstra, fabrikkmonterte LED-lamper som ekstrautstyr.

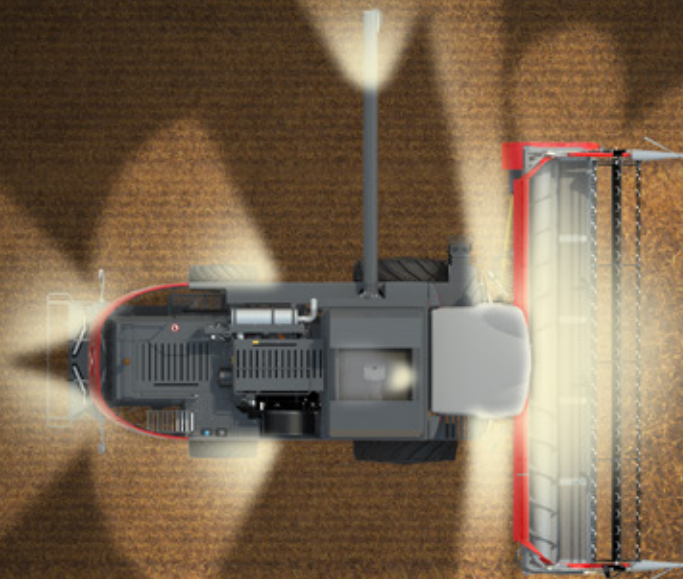

De velplasserte lysene gjør kveldene lyse som dagen, slik at du alltid har full oversikt, døgnet rundt, når avlingen er klar og forholdene er ideelle.



FÅ DET BESTE UT AV MASKINEN MED FØRERVERNNLIG FINGERTUPP- BETJENING

TechTouch-terminalen

TechTouch-terminalen er perfekt plassert for synlighet og tilgang, og gir deg all relevant informasjon om skurtreskerens ytelse og innstillinger. Berøringskjermen har tydelige definisjoner og gjør det enkelt å styre maskinen.

PowerGrip-spak

PowerGrip-multifunksjonsspaken ligger godt og naturlig i hånden. Den er plassert på armlenet og har knapper for alle de mest brukte funksjonene. Armlenet kan også heises og flyttes fremover for å tilpasses føreren, ved å benytte de to spakene på høyre side av konsollen.

Innkobling av autostyring

Vinde frem/bak

Vinde løft/senk

Innkobling av automatisk skjærebordkontroll

Automatisk stopp

Skjærebord opp/ned

Skjærebord avvatring venstre/høyre

Tømmeskrue ut/inn/auto

Innstilling av vindehastighet

Kjøreaktivering

Innkobling av tømning

Innstilling av motorturtall

Membrantaster

Membrantastaturet er plassert rett til høyre for armlenet. Det er behagelig å betjene og brukes til å styre de mest brukte funksjonene til skurtreskeren. De myke, opphøyde tastene leder direkte til de individuelle menyene på TechTouch-terminalen.

Innstilling av slagerhastighet

Åpning for fremre del av bro

Åpning for bakre del av bro

Avvatring i lengderetningen*

Kryss-avvatring*

Manuell avvatring i lengderetningen*

Manuell avvatring*

Innstilling av viftehastighet

Innstilling av øvre såld

Innstilling av nedre såld

Halmkutterdeflektor V/H (ekstrautstyr)

Åpne/lukke korntanklokk

Aktivering av vertikale kniver

Veimodus / innkobling av styringssystem

Innkobling av parkeringsbremsen

Innkobling av firehjulsdrift*

Innkobling av skjærebord og reversering

Innkobling av treskeverk

* ekstrautstyr

UTVIKLET FOR EFFEKTIV OVERFØRING AV MOTOREFFEKTEN

Vi kan love deg at AGCO POWER Stage V-motorene bruker SCR (selektiv katalytisk reduksjon) og SC (sotkatalysator) som hovedteknologien for avgassrensesystemet.

Motorens lange, flate dreiemomentkurve er spesialutviklet for å gi konstant effekt under belastning, noe som sikrer jevn og driftssikker innhøsting under alle forhold. I kombinasjon med de svært effektive drivlinjene, sørger dette for at du sparer drivstoff, høster mer effektivt og dermed reduserer kostnadene.

VEDLIKEHOLDSFRITT SYSTEM




8,4 L MOTOR
med DOC+SC+SCR+EGR
avgassrensesystem*



**LAVT
STØYNIVÅ**
Kjører på lavere turtall



SPARER DRIVSTOFF
Svært lavt drivstofforbruk

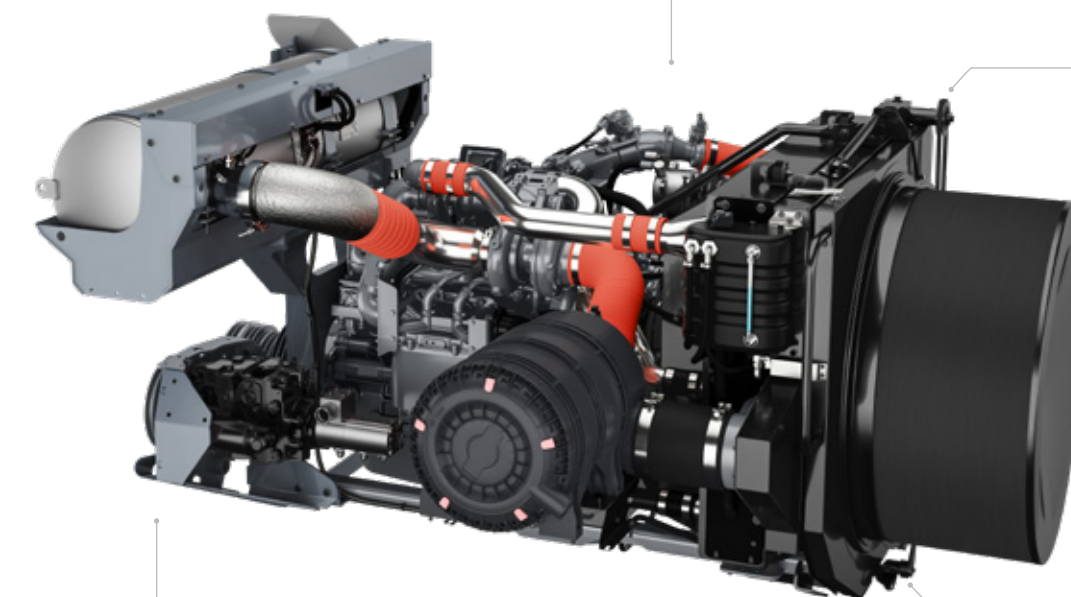

* 7,4 l motor med DOC+SC+SCR avgassrensesystem

UTVIKLET FOR SMART LANDBRUK OG TILKOBLING


Utviklet for å gjøre livet ditt enklere

- Den store og letteste skjermen er delt i fire, slik at føreren raskt finner informasjonen som trengs. Det logiske oppsettet er utviklet for å få maksimalt ut av innstillingene og gjøre det enkelt å navigere – enten ved hjelp av tastaturet eller hurtigtastene på berøringsskjermen.
- Den tydelige fargeskjermen gjør informasjonen lett å forstå og bruke.
- Justeringsmulighetene gjør det mulig for føreren å velge den beste arbeidsposisjonen.
- Føreren kan opprette opptil 10 automatiske avlingsinnstillinger.
- Ryggekamera er standard, og bildet vises direkte på TechTouch-terminalen slik at føreren alltid har full kontroll på hva som skjer bak skurtreskeren.
- Skurtreskerne leveres med ferdig kabling til et eventuelt ekstra kamera.




FINGERTUPPBETJENING


TechTouch-terminalen er kontrollsenteret for alle de viktigste funksjonene. Alle disse funksjonene er tilgjengelige via berøringsskjermen, og du kan bruke den unike sikkerhetsnavigatoren for å vise skjermbildet du trenger.

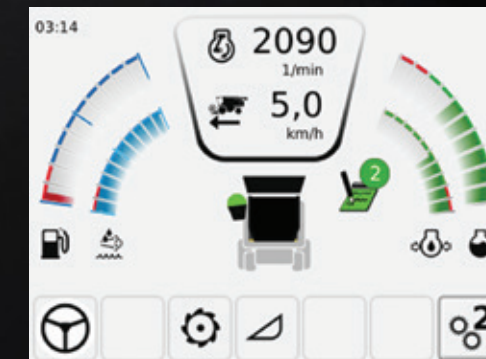

◀ Oversiktsskjerm bildet vises alltid øverst i venstre hjørne på skjermen. Denne viser motorturtall og kjørehastighet. I tillegg har skjermen målere for drivstoff, AdBlue, olje og motortemperatur. Grafikken viser også status på korntanken og tømmeskruen.

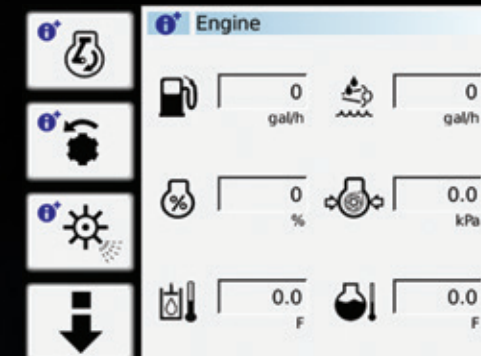

◀ Vinduene nederst på terminalen kalles ekstrainformasjonskjermer. Her kan føreren velge mellom forskjellige skjermer som gir detaljert informasjon om skurtreskerens funksjoner. For eksempel kan føreren ta en rask titt på motor- og akselturtall for å forsikre seg om at alle systemene fungerer godt.

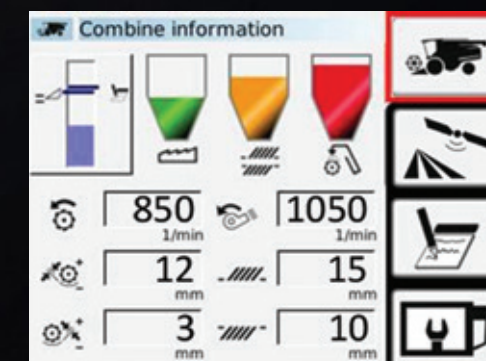

◀ Skurtreskerens hovedmeny viser på en oversiktlig måte faktisk og angitt skjærebordshøyde, spill fra halmristerne og såldene, og returvolumet. Under disse finner man innstillinger for skjærebordshøyde, slagerhastighet, broåpning foran/bak, viftehastighet og såldåpning over/under. Alle innstillingene kan raskt justeres ved hjelp av hurtigtaster på ikonene.



◀ Opptil to kameravisninger kan vises i de nederste terminalvinduene. Føreren kan velge å ha kameravisningen oppe til enhver tid, eller for eksempel kun under rygging. Bildet kan raskt og enkelt forstørres til fullskjerm med ett tastetrykk.



MFguide

AUTOSTYRING OG PRESISJONS- LANDBRUK



Innkobling av autostyring

Ved hjelp av den nyeste teknologien kan ekstrautstyret MF Guide styre deg til bedre ytelse, ved å optimalisere hvordan du arbeider deg gjennom åkeren og holde deg på riktig kurs. MF Guide styres enkelt fra terminalen, og gir presisjon ned til 5 cm. Du kan bruke et RTK-signal ved behov. Med automatisering kan føreren konsentrere seg om å få mest mulig ut av hele maskinen. En knapp på multifunksjonsspaken reaktiverer systemet i vendeteigen.

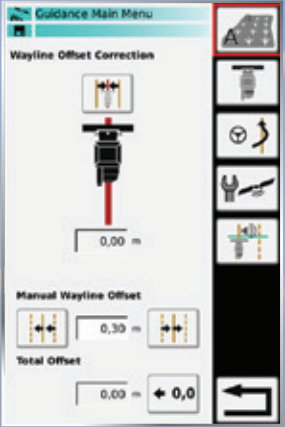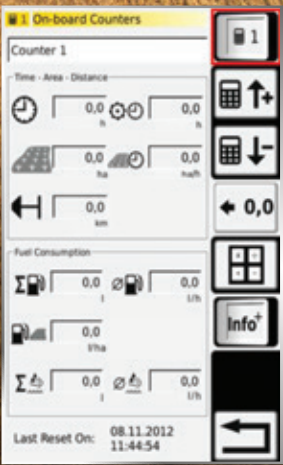

Innstillingsbilde



MF Guides skjermbilde for arbeidsforløp

Informasjonslogg

Terminalen kan vise ytelsesinformasjon via nullstillbare tripptellere som samler informasjon som høstet areal, drivstoff- og tidsforbruk. Føreren kan angi navn på jordene for å gjøre administrasjonen enklere og samle informasjon om maskinens ytelse.

MFcare

FÅ FASTE KOSTNADER OG GARANTERT OPTIMAL YTELSE FOR DIN MF BETA MED MF CARE.

MF Care-avtalene for service og utvidet garanti er fleksible og kan tilpasses dine behov med tanke på betaling og driftstimer. I Norge tilbys ESG (Eik Service- og Garantiavtale). Jevnlig utført service betyr «forebyggende vedlikehold» – de finner eventuelle defekter før de blir et problem, noe som reduserer stopptiden. En fullstendig servicehistorikk fra forhandleren med bruk av originale AGCO Parts reservedeler vil også øke maskinens annenhandsverdi.

- Maksimal annenhandsverdi på traktoren
- Fleksible vilkår og langsiktige priser
- Tilgjengelig opptil 12 måneder fra registrering
- Service fra erfarne MF-mekanikere på verkstedet eller ute hos kunden

	SILVER	GOLD
DETALJERT INFORMASJON	AVTALER FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Servicepakken inkluderer alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid på grunnlag av faste priser.	REPARASJONSAVTALER Utvidede garantiavtaler som sikrer deg mot reparasjonskostnader (unntatt slitedeler). Avtaler med og uten egenandel er tilgjengelige.
MODELL	Alle	Alle
REGELMESSIG VEDLIKEHOLD*	JA	JA
REPARASJONS-KOSTNAD	NEI	JA
EGENANDEL	NEI	Alternativer: €0, €190, €490

* Prislisen oppgitt av AGCO henviser utelukkende til den utvidede garantien og inkluderer ikke vedlikehold.

MASSEY FERGUSON TILBYR ET OMFATTENDE UTVALG SERVICER

6000 t
5 år

3000 t
5 år

50 000 baller
5 år

6000 t
5 år

2000 t
3 år

25 000 baller
3 år

Kun ISOBUS-kompatible maskiner

MFconnect

ALLTID TILKOBLET. HVOR SOM HELST – NÅR SOM HELST.

MER DRIFTSTID, OPTIMALISERT VEDLIKEHOLD OG SMARTERE TJENESTER MED MF CONNECT.

EIER, FORHANDLER OG SKURTRESKER ER PÅ SAMME NETTVERK!

MF Connect er et system for flåteovervåking som setter kundene i stand til å følge tett med Massey Ferguson-maskinene sine.

Det har aldri vært enklere å følge med på maskinenes arbeid og utstyrsinnstillinger i mer eller mindre sanntid på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Slik kan eiere og administratorer styre driften på en mer effektiv måte og bidra til å forbedre ytelsen med fjerndiagnostikk som sikrer maksimal driftstid.



INFORMASJONEN DU TRENGER, UANSETT NÅR OG HVOR

PARALEVEL-SYSTEMET

AVANSERT SELVAVVATRING FLATER UT
SELV DET VANSKELIGSTE TERRENGET



20 % (4WD) 15 % (2WD)

TRANSPORTBREDDE UNDER 3,5 M
(800-dekk, 5 halmristere) (650-dekk, 6 halmristere)

MF 7360 / 7370 PLi (VERSJON)

For de som jobber i enda brattere terreng, er MF BETA 7360 / 7370 PLi-modellene med ParaLevel-systemet gode alternativer. De er utstyrt med 4WD og Integrale-alternativet som gir automatisk nivellering med opptil 30 % i oppoverbakke og 10 % i nedoverbakke.

Med dette systemet blir skurtreskern mer effektiv på kuperte jorder. Systemet fungerer automatisk og sømløst, slik at føreren trygt kan konsentrere seg om selve innhøstingen.



Både MF BETA 7360 og MF BETA 7370 er tilgjengelige i ParaLevel-versjoner. Dette enkle parallellføringsystemet gir automatisk nivellering i hellinger på opptil 20 % (4WD).

ParaLevel nivellerer maskinen automatisk, og sikrer at treskern kan fortsette å fungere optimalt. Dette øker produktiviteten, reduserer tapene og forbedrer kornkvaliteten ved arbeid i hellinger.

Skurtreskere med ParaLevel leveres med 4WD som standard, noe som forbedrer markgrepet og kontrollen under alle forhold og øker sikkerheten for føreren. 2WD kan også velges.



DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE

SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.

Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.

« Enkel tilgang til uttakbare kornplateseksjoner hjelper meg med å jobbe effektivt. »

MF BETA ER UTVIKLET FOR RASKT, ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert praktikalitet med stil for å sikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, logisk og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jorden, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en Massey Ferguson MF BETA-skurtresker bruker du minimalt med tid på gårdsplassen på forberedelser til dagens arbeid.



Enkel fylling av drivstoff – begge tankene er plassert ved siden av hverandre for enkel tilgang



Kontroll og rengjøring av luftfilteret



Enkelt å skifte mellom kutting og hel halm for pressing



Sikker og enkel tilgang for rengjøring av radiator



Trygg tilgang til motor og korntank med avtagbar stige




Hele deksler med lys gir god oversikt for rask inspeksjon

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

ALT DU TRENGER FOR Å HOLDE
DIN MF-MASKIN I GANG.

Ettermarkedsavdelingen vår er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vi vil hjelpe deg med å holde kontroll på driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging, slik at du får maksimalt ut av hver arbeidstime og har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten din.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra **Massey Ferguson**.



DIN MASSEY FERGUSON- FORHANDLER

... representerer de beste landbruksmaskinene i området ditt. Du kan alltid stole på at forhandleren din gir deg utmerket kundeservice, med dyktige mekanikere som tar seg av service, vedlikehold og reparasjoner, og kunnskapsrike selgere av deler og maskiner som står klare til å gi deg råd om nytt utstyr, teknologioppgraderinger, tilbehør og reservedeler.

OVER 4700 SERVICE- OG REPARASJONSPUNKTER OVER HELE VERDEN

Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakken. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør ditt lokale Eiksenter.




ORIGINALE AGCO PARTS-DELER

Dette er den beste garantien for å sikre maskinens verdi over tid og beskytte den mot uforutsett nedetid. Velg blant et omfattende utvalg av tilbehør som hjelper deg med å tilpasse maskinen til nye arbeidsmetoder, holder deg komfortabel og sørger for at du er trygg. I tillegg kan Eiksenteret tilby et bredt utvalg essensielle produkter som smøremidler, batterier, AdBlue®, vedlikeholdssett og mye mer.

AGCO Parts dekkes av AGCOs 12-måneders garanti, inkludert arbeid når det utføres av Eiksenteret.

Eiksenteret kan hjelpe deg med reservedelene du trenger, eller du kan bruke appen «AGCO Parts Books to go».

Last den ned gratis fra App Store eller Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos Eiksenteret.

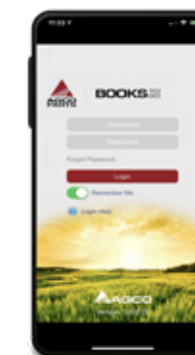

AGCO FINANCE

VI HJELPER DEG MED Å UTVIKLE
VIRKSOMHETEN.

Ved å levere finansielle tjenester for Massey Ferguson hjelper vi deg med å kjøpe MF-utstyr via våre skreddersydde finansieringsløsninger, slik at du får mulighet til å bruke eller eie verdens beste landbruksutstyr.

Full driftssikkerhet: Over 30 års erfaring i landbruksbransjen over hele verden.

100 % praktisk: Praktisk tilgjengelig via ditt lokale Eiksenter.

100 % samarbeid: Vi hjelper deg hele veien i forretningscyklusen.

MASSEY FERGUSON- KOLLEKSJONEN

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM
MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.



AGCOS HARVEST PROMISE

VÅR TRYGGHET PÅ AT VI SIKRER
INNHØSTINGEN DIN

AGCOs Harvest Promise er vårt løfte til deg om at vi, dersom vi ikke kan levere delene til deg innen 48 timer, vil hjelpe deg via vårt forhandlernettverk eller bidra til at en entreprenør kan komme inn og høste avlingen din til maskinen din er satt i stand igjen.*

* Vilkår og betingelser gjelder. Kun tilgjengelig i utvalgte markeder.

Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com

STANDARDSPESIFIKASJONER



8280–9040 mm



3200–4000 mm



3490 mm

Skjærebord og loelevator
Skjærebredder tilgjengelig med FreeFlow (m)
Skjærebredder tilgjengelig med PowerFlow (m)
Reversering av skjærebord og loelevator
Automatisk vindehastighet
TerraControl II automatisk styring av stubbhøyde
TerraControl II AutoLevel-skjærebord og marktrykk
Power Feed Roller
Slager med stort rotasjonsmoment
8 + 8 vekter
Bredde/diameter (mm)
Hastighetsområde (o/min)
Bro
ABC-bro (grader)
Ant. brojern
Omslutningsvinkel (grader)
Areal m²
Multicrop Separator
Bredde/diameter (mm)
Bro for kjerneutskiller
Ant. brojern
Areal m²
Oppsvingbar bro
Halmristere
Ant. / ant. trinn
Utskillingsareal m²
Såldkasse
Kornplate med høye skillevegger
Elektrisk justering av over- og undersåld
Totalt areal m²
Vifte i full bredde med volumetriske blader
Viftehastighet o/min
Retur til slager med overvåking
Justering av viftehastighet, elektrisk, i førerhuset
Korntank
Kapasitet (liter)
Tømmemengde (l/sek)
Lengde på tømmeskrue (m)
Tømmehøyde (m)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60	4,80 til 7,60
5,50 til 6,80	5,50 til 7,70	5,50 til 6,80 (6,20)	5,50 til 6,80 (6,20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340/600	1600/600	1340/600	1600/600
380 til 1100	430 til 1210	380 til 1100	430 til 1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340/600	1600/600	1340/600	1600/600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050	350 til 1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Retursystem
6-rekkers halmkutter
Antall kniver
Motor
AGCO Power selektiv katalytisk reduksjon (SCR)
Kapasitet (liter)
Effekt (ISO 14396) hk/kW *med Power Boost
Drivstofftank, kapasitet (liter)
AdBlue (liter)
Transmisjon
Hydrostatisk / 4 gir
Dekk
Foran
Bak
Førerhus
Skyline
Dimensjoner
Total lengde uten skjærebord (mm)
Bredde uten skjærebord, standard dekk (mm)
Vekt (kg)

Ekstraustyr

ParaLevel-skurtresker
2WD
Retursystem
Halmkutterdeksel med elektriske deflektorer og spillfunksjon
Agnspreder
Dekk (ikke PL i)
Foran
Foran
Foran
Under 3,5 m
Rengjøring
Oversåld for mais
Viftehastighetsreduksjon, 270 til 840 o/min
Tilbehør

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203–306*/225	320/235–360*/265	276/203–306*/225	320/235–360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Varmeapparat, aircondition, elektriske todelte spill, luftfjæret sete, 3D-rattstamme, TechTouch-terminal, kjøleboks, kamera med oversikt bakover			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (ikke PL i)	○ (ikke PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
4WD bakaksel (standard på ParaLevel-versjonen), multimediasystem med navigasjon, maissett, luftkompressor, erte- og bønnesett, autostyring, avlingsmåler, fuktighetssensor, LED-arbeidslýspakke.			

- SYMBOLER**
- Standardspesifikasjon
 - Ekstraustyr
 - Ikke tilgjengelig
 - * Avhengig av lovgivning for det aktuelle markedet
 - ⓘ ISO TR14396

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2024 | A-NO-17325 | Norsk



BORN TO **FARM**