

2024 | MF DM- OG M-SERIEN

Slåmaskiner med og uten stengelbehandler

Innovative og effektive slåmaskiner



BORN TO **FARM**

ET BREDT UTVALG TROMMEL- OG SKIVESLÅMASKINER

FRONT- OG BAKMONTERTE SLÅMASKINER
AV HØY KVALITET, MED ARBEIDSBREDDER
FRA 2,06 TIL 9,60 m OG MED ELLER UTEN
STENGELBEHANDLERE, SLIK AT DU FINNER
DEN PERFEKTE LØSNINGEN FOR DEG.

INNHOLD

- 04 MF M-serien: Trommelslåmaskiner
- 06 MF Farmer DM-serien: Skiveslåmaskiner
- 08 Skiveslåmaskiner: hemmeligheten bak et perfekt resultat
- 10 MF Heavy Duty-drivlinje med tannhjulsdriv
- 11 MF stengelbehandlere
- 12 MF skiveslåmaskiner: bakmonterte slåmaskiner i Professional-serien
- 13 MF skiveslåmaskiner: Trepunktmontert, senteroppheng
- 14 MF skiveslåmaskiner: Trepunktmontert, senteroppheng, vertikal oppfelling
- 15 MF skiveslåmaskiner: Frontmontert
- 18 MF Butterfly slåmaskinkombinasjoner
- 21 MF slepemonterte skiveslåmaskiner, parallelt oppheng
- 22 Spesifikasjoner

04

MF M-serien:
Trommelslåmaskiner

06

MF Farmer DM-serien:
Skiveslåmaskiner

11

MF stengelbehandlere



12

MF skiveslåmaskiner:
Bakmonterte slåmaskiner
i Professional-serienMF Butterfly
slåmaskinkombinasjoner

18



MF M-SERIEN: TROMMELSLÅMASKINER

Trommelslåmaskinene i M-serien fra Massey Ferguson gir en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for innhøsting av kvalitetsfôr, selv under de mest krevende forholdene. Presist kutt gir en perfekt, kompakt streng.


Du kan slå langt og tykt gras raskt og effektivt, uten risiko for at slåmaskinen tetter seg eller blir skadet. Massey Fergusons trommelslåmaskiner er tilgjengelige i både front- og bakmonterte versjoner.

TROMMELEN

Trommelen er hjertet i slåmaskinene i MF M-serien. Massey Fergusons tromler er utviklet for å gi perfekte resultater i alle forhold, samtidig som at vedlikeholdet går raskt og enkelt. Tromlene er montert på fem punkter, og de er boltet fast, ikke sveiset. De roterende meiene glir lett på ujevnt underlag, noe som reduserer slitasjen og forhindrer forurensning av fôret. Det går raskt og enkelt å skifte ut glidefoten. Alle trommelslåmaskinene fra Massey Ferguson er utstyrt med et system for raske knivskifter, og drevene med spiralkjeglehjul går i et evigvarende oljebad for jevn og vedlikeholdsfri drift.

VIKTIGE FUNKSJONER OG FORDELER

- ▶ Enkle, robuste og driftssikre
- ▶ Trommelen har en stor kontaktflate for lavt marktrykk og skånsom behandling av avlingen
- ▶ Store, firkantede stålrammer gir utmerket driftssikkerhet og lang levetid
- ▶ De synkroniserte tromlene har en passasje mellom dem som legger en god streng, hver gang.

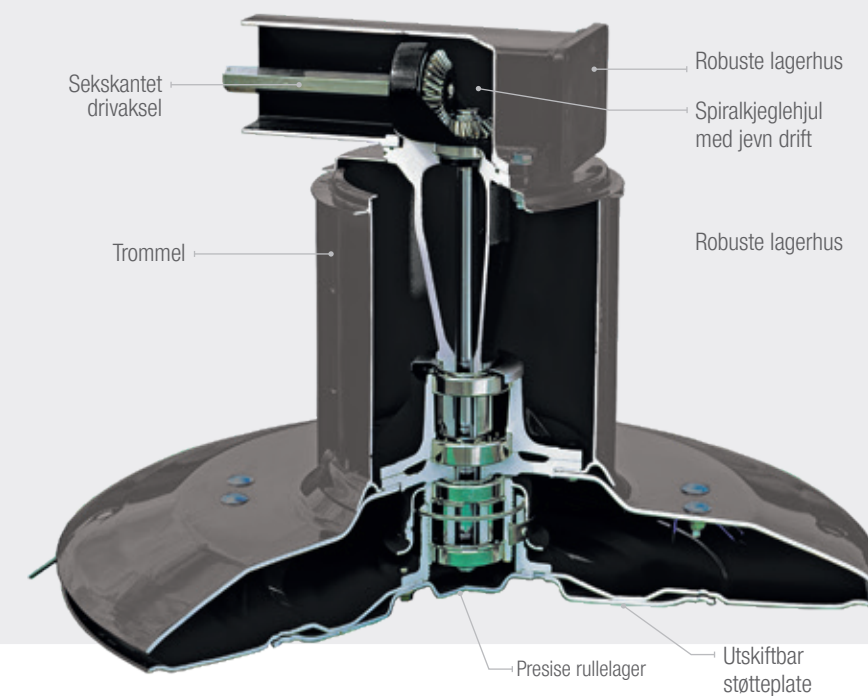

Variabel strengbredde

FRONTMONTERT, PENDLENDE OPPHENG

De frontmonterte slåmaskinene MF M 294 FP-V og MF M 304 FP-V med pendlende oppheng og integrert høydejustering, er ideelle for bruk i kombinasjon med bakmonterte slåmaskiner og lessevogner. Det pendlende opphenget betyr at slåmaskinen kan bevege seg +/- 5 grader sideveis for presis og rask slått på ujevne flater.

TREPUNKTMONTERT, SENTEROPPHENG ▶

MF M 304 TL har senteroppheng, slik at slåmaskinenheten trekkes fra sitt eget tyngdepunkt. Senteroppheng tillater sideveis bevegelser på +/- 13 grader. Slåmaskinen heves og senkes av en enkeltvirkende hydraulikksylinder. Massey Fergusons TurboLift-system bruker en justerbar, hydropneumatisk akkumulator til å styre trommelens marktrykk, noe som tillater tilpasning til et overlegent spekter av forhold på jordet.



MF DM FARMER-SERIEN: SKIVESLÅMASKINER

MF DM 205, MF DM 246 og MF DM 287

gir en robust og kostnadseffektiv løsning for små og mellomstore gårder, uten å gå på akkord med kvalitet og sluttprodukt. Disse slåmaskinene er perfekte for bønder med mindre traktorer eller relativt lite gras som skal slås, og de har en rekke funksjoner som du ville forvente å finne på større og dyrere maskiner.

VIKTIGE FUNKSJONER OG FORDELER

- ▶ Egnet til mange ulike bruksområder.
- ▶ Lavt effektbehov og egnet for mindre traktorer.
- ▶ Fjæret knivbjelke – lavt marktrykk, skånsom mot avlingen.
- ▶ En kraftuttakstapp med frihjulskobling overfører kraften via en V-rem fra traktoren til knivbjelken.
- ▶ Alle skivene har brytebolter som forhindrer skader hvis man treffer hindringer. Boltene kan enkelt skiftes ut på jorden.

- ▶ Den flate profilen er ideell for tunge avlinger, og i kombinasjon med steinbeskyttelsen (standard) og den store, forsterkede sliteskoen, er du garantert årevis med problemfri drift.
- ▶ Laget for å yte under de vanskeligste forholdene.
- ▶ Gir god avlingsflyt uten at det legger seg på gras, og etterlater en luftig streng med kvalitetsfôr.



LAV VEKT – STOR ARBEIDSBREDDDE

Massey Fergusons skiveslåmaskiner har tannhjulsdrev som gir lang levetid og lave driftskostnader. Den lette konstruksjonen gir maksimal lønnsomhet, ettersom det er mulig med store arbeidsbredder, selv med mindre traktorer. Den enkle og vedlikeholdsvennlige konstruksjonen reduserer nedetiden til et minimum.


PRESIS SLÅTT – SELV UNDER VANSKELIGE FORHOLD

Den presisjonsutviklede knivbjelken med elliptiske skiver, roterende strengformere og robuste transporttromler sikrer et rent skjæremønster og god utmating, også i vanskelig terreng.

KNIVBJELKENS VIKTIGSTE FUNKSJONER

Lav slitasje og enkelt vedlikehold. Den boltede knivbjelken har alle komponenter montert på grunnplaten, med en lett demonterbar dekkplate.


- ▶ robust konstruksjon med kvalitetsmaterialer som håndterer alle belastninger
- ▶ overlegne Massey Ferguson-kniver for ekstremt god kutte kvalitet
- ▶ rullelager av høy kvalitet som gir jevn tannhjulsdrev og lang levetid
- ▶ hele knivbjelken er helt tett

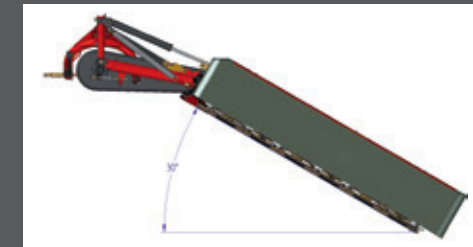

Sideopphenget gjør det mulig å slå i sidehelling.



Støtabsorberende drev med V-rem

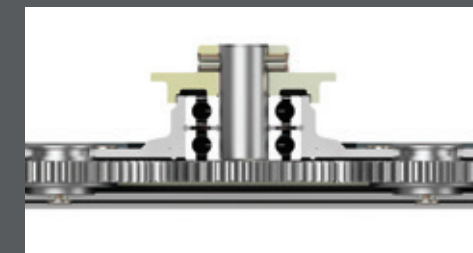

Solide og driftssikre lager




Holdbar knivbjelke med oljebad

MF DM PROFESSIONAL-SERIEN

SKIVESLÅMASKINER:

HEMMELIGHETEN BAK ET PERFEKT RESULTAT

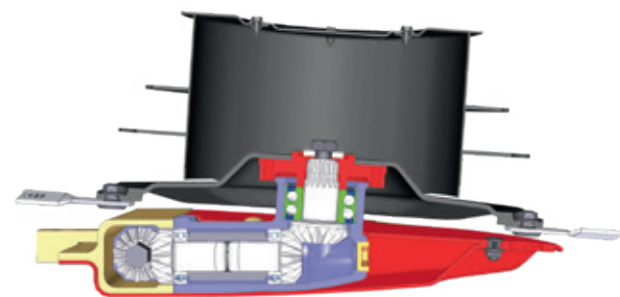

Tverrsnitt av knivbjelken




Strømlinjeformet knivbjelke (underside)

DET KOMPakte VINKELDREVET

Kraften overføres via en kontinuerlig, sekskantet aksel, til robuste vinkelgir under hver skive. Dette bidrar til å fordele kraften jevnt på alle skivene samt jevnere dreiemomentbelastning. Slitasjen på komponentene er betydelig lavere sammenlignet med en konvensjonell knivbjelke med tannrev. Komponentene er montert på en robust, men fleksibel enhet. Massey Fergusons skiveslåmaskiner med kompakt vinkeldrev er holdbare og krever lite fra kraftuttaket, og sikrer dermed at du alltid får god ytelse og kostnadseffektiv slått.

KNIVBJELKENS ERGONOMI


Knivbjelkens ergonomi bestemmer hvor god kvalitet du får på fôret. Massey Fergusons ingeniører har utviklet strømlinjeformede knivbjelker med en optimal profil på undersiden. Dette betyr at man unngår oppsamling av jord, selv ved for eksempel våt mark. Jord skilles effektivt fra graset og forsvinner under knivbjelken. Med en Massey Ferguson knivbjelke kan du fortsette arbeidet når andre må gi opp eller ikke kommer i gang.

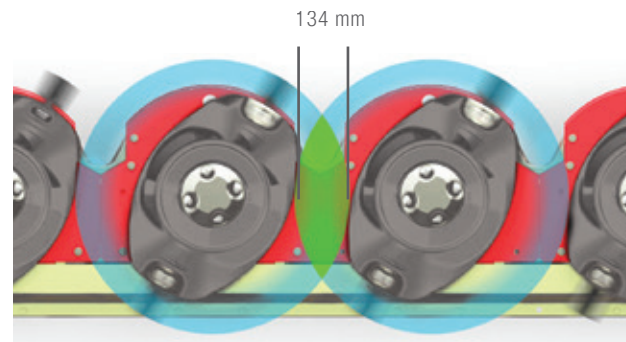


Stor overlapping, plassering godt mot fronten

KNIVOVERLAPPING

Den store overlappingen mellom skivene og plasseringen godt mot fronten, gir perfekt kutting. De store, spesielt utformede skivene kan løfte store volum med gras, noe som er en stor fordel ved kutting av tungt gras som har lagt seg. Med en slåmaskin fra Massey Ferguson er du garantert et rent kutt!



Boltet struktur



Sekskantet aksel for effektiv kraftoverføring



Strømlinjeformet knivbjelke (underside)




Raske knivskifter


EGENSKAPER VED DET KOMPakte VINKELDREVET

Alt er nøye gjennomtenkt for god driftssikkerhet og lave driftskostnader

Knivbjelken er utformet på grunnlag av ekspertisen til ingeniørene våre. For eksempel har den sekskantede hoveddrivakselen et forhåndsdefinert bruddpunkt. Dette avbryter kraftoverføringen mellom traktoren og knivbjelken ved en plutselig overbelastning, noe som forhindrer dyre og tidkrevende reparasjoner. Boltmonterte meier og kniver som kan skiftes raskt, reduserer stopptiden. Knivbjelken er forsynt med olje til hele levetiden, og er derfor mer eller mindre vedlikeholdsfri.

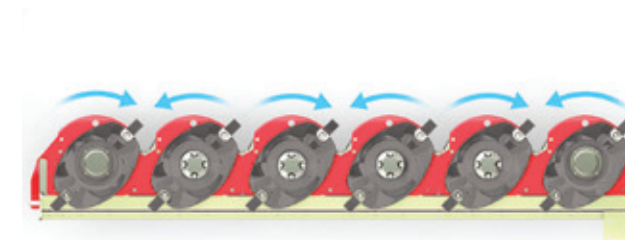

Parvis rotasjon

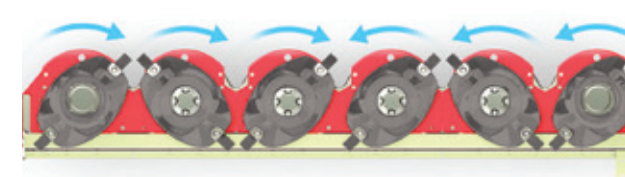

Sentrert rotasjon


SENTRERT ELLER PARVIS ROTASJON – ALT ER MULIG

På grunn av boltmonteringen av det kompakte vinkeldrevet kan du endre rotasjonsretningen for hver enkelt modul etter behov – også etter mange år.

Skivene kan endres fra sentrert til parvis rotasjon ved en enkel endring av vinkelgirene – og alt uten ytterligere komponenter.

Massey Ferguson-slåmaskinen kan fleksibelt tilpasses skiftende forhold. Uansett hva som skjer, har du alltid den riktige slåmaskinteknologien.

BESKYTTELSE AV DREVET

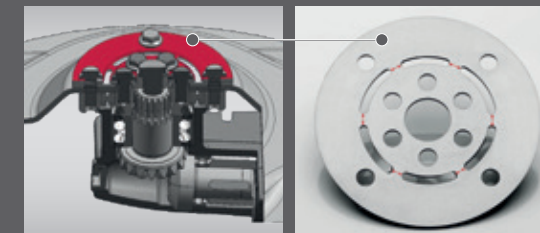

Alle bønder vet av erfaring at fremmedlegemer som kommer inn i slåmaskinen kan gjøre stor skade.

Massey Ferguson forhindrer slike skader med driveGUARD® – bransjens ledende system for overlastvern



Bedre beskyttelse enn noensinne

Når en skive blir satt fast av et fremmedlegeme, vil driveGUARD® gi etter på forhåndsdefinerte bruddpunkter.

Dette bryter av krafttilførselen fra drivverket, slik at skiven dreier helt fritt.



Ingenting er mer kostnadseffektivt

driveGUARD® gir ekstremt kostnadseffektiv og pålitelig beskyttelse, ettersom det kun er overlastskiven som må skiftes hvis behovet oppstår.

MF HEAVY DUTY- DRIVLINJE MED TANNHJULSDREV

KRAFTIG KNIVBJELKE

MF DM Heavy Duty-serien har en robust knivbjelke som holder lenge.

Knivbjelken lager mindre støy, noe som gjør arbeidet mer behagelig for føreren, og maskinene har utmerket markfølging.

Den sveisede knivbjelken gir høy kapasitet og et perfekt kutt.

Dra nytte av lavere eierkostnad:

- ▶ robust, helsveiset knivbjelke
- ▶ drivlinje med effektivt overbelastningsvern
- ▶ levetidssmøring og magnetiske skruer som lar deg følge med på slitasjen
- ▶ lavere drivstofforbruk

Du kan også forvente en høyere bruktværdi på grunn av den slitesterke og effektive drivlinjen, med store tannhjul for høyere effekt.

LAVPROFIL KNIVBJELKE MED TANNHJULSDREV

Den nye generasjonen MF-slåmaskiner er utstyrt med en anerkjent og effektiv knivbjelke. Noen av de viktigste fordelene er

- ▶ lengre levetid
- ▶ større komfort for føreren
- ▶ de bredeste skivene for god avlingsflyt
- ▶ brukervennlig system med rask skifting av kniver



Den robuste knivbjelken har lang levetid og gir bedre effektoverføring. Store drev med 3,5-tenner er i permanent inngrep.



MF STENGEL- BEHANDLERE

MASSEY FERGUSONS SLÅMASKINER ER TILGJENGELIGE MED ELLER UTEN STENGELBEHANDLERE.

Tørkeprosessen bli betydelig kortere hvis man kombinerer slåmaskinen med en stengelbehandler. Stengelbehandleren fjerner det øverste vokslaget på planten og legger igjen en luftig streng. Luftsirkulasjonen i strengen fremskynder fordampningen av fuktigheten fra fôret og jorda, noe som gir et jevnt fuktinnhold.



MF STENGELBEHANDLER MED RULLER (RC)

To stabile, sammenkoblede gummiprofiler gir effektiv og skånsom behandling av belplanter og andre bladrike plantetyper.

De harde stenglene klemmes mellom gummirullene, men de skjøre, næringsrike bladene skades ikke.

- ▶ større produktivitet med god avlingsstrøm
- ▶ effektiv innmating av avlingen takket være justerbart og jevnt arbeidstrykk
- ▶ lavere eierkostnader på grunn av den modulbaserte valsedesignen
- ▶ bedre sluttresultat gjennom et optimalisert oppsett for en rekke ulike forhold



MF STENGELBEHANDLER MED TINDER (KC)

Stengelbehandleren med fjærbelastede tinder og den firedoble, justerbare kammen lager en løs og luftig streng som effektivt slipper ut fukt. Gode tilpasningsmuligheter etter forholdene gir god beskyttelse av fôret og bedre fôr kvalitet.

- ▶ bedre fôr kvalitet på grunn av skånsom behandling og raskere tørking
- ▶ lavere eierkostnad takket være godt overbelastningsvern
- ▶ bedre resultater under ulike forhold takket være muligheten for justering mellom fire intensitetsnivåer
- ▶ større produktivitet med god avlingsstrøm



MF DM SKIVESLÅMASKINER:

BAKMONTERTE SLÅMASKINER I PROFESSIONAL-SERIEN

MF DM 255 P, MF DM 306 P & MF DM 357 P

Skiveslåmaskinene i MF Professional Series har individuelle, kompakte vinkelgir som gir ekstremt jevn kraftoverføring til alle skivene. Dette fører til mindre slitasje enn med konvensjonelle tannhjulsdrev og gir knivbjelken større driftssikkerhet og lengre levetid. Den kileformede bjelken gir en ekstra fordel ved lav kuttehøyde. De store skivene gir ekstra overlapping, noe som fører til et rent kuttemønster, også ved store mengder vanskelig avling.


Den modulbaserte designen legger til rette for rask og enkel service på jordet, ved behov.

BAKMONTERT, SIDEOPPHENG


Sideoppheng med kontrollert løftkobling gir en kompakt transportposisjon og lav transporthøyde. Et system for rask skifting av kniver er standard på slåmaskinene i Professional-serien, noe som øker effektiviteten.

På MF DM 255 P kan du enkelt bestille og ettermontere en stengelbehandler med ruller (RC) eller tinder (KC) som ekstrautstyr, mens MF DM 306 P kan utstyres med stengelbehandler med tinder.

En robust, utvendig ramme gir lang levetid for dekslene, noe som gjør maskinen mer driftssikker.

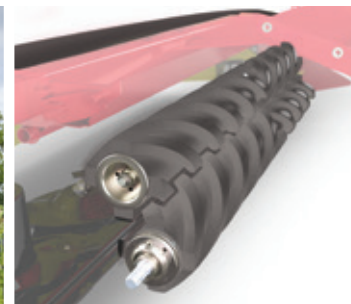

Stengelbehandler med ruller

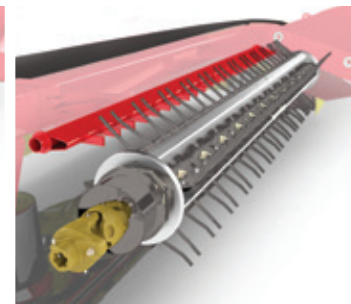

Stengelbehandler med tinder

MF DM SKIVESLÅMASKINER:


TREPUNKTMONTERT, SENTEROPPHENG

MF DM 408 TL & MF DM 459 TL

- ▶ trepunktmontert slåmaskin for middels store traktorer
- ▶ hydropneumatisk fjæring
- ▶ enkel håndtering



TurboLift-system

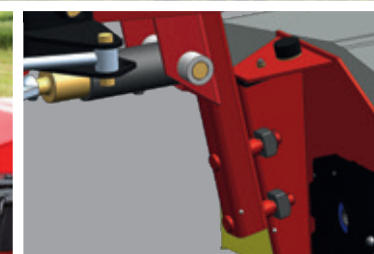

Glideleder



Hydropneumatisk fjæring – TurboLift-system

Kontinuerlig variabelt marktrykk, med muligheten til å endre marktrykket underveis for å tilpasse etter jordet.

- ▶ frittflytende knivbjelke
- ▶ patentert glideleder
- ▶ kan tilpasses mange ulike forhold
- ▶ forbedret kuttekkvalitet
- ▶ redusert belastning på støtterammen, støtterøret og trepunktkoblingen
- ▶ skånsom mot strengen
- ▶ redusert forurensning av føret
- ▶ presis støtte og styring av knivbjelken
- ▶ perfekt tilpasning til bakkeprofilen

Støtterammen – ryggraden til enhver slåmaskin

Knivbjelken støttes og styres av støtterammen. Denne er laget av vridningssikkert kvalitetsstål og utviklet for ekstremt høy belastning.

MF DM SKIVESLÅMASKINER:

TREPUNKTMONTERT, SETEROPPHENG, VERTIKAL OPPFELLING

**MF DM 265 TL-V, MF DM 316 TL-V,
MF DM 367 TL-V**

- ▶ hydropneumatisk fjæring
- ▶ SafetySwing-beskyttelse
- ▶ NY, kraftig tannhjulsdrevet knivbjelke
- ▶ Lavprofil knivbjelke med tannhjulsdrev

SETEROPPHENG MED VERTIKAL OPPFELLING

MF DM TL-V-slåmaskinene felles opp vertikalt for transport, innenfor maskinens tyngdepunkt, noe som gir utmerket vektfordeling mellom traktoren og slåmaskinen. Med kompakte transportdimensjoner – en bredde på under 3 meter og en høyde på under 4 meter – er disse maskinene perfekte hvis det ofte er behov for transport på vei.

’ Kompakte
transportdimensjoner ’

HYDROPNEUMATISK FJÆRING

TurboLift-system for kontinuerlig variabelt marktrykk. Tilpasser seg varierende forhold på jordet og eliminerer skader på strengen.

SAFETYSWING-BESKYTTELSE

Forhindrer at slåmaskinen skades hvis den treffer en hindring, ved å slippe knivbjelken bakover og opp. Går automatisk tilbake i arbeidsposisjon ved hjelp av sin egen vekt. I tillegg har MF TL-V-slåmaskinene støtfangere i plast på alle kanter som beskyttelse mot mindre skader, og et hydraulisk sidedeksel som reduserer høyden i transportposisjon (tilvalg).



Enkel justering av stengelbehandleren



SafetySwing

MF DM SKIVESLÅMASKINER:

FRONTMONTERT, PENDLENDE OPPHENG

Frontmontert med pendlende oppheng

DEN NYE GENERASJONEN SLÅMASKINER MED PENDLENDE OPPHENG EGNER SEG LIKE GODT I FLATT SOM I BRATT TERRENG.

Variantene med og uten stengelbehandler har to kompakte oppheng som er konfigurert for det spesifikke tyngdepunktet og tillater direkte tilkobling. En stor pendelbevegelse, flere koblingspunkter og enkle skifter mellom rotasjon med eller mot klokken, gir stor fleksibilitet.



MF DM 204 FK-S, MF DM 254 FK

MF Alpine-slåmaskiner med kompakt oppheng

Det er alltid svært krevende å jobbe med slåmaskin i kupert terreng. De spesialbygde MF Alpine-slåmaskinene med kort og kompakt oppheng hjelper bøndene med å oppnå utmerkede resultater. Noen av fordelene:

- ▶ produkter som kan jobbe under vanskelige forhold i kupert terreng, takket være svært god justering etter overflateprofil
- ▶ garantert rent fôr, uansett terreng og avlingstype
- ▶ kompakte maskiner med lav vekt, egnet for mindre traktorer og traktorer som er tilpasset arbeid i vanskelig terreng

**MF DM 254 FP, MF DM 254 FP-S
og MF 306 FP K**

- ▶ perfekt egnet til kombinasjon med bakmonterte slåmaskiner
- ▶ knivbjelke med kompakt vinkelgir, jevn belastning, lavt kraftbehov, rent kutt
- ▶ enkel og oversiktlig kraftoverføring via drivaksel, med frihjulsfunksjon i hjelpedrevet
- ▶ optimal oversikt fremover fra førersetet
- ▶ FP-S-variant med mekanisk sidemontering (hydraulisk som ekstrautstyr)

Enkelt, direktdrevet konsept

- ▶ overbelastningsvern
- ▶ lav vekt
- ▶ lavt effektbehov





NY GENERASJON FRONTMONTERT SKIVESLÅMASKIN – MF DM FP



Lavprofil
knivbjelke med
tannhjulsdrev

MF DM 316 FP, MF DM 316 FP-KC og MF DM 316 FP-RC

Fôrrinnhøstingen er en viktig periode for bøndene. Første trinn i fôrproduksjonen er å slå graset, og kvaliteten på denne prosessen er viktig for

- fôrkvaliteten
- bærekraftig bruk av grasmarka

Med dette i bakhodet har Massey Ferguson utviklet en ny generasjon frontmonterte slåmaskiner, nemlig MF DM 316 FP-serien, med en unik MF-stripe som også finnes på de prisvinnende traktorene MF 5S og MF 8S, og nye MF 9S.

Anerkjent knivbjelke

De nye slåmaskinene er utstyrt med merkets nyeste knivbjelke, som allerede har vist hva den er god for.

- Noen av de viktigste fordelene er
- lengre levetid
 - større komfort for føreren
 - brede skiver for god avlingsstrøm
 - brukervennlig system med rask skifting av kniver

Utmerket markfølging

Pendelsystemet, som er plassert ved tyngdepunktet, setter slåmaskinen i stand til å tilpasse seg variasjoner i bakkeprofilen på opptil +/- 7,5° på tvers av kjøreretningen. Slåmaskinen kan spesifiseres med hydropneumatisk eller mekanisk fjæring for å opprettholde knivbjelkens jevne trykk mot bakken.

Fjærbelastet sentrering sørger for at slåmaskinen ikke beveger seg sideveis i transportposisjon.

Komfortabel å bruke

Massey Ferguson DM 316 FP er som standard utstyrt med smarte systemer som forbedrer brukeropplevelsen:

1. Boksen med kniver og verktøy er montert på slåmaskinen, så den er alltid tilgjengelig for raske knivbytter.
2. Oppfellbart frontdeksel med sentrallåsesystem som ikke krever verktøy. Hydraulisk oppfelling er ekstrautstyr.

FRONTMONTERT MED TREDIMENSJONALT OPPHENG



Lavprofil
knivbjelke med
tannhjulsdrev

MF DM 316 FQ (KC eller RC), MF DM 367 FQ (KC eller RC)

- NYTT tredimensjonalt oppheng
- NY, kraftig tannhjulsdrevet knivbjelke
- TurboLift-system
- Sideforskyvningsfunksjon (ekstrautstyr)
- Direkte tilkobling til trepunktkoblingen

Markfølging

Utformingen av traktorkoblingen på MF DM FQ betyr at slåmaskinen trekkes. Bruk av trekkstenger, styrestag og sylindre med kuleledd sikrer utmerket tredimensjonal markfølging for produksjon av perfekt fôr med minimalt tap.

Kraftig knivbjelke

Den kraftige tannhjulsdrevne knivbjelken har den bredeste skivediameteren på markedet, noe som betyr høyere rotasjonsmoment og dermed høy ytelse og redusert effektbehov ved tyngre avlingstyper.

TurboLift-system

Det velkjente TurboLift-systemet, som også brukes på andre skiveslåmaskiner fra MF, er standard på FQ-serien. Systemet gir kontinuerlig variabelt marktrykk som kan tilpasses alle forhold, noe som eliminerer risikoen for skade på strengen.

Brukervennlighet

Slåmaskinene i MF FQ-serien har direkte tilkobling til trepunktkoblingen, uten A-ramme. Overhøyet foran er kortere, noe som gir bedre stabilitet og komfort. Den integrerte parkeringsposisjonen settes enkelt på ved å bevege på en spak når du kobler slåmaskinen fra traktoren. FQ-slåmaskinene har i tillegg innfellbare transportdeksler, et frontdeksel med bred åpning og raske knivskifter for enkelt vedlikehold.



MF SKIVESLÅMASKINER:

BUTTERFLY-SLÅMASKINKOMBINASJONER

VED INNHØSTING AV FÔR ER DET OFTE NØDVENDIG Å JOBBE RASKT, SAMTIDIG SOM MAN MÅ HA KVALITET I PROSESSEN.

For å oppnå dette har vi utviklet en ny generasjon med slåmaskiner med stengelbehandlere, med en unik «ny-retro» MF-design som er inspirert av de prisvinnende traktorseriene MF 5S, MF 8S og nye MF 9S.

VI SNAKKER OM MF DM 8612 TL
OG MF DM 9614 TL



MFs slåmaskinkombinasjon tar liten plass når den lagres. Maskinen kan parkeres i transportposisjon, uten ekstra utstyr, slik at den får plass i de fleste redskapshus.

HOVEDFUNKSJONER

- ▶ justerbare arbeidsbredder på begge modellene: 8,3 m / 8,6 m og 9,3 m / 9,6 m
- ▶ kraftig knivbjelke med tannhjulsdrev
- ▶ Turbo Lift: hydropneumatisk fjæring
- ▶ SafetySwing: mekanisk kollisjonsbeskyttelse



ARBEIDSBREDDER

Allsidig og tilpasningsdyktig; to arbeidsbredder. Med en slåmaskinkombinasjon er det mange ting å tenke på:

- ▶ bredden på den frontmonterte slåmaskinen
- ▶ jordets form og terreng
- ▶ ønsket overlapping

Overlappen mellom slåmaskinene foran og bak justeres enkelt ved å velge mellom to arbeidsbredder. Dette sikrer at slåmaskinkombinasjonen jobber effektivt og gir jevn kuttekkvalitet, også i svinger.


TYNGDEPUNKT – KOMPAKT DIMENSJON

Tyngdepunktet nærmere traktoren

Den bakmonterte slåmaskinkombinasjonen har et helt nytt monteringsystem:

- ▶ bedre stabilitet og førerkomfort
- ▶ transporthøyde under 4 meter, takket være det lave monteringspunktet
- ▶ en unik tandemcylinder for transport-, vendeteig- og arbeidsposisjon
- ▶ transportsikring med kun én wire
- ▶ hydraulisk transportsikring (ekstrautstyr)

Begge slåmaskinene betjenes med den samme spaken for raske svinger i vendeteigen.



Lavprofil knivbjelke med tannhjulsdrev

MF SKIVESLÅMASKINER:

BUTTERFLY MED STENGELBEHANDLER



MF DM 9314 TL-KC

Bakmontert Butterfly

MF DM 9314 har en frittflytende knivbjelke, noe som reduserer belastningen på støtterammen, støtterøret og trepunktkoblingen. Dette gir bedre kuttekkvalitet på ujevne underlag takket vært det hydropneumatiske TurboLift-systemet (TL), som muliggjør kontinuerlig justering av trykket på knivbjelken.

Slåmaskinene har også **SafetySwing**-beskyttelse som sørger for at enhetene felles bakover og opp, uavhengig av hverandre, hvis de treffer en hindring, slik at de ikke blir skadet.

HYDROPNEUMATISK FJÆRING – TURBOLIFT (TL)

FRITTFLYTENDE KNIVBJELKE MED TURBOLIFT-SYSTEM

Det anerkjente, hydropneumatiske fjæringssystemet har mange fordeler:

- ▶ konstant og trinnløst marktrykk ved hjelp av et justeringshjul (ikke behov for verktøy)
- ▶ tilpasning til mange ulike forhold
- ▶ flytende knivbjelke, mindre forurensning av fôret
- ▶ redusert drivstofforbruk

MARKFØLGING

Slåmaskinene har fått større rom for sideveis bevegelse på opptil +30°/-19°, noe som gir bedre justering etter overflateprofilen i kupert eller bratt terreng.

SAFETYSWING: MEKANISK KOLLISJONSBESKYTTELSE

Hvis slåmaskinen støter på en hindring, får den mekaniske antikollisjonsenheten maskinen til å bevege seg opp og bakover for å unngå skader, for så å returnere til arbeidsposisjonen ved hjelp av sin egen vekt, noe som sparer tid og betyr at man ikke trenger å rygge.

Det enkle systemet gir maksimal driftssikkerhet, beskytter maskinen mot skader fra fremmedlegemer og gjør det mulig for føreren å fokusere på arbeidet.

Viktige funksjoner for NYE MF DM 8612 TL-KC/RC

- ▶ To arbeidsbredder 8,3 m / 8,6 m
- ▶ Kraftig knivbjelke med tannhjulsdrev
- ▶ Turbo Lift: hydropneumatisk fjæring
- ▶ SafetySwing: mekanisk kollisjonsbeskyttelse
- ▶ Stengelbehandler med tinder eller ruller med DUO drift som tilvalg



Lavprofil knivbjelke med tannhjulsdrev



MF DM 9314 EL TL-KCB

Slåmaskinkombinasjon med transportbånd og ISOBUS-kontrollsystem

Avansert maskinteknologi i kombinasjon med toppmoderne ISOBUS-kontroll bidrar til at denne slåmaskinkombinasjonen med transportbånd skiller seg ut i mengden. En arbeidsbredde på 9,30 meter betyr at slåmaskinen effektivt håndterer store mengder gras. For MF DM 9314 EL-TL-KCB har vi utviklet et ekstra bredt transportbånd (940 x 2700 mm) for å håndtere større avlingsmengder og operere ved høyere hastigheter.

- ▶ Slåmaskiner med hydraulisk flyt – TurboLift-system
- ▶ **SafetySwing**-kollisjonsbeskyttelse
- ▶ Slepemontert utforming – det er enklere å trekke enn å skyve
- ▶ Betjening av alle slåmaskinfunksjoner via ISOBUS-kontrollsystemet
- ▶ Omfattende hastighetsovervåking av roterende deler
- ▶ Bredt transportbånd med integrert hydraulisk sidebevegelse
- ▶ Sentral, enkel eller delvis levering av strengen til transportbånd som kan heves individuelt
- ▶ ComfortChange-system med raske knivskifter som standard, slik at du trygt kan skifte kniver uten å tape tid
- ▶ Ettermonteringssett tilgjengelig for ikke-ISOBUS-kompatible traktorer
- ▶ Aktiv styring av marktrykket

ISOBUS

ENKEL OG TRYGG BETJENING

ISOBUS-STYRINGSSYSTEMET GIR OPTIMAL ERGONOMI OG MAKSIMAL ASSISTANSE TIL FØREREN.

Alle slåmaskinfunksjoner, som enkeltløft, betjening av transportbåndet og hellingsfunksjonen, kan programmeres og styres via terminalen. Programvaren kan utvides med seksjonskontroll for heving og senking av slåmaskinene i henhold til GPS-posisjon.

Med sensorstyrt rotasjonshastighet er det helt trygt å kjøre maskinen på maksimal kapasitet.



MF SKIVESLÅMASKINER:

SLEPEMONTERTE MED PARALLELT OPPHENG



Kan svinges til venstre og høyre

MF DM 306 TR

- ▶ Allsidig, slepemontert slåmaskin
- ▶ Sentermontert drag

Enkel håndtering med overlegen smidighet

MF DM 306 TR er en slepemontert slåmaskin med sentermontert drag. Maskinen kombinerer enkel håndtering og ekstrem smidighet. De kan svinges til både venstre og høyre bak traktoren. Dette gir en enorm fordel, spesielt hvis graset har lagt seg eller ved slått i hellinger.

Tilpasser seg utmerket etter bakkeprofilen

Knivbjelken er montert på de ytre punktene på støtterammen. Slåmaskinen tilpasser seg parallelt til ujevnt underlag, noe som forhindrer kontakt med bakken som slår opp jord og forurenses føret.



Stengelbehandler med ruller



Stengelbehandler med tinder

Stengelbehandler – en raskere vei til kvalitetsfôr

MF DM 306 TR kan utstyres med stengelbehandler med ruller eller tinder. Med en stengelbehandler får du en raskere vei til kvalitetsfôr, ettersom fukttapet i graset fremskyndes.

Den spesialutviklede fjæringen til knivbjelken reduserer marktrykket til et minimum, uansett hvordan slåmaskinen beveger seg.

Brukervennlig

Med trinnløs justering av stubbhøyden mellom 3,5 og 7,0 cm kan du fleksibelt tilpasse deg endringer i arbeidsforholdene, og slåmaskinens marktrykk kan justeres for å passe til strengen. Slåmaskinens gode løftehøyde bidrar til sømløse svinger i vendeteigen som ikke skader de tverrgående strengene.

SPESIFIKASJONER

MF trommelslåmaskiner

Modell	MF M 294 FP-V	MF M 304 FP-V	MF M 304 TL
Konfigurasjon	Front, pendlende oppheng	Front, pendlende oppheng	Trepunktkobling, sideoppheng
Bredde (m)	2,86	3,06	3,06
Min. effekt (hk)	75	75	82
Vekt (kg)	846	874	1105
Kraftuttak (o/min)	1000	1000	1000
Tromler	4	4	4
Stengelbehandler med tinder	-	-	-

MF trepunktmonterte skiveslåmaskiner med sideoppheng

Modell	MF DM 205	MF DM 246/ MF DM 246 ISL	MF DM 287/ MF DM 287 ISL	MF DM 255 / MF DM 255 P	MF DM 306/ MF DM 306 P	MF DM 357/ MF DM 357 P
Konfigurasjon	Trepunktkobling, sideoppheng	Trepunktkobling, sideoppheng	Trepunktkobling, sideoppheng	Trepunktkobling, sideoppheng	Trepunktkobling, sideoppheng	Trepunktkobling, sideoppheng
Bredde (m)	2,06	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Min. effekt (hk)	41	50	60	54	61	68
Vekt (kg)	407	437 / 510	475 / 550	630	724	798
Kraftuttak (o/min)	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
Skiver	5	6	7	5	6	7
Stengelbehandler med tinder	–	–	–	○	○	–
Stengelbehandler med ruller	–	–	–	○	–	–

MF trepunktmonterte skiveslåmaskiner med senteroppheng

Modell	MF DM 408 TL	MF DM 459 TL
Arbeidsbredde, ca. m	4,00	4,50
Transportbredde, ca. m	2,3	2,3
Transportlengde, ca. m	5,60	6,10
Kutteskiver	8	9
Kniver per skive	2	2
Strengbredde, ca. m	3,3	3,8
Effektbehov ca. kW/hk	72/99	84/115
Påkrevde hydraulikkuttak	1 X EV, 1 X DV	1 X EV, 1 X DV
Kraftuttak, o/min	540/1000	540/1000
Frihjulskobling	●	●
Vekt ca. kg	980	1100
Stengelbehandler med tinder	–	–
Stengelbehandler med ruller	–	–

Illustrasjonene viser noe av tilvalgsutstyret. Enkelte maskiner er kun tilgjengelige i utvalgte land. Bildene viser ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av standardutstyret.

MF skiveslåmaskiner – senteroppheng, vertikal oppfelling

Modell	MF DM 265 TL-V	MF DM 316 TL-V	MF DM 367 TL-V
Arbeidsbredde (m)	2,6	3,1	3,6
Kutteskiver	5	6	7
Strengbredde, ca. m	0,60–1,80	0,8–2,3	1,0–2,8
Kraftuttak (o/min)	1000	1000	1000
Min. effekt, hk (KC/RC-modell)	75	85	95
Transportbredde (m)	2,2	2,5	2,8
Transporthøyde (m)	3,17	3,58	3,99
Vekt ca. kg	950	1050	1200
Stengelbehandler med tinder	○	○	○
Stengelbehandler med ruller	○	○	○

MF slåmaskinkombinasjoner

Modell	MF DM 8612 TL	MF DM 8612 TL-KC	MF DM 8612 TL-RC	MF DM 9614 TL	MF DM 9314 TL KC	MF DM 9314 EL TL KCB
Arbeidsbredde, ca. m	8,3/8,6	8,3/8,6	8,3/8,6	9,3/9,6	9,3	9,3
Transportbredde, ca. m	2,99	2,99	2,99	2,99	2,78	2,78
Transporthøyde, ca. m	3,99	3,99	3,99	3,99	3,9	3,9
Kutteskiver	2 X 6	2 X 6	2 X 6	2 X 7	2 X 7	2 X 7
Kniver per skive	2	2	2	2	2	2
Strengbredde, ca. m	2 X 1,40–1,80	2 X 1,20–2,00	2 X 1,20–2,00	2 X 1,85–3,25	2 X 1,85–3,25	1,80–3,00
Effektbehov ca. kW/hk	81/110	110/150	103/140	96/130	155/200	168/228
Påkrevde hydraulikkuttak	2 X EV, 1 X DV	2 X EV, 1 X DV	2 X EV, 1 X DV	2 X EV, 1 X DV	2 X EV, 1 X DV	1 X lastfølende
Kraftuttak, o/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Frihjulskobling	●	●	●	●	●	●
Varselplater	●	●	●	●	●	●
Elektrisk belysning	●	●	●	●	●	●
Vekt ca. kg	1610	2250	2310	1850	2830	3450
Stengelbehandler med tinder	–	●	–	–	●	●
Stengelbehandler med ruller	–	–	●	–	–	–

MF frontmonterte slåmaskiner

Modell	MF DM 204 FK-S	MF DM 254 FK	MF DM 254 FP	MF DM 254 FP-S	MF DM 306 FP-K	MF DM 316 FP	MF DM 316 FQ	MF DM 367 FQ
Konfigurasjon	Alpine	Alpine	Alpine	Alpine	Pendlende oppheng	Pendlende oppheng	Markfølging	Markfølging
Bredde (m)	2,05	2,5	2,5	2,5	3	3,12	3,12	3,62
Min. effekt (hk)	26	30	38	38	75	60	60	70
Vekt (kg)	373	410	474	504	694	710	950	1020
Kraftuttak (o/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000
Skiver	4	4	4	4	6	6	6	7
Stengelbehandler med tinder	–	–	–	–	–	○	○	○
Stengelbehandler med ruller	–	–	–	–	–	○	○	○

– Ikke tilgjengelig/aktuelt ● Standardspesifikasjon ○ Ekstrautstyr

MF slept slåmaskin

Modell	MF DM 306 TR
Konfigurasjon	Slepemontert
Bredde (m)	3
Min. effekt (hk)	102
Vekt (kg)	2388
Kraftuttak (o/min)	540/1000
Skiver	6
Stengelbehandler	RC eller KC



MASSEY FERGUSON

www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonglobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO Corporation | A-NO-17954 | Norsk 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**