

MF 3 SPECIALITY-SERIEN

75–120 HK

VI-SP-FR-GE-WF-AL



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 3 SPECIALITY- SERIEN

LIKE SPESIALISERT SOM DEG!


Den nye, brukervennlige og driftssikre MF 3 Speciality-serien er perfekt for spesialprodusenter som har behov for en kraftig og drivstoffeffektiv traktor som kan utføre et bredt spekter av oppgaver på en effektiv måte, samtidig som de reduserer driftskostnadene.

Traktorene er utviklet for å gi høyere ytelse, og gir en kombinasjon av komfort og brukervennlig betjening med en ny flaggskipmodell som utvider serien til 120 hk, slik at du har kraften du trenger til selv de mest krevende oppgavene. En ny Eco-transmisjon gir et girutvalg som passer alle bruksområder, og topphastigheten på 40 km/t kan nås med lavere turtall, noe som betyr lavere drivstofforbruk og mindre støy i førerhuset.

Vi har samlet alle disse egenskapene i en moderne, iøynefallende design som er nedarvet fra de større traktorene – med den ikoniske, grå MF-stripen og det grå førerhuset – og som vil gjøre deg stolt av å være en del av Massey Ferguson-familien.

Serien er svært allsidig, og omfatter seks versjoner med fem modeller fra 75 til 120 hk. Traktorene er tilgjengelige i Essential- og Efficient-utgave, men det finnes også et stort utvalg ekstrautstyr, slik at du kan tilpasse MF-traktoren akkurat slik du vil.

VINEYARD (VI)



MF 3VI leveres i bredder fra 1,0 m, og er dermed perfekt til smale passasjer mellom vinrankene. Den er kun tilgjengelig med førerhus, og har motoreffekt fra 75 til 120 hk.

SPECIALISED (SP)




MF 3SP kommer i bredder fra 1,25 m, og er utviklet for mer åpne vingårder. Førerhuset er mer romslig, og motoreffekten er fra 75 til 120 hk.

FRUIT (FR)



MF 3FR er fra 1,45 m bred, og perfekt til vingårder og frukthager. Dette er en større traktor med bredere foraksel og romsligere førerhus, med motoreffekt fra 75 til 120 hk. Den er også tilgjengelig uten førerhus, med motoreffekt på opptil 105 hk.

GROUND EFFECT (GE)

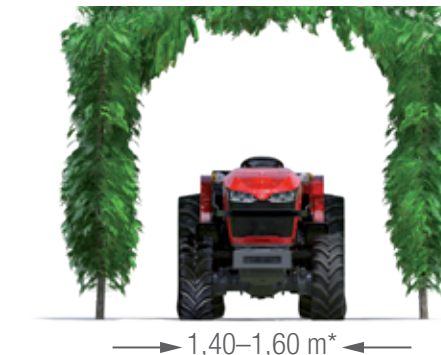

Versjonen uten førerhus har en bredde fra 1,4 m, og den er godt egnet for arbeid under trær, i polytunneler og på overdekkede vingårder. Lavprofil-versjonen MF 3GE er tilgjengelig med motoreffekt fra 75 til 105 hk.

WIDE FRUIT (WF)



MF 3WF kommer i bredder fra 1,7 m, og med bredere for- og bakaksel er den perfekt for frukthager og andre bruksområder i bratt terreng. Førerhuset er mer romslig, og motoreffekten er fra 75 til 120 hk. Den er også tilgjengelig uten førerhus, med motoreffekt på opptil 105 hk.

ALPINE (AL)



MF 3AL kan leveres med lav profil eller førerhus med flatt gulv, og er en allsidig traktor som er laget for kupert terreng. Med motoreffekt fra 75 til 105 hk er den også det perfekte valget hvis du trenger en lett og anvendelig standardtraktor.

MF 3 SPECIALITY- SERIEN

FRA 85 TIL 120 HK MED FØRERHUSVERSJONER
OG MF 3AL-FØRERHUS MED FLATT GULV

MF 3 Speciality-serien har et perfekt valg for alle bransjer. Traktorene i serien har et perfekt utvalg funksjoner for brukervennlig og komfortabel kjøring, med driftssikkerhet og lave driftskostnader.

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL
Effekt (hk)	85/ 95/ 105/ 120				85/ 95/ 105
Motor	4 sylindre / 3,6 l / Stage V				
Transmisjon	15F/15R mek. vendegir 30F/30R mek. vendegir 30F/15R, kløtsfritt vendegir med hurtiggir				30F/15R, kløtsfritt vendegir med hurtiggir
Førermiljø	Førerhustype				Versjon med førerhus med flatt gulv

Overlegen oversikt

- ▶ takket være et kompakt avgassrensesystem som er perfekt integrert under panseret

Nytt panser

- ▶ MF-design med den ikoniske stripen og ny nummerering

Arbeid under alle forhold

- ▶ takket være muligheten til å montere 8 LED-lys og oppvarmede speil

Større komfort og sikkerhet

- ▶ i det romslige førerhuset med tilnærmet flatt gulv og mulighet til kategori 4-filer

Praktisk betjening

- ▶ med brukervennlige betjeningsorganer og en unik multifunksjonsspak som betjener transmisjonen og to spoleventiler

Intuitivt og moderne instrumentpanel

- ▶ med en oversiktlig fargeskjerm med driftsinformasjon og innstillinger

Utmerket ytelse

- ▶ ved bruk av lastere, klippere og trimmere, takket være stor pumpekapasitet

Større produktivitet

- ▶ med et ekstra gir samt ny kløtsfunksjon på bremsepedalen

Presis og brukervennlig

- ▶ elektronisk trepunktregulering er tilgjengelig med Essential- og Efficient-versjonene, med en standard løftekapasitet på 3,1 tonn

Større stabilitet og redusert nedetid

- ▶ med den nye drivstofftanken som er plassert under førerhuset og har en kapasitet på opptil 100 liter (105 l for AL)

Brukervennlig styring og krappere vendinger på vendeteigen

- ▶ når utstyrt med styrevinkelsensoren for firehjulsdrift (på VI, SP og FR)

Mer effektivt arbeid

- ▶ takket være en økning i tillatt totalvekt på opptil 400 kg, slik at du kan bruke større redskaper med høyere kapasitet

Overlegen manøvreringsevne

- ▶ ved hjelp av et buet chassis som gir utmerket svingradius

Bedre ytelse

- ▶ med effekt opptil 120 hk fra en ny, firesylindret, 3,6-liters motor som overholder Stage V-kravene

MF 3 SPECIALITY- SERIEN

HAR BRUKERVENNLIGE OG DRIFTSSIKRE
MODELLER TIL ALLE BRANSJER, FRA
MF 3FR-GE-WF MED 85 HK OG UTEN FØRERHUS,
TIL MF 3AL MED LAVPROFIL-FØRERHUS

Du kan også velge en komfortabel og ergonomisk
førerplattform til modellene MF 3FR, MF 3WF og MF 3GE.

	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE	MF 3AL
Effekt (hk)	85/ 95/ 105			85/ 95
Motor	4 sylindre / 3,6 l / Stage V			
Transmisjon	12F/12R mek. vendegir 24F/24R mek. vendegir 24F/12R, kløtsjritt vendegir med hurtiggir			24F/12R, kløtsjritt vendegir med hurtiggir
Føremiljø	Plattformtype			Versjon med lavt førerhus

Moderne MF-design
► med den ikoniske MF-stripen
og logisk modellnummerering

Overlegen manøvreringsevne
► med et chassis som er
utformet for god svingradius

Bedre ytelse
► med den nye, firesylindrede, 3,6-liters
motoren som overholder Stage V-kravene

Praktisk og komfortabel betjening
► med brukervennlige betjeningsorganer



Enkel tilgang
► til den store drivstofftanken, slik at du
sparer tid ved å fylle drivstoff sjeldnere

Bredt utvalg av transmisjoner
► fra en enkel mekanisk girkasse til
den høyspesifiserte versjonen med
kløtsjritt vendegir og hurtiggir

**Enkel adkomst til lave bygninger
og områder med liten plass**
► takket være traktorens kompakte
dimensjoner og nedfellbare veltebøyle

Overlegen oversikt
► med et kompakt avgassrensesystem
som er prefekt integrert under panseret

Stor pumpekapasitet
► gir høy ytelse til lastere,
klippere og trimmere

Allsidighet og ytelse
► med en maksimal løftekapasitet på
opptil 3 tonn, som er kompatibel
med kraftig fronthydraulikk og
kraftuttak (ekstraustyr)

TO SPESIFIKASJONER

VALGET ER DITT

ESSENTIAL

STANDARD ESSENTIAL-PAKKEN INKLUDERER:

- mekanisk transmisjon
- hydraulikksystem med dobbel pumpe og kapasitet på 93 l/min
- to bakmonterte mekaniske spoleventiler
- mekanisk styrt trepunkthdraulikk
- mekanisk innkobling av kraftuttak

SKREDDERSY TRAKTOREN ETTER DINE BEHOV:

- kløtsjfritt vendegir med hurtiggir
- hydraulikksystem med tre pumper og kapasitet på 120 l/min
- tre bakmonterte mekaniske spoleventiler
- opptil åtte midtmonterte koblinger
- elektronisk trepunktregulering (ELC) bak
- hydraulisk innkobling av kraftuttak
- fronthydraulikk og kraftuttak
- frontlasterpakke
- hydraulisk avvatring og sideforskyvning av trepunkthdraulikken
- Kat. 4 førerhusfiltrering
- LED-arbeidslys på førerhuset

ESSENTIAL CAB



ESSENTIAL-PLATTFORMEN



EFFICIENT-FØRERHUSET



EFFICIENT

STANDARD EFFICIENT-PAKKEN INKLUDERER:

- kløtsjfritt vendegir med hurtiggir
- hydraulikksystem med tre pumper og kapasitet på 120 l/min
- fire bakmonterte elektroniske spoleventiler
- elektronisk trepunktregulering (ELC) bak
- hydraulisk innkobling av kraftuttak
- multifunksjonsspak for hydraulikken/transmisjonen
- Aircondition

SKREDDERSY TRAKTOREN ETTER DINE BEHOV:

- opptil åtte midtmonterte koblinger
- fronthydraulikk og kraftuttak
- frontlasterpakke
- minijoystick for sideforskyvning og avvatring av trepunkthdraulikken
- Kat. 4 førerhusfiltrering
- LED-arbeidslys på førerhuset

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 75 hk

		MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75	MF 3AL.75	
Føremiljø		Førerhus		Førerhus/plattform		Plattform	Førerhus med flatt gulv	Førerhus med lav profil	
Motor									
Maks. effekt (ISO 14396) ved 2000 o/min	hk (kW)	75 (55)							
Maks. dreiemoment	Nm	320							
Utslippsstandard		Stage V							
Ant. sylindre / motorvolum	Ant./cm³	4/3, 400							
Motorturtallsminner		Essential: 1 minne – Efficient: 2 minner							
Drivstofftankkapasitet	Liter	74					105	95	
Ekstra drivstofftank, total kapasitet	Liter	–	104 (kun med førerhus)			–			
Motorens serviceintervall	timer	600							
Transmisjon									
12F/12R mek. vendegir (30 km/t)		●			–		–		
24F/24R mek. vendegir (40 km/t)		○			●		–		
24F/24R mek. vendegir med hurtiggir (40 km/t)		○			–		–		
24F/12R, kløtsjfritt vendegir med hurtiggir (40 km/t)		○					●		
Bremser									
Type/betjening		Oljekjølte skivebrems, hydraulisk betjening							
Parkeringsbrems		Mekanisk, uavhengig av hovedbremsen – aktiveres med håndspak							
Hydraulisk tilhengerbrems		○							
Foraksel og 4WD									
Fjæret foraksel		○		–		○			
Innkobling av firehjulsdrift		Elektrohydraulisk innkobling							
Automatisk 4WD styrevinkel		○		–					
Trepunkthydraulikk									
Løftearmtype		Trekkstenger i kat. 2 med faste kuler (fanghaker og justerbar posisjon er ekstrautstyr)							
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	2500					3000		
Valgfri løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	–	3000			–			
Styring av trepunkthydraulikken		Mekanisk (standard) eller elektronisk (ekstrautstyr)					Elektronisk		
Hydraulisk høyre løfestag		○							
Hydraulisk avvatring og sideforskyvning		○ (kun med førerhus)			–				
Hydraulikk									
Hydraulikksystem		Åpent senter							
System med to pumper – maks. oljestrøm	l/min	93					–		
System med tre pumper – maks. oljestrøm		120							
Maks. ant. koblinger bak	Nr.	6 Essential / 8 Efficient				6	8		
Maks. ant. midtmonterte koblinger	Nr.	6 (kun med førerhus)				–	4		
Oljeoppsamler		○					●		

kun FØRERHUS
Kraftuttak
540/750 (540 Eco)
540/1000
Kjørehastighet
Fronthydraulikk og fremre kraftuttak
Løftearmtype
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm
Fremre kraftuttak 750 o/min (540 Eco) med fronthydraulikk
Fremre kraftuttak 1000 o/min med fronthydraulikk
Førerhus
Montert på lyddempende gummiblokker
Fast rattstamme
Teleskopisk rattstamme
Teleskopisk og vippear rattstamme
Aircondition
Sete med mekanisk fjæring
Sete med luftfjæring
Deluxe-sete med luftfjæring
Multifunksjonsspak
Radio
Førerplattform
Montert på lyddempende gummiblokker
Fast rattstamme
Vinylsete med mekanisk fjæring
Vinylsete med luftfjæring

	75 hk						
	MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75 FF	MF 3AL.75 LP
				●			
				○			
				○			
	Kat. 2 med oppfellbare armer og fanghaker – fjæring						
kg	2500				2000	2800	
					○		
					○		
	●				–	●	
	–						●
	●					–	
	○ / ● Efficient-versjonen				–	○	
	●				–	●	
	● Essential-versjonen				–		
	○ / ● Efficient-versjonen				–	●	
	–	○			–	○	
	● Efficient-versjonen				–	●	
	○				–	○	
	–	●				–	
	–	●				–	
	–	●				–	
	–	○			–		

SYMBOLER
● Standardspesifikasjon
○ Ekstrautstyr
– Ikke tilgjengelig

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FRA 85 hk

		MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
Føremiljø		Førerhus			Førerhus med flatt gulv		Førerhus med lav profil		Plattform
Modeller		85/95/105/115			85/95/105		85/95		85/95/105
Motor									
Maks. effekt (ISO 14396) ved 2000 o/min	hk (kW)	85 (66)/95 (71)/105 (77)/120 (88)			85 (66)/95 (71)/105 (77)		85 (66)/95 (71)		85 (66)/95 (71)/105 (77)
Maks. dreiemoment	Nm	370/395/405/466			370/395/405		370/395		370/395/405
Utslippsstandard		Stage V							
Ant. sylindre / motorvolum	Ant./cm³	4/3, 600							
Motorurtallsminner		Essential: 1 minne – Efficient: 2 minner			Efficient: 2 minner			1 minne	
Drivstofftank, kapasitet (2 tanker)	Liter	75			105		95		75
Ekstra drivstofftank, total kapasitet	Liter	–	100			–			
AdBlue-tankkapasitet	Liter	10							
Motorens serviceintervall	timer	600							
Transmisjon									
12F/12R mek. vendegir (30 km/t)		–					●	–	
24F/24R mek. vendegir (40 km/t)		–					○	●	
24F/12R, kløtsjritt vendegir med hurtiggir (40 km/t)		–					●	○	
15F/15R mek. vendegir (40 km/t)		●			–				
30F/30R mek. vendegir (40 km/t Eco)		○			–				
30F/15R, kløtsjritt vendegir med hurtiggir (40 km/t Eco)		○			●		–		
30F/15R, kløtsjritt vendegir med hurtiggir (40 km/t Eco), kløtsjfunksjon på bremsepedalen		○					–		
Bremser									
Type/betjening		Oljekjølte skivebrems, hydraulisk betjening							
Parkeringsbrems		Mekanisk, uavhengig av hovedbremsen – aktiveres med håndspak							
Hydraulisk tilhengerbrems		○							
Foraksel og 4WD									
Fjæret foraksel		○			–	○		–	
Innkobling av firehjulsdrift		Elektrohydraulisk innkobling							
Automatisk 4WD styrevinkel		○			–				
Trepunkthydraulikk									
Løftearmtype		Trekkstenger i kat. 2 med faste kuler (fanghaker og justerbar posisjon er ekstrautstyr)							
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	3100				3000		2500	
Valgfri løftekapasitet ytterst på løftearm	kg	–				3000			–
Styring av trepunkthydraulikken		Mekanisk (standard) eller elektronisk (ekstrautstyr)			Elektronisk			Mekanisk	
Hydraulisk høyre løftestag		○							
Hydraulisk avvatring og sideforskyvning		○			–				
Hydraulikk									
Hydraulikksystem		Åpent senter							
System med to pumper – maks. oljestrøm	l/min	93			–			93	
System med tre pumper – maks. oljestrøm		120							
Maks. ant. koblinger bak	Nr.	6 Essential / 8 Efficient						6	
Maks. ant. midtmonterte koblinger	Nr.	8			8		4		–
Oljeoppsamler		○			●			○	

Kraftuttak
540/750 (540 Eco)
540/1000
Kjørehastighet
Fronthydraulikk og fremre kraftuttak
Løftearmtype
Maks. løftekapasitet ytterst på løftearm
Fremre kraftuttak 750 o/min (540 Eco) med fronthydraulikk
Fremre kraftuttak 1000 o/min med fronthydraulikk
Førerhus
Montert på lyddempende gummiblokker
Fast rattstamme
Teleskopisk rattstamme
Teleskopisk og vippear rattstamme
Aircondition
Sete med mekanisk fjæring
Sete med luftfjæring
Deluxe-sete med luftfjæring
Multifunksjonsspak
Radio
Filter i kat. 4
8 LED-arbeidslys
Førerplattform
Montert på lyddempende gummiblokker
Fast rattstamme
Vippbar rattstamme
Vinylsete med mekanisk fjæring
Vinylsete med luftfjæring

Førerhus fra 85 hk						Plattform fra 85 hk			
	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL FF	MF 3AL LP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
						●			
						○			
						○			
	Kat. 2 med innfellbare armer og fanghaker					Kat. 2 med oppfellbare armer og fanghaker – fjæring			
kg	2500				2800		2500		2000
						○			
						○			
	●					–			
	–					–			
	○				–		–		
	●					–			
	●					–			
	● Essential-versjonen				–		–		
	○ / ● Efficient-versjonen				–		–		
	○				●		–		
	● Efficient-versjonen				●		–		
	○					–			
	○				–		–		
	○				–		–		
	–					●			
	–					●			
	–					○			
	–					●			
	–					○			

SYMBOLER
● Standardspesifikasjon
○ Ekstrautstyr
– Ikke tilgjengelig

DIMENSJONER: Førerhusmodeller med 75 hk

			VI	SP	FR	WF	AL med flatt gulv	AL med lavt førerhus
A	Førerhushøyde	mm	1803	1803	1803	1803	1854	1736
B	Total høyde med XX/XX R XX-dekk	mm	2403*	2403*	2453**	2453***	2554****	2436****
E	Total lengde til fremre feste	mm	4073	4073	4073	4073	3818	3818
F	Akselavstand	mm	2148	2148	2124	2124	2156	2156
G	Førerhusbredde	mm	1000	1200	1200	1200	1400	1400
H	Utvendig skjermbredde	mm	1000	1300	1450	1450	1674	1581
I	Innvendig bredde, skjerm til skjerm	mm	450	520	600	600	890	890
J	Bakkeklaring	mm	277*	303*	368**	414***	414****	414****

DIMENSJONER: Plattformmodeller fra 75 hk

			FR	WF	GE
A	Høyde på veltebøyle	mm	1987	1987	1987
B	Total høyde med XX/XX R XX-dekk	mm	2637**	2637***	2562****
C	Panserhøyde	mm	830	830	830
D	Min. ratthøyde	mm	810	810	780
E	Total lengde til fremre feste	mm	4073	4073	4073
F	Akselavstand	mm	2124	2124	2085
H	Utvendig skjermbredde	mm	1450	1450	1150
I	Innvendig skjermbredde	mm	600	600	520
J	Bakkeklaring	mm	336**	365***	287****



Førerhus:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Plattform:		**420/70R28	***480/65R28	**** 380/70R24

DIMENSJONER: førerhusmodeller fra 85 hk

			VI	SP	FR	WF	AL med flatt gulv	AL med lavt førerhus
A	Førerhushøyde	mm	1860	1860	1860	1860	1855	1730
B	Total høyde med XX/XX R XX-dekk	mm	2460*	2460*	2510**	2510***	2554****	2427****
E	Total lengde til fremre feste	mm	4192	4192	4192	4192	4223	4223
F	Akselavstand	mm	2178	2178	2155	2155	2187	2187
G	Førerhusbredde	mm	1000	1200	1200	1200	1400	1400
H	Utvendig skjermbredde	mm	1000	1300	1450	1450	1674	1581
I	Innvendig bredde, skjerm til skjerm	mm	450	520	600	600	890	890
J	Bakkeklaring	mm	270*	312*	365**	375***	475****	439****

DIMENSJONER: plattformmodeller fra 85 hk

			FR	WF	GE
A	Høyde på veltebøyle	mm	2099	2099	2099
B	Total høyde med XX/XX R XX-dekk	mm	2749**	2749***	2674*
C	Panserhøyde	mm	880	880	880
D	Min. ratthøyde	mm	912	912	912
E	Total lengde til fremre feste	mm	4101	4101	4101
F	Akselavstand	mm	2155	2155	2115
H	Utvendig skjermbredde	mm	1450	1450	1150
I	Innvendig skjermbredde	mm	600	600	450
J	Bakkeklaring	mm	365**	329***	226*

Førerhus:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Plattform:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.



www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.youtube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO Corporation | A-NO-17517 | Norsk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**