

MF 5M

**CONFORTO SOB
MEDIDA, POTÊNCIA
ACIMA DA MÉDIA.**

LANÇAMENTO



BAIXO
CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL **-10%**
L/HA

MELHOR
TRANSMISSÃO
DO MERCADO* **12X12**
REVERSOR MECÂNICO
OU POWER SHUTTLE

* Melhor escala da categoria

MOTOR
AGCO POWER **105 CV A**
145 CV (4 CIL)

CONECTIVIDADE
E TECNOLOGIA **MF GUIDE**
MF CONNECT

COMBO
PERFEITO COM **PLANTADEIRAS**
MF 500



BORN TO FARM


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	5M.105	5M.115	5M.125	5M.135	5M.145
DESEMPENHO DO MOTOR					
Potência máxima ISO cv (kW) @ 2.200 rpm	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (101)	145 (107)
Torque máximo @ 1.500 rpm	440 Nm	460 Nm	520 Nm	545 Nm	560 Nm
MOTOR					
Tipo / cilindrada / nº de cilindros	AGCO POWER / 4,4 L / 4 cilindros				
Tecnologia	Injeção Common Rail, 4 válvulas por cilindro, Turbo intercooler MAR-1				
TRANSMISSÃO					
Opções de marchas	Sincronizada 12x12 – Sincronizada 24x24 (opcional)				
Marchas / faixas (km/h)	4x4				
Reversor	Manual Shuttle (mecânica) ou Power Shuttle (eletro-hidráulica)				
Velocidade mínima @ 1.400 rpm	1,30 km/h				
Creep (opcional)	24x24				
Velocidade mínima com creeper @ 1.400 rpm	0,10 km/h				
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Operação e controle	Independente / eletro-hidráulico				
Velocidades padrão	540 ou 540 / 540 ECO ou 540 / 540 ECO / 1.000				
EIXO TDF					
Padrão	6 estriações				
Opcional	21 estriações				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Vazão padrão	58 L/min para controle remoto e levante hidráulico				
Vazão opcional	58 L/min para levante traseiro + 42 L/min para controle remoto				
Pressão máxima	200 Bar				
Válvulas carretel	Padrão: 2 – Opcional: 3				
LEVANTE TRASEIRO					
Capacidade máxima de elevação	4.300 kg		5.200 kg		
Conexões inferiores	Categoria 2		Categoria 3		
FREIOS					
Tipo	Hidráulico / resfriado a óleo				
PNEUS TRASEIROS					
Padrão***	23.1x30		18.4x34		
CAPACIDADES					
Tanque de combustível	198 L				
TECNOLOGIA EMBARCADA					
Piloto Automático (opcional) MF Guide Trimble Decimétrico (opcional) MF Guide Trimble Centimétrico (opcional) MF Connect (opcional)					

NOTAS IMPORTANTES

ISO TR14396 * Teste do fabricante. ** Configuração padrão com tanques de combustível cheios, operador de 75 kg e pneus menores.

*** Consultar disponibilidade para demais medidas.

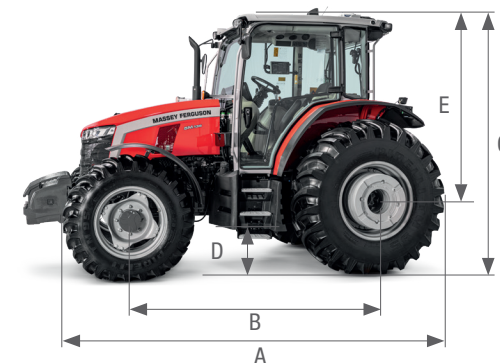

DIMENSÕES

(Pneus padrão, largura 1,7 m)

			MF 5M.125	MF 5M.145
			MF 5M.105	MF 5M.135
			MF 5M.115	MF 5M.145
A	Comprimento total (contrapeso dianteiro aos braços de levante traseiros)	mm	4.205	4.405
B	Distância entre eixos	mm	2.430	2.620
C	Altura até o topo do teto	mm	2.685*	
D	Distância máxima ao solo (descontar 80 mm para engate pick-up)	mm	515 (105)	520 (115-145)
E	Altura do eixo traseiro até o teto	mm	1.949	
	Largura (mín./máx.)	mm	1.795 / 2.587	
	Raio de giro (diâmetro externo, sem freios)	m	4,63 (105) 5,01 (115)	5,01

AVISO DE RESPONSABILIDADE

Realizamos todo o esforço para garantir que as informações sejam as mais precisas e atualizadas possível. Pode conter imprecisões, erros ou omissões involuntárias. As especificações podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. Todas as especificações devem ser confirmadas com seu concessionário ou distribuidor Massey Ferguson antes de qualquer compra.

MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.



BORN TO **FARM**