

TRATORES SÉRIE

MF 8S

245 – 265 cv

UMA NOVA ERA
EM TRATORES
DESCOMPLICADOS
E CONFIÁVEIS
MASSEY FERGUSON




MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 8S. É NOVO. É MASSEY.

Motor		MF 8S.245	MF 8S.265
Motor		AGCO POWER	
N.º de cilindros/n.º de válvulas/cilindrada	N.º/N.º/cm³	6 / 4 / 7.400	
Diâmetro/Curso	mm	108 / 134	
Aspiração		Turbo com válvula de descarga eletrônica e intercooler	
Injeção		Common-rail	
Ventoinha		Viscotronic	
Potência	□ CV ISO	245	265
Rotações	rpm	1.850	
Torque máximo 1.000-1.500 rpm	□ Nm	1.100	1.200
Tanque de combustível	litros	460 (500 com Dyna-VT)	
Depósito de AdBlue®	litros	43	
Transmissão Dyna-7			
Número de velocidades	frente/ré	28/28	
Velocidade mínima a 1.500 rpm	km/h	1,8	
Engate e hidráulico traseiro			
Categoria		Cat. 3	
Capacidade de elevação	kg	10.000	
Tipo de hidráulico e vazão máxima	l/min	Centro Fechado com 205 l/min	
Pressão máxima	bar	200	
N.º máximo de distribuidores traseiros		5	
TDP traseira			
Rotações			
540/540 Eco/1.000/1.000 Eco	rpm	1.867/1.499/1.903/1.528	
Diâmetro do eixo		1 3/8"; 6 e 21 estrias	
Pneus			
Dianteiro		420/85 R30	600/65 R28
Traseiro		520/85 R42	620/70 R42
Peso (pode variar de acordo com a configuração do trator, consulte o seu concessionário MF)			
Peso mínimo/peso médio/peso máximo	kg	8.700/10.000/13.700	
Peso máximo bruto do veículo*	kg	16.000	

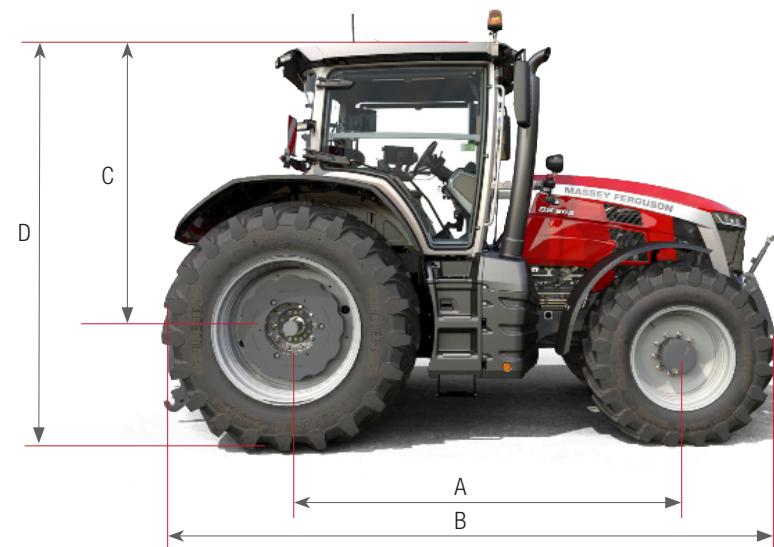

A	Distância entre eixos	m	3,05
B	Comprimento desde o hidráulico dianteiro até os braços do hidráulico traseiro	mm	5.375
C	Altura no centro do eixo traseiro até o topo das antenas MF Connect	mm	2.390
D	Altura total	mm	3.390

Foram realizados todos os esforços no sentido de assegurar que as informações contidas nesta publicação sejam as mais exatas e atualizadas possíveis. No entanto, podem surgir incorreções ou omissões e as especificações podem mudar a qualquer altura sem aviso prévio. Por conseguinte, todas as especificações devem ser confirmadas junto da Moviter ou do Concessionário Massey Ferguson da sua região, antes de qualquer aquisição.