

MF 3 SPECIALISTTRAKTORER

VI-SP-FR-GE-WF-AL

75–120 HK

SPECIALISTER
SOM DU



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 3 SPECIALISTTRAKTORER KOMPAKT, SMIDIG OCH STARK

Det finns många värdefulla grödor och odlingssystem, det är därför Massey Ferguson har haft ett nära samarbete med lantbrukare och odlare över hela världen för att introducera viktiga nya funktioner som förbättrar prestanda och komfort i MF 3 Specialisttraktorerna – en modellserie som är skräddarsydd för varje grödas behov.

De sex modellerna i serien med specialisttraktorer har mycket hög kvalitet, motoreffekt från 75 hk till 120 hk och ger dig möjligheten att välja mellan en rymlig hytt eller utan hytt med fällbar störtbåge och i en mängd olika bredder och profiler. De finns med specifikationspaketen Essential eller Efficient och har dessutom en rad olika tillval för att göra varje MF-traktor personlig och verkligen kunna uppfylla kraven för varje enskild gröda.

En ny flaggskeppsmodell utökar serien från 75 hk upp till 120 hk och modellerna med hytt har en ny femväxlad transmission, som inte bara är smidigare att använda, utan också säkrar att rätt hastighet finns tillgänglig för varje arbetsmoment. Andra nya funktioner är 40 km/h Eco och frikoppling med bromspedalen (brake-to-neutral), vilket minskar driftskostnaden samtidigt som komforten ökar.

Allt är förpackat i det moderna, iögonfallande utseendet som ärvt från de större traktorerna, med MF:s klassiska hytt och grå stripning, som ser till att det syns på långt håll att du är en del av Massey Fergusons familj.



MF 3VI

32

MF 3FR

36

34

MF 3SP



38

MF 3GE

40

MF 3WF

MF 3AL

42



Skräddarsydd för dina behov	8
Effekt utan kompromisser	10
Effektiv drivlina	12
Konstruerad för att hantera varje uppgift.....	16
Rymlig och bekväm hytt.....	20
Utan hytt med fällbar störtbåge.....	24
Kostnadseffektiva modeller med 75 hk	30
MF 3VI	32
MF 3SP.....	34
MF 3FR.....	36
MF 3GE.....	38
MF 3WF.....	40
MF 3AL.....	42
Reservdelar och service.....	46

MF 3 SPECIALISTTRAKTORER

FRÅN 85 HK TILL 120 HK MED FLERA HYTTALTERNATIV
OCH MF 3AL SOM HAR HYTT MED PLANT GOLV.

De här traktorerna har exakt rätt funktioner för okomplicerad, komfortabel drift och hög prestanda med låg driftskostnad.

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL
Effekt (hk)	85/ 95/ 105/ 120				85/ 95/ 105
Motor	4-cyl / 3,6 L / Steg 5				
Transmission	15F/15R Mek. riktningsväljare 30F/30R Mek. riktningsväljare 30F/15R PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift				30F/15R PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift
Förarmiljö	Hyttalternativ				Hytt med plant golv

Optimerad prestanda

- med kraft upp till 120 hk från den nya fyrcylindriga motorn på 3,6 liter som uppfyller avgaskrav Steg 5

Enastående manövrerbarhet

- det svängda chassit möjliggör tvära svängar

Ny motorhuv

- med familjär MF-designen och den klassiska strippningen samt ny numrering

Utmärkt sikt

- tack vare ett kompakt efterbehandlingssystem för avgasrening som är perfekt integrerat under motorhuv

Intuitiv och modern färgdisplay

- ger en klar och tydlig vy över användarinformation och inställningar

Smidig manövrering och bättre vändradie

- om utrustad med styrsensor för fyrhjulsdraft (på VI, SP och FR)

Arbeta under alla förhållanden

- tack vare alternativen med 8 LED-lampor* och speglar med avfrostning

Bättre stabilitet och färre driftstopp

- med stor bränsletank placerad under hytten med en kapacitet på upp till 100 liter (105 l för AL-modellerna)**

Större komfort och säkerhet

- i den rymliga hytten försedd med ett halvplant golv och kategori 4-filter som tillval

Bekväm i drift

- med användarvänliga reglage och unik multifunktionsjoystick med integrerad manövrering av två hydraulventiler och transmissionsstyrning

Enastående effektutnyttjande

- tack vare kraftfullt hydraulflöde vid användning med armklippare och putsmaskiner

Bättre driftseffektivitet

- tack vare en ökad totalvikt med upp till 400 kg, vilket gör det möjligt att använda större redskap med högre kapacitet

Högre produktivitet

- med en extra växel för transmission och Brake-to-Neutral för att underlätta arbetet

Lättanvänd och exakt

- elektroniskt lyftreglage finns tillgängligt för versionerna Essential och Efficient med lyftkapacitet på upp till 3,1 ton som standard

* Ej tillgänglig för AL-modeller

** Modellens kapacitet finns i specifikationstabellen

MF 3 SPECIALISTTRAKTORER

ÄR DET OKOMPLICERADE OCH TILLFÖRLITLIGA VALET MED EN BEKVÄM OCH ERGONOMISK FÖRARMILJÖ FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR. FRÅN 85 HK, MF 3FR / GE / WF UTAN HYTT OCH MF 3AL LÅGPROFILHYTT.

	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE	MF 3AL
Effekt (hk)	85/ 95/ 105			85/ 95
Motor	4-cyl / 3,6 L / Steg 5			
Transmission	12F/12R Mek. riktningsväljare 24F/24R Mek. riktningsväljare 24F/12R PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift			24F/12R PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift
Förarmiljö	Utan hytt med störtbåge			Lågprofilhytt

Modern MF-design
► med klassisk MF-stripning och logisk numrering av modellerna

Enastående manövrerbarhet
► tack vare det svängda chassit som möjliggör snäva svängar

Optimerad prestanda
► från den senaste fyrcylindriga motorn på 3,6 liters som uppfyller avgaskrav Steg 5

Praktiska och bekväma funktioner
► med lättanvända reglage

Enkel åtkomst
► till den stora bränsletanken vilket ger maximal kapacitet eftersom färre tankningar sparar tid

Ett flertal valmöjligheter av transmission
► från en okomplicerad mekanisk transmission till de högspecificerade versionerna utrustade med PowerShuttle, kopplingsfri fram/back och Speedshift

Perfekt åtkomst till små och trånga utrymmen
► tack vare traktorns kompakta dimensioner och fällbara störtbåge

Utmärkt sikt
► tack vare ett kompakt efterbehandlingssystem för avgasrening som är perfekt integrerat under motorhuven

Kraftigt hydraulflöde
► för effektiv användning med armaskivare och putsmaskiner

Hög prestanda och mångsidighet
► trepunktslyft med lyftkapacitet på upp till 3 t och som är kompatibel med stark frontlyft och frontkraftuttag

SKRÄDDARSYDD FÖR DINA BEHOV

MF 3 Specialistserie är utformad för specialgrödor och finns i sex olika versioner och bredder för att säkra att det finns en modell som passar behoven för alla grödor och odlare. Den omfattande modellserien börjar med en bredd på bara 1 meter. Serien har modeller med eller utan hytt, och med olika chassistorlekar och axelbredder som ger de dimensioner, den effekt, manövrerbarhet och stabilitet som krävs för varje jobb.

Stor manövrerbarhet säkerställs av en 55-gradig styrvinkel*, samt integrationen av motorn i det svängda chassit, vilket gör att hjulen kan vridas in, under huven.

En MF 3WF utrustad med 280/70R18-däck, har till exempel, en vändradie på bara 3,41 m, vilket ger riktigt snäva svängar på vändtegarna och vid arbete runt byggnader.

Drivningen av framaxeln kontrolleras i svängar av tillvalet fyrhjulsdriftshantering. Sensorerna aktiveras enkelt med en brytare. De känner av styrvinkeln och kopplar ur och i drivningen, vilket ger enkla, snäva svängar med bibehållen dragkraft.


En fjädrande framaxel för att ytterligare öka komforten på vägen och i ojämn terräng finns tillgänglig för modellerna MF 3VI, SP, FR och AL. Den är helt integrerad i traktorns konstruktion och ger överlägsen dragkraft, samtidigt som den goda markfrigången, de utmärkta styrvinklarna och den perfekta manövrerbarheten bibehålls.

Alla de nya traktorerna i MF 3 Specialistserie drar nytta av en högre bruttovikt (GVW) och förbättrade bromsar, vilket gör att de kan hantera större redskap och öka produktiviteten.

*52° på FR- och WF-modeller



Vinodlingsversion (VI)



Med en bredd från 1 meter är MF 3VI perfekt för traditionella, smala vinodlingar. Finns bara med hytt och har en effekt från 75 hk till 120 hk.

Specialistversion (SP)




Med en bredd från 1,25 meter är MF 3SP gjord för mer öppna vinodlingar. Med en rymligare hytt och med en effekt från 75 hk till 120 hk.

Fruktodlingsversion (FR)



Med en bredd från 1,45 m är MF 3FR perfekt för extensiva vin- och fruktodlingar. En kraftigare traktor med bredare framaxel som är tillgänglig från 75 hk till 120 hk och i modeller utan hytt upp till 105 hk.

Ground Effect-version (GE)

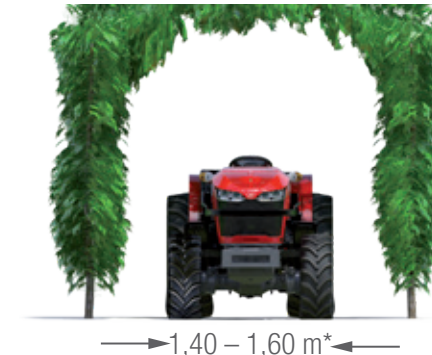


Med en bredd från 1,40 meter är denna modell, utan hytt, perfekt för arbete under träd, i växthustunnlar och på vinodlingar med överhängande vinrankor. MF 3GE har låg profil och finns från 75 hk till 105 hk.

Wide Fruit-version (WF)



Med en bredd från 1,70 och med en bredare fram- och bakaxel är MF 3WF perfekt för sluttande vin- eller fruktodlingar. Finns med effekter från 75 hk till 120 hk, och i versioner med störtbåge upp till 105 hk.

Alpine-version (AL)

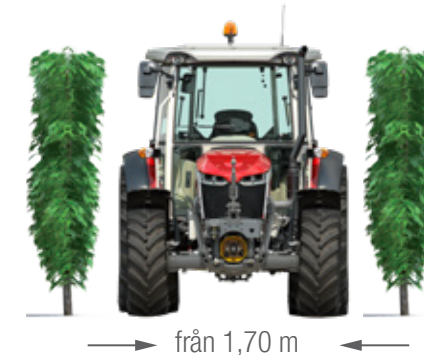

Den flexibla MF 3AL-modellen har den prestanda som krävs för arbete i sluttande terräng och finns med lågprofilhytt eller hytt med plant golv. Med en 1,40 m bred hytt är den också en smidig traktor som har motoreffekt från 75 hk till 105 hk*.

*Typisk arbetsbredd

EFFEKT UTAN KOMPROMISS

MOTOREFFEKTEN FRÅN DEN NYA FYRCYLINDRIGA MOTORN PÅ 3,6 LITER I MF 3 SPECIALISTMODELLERNA BÖRJAR PÅ 85 HK OCH GÅR NU UPP TILL 120 HK HOS DEN SENASTE FLAGGSKEPPSMODELLEN.



Bränsletanken som är monterad under förarplattformen/hytten rymmer 75 liter som standard. Till hyttmodellerna finns en 100-literstank* som tillval, vilket gör att du kan arbeta längre mellan tankningarna. Båda är lätta att fylla tack vare att påfyllningen är lättåtkomligt placerad.



Med mer kraft än vad deras namn antyder, levererar modellerna MF 3XX.115 nämligen upp till 120 hk och 466 Nm vridmoment vid endast 1 500 varv/min. Kombinerat med en hög bruttovikt (GVW) och extra lyftkapacitet har den nya toppmodellen styrkan och kraften att hantera större och mer komplexa redskap för att öka produktiviteten. Den finns att få med eller utan hytt.

Massey Ferguson har omarbetat effektkurvorna för att garantera den bästa prestandan för alla tillämpningar. Maximal effekt och vridmoment uppnås vid lågt motorvarv, vilket minskar bränsleförbrukningen och ljudnivån för maximal komfort och lägre driftskostnad.

	MF 3xx.85	MF 3xx.95	MF 3xx.105	MF 3xx.115
Effekt (hk)	85	95	105	120
Vridmoment (Nm)	370	395	405	466
Motor	4-cyl / 3,6 L / Steg 5			
Modeller med hytt	VI / SP / FR / WF / AL		VI / SP / FR / WF / AL**	VI / SP / FR / WF
Modeller med störtbåge	FR / GE / WF		-	

* MF 3VI hyttmodeller tillgängliga med max 75 L
** AL-modeller, plant golv

MF 3 SPECIALISTSERIE –
MOTOREFFEKT & VRIDMOMENT

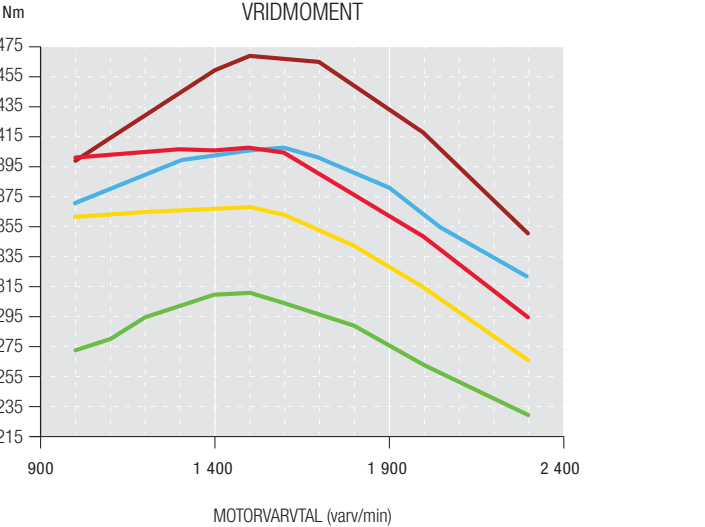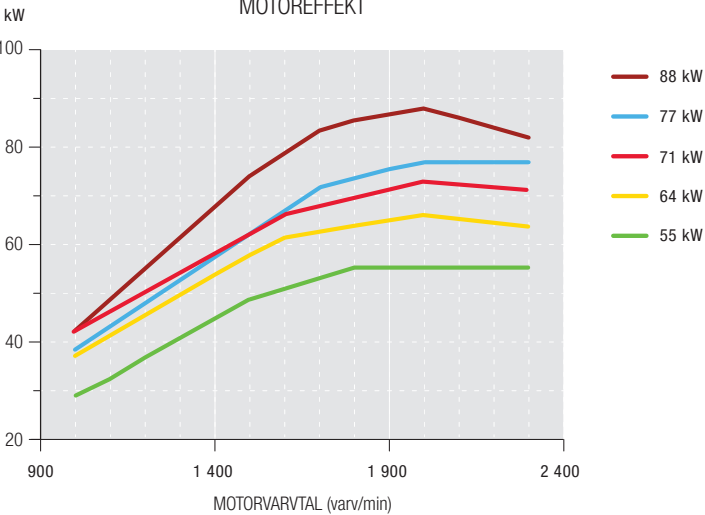

HYTTVERSIONER MED EFFEKTIV DRIVLINA



MF 3 SPECIALISTSERIE, UTRUSTAD MED HYTT, HAR EN NY FEMVÄXLAD TRANSMISSION SOM SÄKRAR ATT FÖRAREN ALLTID KAN MATCHA RÄTT FRAMKÖRNINGSHASTIGHET MED MOTORVARVET FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR.

För optimal effektivitet och användarvänlighet finns den nya 30F/15R Eco-transmissionen. Denna ger en körhastighet på upp till 40 km/h redan vid låga 1 700 varv/min, vilket minskar ljudnivån och ger hög förarkomfort, samtidigt som bränsleförbrukningen och driftskostnaden minskar.

Förutom att tillhandahålla fem växlar i tre steg är 30F/15R Eco-transmissionen utrustad med PowerShuttle och Speedshift som standard. Tillsammans möjliggör dessa kopplingsfri växling av upp till tio växlar bara genom smidig användning av knapparna i den nya växelspaken.



▲
Ny växelspak med bowdenkabel för smidig manövrering.



▲
Effektiv drift under alla tillämpningar med femväxlad transmission.

PÅLITLIG TRANSMISSION PLATTFORMSVERSION



MF 3S PLATTFORMSVERSIONER HAR DEN VÄLBEPRÖVADE 12 X 12-TRANSMISSIONEN, MED FYRA VÄXLAR I TRE STEG.

Med tillägg av en mekanisk splitväxel fördubblas växlarna till 24 x 24, vilket ger ett större hastighetsregister för att bättre matcha olika tillämpningar.

Det finns också möjlighet till en 24 x 12-transmission, utrustad med PowerShuttle och Speedshift.

Med transmissionsknapparna i växelspaken kan föraren koppla ur och ändra Speedshift från Hög till Låg. Det här förbättrar körkomforten och effektiviteten avsevärt eftersom föraren kan ändra åtta växlar i varje område utan att behöva använda kopplingspedalen.



KONSTRUERAD FÖR ATT HANTERA VARJE UPPGIFT



MF 3 SPECIALISTSERIE ÄR DESIGNAD OCH KONSTRUERAD FÖR HÅRT ARBETE.

Med hög lyftkapacitet, upp till 3,1 ton på modeller med hytt eller 3 ton på plattformsversioner, kan dessa robusta specialisttraktorer enkelt hantera stora och komplexa redskap.


Essential-specifikationen ger enkel mekanisk kontroll av trepunktslyften med en smidig spakhantering från förarplats. Massey Ferguson välkända elektroniska lyftreglage (ELC) är standard på modeller med Efficient-specifikation och finns som tillval till Essential-specifikationen.

Exakt inställning och dragkraftsreglering ställs in med en vred som sitter i armstödet eller på höger konsol, medan en vippbrytare ger möjlighet att välja mellan tre lägen – upp, ner eller neutral.

Förare kan också kontrollera trepunktslyften genom att använda två brytare. Dessa är bekvämt placerade på stänkskärmarna och är till stor hjälp vid koppling av redskap och tillbehör.



▲ Med SPEEDSTEER minskar förarens ansträngning tack vare möjligheten att justera styrutslaget för smidigare svängar på vändtegen.

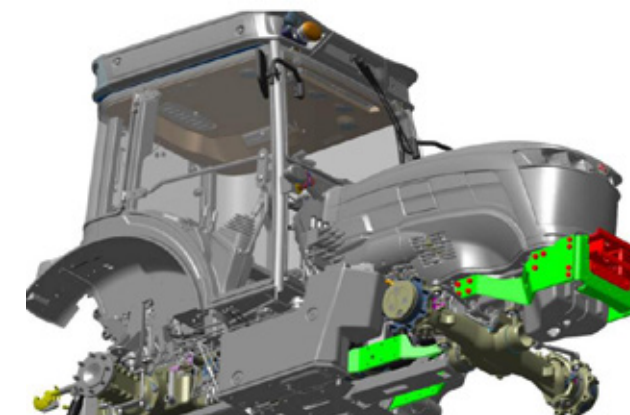

▲ Redskapsramar på sidan och i fram maximerar kompatibiliteten med redskap från olika tillverkare.

För optimal inställning och kontroll av redskap finns sidoförskjutning och nivellering av den trepunktslyften som tillval. Justeringarna görs enkelt från förarplats med vippbrytare på Essential, medan en exklusiv mini-joystick ger intuitiv manövrering på Efficient.

Den kraftfulla kapaciteten för frontlyften på upp till 1 650 kg ökar mångsidigheten ytterligare, vilket bidrar till att öka produktiviteten genom att använda front- och bakmonterade redskapskombinationer.

Alternativt finns det ett nytt främre redskapsfäste samt nya sidofästen för mittmonterad utrustning. Tillsammans ökar de mångsidigheten och ger möjlighet att använda en kombination av fram-, mellan- och bakmonterade redskap för att spara tid och minska antalet vändor på fältet.

TILLVERKAD FÖR
HÅRT ARBETE
 FLEXIBEL EFFEKT
 FÖR VARJE REDSKAP



FÖR ATT PASSA DINA BEHOV FINNS MF 3 SPECIALIST-TRAKTORER MED OLIKA HYDRAULSYSTEM - EN KRETS MED DUBBELPUMP SOM LEVERERAR 66 LITER/MIN ELLER EN KRETS MED TRIPPELPUMP SOM GENERERAR MASSIVA 93 LITER/MIN.

Denna generösa hydraulkapacitet matchas av ett brett urval av hydraulventiler genom hela serien, med mekanisk manövrering på Essential och elektrohydraulisk manövrering som ingår i Efficient-specifikationen.

Maskiner med mittmonterade hydraulventiler manövreras via anslutningar till de bakre hydraulventilerna. Flödesdelare är ett nytt tillval och gör det möjligt att manövrera upp till sex mittmonterade hydrauluttag med hjälp av brytare i hydraulspaken på Essential och med multifunktionsspaken Efficient.

Upp till åtta mittmonterade hydrauluttag kan specificeras, varav sex styrs via flödesdelaren som är ansluten till en styrventil, och en manövreras med joysticken.

Tillsammans ger denna kombination av högt hydraulflöde, hydraulventiler och okomplicerat handhavande enkel manövrering av moderna komplexa redskap.

STORT URVAL AV KRAFTUTTAG

Ett brett urval av kraftuttag gör det möjligt för nya MF 3S att driva ett omfattande utbud av redskap och tillbehör. Ett tvåväxlat kraftuttag är standard – med möjlighet att välja mellan: 540 / 540 Eco och 540 / 1 000, båda med drivhjulsbberoende.

Inkoppling av kraftuttaget görs antingen mekaniskt eller elektrohydrauliskt, beroende på val av transmission.

Ett kraftuttag fram, med 540 Eco eller 1 000 – finns tillgängligt för att ytterligare öka mångsidigheten hos traktorer utrustade med frontlyft.



▲
 Välj mellan två- eller trepumpsystem och antalet mittmonterade hydraulkopplingar som krävs.



RYMLIG OCH BEKVÄM
HYTT

◀ Den högre
sittpositionen och
torkarmotorn som
är placerad i taket
ökar sikten utan
att påverka den
totala hytthöjden.

HYTTEN PÅ MF 3S GER DET UTRYMME, SIKT, KONTROLL OCH KOMFORT SOM FÖRARN BEHÖVER FÖR ATT BEKVÄMT ARBETA LÅNGA DAGAR UTE I FÄLT.

Den stora hytten är förvånansvärt rymlig för att vara en specialstraktor och har ett djupt innertakmått för bra huvudutrymme, även för de längsta förarna. Det finns också mer golvyta, tack vare det halvplana golvet som ligger tight mot transmissionstunneln och ny placering av pedalerna.

Omplaceringen av växelspaken gör att den är lättare att komma åt och enklare att använda, och ny kabelstyrning ger enklare och mjukare växlingar.

Traktorer med Efficient-specifikation har det välkända högra armstödet med lättanvända reglage och MF:s unika multifunktionsjoystick. Detta ger enkel enhandsmanövrering av hydraul- och transmissionsfunktionerna, inklusive frikoppling, fram- och backväxling samt Speedshift-funktioner.

Föraren kan fokusera på redskapet och arbetskvaliteten när varje åtgärd är lätt att välja – precis som den andra unika Massey Ferguson-joysticken för trepunktslyftens nivellering och sidoförskjutning.

Med den nya funktionen för vändtegsautomatik, som ställs in via instrumentpanelen, är det nu dessutom möjligt att styra fem funktioner med ett enda handgrepp: kraftuttag fram, kraftuttag bak, hög- och lågväxel, trepunktslyft bak och varvtalsminnen.



▲ En ljusstark färgskärm på den nya intuitiva instrumentpanelen visar all viktig driftinformation. Den visar också alla huvudinställningar.



▲ Det nya elektroniska lyftreglaget (ELC) säkrar precision och användarvänlighet – standard på Efficient och tillval på Essential.



▲ Omplacering av växelspaken och pedaler ökar benutrymmet ytterligare.

HÖG KOMFORT FÖR BÄTTRE PRODUKTIVITET



◀ När de långa dagarna fortsätter in på natten finns det åtta LED-lampor som hjälper dig att hålla igång i mörkret.

▶ Föraren kommer att hitta allt på rätt plats, med reglagen logiskt placerade på höger konsol för alla versioner.



▲ Massey Ferguson bryr sig om lantbrukarnas hälsa lika mycket som lantbrukarna bryr sig om sina grödor. Därför finns Kategori 4 hyttfiltrering som tillval för att öka säkerheten ytterligare vid växtskydd. Systemet aktiveras enkelt med en strömbrytare och det trycksätter hytten – vilket konverterar hyttfiltreringen från Kategori 2 till Kategori 4 – för optimal säkerhet.

En serviceindikator för hyttfiltret på instrumentpanelen ser till att förarna är skyddade.



◀ Framaxelfjädring ökar komforten ytterligare vid vägkörning och i ojämn terräng eftersom den dämpar stötar och slag.



BEKVÄMA PLATTFORMSVERSIONER



MODELLERNA MF 3FR, MF 3WF OCH MF 3GE
FINNS TILLGÄNGLIGA MED EN OKOMPLICERAD OCH
BEKVÄM FÖRARPLATTFORM. MOTORN ÄR PÅ 3,6 LITER
OCH FINNS TILLGÄNGLIG FRÅN 85 TILL 105 HK.

Med sina lättanvända reglage och fällbara störbåge (ROPS) är plattformsversionerna idealiska för arbete i polytunnlar och under träd eller vinrankor. Dessutom kommer de lätt in i låga byggnader. Dessa plattformsmodeller levereras med ett brett urval av transmissioner, inklusive den välkända 24F/12R med Speedshift och PowerShuttle. Med kraftfull hydraulik och trepunktslyft levererar dessa smidiga traktorerna prestanda med mångsidighet.



Tack vare den låga plattformen presterar MF 3GE bra i låga tunnlar och utrymmen med begränsad åtkomst.

TILLVERKAD FÖR KOMFORT

Essential är instegsmodellen i MF 3 Specialistserie, men den är så mycket mer än bara en basmodell.

Den har alla de funktioner som du förväntar dig av Massey Ferguson med en blandning av enkelhet, användarvänlighet och mångsidighet för att passa tillämpningar som kräver effekt och prestanda.

ESSENTIAL-VERSION

	ESSENTIAL UTAN HYTT*
STANDARD	12 x 12 mekanisk transmission Hydraulsystem på 93 l/min med två pumpar Två bakre mekaniska hydraulventiler Mekanisk trepunktslyft med 2,5 tons lyftkapacitet Mekanisk inkoppling av kraftuttag

TILLVAL	24 x 24 mekanisk transmission 24 x12 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission Hydraulsystem med tre pumpar Tre bakre mekaniska hydraulventiler Trepunktslyft med 3 tons lyftkapacitet Hydraulisk inkoppling av kraftuttag Frontlyft och kraftuttag Sidoförskjutnings- och nivellering för trepunktslyft (beroende på version)
---------	---

	ESSENTIAL-HYTT*
STANDARD	15x15 mekanisk transmission Hydraulsystem på 93 l/min med två pumpar Två bakre mekaniska hydraulventiler Mekanisk trepunktslyft med 3,1 tons lyftkapacitet Mekanisk inkoppling av kraftuttag Luftkonditionering

TILLVAL	30x30 mekanisk transmission 30x15 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission Hydraulsystem med tre pumpar Tre bakre mekaniska hydraulventiler Upp till åtta mittmonterade hydrauluttag Elektroniskt reglage för trepunktslyft (ELC) Hydraulisk inkoppling av kraftuttag Frontlyft och kraftuttag Sidoförskjutnings- och nivellering för trepunktslyft (beroende på version) Kategori 4 hyttfiltrering LED-arbetsljus på hytten
---------	---

*Informationen gäller för modeller från 85 hk



TILLVERKAD FÖR KOMFORT

Efficient är det högsta specifikationspaketet för MF 3 Specialistserien och har konstruerats för att hjälpa dig att arbeta smartare och uppnå bättre resultat.

Efficient-paketet ökar din produktivitet tack vare viktiga funktioner som möjliggör effektivare arbete, med bättre resultat och ökad precision samtidigt med hög nivå av komfort, förarergonomi och tillförlitlighet. Ha total kontroll över de mest tekniskt avancerade och krävande redskapen så du kan utnyttja deras fulla potential.

*Informationen gäller för modeller från 85 hk



EFFICIENT EFFICIENT-HYTT*

STANDARD	30x15 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission
	Hydraulsystem på 120 l/min med tre pumpar
	Fyra bakre elektroniska hydraulventiler
	Elektroniskt reglage för trepunktslyft (ELC)
	Hydraulisk inkoppling av kraftuttag
	Multifunktionsjoystick för hydraulik/transmission
	Luftkonditionering

TILLVAL	Upp till åtta mittmonterade hydrauluttag
	Frontlyft och kraftuttag
	Frontlastarpaket (MF 3AL)
	Joystickstyrd sidoförskjutning och nivellerung av trepunktslyft (beroende på version)
	Kategori 4 hyttfiltrering
	LED-arbetsljus på hytten

HUVUDFUNKTIONER FÖR LASTARENS MEKANISK MULTIFUNKTIONSJOYSTICK

- A Höja
- B Sänka
- C Tilta upp
- D Tilta ner

KOMBINERADE FUNKTIONER
A/C Höja och tilta upp
A/D Höja och tilta ned
B/C Sänka och tilta upp
B/D Sänk och tippa-justering av skopa till horisontellt läge



KOSTNADSEFFEKTIVA

MODELLER MED 75 HK



INTEGSMODELLEN I MF 3 SPECIALISTSERIEN DRIVS AV EN 75 HK STARK FYRCYLINDRIG MOTOR PÅ 3,4 LITER, MED DEN SENASTE MOTORTEKNIKEN SOM UPPFYLLER AVGASKRAV STEG 5. PRECIS SOM DE KRAFTFULLARE MODELLERNA ÄR DE OCKSÅ TILLGÅNGLIGA MED SAMMA VAL MELLAN ESSENTIAL- OCH EFFICIENT-SPECIFIKATIONSPAKET.

Massey Ferguson har behållit användningen av väl beprövade komponenter, som ger välkänd tillförlitlighet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Förare kommer dock att uppskatta det uppdaterade luftdämpade förarsätet.

Alla MF 3 Specialisttraktorer med 75 hk har ett urval av transmissioner för att passa olika tillämpningar och investeringsnivåer. Det breda urvalet börjar med en praktisk 12x12, helt mekanisk transmission och går upp till en 24x12 med PowerShuttle och Speedshift.

Det finns också möjlighet att välja mellan hydraulsystem med tre pumpar på 120 liter/min eller två pumpar på 93 liter/min samt flera valmöjligheter gällande konfiguration av hydraulventiler och mittmonterade ventiler eller kopplingar som tillval.

I likhet med resten av serien följer 75 hk-modellerna Massey Fergusons nya familjära stil med den senaste konstruktionen, stilrena stripningen samt grå hytt och tak.

	ESSENTIAL UTAN HYTT*	ESSENTIAL-HYTT*	EFFICIENT-HYTT*
STANDARD	12 x 12 mekanisk transmission Hydraulsystem på 93 l/min med två pumpar Två bakre mekaniska hydraulventiler Mekanisk trepunktslyft med 2,5 tons lyftkapacitet Hydraulisk inkoppling av kraftuttag	12 x 12 mekanisk transmission Hydraulsystem på 93 l/min med två pumpar Två bakre mekaniska hydraulventiler Mekanisk trepunktslyft med 2,5 tons lyftkapacitet Hydraulisk inkoppling av kraftuttag Luftkonditionering	24 x12 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission Hydraulsystem på 120 l/min med tre pumpar Fyra bakre elektroniska hydraulventiler Elektroniskt reglage för trepunktslyft (ELC) Hydraulisk inkoppling av kraftuttag Multifunktionsjoystick för hydraulik/transmission Luftkonditionering
TILLVAL	24 x 24 mekanisk transmission 24x24 mekanisk transmission med Speedshift 24 x12 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission Hydraulsystem med tre pumpar Tre bakre mekaniska hydraulventiler Trepunktslyft med 3 tons lyftkapacitet Frontlyft och frontkraftuttag Sidoförskjutnings- och nivellerig för trepunktslyft (beroende på version)	24 x 24 mekanisk transmission 24x24 mekanisk transmission med Speedshift 24 x12 PowerShuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission Hydraulsystem med tre pumpar Tre bakre mekaniska hydraulventiler Upp till sex mittmonterade hydraulkopplingar Frontlyft och frontkraftuttag Sidoförskjutnings- och nivellerig för trepunktslyft (beroende på version)	Upp till sex mittmonterade hydraulkopplingar Frontlyft och frontkraftuttag Frontlastarpaket (MF 3AL) Joystickstyrd sidoförskjutning och nivellerig av trepunktslyft (beroende på version)



MF 3VI

VINGÅRDSVERSION

MF 3VI ÄR EN EXCEPTIONELLT KOMPAKT MEN ÄNDÅ KRAFTFULL TRAKTOR, SPECIELLT UTFORMAD FÖR ATT ARBETA I ODLINGAR MED TÄTA RADER FÖR ATT MINIMERA SKADERISKEN PÅ ÖMTÅLIGA BLADVERK OCH FRUKTER.

MF 3VI är redan från 1 meters bredd lätt att manövrera och den rör sig smidigt mellan raderna.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Kommer åt i smala och trånga utrymmen
- ▶ Ny motoreffekt upp till 120 hk
- ▶ Ny 40 km/h Eco-transmission (från 85 hk)
- ▶ Automatisk fyrhjulsdrift
- ▶ Utmärkt manöverbarhet, SpeedSteer som tillval
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Komforthytt från 1 meters bredd
- ▶ Brett utbud av tillval: LED-belysning, avfrostande speglar, Deluxe luftdämpat förarsäte, vändtegsautomatik



		MF 3VI.75	MF 3VI.85	MF 3VI.95	MF 3VI.105	MF 3VI.115
Förarmiljö		Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Hytt
Motor						
Max. effekt (ISO 14396) @2 000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	405	466
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400	4/ 3 600			
Bränsletankens volym	Liter	74	75	75	75	75
AdBlue-tankens volym	Liter	–	10,8			
Transmission						
Standardtransmission mekanisk riktningväljare		12x12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningväljare, mek. splitväxel		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)			
Tillval transmission mek. riktningväljare och Speedshift		24 x 24 (40 km/h)	inte tillämpligt			
Tillval transmission PowerShuttle och Speedshift		24 x 12 (40 km/h)	30x15 (40 km/h Eco)			
30 x 15 transmission med Brake-to-Neutral		–	○			
Fjädrande framaxel		○				
Automatisk fyrhjulsdrift med styrvinkelsensorer		○				
Lyft						
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	2 500	3 100			
Hydraulisk lyftarm på höger sida		○				
Hydraulisk nivellering & sidoförskjutning		○				
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	1 650				
Hydraulik och kraftuttag						
Tvåpumpsystem / trepumpsystem – maxflöde	l/min	93/120				
Max kopplingar bak-/mittmonterad	Antal	8 / 6	8 / 8			
Varvtal, bakre kraftuttag		540 / 540 Eco eller 540 / 1 000				
Kraftuttag med hastighetsintervall		○				
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal		○ 540 Eco eller 1 000				
Förarmiljö						
Luftkonditionering		●				
Luftdämpat säte		○ Essential-version / ● Efficient-version				
Deluxe-säte med luftdämpning		–	○			
Kategori 4 filtrering		–	○			
Arbetsbelysning med 8 LED-lampor		–	○			
SpeedSteer styrsystem		–	○			
Vändtegsautomatik		–	○			

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

MF 3SP

SPECIALISTVERSION

MF 3SP ÄR EN KOMPAKT OCH MYCKET PRODUKTIV TRAKTOR SOM ÄR SÄRSKILT UTFORMAD FÖR ARBETE PÅ MODERNA VINGÅRDAR DÄR MAN ODLAR HÖGAVKASTANDE OCH VÄRDEFULLA GRÖDOR.

Genom att kombinera hög prestanda med kompakta mått kan den passera genom känsliga grödor samtidigt som risken för skador minimeras.

MF 3SP startar på 1,25 meter i bredd och har fem valbara motoreffekter, från 75 hk till 120 hk.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Kommer åt i smala och trånga utrymmen
- ▶ Ny motoreffekt upp till 120 hk
- ▶ Ny 40 km/h Eco-transmission (från 85 hk)
- ▶ Automatisk fyrhjulsdrift
- ▶ Utmärkt manöverbarhet, SpeedSteer som tillval
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Bekväm 1,2 meter bred hytt
- ▶ Brett utbud av tillval: LED-belysning, avfrostande speglar, Deluxe luftdämpat förarsäte, vändtegsautomatik



		MF 3SP.75	MF 3SP.85	MF 3SP.95	MF 3SP.105	MF 3SP.115
Förarmiljö		Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Hytt
Motor						
Max. effekt (ISO 14396) @2000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	405	466
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400	4/ 3 600			
Bränsletankens volym/valbar volym	Liter	74 /104	75 /100	75 /100	75 /100	75 /100
AdBlue-tankens volym	Liter	–	10	10	10	10
Transmission						
Standardtransmission mekanisk riktningväljare		12x12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningväljare, mek. splitväxel		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)			
Tillval transmission mek. riktningväljare och Speedshift		24 x 24 (40 km/h)	–			
Tillval transmission PowerShuttle och Speedshift		24 x 12 (40 km/h)	30x15 (40 km/h Eco)			
30 x 15 transmission med Brake-to-Neutral		–	○			
Framaxelfjädring		○				
Automatisk fyrhjulsdrift		○				
Lyft						
Maximal / alternativ lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	2 500 / 3 000	3 100 / –			
Hydraulisk lyftarm på höger sida		○				
Hydraulisk nivellering & sidoförskjutning		○				
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	1 650				
Hydraulik och kraftuttag						
Tvåpumpsystem / trepumpsystem – maxflöde	l/min	93/120				
Max kopplingar bak-/mittmonterad	Antal	8 / 6	8 / 8			
Varvtal, bakre kraftuttag		540 / 540 Eco eller 540 / 1 000				
Kraftuttag med hastighetsintervall		○				
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal		○ 540 Eco eller 1 000				
Förarmiljö						
Luftkonditionering		●				
Luftdämpat säte		○ Essential-version / ● Efficient-version				
Deluxe-säte med luftdämpning		○				
Kategori 4 filtrering		–	○			
Arbetsbelysning med 8 LED-lampor		–	○			
SpeedSteer styrsystem		–	○			
Vändtegsautomatik		–	○			

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

MF 3FR

FRUKTVERSION

MF 3FR ÄR SÄRSKILT KONSTRUERAD FÖR DRIFT PÅ STORA VINGÅRDAR OCH FRUKTODLINGAR, SOM OFTA TÄCKER VIDSTRÄCKTA OMRÅDEN. MED SINA KOMPAKTA MÅTT, HÖGA EFFEKT OCH UTMÄRKTA MANÖVRERBARHET LEVERERAR DEN HÅR TRAKTORN DEN HÖGA PRODUKTIVITET SOM KRÄVS, SAMTIDIGT SOM ÖMTÅLIGT BLADVERK ELLER FRUKTER SKYDDAS FRÅN SKADOR.

MF 3FR är den perfekta allround-traktorn – tillräckligt smal för att arbeta mellan stora rader, medan de breda axlarna ger stabilitet och säkerhet under alla tillämpningar.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Smidig och kraftfull
- ▶ Ny motoreffekt upp till 120 hk
- ▶ Ny 40 km/h Eco-transmission (från 85 hk hyttversion)
- ▶ Automatisk fyrhjulsdrift
- ▶ Utmärkt manöverbarhet, SpeedSteer som tillval
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Bekväm 1,2 meter bred hytt
- ▶ Plattform med enkel åtkomst
- ▶ Brett utbud av tillval: LED-belysning, avfrostande speglar, Deluxe luftdämpat förarsäte, vändtegsautomatik



		MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105	MF 3FR.115	MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105
Förarmiljö		Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge
Motor										
Max. effekt (ISO 14396) @2000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400	4/ 3 600				4/ 3 400	4/ 3 600		
Bränsletankens volym/valbar volym	Liter	74 / 104	75 /100				75			
AdBlue-tankens volym	Liter	–	10				–	10		
Transmission										
Standardtransmission mekanisk riktningsväljare		12x12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)				12x12 (30 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningsväljare, mek. splitväxel		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningsväljare och Speedshift		24 x 24 (40 km/h)	–				24 x 24 (40 km/h)	–		
Tillval transmission PowerShuttle och Speedshift		24 x 12 (40 km/h)	30x15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)			
30 x 15 transmission med Brake-to-Neutral		–	○				–			
Fjädrande framaxel		○				–				
Automatisk styrvinkelberoende 4WD		○				–				
Lyft										
Maximal / alternativ lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	2 500 / 3 000	3 100 / –				2 500 / 3 000			
Hydraulisk lyftarm på höger sida						○				
Hydraulisk nivellering & sidoförskjutning						○				
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg					1 650				
Hydraulik och kraftuttag										
Tvåpumpsystem / trepumpsystem – maxflöde	l/min	93/120								
Max kopplingar bak-/mittmonterad	Antal	8 / 6	8 / 8				8 / 0			
Varvtal, bakre kraftuttag		● 540 / 540 Eco ○ 540 / 1 000				● 540 / 540 Eco ○ 540 / 1 000				
Kraftuttag med hastighetsintervall						○				
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal						○ 540 Eco eller 1 000				
Förarmiljö										
Luftkonditionering		●				–				
Luftdämpat säte		○ Essential-version / ● Efficient-version				○				
Deluxe-säte med luftdämpning		○				–				
Multifunktionsjoystick		● Efficient-versionen				–				
Kategori 4 filtrering		–	○				–			
Arbetsbelysning med 8 LED-lampor		–	○				–			
SpeedSteer styrsystem		–	○				–			
Vändtegsautomatik		–	○				–			

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

MF 3GE

GROUND EFFECT-VERSION

ARBETE UNDER TRÄD, I POLYTUNNLAR OCH MÅNGA ANDRA LÅGVÄXANDE GRÖDOR KRÄVER EN SPECIALIST – OCH DÄRFÖR SKAPADE MASSEY FERGUSON MODELLEN MF 3GE. UTRUSTAD MED EN FÖRARPLATTFORM MED EN FÄLLBAR STÖRTBÅGE (ROPS), KAN DENNA TRAKTOR ARBETA PÅ YTOR DÅR INGA ANDRA TRAKTORER HAR MÖJLIGHET.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Kompakt chassi från 1,34 meters bredd
- ▶ Låg förarplattform för arbete i lågväxande grödor
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Krypfunktion som standard
- ▶ Utmärkt manöverbarhet och stabilitet
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Bekväm förarplattform
- ▶ Ergonomiska reglage



		MF 3GE.75	MF 3GE.85	MF 3GE.95	MF 3GE.105
Förarmiljö		Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge
Motor					
Max. effekt (ISO 14396) @2000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	405
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400		4/ 3 600	
Bränsletankens volym	Liter	74		75	
AdBlue-tankens volym	Liter	–		10	
Transmission					
Standardtransmission mek. riktningsväljare mek. splitväxel			24 x 24 (40 km/h)		
Tillval transmission PowerShuttle och Speedshift			24 x 12 (40 km/h)		
Trepunktslyft					
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg		2 500		
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg		1 250		
Hydraulik och kraftuttag					
Tvåpumpsystem / trepumpsystem – maxflöde	l/min		93/120		
Maximalt antal hydrauluttag	Antal		8		
Varvtal, bakre kraftuttag			● 540 / 540 Eco ○ 540 / 1 000		
Kraftuttag med hastighetsintervall			○		
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal			○ 540 Eco eller 1 000		
Utan hytt – förarmiljö					
Fällbar störtbåge			●		
Tiltningsbar rattstång			○		

MF 3WF

WIDE FRUIT-VERSION

MED SINA BREDA FRAM- OCH BAKAXLAR, LÅGA TYNGDPUNKT OCH KRAFT ÄR MF 3WF SÄRSKILT KONSTRUERAD FÖR SÄKER OCH BEKVÄM KÖRNING I VINODLINGAR, FRUKTTRÄDGÅRDAR OCH VID ANDRA UTMANANDE TILLÄMPNINGAR.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Brett chassi, stabil och smidig
- ▶ Ny motoreffekt upp till 105 hk för plattformsversioner och 120 hk för hyttversioner
- ▶ Ny 40 km/h Eco-transmission (från 85 hk hyttversion)
- ▶ Utmärkt manöverbarhet, SpeedSteer som tillval
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Bekväm 1,2 meter bred hytt
- ▶ Förarplattform med enkel åtkomst
- ▶ Brett utbud av tillval: LED-belysning, avfrostande speglar och Deluxe luftdämpat förarsäte



		MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105	MF 3WF.115	MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105
	Förarmiljö	Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Hytt	Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge	Störtbåge
Motor										
Max. effekt (ISO 14396) @2000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400	4/ 3 600				4/ 3 400			
Bränsletankens volym/valbar volym	Liter	74/104	75/100				75			
AdBlue-tankens volym	Liter	–	10				–	10		
Transmission										
Standardtransmission mekanisk riktningsväljare		12x12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)				12x12 (30 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningsväljare, mek. splitväxel		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)			
Tillval transmission mek. riktningsväljare och Speedshift		24 x 24 (40 km/h)	–				24 x 24 (40 km/h)	–		
Tillval transmission PowerShuttle och Speedshift		24 x 12 (40 km/h)	30x15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)			
30 x 15 transmission med Brake-to-Neutral		–	○				–			
Lyft										
Maximal / alternativ lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	2 500 / 3 000	3 100				2 500 / 3 000			
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	1 650								
Hydraulik och kraftuttag										
Tvåpumpsystem / trepumpsystem – maxflöde	l/min	93/120								
Max kopplingar bak-/mittmonterad	Antal	8 / 6	8 / 8				8 / 0			
Varvtal, bakre kraftuttag		● 540 / 540 Eco ○ 540 / 1 000					● 540/540 Eco ○ 540 / 1 000			
Kraftuttag med hastighetsintervall		○								
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal		○ 540 Eco eller 1 000								
Förarmiljö										
Luftkonditionering		●					–			
Luftdämpat säte		○ Essential-version / ● Efficient-version					○			
Deluxe-säte med luftdämpning		○					–			
Kategori 4 filtrering		–	○				–			
Arbetsbelysning med 8 LED-lampor		–	○				–			
SpeedSteer styrsystem		–	○				–			

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

MF 3AL

ALPINE-VERSION

NYA MF 3AL MED MOTORALTERNATIV PÅ 75 HK, 85 HK, 95 HK ELLER 105 HK HAR KONSTRUERATS SÄRSKILT FÖR ATT KOMBINERA STABILITET OCH KOMFORT MED HÖG STANDARDSPECIFIKATION FÖR KRÄVANDE ARBETEN I OLÄNDIG TERRÄNG.

En verklig allroundtraktor som även är perfekta för arbete i vidsträckta vingårdar, frukt- och grönsaksodlingar samt för en rad olika skogstillämpningar, arbete i kommunal verksamhet och på rekreationsytor. Alla kan beställas med ett plant golv eller alternativet med lågprofilhytt som minskar höjden till under 2,44 m.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- ▶ Låg tyngdpunkt, lågprofilversioner
- ▶ Plant golv, version med universalfunktioner
- ▶ Hög komfort och fullt utrustad Efficient-modell
- ▶ Ny 40 km/h Eco-transmission (från 85 hk hyttversion)
- ▶ Utmärkt manöverbarhet
- ▶ Enastående 360° runtomsikt
- ▶ Kraftfull trepunktslyft och hydraulik
- ▶ Bred fjädrande framaxel
- ▶ Bekväm 1,4 meter bred hytt
- ▶ Frontlastare: MF FL 3117 X, MF FL 3114 X, MF FL 3522, MF FL 3615
- ▶ Brett utbud av tillval: LED-belysning, avfrostande speglar och Deluxe luftdämpat förarsäte, SpeedSteer




		MF 3AL.75	MF 3AL.85	MF 3AL.95	MF 3AL.75	MF 3AL.85	MF 3AL.95	MF 3AL.105
Förarmiljö		Lågprofilhytt	Lågprofilhytt	Lågprofilhytt	Hytt med plant golv	Hytt med plant golv	Hytt med plant golv	Hytt med plant golv
Motor								
Max. effekt (ISO 14396) @2000 varv per minut	hk (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. vridmoment	Nm	320	370	395	320	370	395	405
Antal cylindrar/volym	Antal/cm³	4/ 3 400	4/ 3 600		4/ 3 400	4/ 3 600		
Bränsletankens volym	Liter	95			105			
AdBlue-tankens volym	Liter	–	10		–	10		
Transmission								
Standardtransmission PowerShuttle och Speedshift		24 x 12 (40 km/h)				30x15 (40 km/h Eco)		
30 x 15 transmission med Brake-to-Neutral		–				○		
Fjädrande framaxel		○						
Lyft								
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	3 000				3 100		
Hydraulisk lyftarm på höger sida		○						
Tillval av frontlyft – max lyftkapacitet vid kopplingspunkt		1 650						
Hydraulik och kraftuttag								
3-pumpsystem – maxflöde	l/min	120						
Max kopplingar bak-/mittmonterad	Antal	8 / 4				8 / -		
Varvtal, bakre kraftuttag		● 540 / 540 Eco ○ 540 / 1 000						
Kraftuttag med hastighetsintervall		○						
Främre kraftuttag – Kraftuttagsvarvtal		○ 540 Eco eller 1 000						
Frontlastare								
Frontlastare		○						
Hytt – förarmiljö								
Version		Lågprofilhytt			Hytt med plant golv			
Luftkonditionering		●						
Luftdämpat säte		●						
Deluxe-säte med luftdämpning		–	○		–	○		
SpeedSteer styrsystem		–				○		

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig


DIMENSIONER: Modeller med 75 hk och hytt

			VI	SP	FR	WF	AL, plant golv	AL, låg profil
A	Hytt höjd från bakaxel	mm	1 803	1 803	1 803	1 803	1 854	1 736
B	Total höjd med specificerade däck (se tabell nedan)	mm	2 403*	2 403*	2 453**	2 453***	2 554****	2 436****
D	Total längd från frontlyft	mm	4 073	4 073	4 073	4 073	3 818	3 818
E	Hjulbas	mm	2 148	2 148	2 124	2 124	2 156	2 156
G	Hyttbredd	mm	1 000	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400
F	Utvändig skärmbredd bak	mm	1 000	1 300	1 450	1 450	1 674	1 581
I	Invändig skärmbredd bak	mm	450	520	600	600	890	890
H	Markfrigång	mm	277*	303*	368**	414***	414****	414****

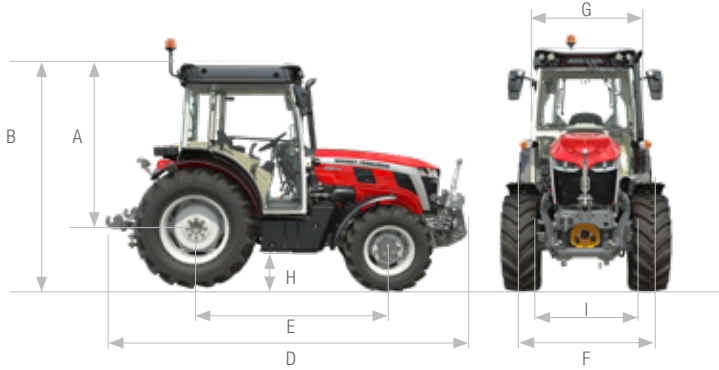

DIMENSIONER: Modeller med 75 hk och störtbåge

			FR	WF	GE
A	Störtbågens höjd från bakaxel	mm	1 987	1 987	1 987
B	Total höjd med specificerade däck (se tabell nedan)	mm	2 637**	2 637***	2 562****
C	Höjd till motorhuvens högsta punkt	mm	830	830	830
D	Total längd från frontlyft	mm	4 073	4 073	4 073
E	Hjulbas	mm	2 124	2 124	2 085
F	Utvändig skärmbredd bak	mm	1 450	1 450	1 150
H	Markfrigång	mm	336**	365***	287****
I	Invändig skärmbredd bak	mm	600	600	520

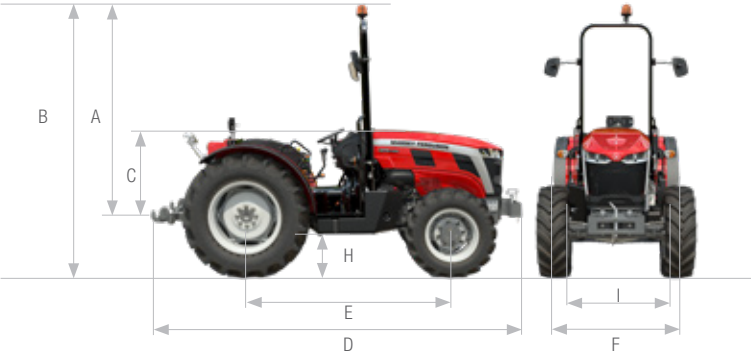

DÄCKUTRUSTNING

Hytt:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Störtbåge:		**420/70R28	***480/65R28	**** 380/70R24

DIMENSIONER: från 85 hk, modeller med hytt

			VI	SP	FR	WF	AL, plant golv	AL, låg profil
A	Hytt höjd från bakaxel	mm	1 835	1 835	1 835	1 835	1 855	1 730
B	Total höjd med specificerade däck (se tabell nedan)	mm	2 435*	2 435*	2 485*	2 485***	2 554****	2 427****
D	Total längd från frontlyft	mm	4 192	4 192	4 022	4 068	4 223	4 223
E	Hjulbas	mm	2 178	2 178	2 155	2 155	2 187	2 187
G	Hyttbredd	mm	1 000	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400
F	Utvändig skärmbredd bak	mm	1 000	1 300	1 450	1 450	1 674	1 581
I	Invändig skärmbredd bak	mm	450	520	600	600	890	890
H	Markfrigång	mm	270*	312*	365**	375***	475****	439****

DIMENSIONER: från 85 hk, modeller med störtbåge

			FR	WF	GE
A	Störtbågens höjd från bakaxel	mm	2 099	2 099	2 099
B	Total höjd med specificerade däck (se tabell nedan)	mm	2 749**	2 749***	2 674*
C	Höjd till motorhuvens högsta punkt	mm	880	880	880
D	Total längd från frontlyft	mm	4 101	4 101	4 101
E	Hjulbas	mm	2 155	2 155	2 115
F	Utvändig skärmbredd bak	mm	1 450	1 450	1 150
H	Markfrigång	mm	365**	329***	226*
I	Invändig skärmbredd bak	mm	600	600	450

DÄCKUTRUSTNING

Hytt:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Störtbåge:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.


RESERVDELAR OCH SERVICE

ALLTID TILL DIN TJÄNST
FÖR ATT ÖKA DIN
LÖNSAMHET OCH
EFFEKTIVITET

ALL SUPPORT DU BEHÖVER FÖR
ANVÄNDNING AV DIN MF-MASKIN.

Vår eftermarknadssupport är lättillgänglig och flexibel för att kunna hjälpa dig att ha koll på driftskostnaden, budgetering och verksamhetsplanering – vilket säkrar att varje driftstimme för maskinen är en framgång och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten i ditt företag.

Det omfattande utbudet av servicerelaterade tjänster gör det enklare än någonsin att äga och använda lantbruksmaskiner från **Massey Ferguson**.



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE AV MASSEY FERGUSON

Representerar den bästa expertisen för lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid lita på att din återförsäljare ger dig utmärkt kundservice. Med högkvalificerade tekniker som utför service, underhåll och reparationer samt kunnig personal inom maskin- och reservdelsförsäljning som kan ge råd om ny utrustning, tekniska uppgraderingar, tillbehör eller reservdelar.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH REPARATIONSVERKSTÄDER ÖVER HELA VÄRLDEN



ORIGINALDELAR FRÅN AGCO PARTS FÖR DIN MASSEY FERGUSON

Den bästa garantin för att bibehålla värdet hos din maskin över tid är att skydda den mot oplanerade driftstopp.

Välj från ett omfattande utbud av tillbehör som gör att du kan anpassa din maskin till ny eller förändrad driftsinriktning, för att behålla din komfort och säkerhet. Dessutom erbjuder din MF-återförsäljare ett brett utbud av viktiga underhållsprodukter som smörjmedel, batterier, AdBlue, servicesatser och mycket mer.

AGCO:s reservdelar täcks av 12 månaders garanti, inklusive arbete när delen monteras av en MF-återförsäljare. Din återförsäljare kan förse dig med de delar du behöver. Du kan också använda appen "AGCO Parts Books To Go". Ladda ned den från App Store eller från Google Play Store. Dina personliga åtkomstuppgifter får du av din MF-återförsäljare.



AGCO FINANCE

DIN PARTNER SOM FÅR
DITT FÖRETAG ATT VÄXA.

Som leverantör av finansiella tjänster för Massey Ferguson, hjälper vi dig att få tillgång till din MF-maskin via våra skräddarsydda finansieringslösningar, som möjliggör användning eller ägande av världens bästa lantbruksmaskiner.

Full tillförlitlighet: Mer än 30 års erfarenhet av lantbruksbranschen runt om i världen.

Full bekvämlighet: Bekvämt via din lokala MF-återförsäljare.

Fullständigt Partnerskap: Vi är med dig i varje steg på vägen genom hela investeringscykeln och vidare.



MASSEY FERGUSONS KOLLEKTION

NU KAN DU SE LIKA MODERN
UT SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Letar du efter en keps som matchar din MF 3S eller någon snygg och slitstark overall som skyddar och håller dig ren medan du jobbar? Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Logga in i vår onlinebutik och se vad vi kan erbjuda: Shop.MasseyFerguson.Com

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla tjänster kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.



www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/masseyfergusonsverige
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonSverige](https://www.instagram.com/MasseyFergusonSverige)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Corporation | A-SV-17870 | Svenska



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**