



75-105 hk

MF 3700

MODELLERNA V-S-F-GE-WF



FRÅN MASSEY FERGUSON

Innehåll



Sidan 04
MF 3700-serien ta en närmare titt



Sidan 08
V – Vingårdsversion



Sidan 09
S – Specialversion



Sidan 10
F – Fruktversion



Sidan 11
GE – Ground Effects-version



Sidan 12
WF – Wide Fruit-version



Sidan 20
Specifikationer

- 03 Den nya generationens specialtraktorer från Massey Ferguson
- 04 MF 3700-serien ta en närmare titt
- 06 Högre effekt och effektivitet
- 07 Välj rätt transmission för dina behov
- 08 V – Vingårdsversion
- 09 S – Specialversion
- 10 F – Fruktversion
- 11 GE – Ground Effects-version
- 12 WF – Wide Fruit-version
- 13 Två specifikationer – valet är ditt
- 14 Din arbetsplats på fältet
- 16 Förbättrade lastarprestanda
- 17 Framaxelfjädring
- 18 Garantera en kostnadseffektiv framtid för din verksamhet
- 19 Total Support. Till hands när du behöver den
- 20 Specifikationer
- 22 Tillval
- 23 Mått

Vingårdsversion (V)

→ 1,00 - 1,30 m* ←



← 1,80 - 2,20 m →

Finns nu med transmissioner som ger en topphastighet på 40 km/h

Från 1,0 m bredd, idealisk för traditionella vingårdar med smala passager på 1,8-2,2 m mellan raderna.



MF 3700-serien

den nya generationens
specialtraktorer från
Massey Ferguson

Genom att bygga på framgången för MF 3600-serien och utnyttja feedback från lantbrukare och odlare inom specialkategorier över hela världen har våra tekniker konstruerat ett avsevärt uppgraderat utbud av specialtraktorer från MF-stallet, med många förbättrade funktioner – den nya MF 3700-serien.

De här viktiga egenskaperna har utformats för att göra MF 3700-serien till en perfekt affärspartner för specialproducenten som efterfrågar en kraftfull men ändå bränsleeffektiv traktor som kan utföra alla uppgifter effektivt och garantera att driftskostnaderna hålls på ett minimum.

Dessutom har vi varit särskilt uppmärksamma på att säkerställa att den tid som tillbringas i hytten är mer bekväm för föraren med en rymlig interiör, förbättrade reglage inom räckhåll, förbättrad sikt och enkel in- och urstigning.

MF 3700-serien omfattar allt som kännetecknar Massey Ferguson, ett betrott och väletablerat globalt varumärke som är välkänt för okomplicerade och tillförlitliga produkter, innovativ och praktisk teknik samt pålitlig uppbackningsservice från en godkänd MF-återförsäljare.

Massey Fergusons MF 3700-serie består av fem högkvalitativa specialtraktormodeller med en rymlig hytt eller plattform med olika bredd och profiler, med motorer från 75 till 105 hk och ett urval av specifikationsnivåer som lämpar sig för en mängd olika mycket specialiserade tillämpningar.

Specialversion (S)

→ 1,30 - 1,50 m* ←



← 2,20 - 2,50 m →

Från 1,3 m bredd, perfekt för mer öppna vingårdar med ett avstånd på mellan 2,2 och 2,5 m mellan raderna, med ett något bredare chassi och rymligare hytt för föraren.

Fruktversion (F)

→ 1,50 - 1,80 m ←



← 2,50 - 3,00 m →

Från 1,5 m bredd, perfekt för mer omfattande vingårdar och fruktodlingar med radavstånd från 2,5 till 3,0 m. En mer gedigen traktor med bredare framaxel och rymligare hytt.

Ground Effects-version (GE)



→ 1,15 - 1,40 m* ←

← 2,20 - 2,50 m →

En version med låg profil som är perfekt för arbete under träd, i polytunnlar och i täckta vingårdar. Lämpar sig för rader med ett avstånd på 2,2 till 2,5 m.

Wide Fruit-version (WF)

→ 1,60 - 2,20 m ←



← 2,50 - 3,00 m →

Från 1,5 m bredd, perfekt för vingårdar i sluttningar och gårdar i bergen, har låg tyngdpunkt och bättre stabilitet i lutningar med en bredare fram- och bakaxel och rymligare hytt. Även perfekt som traktor för lättare arbeten. Lämpar sig för rader med avstånd på 3 m.

L

F

GE

WF

*Typisk arbetsbredd

MF 3700-serien

ta en närmare titt

Den nya MF 3700 har konstruerats för optimal effektivitet och låg driftskostnad med den senaste enkla och pålitliga tekniken.

Eftersom vi vet att en traktor är ett vinstcentrum för din verksamhet

MF 3700 är vinstmaskinen inom alla sektorer – från den allra första dagen.

Effektiva drivlinor, avancerad överensstämmelse med utsläppskraven i steg 3B, låg bränsleförbrukning, långa serviceintervall, imponerande dragkrafts- och lyftkapacitet tillsammans med låga underhållskostnader – MF 3700 gör helt enkelt din lantbruksverksamhet mer lönsam. Lönsamheten förbättras ännu mer i takt med varje hektar som du arbetar med.

Nytt huvutseende i linje med MF-familjens stil

Låg motorhuv med bättre sikt framåt för föraren


Ny generations fyrcylindrig, common rail, steg 3B-motor – mer effekt och vridmoment

Ny åtkomst till bränsletanken längst upp på motorhuven – enklare åtkomst även om en frontlastare eller ett redskap har monterats

Större bränsletank på 74 liter och extra bränsletank som tillval ger en maximal bränslevolym på 104 liter för minskad stilleståndstid

Nytt fabriksmonterat lastarfäste, integrerad främre redskapslyft och främre kraftuttag – förbättrad användning och större mångsidighet med frontmonterade redskap

Ny sensor för fyrhjulsdriften – enklare användning och förbättrad vändning på vändtegen

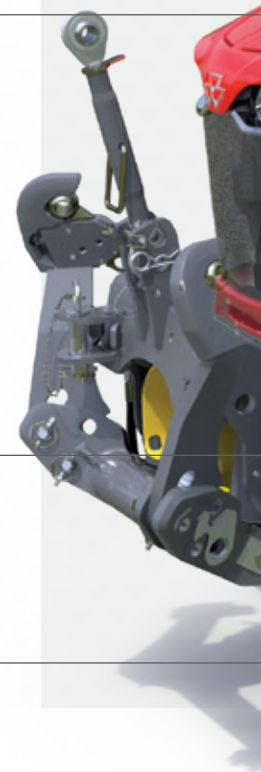



Upp till 6 arbetslampor för
bättre belysning på kvällen

Rymlig hytt med enkel
åtkomst och en ny
modern instrumentpanel

Ny och unik hydraulisk joystick där
reglagen för två hydraulventiler och
transmissionen har integrerats för
enkel och bekväm användning

Ny joystickstyrd* förskjutning
och nivellering av den bakre
trepunktslyften.

Mer kraftfullt alternativ för ett
hydraulflöde på 120 l/min för högre
effektivitet vid manövrering av
lastare, trädgårdssaxar och trimrar

* Finns bara på Efficient-modeller

MF3700-serien

Högre effekt och effektivitet

MF 3700-serien drivs av den nya generationens fyrcylindriga steg 3B-motorer från 75 till 105 hk, som ger mer effekt och vridmoment i syfte att hantera mer krävande uppgifter och redskap med hög kapacitet.


De här Common Rail-motorerna har två minnen för motorvarvtal (Efficient-version) och ett minne för motorvarvtal (Essential-version), vilket gör det möjligt att ställa in önskad motorvarvtal för enklare körning.

En större 74-liters bränsletank med ytterligare en bränsletank på 30 liter som tillval minimerar stilleståndstiden vid tankning. Åtkomst till bränsletanken sker nu längst upp på motorhuven, vilket också förenklar tankningen samtidigt som åtkomsten blir enklare när ett främre redskap monteras.

De nya motorerna har längre serviceintervall på 600 timmar för minskade servicekostnader och stilleståndstid.

I det omkonstruerade motorsystemets layout placeras nu systemet för utsläppskontroll utanför motorhuven som nu kan vara lägre, vilket förbättrar förarens sikt framåt.

	MF 3707	MF 3708	MF 3709	MF 3710
	V S F GE WF			S F GE WF
Max. effekt (ISO 14396) hk/kW	75 (55)	85 (64)	95 (71)	105 (77)
Max. vridmoment (Nm)	320	365	395	405
Motortyp	3,4 l/4 cylindrar, steg 3B			
Efterbehandlingsenhet	Allt-i-ett – utanför motorhuven			
Version	Hytt/plattform	Hytt/plattform	Hytt/plattform	Hytt/plattform

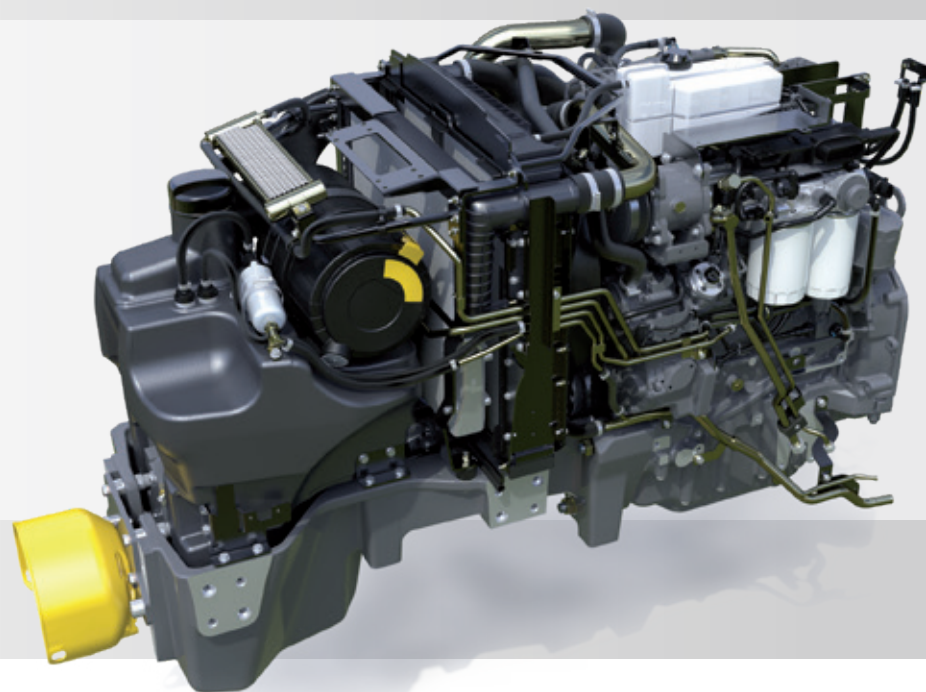


Välj rätt transmission för dina behov

Välj mellan fyra olika transmissioner för att uppfylla kraven för just dina skörde- eller jordbruksuppgifter. Beställ enkelheten hos en mekanisk transmission eller dra nytta av körriktningsändring med hög hastighet mellan växlar framåt och bakåt.

Transmission	Varvtal	3 grupper 4 synkroniserade växlar	Splitväxel	Riktningväljare
12/12 mekanisk riktningväljare	30 km/h	●	-	Mekanisk
24/24 mekanisk riktningväljare med mekanisk hög/låg	40 km/h	●	Mekanisk	Mekanisk
24/24 mekanisk riktningväljare med Speedshift	40 km/h	●	Elektrohydraulisk	Mekanisk
24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift	40 km/h	●	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk

Transmissionsreglage finns också på växelspaken, vilket gör det möjligt för föraren att frikoppla, men även att ändra Speedshift från hög till låg. Det ger föraren 8 utväxlingsförhållanden per grupp, vilket förbättrar komforten och effektiviteten (24/24 Speedshift och 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift).

Versionen 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift har unika joystickmonterade transmissionsknappar med funktioner för gruppkoppling, transmission och redskap i ett enkelt reglage (Efficient-versionen). Förare kan fokusera på redskapet och den pågående uppgiften eftersom alla reglage är lättillgängliga.

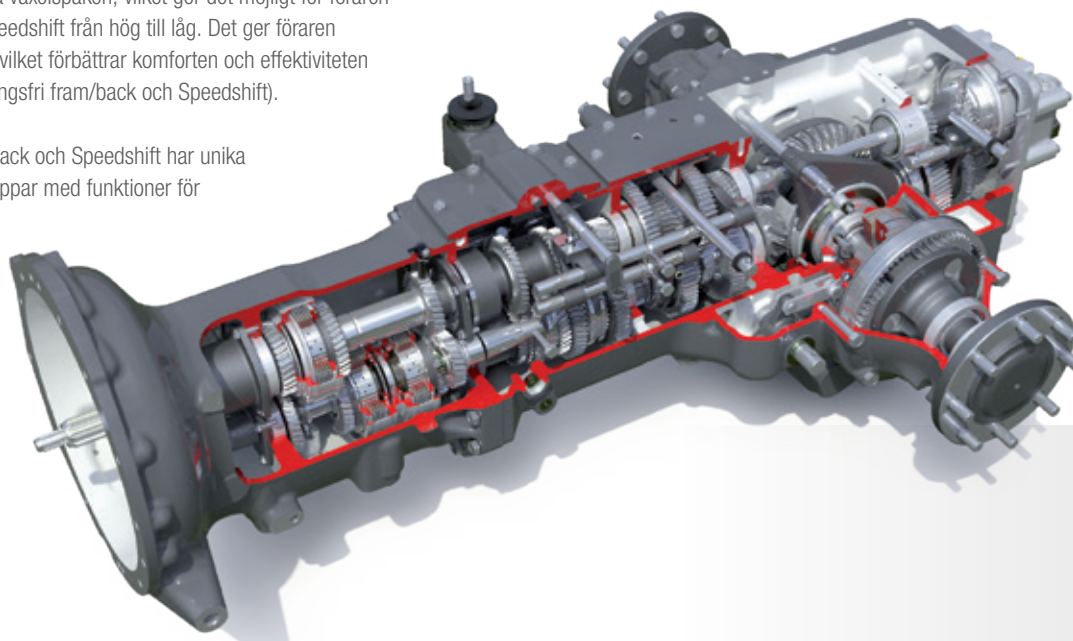

Mer kraftfull hydraulik för krävande redskap

MF 3700-serien har betydligt mer kraftfull hydraulik än föregångaren, vilket ger förbättrade prestanda med redskap som lastare, trimrar och trädgårdssaxar. Den har även en särskild hjälppump.

Alternativ för hydraulflöde

- Två pumpar med maximalt flöde på 93 l/min vid 2 300 varv/minut; 66 l/min vid 2 300 varv/minut eller 51 l/min vid 1 800 varv/minut för bakre trepunktslyft och hydraulventiler
- Tre pumpar med maximalt flöde på 120 l/min vid 2 300 varv/minut; 93 l/min vid 2 300 varv/minut eller 73 l/min vid 1 800 varv/minut för bakre trepunktslyft och hydraulventiler

De bakre trepunktslyftarna har 2,5 och 3 tons lyftkapacitet och köpare kan beställa från två till sex hydraulventiler för att uppfylla behoven. MF 3700-serien har även en hydraulisk släpvagnsbroms med dubbla ledningar för säker körning.



Vingårdsversion

Vid arbete med en mycket värdefull gröda behöver du en traktor som är mycket kompakt men kraftfull. Raderna med små avstånd samt känsligt bladverk och frukt innebär att traktorn måste vara smal nog att kunna passera mellan plantorna utan risk för skador. Förarmiljön måste ändå vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimathållanden. Tidsaspekten är också ett måste, så de här traktorerna måste vara effektiva och produktiva.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.



Viktiga egenskaper:

- Smalt chassi med 930 mm från fläns till fläns på framaxeln och 892 mm på bakaxeln
- Smal hytt som är 1 m bred och ROPS-plattform som alternativ
- NYTT transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb
- Motorer på upp till 95 hk med maximalt vridmoment på 395 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning och jordbearbetning
- Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och klippsuppgifter
- Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern instrumentpanel



S

Specialversion

Moderna vingårdar producerar mycket värdefulla grödor med hög avkastning. Då behövs en traktor som är kompakt men verkligen produktiv. Mer öppna vingårdar har plats för en större och mer kraftfull traktor, men den måste fortfarande vara smal nog för att passera mellan plantorna utan risk för skador. Komfort och enkel användning är också viktiga faktorer under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.



Viktiga egenskaper:

- Något bredare chassi med 990 mm från fläns till fläns på framaxeln och 972 mm på bakaxeln för extra stabilitet
- Lämpar sig för rader med ett avstånd på 2,2 till 2,5 m
- Rymligare hytt som är 1 200 mm och ROPS-plattform som alternativ
- Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb
- Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning eller jordbearbetning
- Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och klippsuppgifter
- Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern instrumentpanel



F

Fruktversion

Mycket värdefulla grödor, antingen fruktodlingar eller vinstockar i mer omfattande vingårdar. Grödorna växer i ordnade rader, men större områden kräver högre kapacitet såväl som utmärkt manövrerbarhet och en kompakt kraftenhet för att undvika att skada känsligt bladverk eller frukt. Förarmiljön måste ändå vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar under en lång säsong.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.



Viktiga egenskaper:

- En mer gedigen traktor med en bredare framaxel och en rymligare hytt
- Framaxeln 1 325 mm och bakaxeln från fläns till fläns: 1 242 mm
- Hyttbredd 1 200 mm och ROPS-plattform som alternativ
- Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb
- Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning och jordbearbetning
- Kraftfull hydraulik för de mest krävande tillämpningarna
- Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern instrumentpanel



GE

Ground Effect-version

Vid arbete med en mycket värdefull gröda behöver du en traktor som är mycket kompakt men kraftfull. Raderna med små avstånd samt känsligt bladverk och frukt innebär att traktorn måste vara smal nog att kunna passera mellan plantorna utan risk för skador. Täckta vingårdar, arbete under träd och i polytunnlar begränsar också maskinernas höjd. Förarmiljön måste ändå vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. Tidsaspekten är också ett måste, så de här traktorerna måste vara effektiva och produktiva.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.



Viktiga egenskaper:

- Något bredare chassi med 1 155 mm från fläns till fläns på framaxeln och 972 mm på bakaxeln för extra stabilitet
- Lämpar sig för rader med ett avstånd på 2,2 till 2,5 m
- Kompakt hytt och ROPS-plattform som alternativ
- Plattformshöjd (24"-däck): 1 070 mm
- Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb
- Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. besprutning eller jordbearbetning
- Kraftfull hydraulik för krävande beskärnings- och klippsuppgifter
- Rymlig, bekväm hyttinteriör med enkel åtkomst och en ny modern instrumentpanel

WF

Wide Fruit-version och en fantastisk allroundmaskin

Vingårdar i sluttningar och gårdar i bergen utgör en krävande miljö där traktorn måste arbeta säkert i lutningar. Gårdar med blandlantbruk och mjölkproduktion kräver också en kraftfull men kompakt universaltraktor som kan arbeta i traditionella byggnader och samtidigt vara mångsidig nog att hantera fältparbete. Förarmiljön måste vara bekväm och lätthanterad under långa arbetsdagar, ofta i extrema klimatförhållanden. Tidsaspekten är också ett måste, så de här traktorerna måste vara effektiva och produktiva.

MF 3700-serien har konstruerats särskilt för att uppfylla de här behoven.



Viktiga egenskaper:

- Bredare chassi med 1 460 mm från fläns till fläns på framaxeln och 1 540 mm på bakaxeln, vilket ger en låg tyngdpunkt och bättre stabilitet i lutningar
- Rymlig hytt och ROPS-plattform som alternativ
- Transmissionsalternativ på 40 km/h för snabbare transport mellan jobb
- Motorer på upp till 105 hk med maximalt vridmoment på 405 Nm för arbetsuppgifter med högt effektbehov, t.ex. slåtter och boskapsutfodring
- Kraftfull hydraulik för krävande uppgifter inom materialhantering
- Fabriksmonterat lastarpaket som tillval är en integrerad lösning för materialhantering
- Bekväm, välutrustad hytt med enkel åtkomst och en ny modern instrumentpanel

Två specifikationer – valet är ditt

MF 3700-serien finns med två specifikationsnivåer – Essential och NYA Efficient.

Essential är ett paket på grundläggande nivå som finns för både ROPS- och hyttraktorer. Det är idealiskt för köpare med en stram budget eller för dem som efterfrågar en mer grundläggande traktor med mekanisk transmission och mekanisk bakre lyft.

Efficient är bara tillgänglig för hyttraktorer och är en mer avancerad specialtraktor med ökat hydraulflöde, en unik joystick och elektronisk hantering av bakre lyften och hydraulventilerna.

Inom Essential- och Efficient-specifikationer finns fler transmissions- och hydrauliktilval, vilket ger möjlighet att skräddarsy traktorn enligt de specifika behoven på din gård och för dina grödor och frukter.

Essential

Essential-standardpaketet omfattar:

Hydraulflöde 93 l/min
Mekanisk bakre lyft
12/12 mekanisk transmission
Två bakre mekaniska hydraulventiler

Välj bland de här tillvalen:

Tre bakre mekaniska hydraulventiler
Två mittmonterade hydraulventiler
Frontlyft
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
24/24 mekanisk transmission
24/24 Speedshift-transmission
24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission
Förskjutnings- och nivelleringsstyrning för bakre lyft

Efficient

Essential-standardpaketet omfattar:

Hydraulflöde 120 l/min
Elektronisk bakre lyft
24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift-transmission
Två bakre elektroniska hydraulventiler och en mittmonterad hydraulventil
Hydraulisk multifunktionsjoystick (hydraulventiler och transmission)

Välj bland de här tillvalen:

Fyra bakre elektroniska hydraulventiler
Två mittmonterade hydraulventiler
Frontlyft
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
Joystickstyrd förskjutning och nivellerung av bakre lyft



Din arbetsplats på fältet

Långa och krävande säsonger för specialgrödor gör förarmiljön till en prioritet och MF 3700-seriens hytt erbjuder en idealisk arbetsplats på fältet.

Du kommer att upptäcka att den är förvånansvärt rymlig för att vara en specialtraktor, där alla reglage är lätta att nå och där den enastående sikten ger den perfekta vyn över dina värdefulla grödor och frukter.

Förutom en fast ratt eller en teleskopratt kan en vinklinsbar ratt beställas, vilket ger föraren möjlighet till justering för optimal komfort och bidrar till att ytterligare förbättra enkel, fri åtkomst.

Fotgasen har nu placerats längs transmissionstunneln i hytten för enkel åtkomst och förbättrad komfort.

Allt finns på rätt plats. Reglagen är logiskt placerade på den högra konsolen oavsett vald specifikation. Motorminnets inkoppling sitter nära kraftuttagsbrytaren, medan lyftens läge och inställningar förenar precision med okomplicerad användning. En unik joystick som reglerar den bakre lyftens förskjutning och nivellering finns på Efficient-versionen för extra komfort.

Transmissionsreglage finns också på växelspaken, vilket gör det möjligt för föraren att frikoppla, men även att ändra Speedshift från hög till låg. Det ger föraren 8 utväxlingsförhållanden per grupp, vilket förbättrar komforten och effektiviteten (24/24 Speedshift och 24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift).

Efficient-versionen har unika joystickmonterade transmissionsknappar med funktioner för gruppkoppling, transmission och redskap i ett enkelt reglage. Förare kan fokusera på redskapet och den pågående uppgiften eftersom alla åtgärder är enkla att välja.

En ny styrsensor (tillval) utför automatisk urkoppling av fyrhjulsdriften, länkad till styrvinkeln, för snabbare och enklare vändningar på vändtegen.

En ny digital instrumentpanel visar alla drifts- och maskindata tydligt både under dag- och kvällstid och du kan välja mellan analog eller digital (DAB +) radio.

Skräddarsy traktorn enligt egna önskemål med luftkonditionering, en invändig spegel och utvändiga elektriska speglar. Förarsätessalternativen inkluderar ett deluxe-Grammer-säte med hög komfort på F- och WF-versionerna.

Ny arbets- eller körbelysning är ytterligare ett alternativ. De sitter mitt på hytten och ger förbättrad belysning vid arbete dygnet runt i skördetider.



Vi vet att det inte finns två
lantbrukstillämpningar som är
likadana, varje dag har sina egna
utmaningar och varje uppgift måste
utföras snabbt och effektivt. Därför
har vi utvecklat MF 3700-serien –
**specialtraktorn för
specialgrödan.**

MF 3700





Förbättrade lastarprestanda

Odlare kan få ut mer av sina traktorer och förlänga användningssäsongen med NYA frontlyfts- och frontlastaralternativ.

Flytta material eller jordbruksprodukter enkelt med en frontlastare och få mer för dina pengar med en mångsidig traktor för användning året runt. Utfodra boskap på ett enklare sätt och komplettera lastmaskinen på gården.

Ett ständigt växande utbud av frontmonterade redskap är nu tillgängligt för specialtraktorer: klipp, beskär eller sopa och dra nytta av den förbättrade sikten över ett främre redskap medan den bakre lyften frigörs för större maskiner.

En frontlyft som lyfter 1 250 eller 1 680 kg beroende på traktorvariant är nu tillgänglig från fabrik med ett antal konfigurationer:

- Endast frontlyft
- Frontlyft + 540 varv/min, ECO
- Frontlyft + 1 000 varv/min, kraftuttag

Frontlyften är helt kompatibel med den främre MF-universallastaren.

En nyhet för MF 3700 WF, MF 3700 F och MF 3700 S är ett fabriksmonterat lastarfäste med mekanisk joystick för traktorer med Essential-specifikation och elektrohydraulisk joystick för Efficient-versioner.

Lastaren och lyften är helt integrerade, vilket bibehåller traktorns snäva vändradie och perfekta balans.

Med betydligt mer kraftfull hydraulik som ger ett maximalt flöde på 120 l/min erbjuder MF 3700-serien förbättrade lastarprestanda.

MF 3700-serien – tillgängliga universallastare

	Modell	Typ	Lyfthöjd	Kapacitet*
MF 3700 F, S, WF	MF 921X	Icke-parallellförd	2,90 m	1 530 kg
	MF 926X	Parallellförd	2,90 m	1 240 kg

* Vid maximal lyfthöjd – armcentrum

Ny framaxelfjädring Komfort utan kompromisser

Den nya framaxelfjädringen är ett tillval som är tillgängligt för MF 3700 V, MF 3700 S och MF 3700 F.

Dess utformning inspirerades av framaxelfjädringen för MF 7700-serien och är återigen unik och exklusiv för Massey Ferguson.

Den har 2 hydraulcylindrar som är länkade till 3 ackumulatorer.

Största rörelse är 80 mm.

Den nya framaxelfjädringen är helt integrerad i traktorkonstruktionen, vilket ger hög markfrigång och överlägsen dragkraft. Den minskar inte MF 3700-seriens stora styrvinklar, vilket garanterar perfekt Manöverbarhet.

Akkumulatorerna finns under hytten och det manuella justeringsläget är en standardfunktion.

Den har mycket få led- och smörjpunkter för ett mer effektivt system som är enklare att underhålla.

Helt kortfattat garanterar det här alternativet säker körning och utmärkt användarkomfort utan kompromisser. Det skyddar föraren, traktorn och redskapen mot stötar under det dagliga arbetet på fälten.



Garanterar en kostnadseffektiv framtid för din verksamhet

Det är affärsmässigt förnuftigt att planera för det oväntade och när maskiner berörs går det inte att sätta pris på fullständig trygghet. Säkra dina tillgångar med en **MFCare**-plan för service och förlängd garanti.



MFCare-plan för service och förlängd garanti* är ett komplett paket som sørjer för komplett vård av din traktor, inklusive rutinunderhåll, reparationer och fullständig garanti med AGCO som täckning. Den här helt uppbackade planen omfattar kritiska komponenter som:

- Motor och transmission
- Hydraulik
- Kraftuttag
- Styrning
- Elektronik
- Hytt och reglage
- Axlar

Försäkrar under maskinens hela livslängd

Du kan vara förvissad om "förebyggande" service där den senaste tekniken används av professionellt utbildade tekniker. Med årtals erfarenhet finns de till hands för att se till att din maskin körs med optimala prestanda. Allt utförs i enlighet med ett strikt underhållsschema som levereras av Massey Ferguson.

Med en **MFCare**-plan och tack vare denna "förebyggande" service behåller maskinen sin utmärkta produktivitet under hela arbetslivslängden. Den viktigaste aspekten hos paketet är att du aldrig utsätter dig för oväntade extra kostnader.

Det går att minska kostnaden för maskinunderhåll genom "förebyggande" service och underhåll och på så sätt minska de långsiktiga ägarkostnaderna samt säkra en produktiv framtid för din verksamhet.

MFCare som har anpassats särskilt för dig har konstruerats för att tillgodose just dina behov. Täckning är tillgänglig i upp till 5 år eller 6 000 timmar beroende på dina krav. **MFCare**-planen är tillgänglig på den ursprungliga inköpsplatsen men för ökad flexibilitet kan du även välja att beställa en plan när som helst upp till sex månader efter maskinregistreringen.

Din återförsäljare upprättar serviceplanen och kan skräddarsy den för att omfatta högst 10 000 timmar.

Genom att välja en **MFCare**-plan för service och förlängd garanti är du inte bara försäkrad om fullständig trygghet för dig och din verksamhet, utan även ett högre andrahandsvärde för maskinen, komplett återförsäljarhistorik och AGCO:s originalreservdelar, inifrån och ut.

Om du vill ha mer information om **MFCare**-planen för service och förlängd garanti kontaktar du en Massey Ferguson-återförsäljare redan idag.

Total support med MF Services. **Vi finns här för dig**

Massey Ferguson och dess distributörer och återförsäljare är alltid beredda att göra det där lilla extra för att ge dig support till din investering.

Lantbruk kan vara en krävande verksamhet och därför ser vi till att du får support när du än behöver det, även vid kritiska tidpunkter under året. Våra återförsäljare strävar efter att hitta rätt produkt till dig och att sedan ge dig support med bästa tänkbara service, uppbackning och reservdelsprogram. Du kommer att tillhöra en hängiven familj av högt utbildade specialister som har till uppgift att ge dig genuin service och support av högsta kvalitet.

Vi förstår oss på lantbruk och är medvetna om alla utmaningar som varje enskild individ står inför. Därför kan våra återförsäljare hjälpa dig att planera för en framgångsrik framtid. Fråga din återförsäljare om vår förmånliga finansiering som kan omfatta leasing, avbetalning, uthyrning och lån.



Specifikationer

Motorprestanda	
Max. (ISO 14396) hk/kW	
Max. vridmoment (Nm)	
Motor	
Överensstämmelse med utsläppskrav	
Inspjutningssystem	
Motorstyrning	
Kapacitet/antal cylindrar	
Avgassystem, horisontellt vänster	
Avgassystem, vertikalt	
Luftfilter med dubbelt torrelement	
Minnen för motorvarvtal	
Bränsletank	
Extra bränsletank	
Motorns serviceintervall	
Transmission	
12F/12B mek. riktningväljare (30 km/h)	
24F/24B mek. riktningväljare (40 km/h)	
24F/24B mek. riktningväljare och Speedshift (40 km/h)	
24F/12B mek. riktningväljare och Speedshift (40 km/h)	
Kraftuttag	
Inkoppling och styrning	
540 varv/min/750 varv/min (540 Eco)	
540 varv/min /1 000 varv/min	
Hastighet	
Främre kraftuttag 750 varv/min (540 Eco) med frontlyft	
Främre kraftuttag 1 000 varv/min med frontlyft	
Hydraulik	
Max. oljeflöde vid 2 300 varv/min (l/min)	
Broms/styrning/kraftuttag, pump 1	
Max. oljeflöde vid 2 300 varv/min (l/min)	
Standardhjälpump nr 2 (bakre lyft och hydraulventiler)	
Standardhjälpump nr 3 (bakre lyft och hydraulventiler)	
Bromsar	
Typ/manövrering	
Parkeringsbroms	
Hydrauliska släpvagnsbromsar	
4WD	
Inkoppling	
Styrvinkelsensor (med elektrohydraulisk inkoppling av fyrhjulsdrift)	

MF 3707 V/S/F/GE/WF	MF 3708 V/S/F/GE/WF	MF 3709 V/S/F/GE/WF	MF 3710 S/F/GE/WF
75 (55)	85 (64)	95 (71)	105 (77)
320	365	395	405
Steg 3B	Steg 3B	Steg 3B	Steg 3B
Common rail			
Elektronisk ECU	Elektronisk ECU	Elektronisk ECU	Elektronisk ECU
3,4 l/4	3,4 l/4	3,4 l/4	3,4 l/4
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
Essential: 1 minne – Efficient: 2 minnen			
74 l (54 l med främre kraftuttag)			
30 l – (S-, F- och WF-versioner) – Total volym: 104 l			
600 tim			
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
Elektrohydraulisk			
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
27			
66			
27			
Oljekylida skivbromsar, hydraulisk manövrering			
Mekanisk, oberoende av huvudbromsar – manövreras med handbromsspak			
Dubbel ledning för hydraulik			
● Elektromekanisk inkoppling ○ Elektrohydraulisk inkoppling			
○			

● = Standard

○ = Tillval

- = Inte tillgänglig

Tillval

Grundmodell

Hydraulflöde
Bakre lyft
Bakre hydraulventiler
Mittmonterade hydraulventiler
Transmission

Tillval

24/24 mekanisk transmission
24/24 Speedshift
24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift
Hydraulflöde 120 l/min
3 bakre mekaniska hydraulventiler
2 mittmonterade hydraulventiler
Frontlyft
Frontlyft + främre kraftuttag (1 000 eller 540E)
Frontlastarpaket
Elektronisk förskjutning/nivellering
4 bakre elektroniska hydraulventiler
Framaxelfjädring

ESSENTIAL

V/S/F/GE/WF

Hydraulflöde 93 l/min
Mekanisk bakre lyft
2 mekaniska
-
12 /12 mekanisk

EFFICIENT

V/S/F/GE/WF

Hydraulflöde 120 l/min
Elektronisk bakre lyft
2 elektroniska
1 mekanisk
24/12 kopplingsfri fram/back och Speedshift


	○	-
	○	-
	○	-
	○	-
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○

● = Standard ○ = Tillval - = Inte tillgänglig



Mått - V,S,F,GE,WF (fyrhjulsdrift)

Från bakaxelns mittlinje (mm)		V	L	F	GE	WF
Mått		Hytt				
S	Hyttens höjd (utan roterande varningsljus)	1715	1715	1715	1715	1715
C	Lägsta punkt under bakaxeln	250	250	250	250	250
D	Framaxelns mittlinje	210	210	210	210	210
E	Framaxelns lägsta punkt	330	330	330	330	330
F	Lägsta punkt för framaxelns stöd	260	260	260	260	260
G	Total längd	3984	3984	3984	3984	3984
H	Hjulbas	2148	2148	2124	2085	2124
I	Invändig skärmbredd	450	520	600	450	600
J	Utvändig skärmbredd	1000	1300	1450	1000	1450
K	Utvändig hyttbredd	1000	1200	1200	1000	1200
Extra höjd för roterande varningsljus		200	200	200	200	200
Mått		Störtbåge				
B	ROPS-höjd (utan roterande varningsljus)	1884	1884	1884	1884	1884
C	Lägsta punkt under bakaxeln	250	250	250	250	250
D	Framaxelns ledpunkt	210	210	210	210	210
E	Framaxelns lägsta punkt	330	330	330	330	330
F	Lägsta punkt för framaxelns stöd	260	260	260	260	260
G	Total längd	3984	3984	3984	3984	3984
H	Hjulbas	2148	2148	2124	2085	2124
I	Invändig skärmbredd	450	520	600	450	600
J	Utvändig skärmbredd	1000	1300	1450	1150	1450
L	Bakskärmshöjd	730	730	730	605	730
M	Rattens minsta höjd	810	810	810	780	810

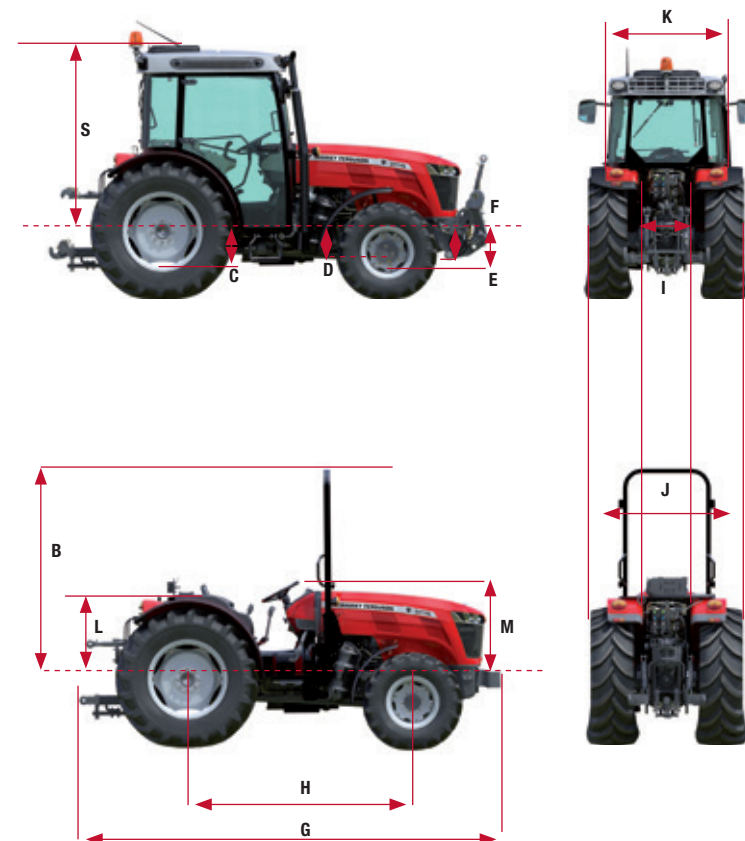



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Webb: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blogg: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® är ett globalt varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-SW-16455/1017 | Svenska/0218



Ansvarsfullt skogsbruk