

# MF RB-SERIE

## Rondebalepersen met vaste kamer

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra en MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



# MF RB-SERIE

WIJ STREVEN NAAR PERFECTIE BIJ IEDERE STAP VAN HET ONTWERP- EN FABRICAGEPROCES VAN ONZE PRODUCTEN.

Dankzij onze voortdurende ontwikkeling kunnen wij vol trots nieuwe functies en innovaties introduceren voor onze MF balenpersen met vaste kamers en Protec balenpers-wikkelaarcombinaties.

Een nieuwe stijl zijpanelen verhoogt de ergonomie en talloze functies onder de kappen verhogen de prestaties en baalkwaliteit.

Wij streven ernaar onze serie balenpersen verder te verbeteren en zo volledig te voorzien in de behoeften van veehouders en loonwerkers, met een oplossing die aansluit op hun eindgebruikers- en markteisen, hun gewassen en hun grond.

Of het nu gaat om het persen van balen kuilvoer, hooi of stro, agrarische ondernemers streven altijd naar een hoge productie, kostenefficiëntie en flexibele oplossingen bij het produceren van compacte balen van hoge kwaliteit, die gemakkelijk te vervoeren zijn en weinig opslagruimte innemen.

Een consequente baaldichtheid is essentieel voor alle soorten balen en de nieuwste MF rondebalepersen met vaste kamer biedt dan ook de beste oplossing dankzij hun toonaangevende verdichtings-, snij- en pick-upkwaliteiten. Daarom zijn ze de ideale keus voor wie een hoge productie plus ruwvoer of stro van hoge kwaliteit wenst.

Voor kuilvoer produceren deze balenpersen compacte, goed gevormde balen, wat een voorwaarde is om tijdens het fermentatieproces de essentiële voedingsstoffen van het voedergewas te behouden.

Van hooi, stro en biomassa vormen de balenpersen van de MF RB-serie compacte balen, die makkelijk te verwerken en te stapelen zijn. Ze behouden hun kwaliteit en stabiliteit ook voor lange tijd.

De rondebalepersen met vaste kamer van MF zijn daarom geschikt voor uiteenlopende soorten (loon) bedrijven, zoals gemengde bedrijven, akkerbouw- en veeteeltbedrijven.

## INHOUD

- 03 Kuilvoer en stro van hoge kwaliteit
- 04 Serie met vaste kamer
- 05 Meer details van de MF RB-serie rondebalepersen met vaste kamer
- 06 Hogesnelheidpick-up
- 07 Xtracut voor optimale snijprestaties
- 08 Hydroflexcontrol - beveiligingssysteem met twee fasen
- 09 Perskamer
- 10 Bindopties
- 11 Protec balenpers-wikkelaarcombinatie
- 15 Monitoring en bediening
- 16 Ervaring, innovatie en duurzaamheid
- 17 Klantondersteuning
- 19 Specificaties en opties

06 Hogesnelheidpick-up




08 Hydroflexcontrol - beveiligingssysteem met twee fasen



09 Perskamer

15 Monitoring en bediening

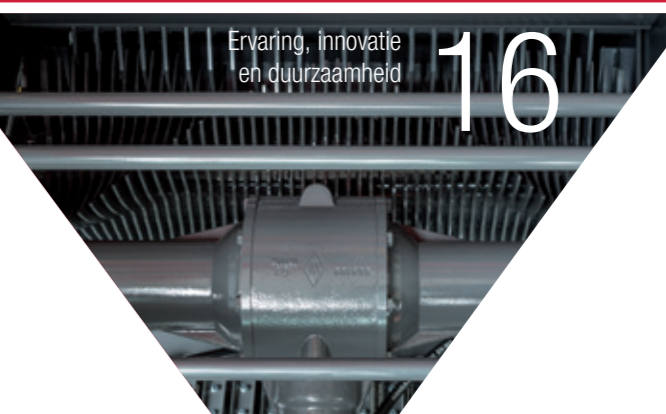

16 Ervaring, innovatie en duurzaamheid

# MF RB-SERIE RONDEBALENPERSEN

## SERIE MET VASTE KAMER

Speciale Powergrip-walsen bieden een constante grip voor beste baalvorm en dichtheid

Mechanische achterklepvergrendeling met druksensoren die zorgen voor behoud van de baalvorm

Automatische kettingsmering vermindert onderhoudstijd

Hydroflexcontrol - tijdbesparend antiblokkeersysteem met twee fasen

Xtracut-snijrotor - eenvoudige selectie van snijlengte

Beproefd het- of touwbindmateriaal met Easy Load-bijvulling

Tandwielkast met verdelers voor optimale vermogensverdeling

Curvebaanloze pick-up invoer op hoge snelheid met weinig onderhoud

### MF RB 3130 F Classic

- ▶ Betrouwbare en hoogwaardige balenpers die hooi- en strobalen met een hoge dichtheid produceert
- ▶ Brede 2,25 m pick-up en invoerrotor zorgt voor optimale capaciteit in de meest veeleisende gewassen
- ▶ Perskamer van 1,5 m<sup>3</sup> met 18 Powergrip-walsen en een mechanische achterklepvergrendeling zorgen voor een constante vorm en dichtheid van de balen.

### MF RB 3130 F Xtra

- ▶ Versterkt voor de maximale opbrengst en duurzaamheid die nodig zijn voor professionele toepassingen en loonbedrijven
- ▶ De Xtracut snijrotor biedt als optie 13, 17 of 25 messen en staat garant voor consistent snijden
- ▶ Selecteerbare messenbanken op de Xtracut 17 en 25 bieden flexibiliteit en makkelijke aanpassing van de snijlengte
- ▶ De assen en zwaar uitgevoerde smeerbare lagers van de walsen met vergrote diameter in de perskamer zijn bestand tegen piekbelastingen
- ▶ Met het optionele Bale Control Pro kunnen balenpersfuncties vanuit de cabine worden geactiveerd voor meer comfort en gebruiksgemak voor de bestuurder.

### MF RB 3130 F Protec

- ▶ Balenpersen met vaste kamer en extra wikkelen voor verwerking in één keer en de hoogste ruwvoer kwaliteit
- ▶ Tot het unieke ontwerp behoren een opvouwbare wikkeltafel voor een compact formaat en veilig transport tussen werklocaties
- ▶ Laag geplaatste wikkeltafel zorgt voor snel baaltransport in de machine en stabiliteit tijdens werken op hellingen
- ▶ Dubbele folieafgifte voor sneller wikkelen en hogere output.

### MF RB 3130 F Xtra: exclusieve kenmerken

- ▶ Load Sensing- of TIM-besturing (trekker-werktuigmanagement) van de balenpers
- ▶ Automatische pick-up gaat omhoog bij achteruitrijden en tijdens het wegen van de balen
- ▶ De achterklep opent en sluit automatisch voor balenvrijgave zodra het binden is voltooid
- ▶ Messen worden uitgetrokken en ingeschoven tijdens iedere bindcyclus om de messleuven schoon te houden
- ▶ Sensoren meten en registreren het vochtgehalte van het gewas tijdens het balenpersen
- ▶ De weegfunctie registreert automatisch het gewicht van iedere baal
- ▶ Bij voltooiing van de balen worden de messen ontkoppeld en de buitenste lagen niet gesneden, voor perfect gevormde balen

## CAPACITEITS PICK-UP

MET HET CURVEBAANLOZE PICK-UPONTWERP VAN MASSEY FERGUSON ZIJN HOGE WERKSNELHEDEN MOGELIJK


### KORTGEWASROL

Er is een versterkte kortgewasrol met rek verkrijgbaar voor een nog betere gewasstroom naar de kamer.

De curvebaanloze pick-up heeft minder bewegende onderdelen en is daardoor stiller, eenvoudiger en betrouwbaarder. Weinig onderhoud en minder instelwerkzaamheden besparen tijd en verhogen de productiviteit.

De pick-up rotor heeft vijf tandbalken met een tandafstand van 64 mm voor een hoge capaciteit en schone gewasopname bij hoge rijsnelheid.

Op de Massey Ferguson rondebalenpersen is de pick-up heel dicht bij de rotor geplaatst, wat de gewasstroom bevordert en het risico op verstopping vermindert.

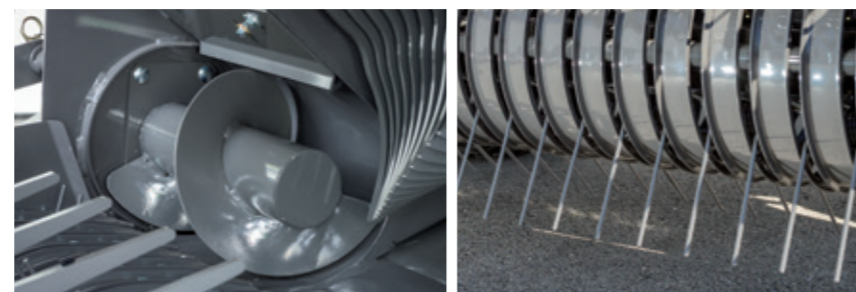

### INVOERVIJZELS

Twee grote invoervijzels met een diameter van 25 cm en een hoge capaciteit voeren het gewas naar het midden voor een optimale baalvorm.

### ZWAAR UITGEVOERDE TANDEN

Vijf rijen zwaar uitgevoerde tanden met grote spoeldiameter voor grotere duurzaamheid bij zware silage en situaties met veel stenen.

## XTRACUT VOOR OPTIMALE SNIJPRESTATIES

Het snijden van gewas tijdens het balenpersen biedt verschillende voordelen:


- ▶ Het verbetert de voederkwaliteit en zorgt daardoor voor een betere fermentatie en meer smaak
- ▶ Bespaart tijd door een snellere verdeling van kuilvoer
- ▶ Minder verspilling tijdens het voeren
- ▶ Draagt bij aan grotere dichtheid en dus verlaging van transport, opslag en wikkelposten

Massey Ferguson Xtracut is ontworpen voor optimale prestaties en kan worden uitgerust met 13, 17 of 25 messen. De snij-inrichtingen zijn voorzien van de langste messen op de markt, zodat al het passerende materiaal gegarandeerd wordt gesneden.

De Xtracut 17 en 25 zijn voorzien van twee sets hydraulisch bediende messenbanken met afzonderlijke bediening vanuit de cabine, afhankelijk van wat de klant nodig heeft.

De gebruiker kan kiezen tussen:

- ▶ Eén afzonderlijke messenbank
- ▶ Beide messenbanken
- ▶ Uitschakeling van alle messen

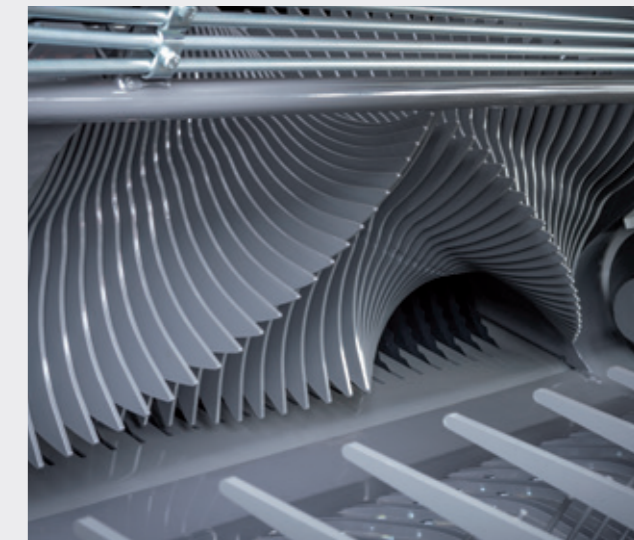

▶ De Xtracut 25-rotor, met het ontwerp met 4 spiraalvormige messen, biedt extreme snijprestaties.

▶ De MF RB 3130 F kan worden uitgerust met een Xtracut-rotor met 13, 17 of 25 messen.

# HYDROFLEXCONTROL

## – BEVEILIGINGSSYSTEEM MET TWEE FASEN

DE RACE TEGEN HET WEER EN DE KLOK OM GEWASSEN VAN TOPKWALITEIT BINNEN TE HALEN IS ALTIJD EEN UITDAGING VOOR MENS EN MACHINE.

Voor maximale efficiëntie in het veld en minimale uitval door verstoppingen met gewas, zijn de MF F-rondebalepersen voorzien van het unieke Hydroflexcontrol-beveiligingssysteem dat werkt in twee fasen:

In de eerste fase van Hydroflexcontrol kan het voorste deel van de perskamervloer bewegen, wat automatisch 80% van potentiële blokkeringen voorkomt en u laat doorwerken zonder onnodige stilstand.

Als er een ernstige verstopping optreedt, wordt fase twee van Hydroflexcontrol geactiveerd door de bestuurder en wordt de verstopping verholpen door de achterkant van de invoerkamervloer hydraulisch te laten zakken vanuit de cabine, zodat materiaal er gemakkelijk doorheen kan en stilstand dus tot een minimum wordt beperkt.

### FASE 1

Automatische mechanische beweging van de invoerbodem om kleine verstoppingen te verhelpen.



### FASE 2

Hydraulisch neerlaten van de invoerbodem om grote verstoppingen te verhelpen.



# PERSKAMER

De perskamer bestaat uit 18 Powergrip-rollen die zorgen voor een stevige grip en snellere rotatie van de baal voor een hogere dichtheid en betere baalvorm.


De rollen met 10 ribben zijn vervaardigd van naadloze massieve buis. Deze bieden de hoogste duurzaamheid en prestaties in de branche en staan bekend om hun beproefde ontwerp en het vermogen om de extreemste omstandigheden te doorstaan.

De nieuwe, verbeterde kamer heeft een 'spiraalvorm' met een iets kleinere diameter aan de voorzijde. Dit leidt tot een betere gewasvoer en baalrotatie, maakt de baal compacter en zorgt voor een effectieve grip bij het wikkelen.


Als optie zijn het Bale Scale-weegstelsel en de vochtmeter voor registratiegemak verkrijgbaar, en ook de Auto Tailgate-functie voor verhoogde productiviteit.



De steunlagen van de rollen in de perskamer hebben nieuwe schrapers die vuil en vocht efficiënt van de walslagers verwijderen en de buitenpanelen schoon houden.

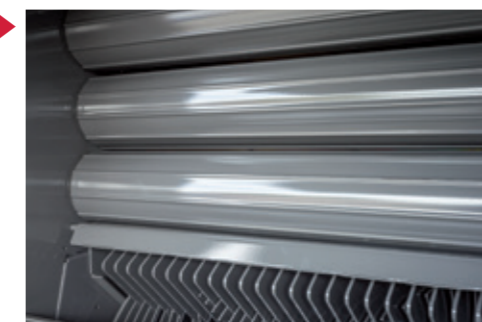

De eenvoudige, snelle en efficiënte mechanische achterklepvergrendeling is nu verbeterd met druksensoren aan beide zijden en voorzien van een links-rechtsaanduiding waarmee de gebruiker de vorming van de buitenste lagen van een baal kan monitoren om verzekerd te zijn van een consistente vorm.

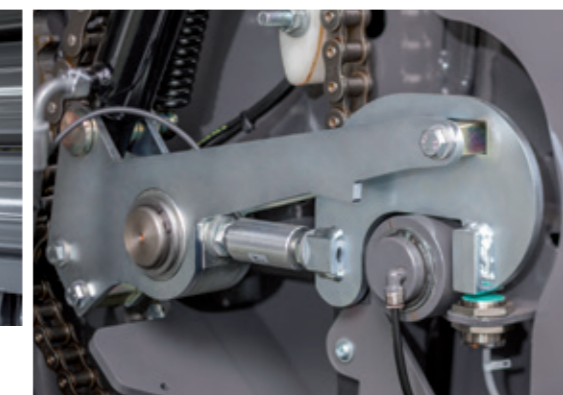



## BINDOPTIES

PERFECT GEVORMDE BALEN KUNNEN PERFECT WORDEN GEBONDEN MET HET VARIONET-SYSTEEM, WAARMEE U TIJD VOOR EEN CYCLUS EN BINDMATERIAAL BESPAART EN BALEN VOORBEREIDT VOOR EEN VEILIGE VERWERKING EN DAAROPVOLGENDE OPSLAG.


Het beproefde en geteste Varionet-bindsysteem werkt met een speciale voorziening voor het spannen en spreiden van het net, die geschikt is voor verschillende breedten en nettypen voor het snel afdekken van balen van rand tot rand of ook over de rand.

▲ Gemakkelijk laadsysteem maakt zeer efficiënt en veilig gebruik van folie mogelijk.

Er zijn twee folie/net-laadopties beschikbaar. Gebruikers kunnen dus het beste systeem voor hun behoeften kiezen.

Eco Load biedt het gemakkelijk, snel laden van het magazijn met de net/folie-rol.

Comfort Load daarentegen is nog gebruikersvriendelijker met een praktische lade voor het net/folie-laadsysteem - zie pagina 14.

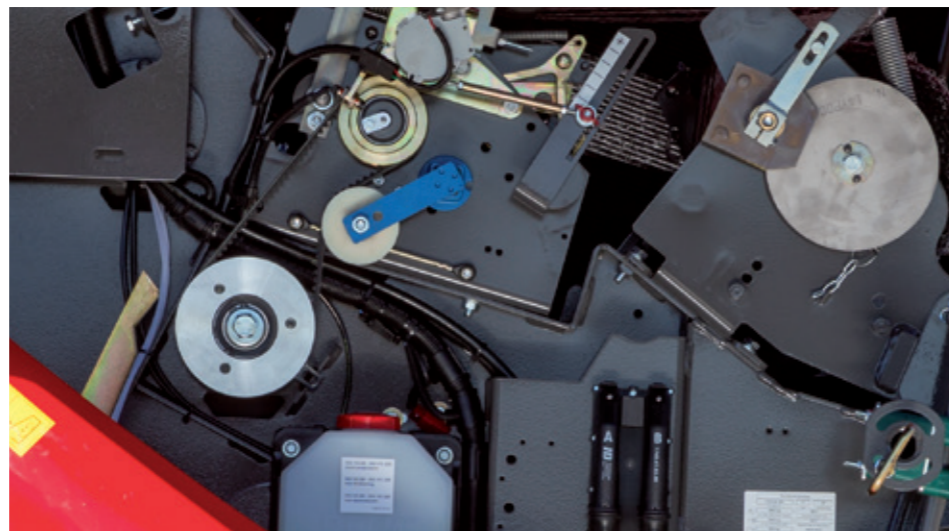

## MF RB 3130 F PROTEC

### – BALENPERS-WIKKELAARCOMBINATIE

OF U WERKT BIJ DROOGTE OF IN DE REGEN, IEDERE SECONDE TELT WANNEER U BALEN GRASSILAGE PERST OM DE BESTE KWALITEIT TE VERKRIJGEN EN ZO DE MAXIMALE VOEDINGSWAARDE TE BEHOUDEN. ALS U MEERDERE HANDELINGEN VAN HET BALENPERS EN WIKKELEN COMBINEERT, BESPAART U TIJD EN BRANDSTOF, VERHOOGT U DE PRODUCTIVITEIT EN VERBETERT U DE KWALITEIT.

Onze nieuwe MF RB 3130 F Protec-balenpers combineert alle voordelen van een pers met een vaste kamer en een geïntegreerde, speciaal ontworpen wikkeleenheid voor snel balen persen en wikkelen in één.

De balen zijn direct beschermd tegen veranderlijk weer en de voerkwaliteit blijft behouden. Wanneer het balen persen en wikkelen worden gecombineerd, worden trekkers en medewerkers ook minder belast in het drukke voederwinningsseizoen, zodat een bestuurder wordt vrijgemaakt om balen te stapelen of te transporteren, of te beginnen met persen in een volgend perceel.



# BALEN HANTEREN EN OVERBRENGEN



▲ Onze combinatie-eenheid heeft een kleine gewasopvoerhoek, waardoor de balenpers in zijn totaliteit lager is. Deze eigenschap bevordert de stabiliteit, waardoor het werken op hellingen sneller en veiliger verloopt. Verder wordt hierdoor de tegendruk in het invoergedeelte verminderd, de gewasstroom gestroomlijnd en het risico op verstoppingen sterk verminderd.



In aanvulling op de transferarm is het ontwerp voorzien van twee actieve geleideplaten aan beide zijden van de balenpers, die de baal naar het midden van de wikkeltafel sturen voor een snellere en meer nauwkeurige transfercyclus. Voor extra veiligheid op hellingen kan de transferarm met de hellingtransferfunctie langzamer bewegen, terwijl de wikkering hoger wordt opgetild om de baal over te nemen. Dit garandeert dat de baal zelfs op hellend terrein veilig wordt overgedragen aan de wikkelaar.

— Actief bewegende tafel

— Transferarm



◀ In de transportmodus wordt de wikkering omhoog en naar voren gevouwen, zodat de totale lengte van de machine slechts 5,9 m bedraagt voor veiliger transport, betere manoeuvreerbaarheid en minder stallingsruimte.

Zodra de baal wordt verplaatst naar het midden van de wikkeltafel, begint een hydraulisch aangedreven wikkering te draaien voordat de achterzijde volledig is gesloten. De cyclus wordt voltooid voordat de volgende baal wordt gevormd. Het robuuste frame is met zijn stille werking ontworpen om zelfs de zwaarste balenbelasting aan te kunnen. Het werkt met maximaal 35 tpm soepel voor een probleemloze wikkering, baal na baal.



De wikkeltafel wordt neergelaten om de baal voorzichtig te lossen, zodat deze zo langzaam mogelijk rolt, schade aan de folie wordt voorkomen en de ideale baalvorm behouden blijft. Een optionele balenkantelaar zet balen op hun zijkant, zodat de balen niet kunnen wegrollen en ze gemakkelijker op de aanhanger te laden zijn. De bestuurder kan ook kiezen tussen automatisch en handmatig lossen.

# BALEN WIKKELEN EN LOSSEN



## HOOGWAARDIGE WIKKELING



Twaalf folierollenhouders zijn handig op een comfortabele hoogte aan beide zijden van de balenpers geplaatst. Er zijn twee extra rollen op de wikkelaar geïnstalleerd zodat maximale inzetbaarheid in het veld is gegarandeerd.



De wikkelring wordt aangedreven door twee rubberen rollen die voldoende grip op het oppervlak hebben, zodat materiaal niet wegglijdt en het geluidsniveau beperkt blijft.



De hydraulisch aangedreven wikkeltafel bestaat uit twee rollen en drie eindloze riemen die op een gelast frame zijn aangebracht voor extra duurzaamheid.



De wikkeleenheid kan worden bediend via het externe bedieningspaneel. De achterzijde, de transferarm, de tafel, de ring en de klemmen zijn afzonderlijk te bedienen. Ook het wisselen van folierollen is hiermee eenvoudiger.



De wikkeleenheid wordt automatisch opgevouwen voor veilig en gemakkelijk transport van het ene perceel naar het andere.

### BINDUNIT VOOR NET EN FOLIE

#### ER IS NU EEN NIEUWE OPTIE VOOR HET BINDEN VAN NET EN FOLIE

Bestuurders kunnen een keuze maken tussen beide bindmaterialen en, dankzij het Rapid Reload-systeem kunnen ze, afhankelijk van het geoogste gewas, snel omschakelen.

Het binden met folie, in plaats van het binden met touwen of net, zorgt voor balen met een grotere dichtheid die minder zuurstof bevatten, waardoor de voerkwaliteit verbetert en de verliezen gedurende de opslag beperkt blijven. Het verkleint ook het gevaar van lekken en helpt de optimale baalvorm in stand te houden, waardoor de balen stabiel gestapeld blijven.

De balenpers kan drie folierollen meevoeren, die met behulp van hetzelfde Rapid Reload-systeem als voor het net, snel kunnen worden gemonteerd. Het bindmateriaal en de wikkefolie zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en kunnen dus samen worden gerecycled.

Het ergonomische laadsysteem draagt ook bij aan het beschermen van de kwetsbare folierollen tegen beschadiging.



## MONITORING EN BEDIENING



DE NIEUWE BALE CONTROL PRO-MONITOR is een standaardvoorziening op de MF RB 3130 F Protec en optioneel op de MF RB 3130 F Xtra. Deze heeft geïntegreerde ISOBUS-technologie en is voorzien van een groot helder scherm voor uitstekende weergave van diverse parameters, zodat de gebruiker meer informatie en controle over de balenpers heeft. Als een trekker is voorzien van ISOBUS-technologie, kan ook de monitor van de trekker worden gebruikt voor weergave van alle belangrijke informatie over de trekker en de balenpers op één plaats. De balenpers-wikkelcombinatie is ook uitgerust met een achtercamera die beelden praktisch en helder op het beeldscherm weergeeft voor betere controle op de wikkelaar.

Specifieke perceels- of klantinformatie, zoals het aantal balen of gewerkte uren, worden gemakkelijk ingesteld en verzameld met het menu Wizard en later via de USB-aansluiting geëxporteerd voor handige administratie en verdere prestatieanalyse.

Het gebruik van één terminal in de cabine voor het besturen en monitoren van een reeks werktuigen houdt de cabine overzichtelijker en zorgt voor een eenvoudige, accuratere bediening door bestuurders die een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren met verschillende machines.

De Bale Control Terminal, die standaard is ingebouwd, geeft de bestuurder een uitstekend overzicht van de balenverwerking en bevat een hele reeks intuïtieve functies. Het HD-touchscreen is voorzien van een display met een moderne werking en verbeterde bedieningsefficiëntie.




De volgende functies kunnen worden bediend met de Bale Control Terminal:

- ▶ Selectie van messen
- ▶ Instelling van persdruk
- ▶ Instelling van aantal netlagen
- ▶ Starten/stoppen/pauze van net
- ▶ Visueel vullen van perskamer
- ▶ Balenteller
- ▶ Balenteller totaal
- ▶ Klantinstellingen
- ▶ Instellingen van sensoren en actuators

## ERVARING, INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

MASSEY FERGUSON IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVEND MERK MET UITGEBREIDE ERVARING IN HOOI- EN VOEDERGEWASPRODUCTIE OP ALLE CONTINENTEN. DE REEKS RONDEBALENPERSEN VAN MASSEY FERGUSON IS GEBOUWD VOOR LANGDURIG GEBRUIK EN ONTWERPEN OM UW VERWACHTINGEN TE OVERTREFFEN. HET AANTAL UNIEKE EN GEPATENTEERDE FUNCTIES MAAKT DAT ONZE BALENPERSEN ZICH ONDERSCHIEDEN VAN DE MASSA.

De tandwielkast met differentieel verdeelt het vermogen en brengt het over naar de rotor aan de ene kant en de rolaandrijvingen aan de andere, zodat het totale vermogensverbruik wordt verlaagd via de eenvoudige aandrijflijnen. Voor de MF RB F Xtra en de MF RB F Protec-machines is nu een verbeterde, optionele 1000 tpm-tandwielkast verkrijgbaar. Deze kan een 20% hoger vermogen overbrengen, waardoor de capaciteit verbetert in zelfs de zwaarste gewassen en het brandstofverbruik wordt verlaagd.

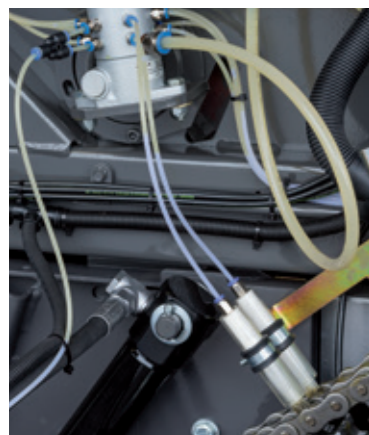

Automatische kettingsmering met individuele dosering voor iedere ketting garandeert dat er voldoende olie wordt toegevoegd, daarnaast verlaagt het de onderhoudstijd en verlengt het de levensduur van de ketting. Voor nog meer duurzaamheid worden in de hele balenpers kettingen van topkwaliteit toegepast.



De perskamer kan extreme belastingen met krachten uit alle richtingen verwerken. Dankzij het slimme ontwerp van het lagerhuis kunnen de rollen een beetje bewegen om grote axiale belastingen tijdens de werking op te vangen.



Regelmatige, voldoende smering van rollagers is bijzonder belangrijk, vooral in moeilijke omstandigheden zoals tijdens het balenpersen van kuilvoer. Centrale smeerpunten voor smering van rollagers bevinden zich op handige posities voor goede toegankelijkheid en kortere tijden voor service.

## OPTIES

MF RB 3130 F Classic en MF RB 3130 F Xtra



MF RB 3130 F Protec



Er is nu een complete set reservemessen verkrijgbaar voor elke balenpers (het aantal messen is afhankelijk van de rotorunits).

Geautomatiseerde centrale smering garandeert een lange levensduur van de belangrijkste rollagers. Bovendien bespaart het tijd en laat het de machine steeds soepel en efficiënt werken.

Dankzij de extra netrolhouder kunt u drie complete rollen meenemen - genoeg om de hele dag vooruit te kunnen. Dit geeft u voldoende capaciteit voor ruwweg 900 balen!

**NIEUWE LEDLAMPEN VERANDEREN DE NACHT IN DE DAG**

Voor extra comfort, veiligheid en productiviteit, is nu een nieuwe set van 3 ledlampen verkrijgbaar op de Protec-modellen. Deze omvat één werkklamp voor de wikkeleenheid en 2 werkklampen onder de zijpanelen: zodat u overdag en 's nachts aangenaam kunt werken, precies zoals u dat wilt!

**MEER COMFORT MET DE INGEBOUWDE SPOELTANK**

Er is nu een nieuwe spoeltank met een geïntegreerde zeepdispenser in het deksel verkrijgbaar, waarbij u uw handen kunt wassen na onderhoud of het vervangen van een net- of folierol.

**OPTIONELE HYDRAULISCHE STEUNPOT VOOR EENVOUDIG AANKOPPELEN**

Om het aankoppelen van de balenpers aan de trekker eenvoudiger te maken, is nu een nieuwe hydraulische steunpot optioneel verkrijgbaar voor uw MF RB 3130 F Protec. De bediening is veilig en gemakkelijk met een ventiel op het spatbord.

**ZWEVENDE BALENKANTELAAR OM SNELLER EN MET MINDER MOEITE TE WERKEN!**

De Protec-balenkantelaar (zie pagina 13) wordt ondersteund door een veerbelaste stempel die de ophanging ontlast. Deze is aan de wikkeltafel bevestigd met twee sterke haken, die vergelijkbaar zijn met de haken aan onderste hefarmen van de trekker en die met één klik op de afstandsbediening in de transportpositie worden gevouwen.



## UW MACHINE-EXPERTS

U kunt vertrouwen op uw Massey Ferguson-dealer voor service, onderhoud en reparaties en voor advies over de nieuwste landbouwoplossingen, innovatieve accessoires en vervangende onderdelen.

Uw Massey Ferguson-dealer levert alle landbouwbenodigdheden die u maar nodig hebt, van smeermiddelen tot onderhoudssets.

Met vakkundige technici en deskundig personeel zijn onze dealers trots op de uitstekende klantenservice die zij leveren.



## ORIGINELE ONDERDELEN, ORIGINELE WAARDE

Originele onderdelen van AGCO bieden een uitstekende waarde door topkwaliteit met een maximale beschikbaarheid. Door hun technische specificaties zijn ze The Perfect Fit voor uw Massey Ferguson. Ze zijn ontworpen voor waardebehoud van uw machine en bescherming van de inzetbaarheid.

Op onderdelen van AGCO Parts biedt AGCO 12 maanden garantie, inclusief arbeidskosten als ze door een Massey Ferguson-dealer zijn gemonteerd.



## AGCO FINANCE

UW PARTNER VOOR GROEI VAN UW BEDRIJF.

Als de financieringsservice Massey Ferguson helpen wij u uw MF-machines aan te schaffen met onze maatoplossingen voor financiering, om gebruik en eigendom van 's werelds beste landbouwmachines mogelijk te maken.

**Volledige betrouwbaarheid:** Meer dan 30 jaar ervaring in agrarische sector wereldwijd.

**Volledig gebruiksgemak:** Gemak dankzij beschikbaarheid bij uw dichtstbijzijnde MF-dealer.

**Volledig partnerschap:** Wij werken samen met u, gedurende uw hele bedrijfsproces.



## MASSEY FERGUSON COLLECTIE

VANAF NU KUNT ZICH EVEN STIJLVOL VOORTBEWEGEN ALS UW MASSEY FERGUSON.

Wij hebben een exclusieve collectie van hoogwaardige producten die zeker zullen passen bij u, uw bedrijf, uw gezin en uw lifestyle.

Log in bij onze online shop om te bekijken wat wij allemaal voor u klaar hebben staan:

Shop.MasseyFerguson.Com

## SPECIFICATIES

Model	MF RB 3130 F Classic		MF RB 3130 F Xtra		MF RB 3130 F Protec	
<b>Perskamer</b>						
Diameter, m	1,25		1,25		1,25	
Breedte, m	1,23		1,23		1,23	
Volume, m <sup>3</sup>	1,50		1,50		1,50	
Mechanische vergrendeling van kamer	●		●		●	
Net wikkelen met Varionet	●		●		●	
Baalgeleider (enkel) / Balenkantelaar (combi)	○		●		○	
<b>Pick-up</b>						
Breedte, m	2,25		2,25 / 2,40		2,25 / 2,40	
Opnamebreedte, m	1,86		1,86 / 2,11		1,86 / 2,11	
Tussenruimte pick-up tanden, mm	64		64		64	
Kortgewasrol met geleiderrek	●		●		●	
<b>Invoer</b>						
Vulrotor	●		●		-	
Xtracut 13	-		○		●	
Xtracut 17	-		○		○	
Xtracut 25	-		○		○	
Hydroflexcontrol	○		●		●	
<b>Monitoring</b>						
Bale Control Terminal	●		●		-	
Bale Control Pro	-		○		●	
<b>Eisen t.a.v. trekker</b>						
Aanbevolen vermogen, kW/pk	52 / 70		52 / 70		75 / 120	
Tandwielkast 540 tpm	●		●		●	
Tandwielkast 1000 tpm	-		○		○	
Hydraulische regelventielen	2 x EW of 1 x EW + 1 x DW		1 x EW + 1 x DW		1 x DW + LS	
Bandenopties	● 15.0/55-17	○ 500/55-20 560/45-22.5 19.0/45-17	● 15.0/55-17	○ 500/55-20 500/60-22.5 500/60x22.5 V-vorm 560/45-22.5. 19.0/45-17	● 620/55 26.5	○ 600/55R x 26.5 V-vorm
<b>Afmetingen en gewichten</b>						
Transportlengte, m	4,30		4,30		5,90	
Transporthoogte, m	2,60		2,60		3,00	
Transportbreedte, m	2,70		2,70		2,85	
Geschat gewicht, kg	3.000		3200		5.990	
<b>Opties</b>						
Autolube lagersmering rollen	-		○		●	
As met remmen	○		○		●	
Exclusive / TIM-pakket	-		○		○	
Flat Face hydraulische koppelingen	-		○		○	
Slijtageset perskamer	○		○		○	
Vochtmonitor	-		○		○	
Bale Scale-weegstelsysteem	-		○		○	
Automatische achterzijde	-		○		●	
Hydraulische opvouwbare zwenkwielen van pick-up	-		○		○	
Foliebinding	-		-		○	

- Standaardspecificatie
- Optie
- Niet beschikbaar

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

Voor het bovenstaande hulppakket zijn landspecifieke voorwaarden van toepassing. Let op: mogelijk zijn niet alle pakketten beschikbaar in alle markten.

Raadpleeg uw plaatselijke MF-dealer.



**MASSEY FERGUSON**

[www.MasseyFerguson.nl](http://www.MasseyFerguson.nl)  
[www.facebook.com/masseyfergusonNL](https://www.facebook.com/masseyfergusonNL)  
[x.com/MF\\_EAME](https://x.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonNL](https://www.instagram.com/MasseyFergusonNL)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)  
[Blog.MasseyFerguson.com](https://Blog.MasseyFerguson.com)



**MASSEY FERGUSON**® is een wereldwijd merk van AGCO.  
© AGCO Corporation. | A-NL-17956 | Nederlands 2025



**MASSEY FERGUSON**

BORN TO **FARM**