

MF BETA

MF 7360 JA MF 7370

5 VÖI 6 KLAHVPUISTURIT | 306–360 HJ



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF BETA

JUST SIIN ON SEE OLULINE



- 06** VALIGE OMA HEEDER
- 08** VILJA PEKSMINE JA TERADE ERALDAMINE
- 12** SKYLINE KABIINIS
- 18** LOODUD EFEKTIIVSE VÕIMSUSE KASUTAMISEKS.
- 24** PARALEVEL SÜSTEEM


MF BETA – vastab kõikidele teie nõudmistele.....	4
Valige oma heeder.....	6
Vilja peksmine ja terade eraldamine.....	8
Skyline kabiinis.....	12
Loodud efektiivse võimsuse kasutamiseks.....	18
Loodud nutikate põllumajanduslahenduste ja ühendatavuse jaoks.....	20
Paralevel süsteem	24
Varuosad ja teenindus.....	26
MF BETA – valikud ja tehnilised näitajad	30

VASTAB KÕIGE KEERULISEMATELE SAAGIKORISTUS TINGIMUSTELE

MF Beta teraviljakombainid on selge ja praktilise konstruktsiooniga ning sisaldavad tehnoloogia ja funktsioonide kombinatsiooni, millega on lihtne põllul töötada, kui aeg on oluline.

Mudel	Maks võimsus hj (kW)	Klahvpuistureid	Terapunkri maht (t)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

*Lisavõimsusega

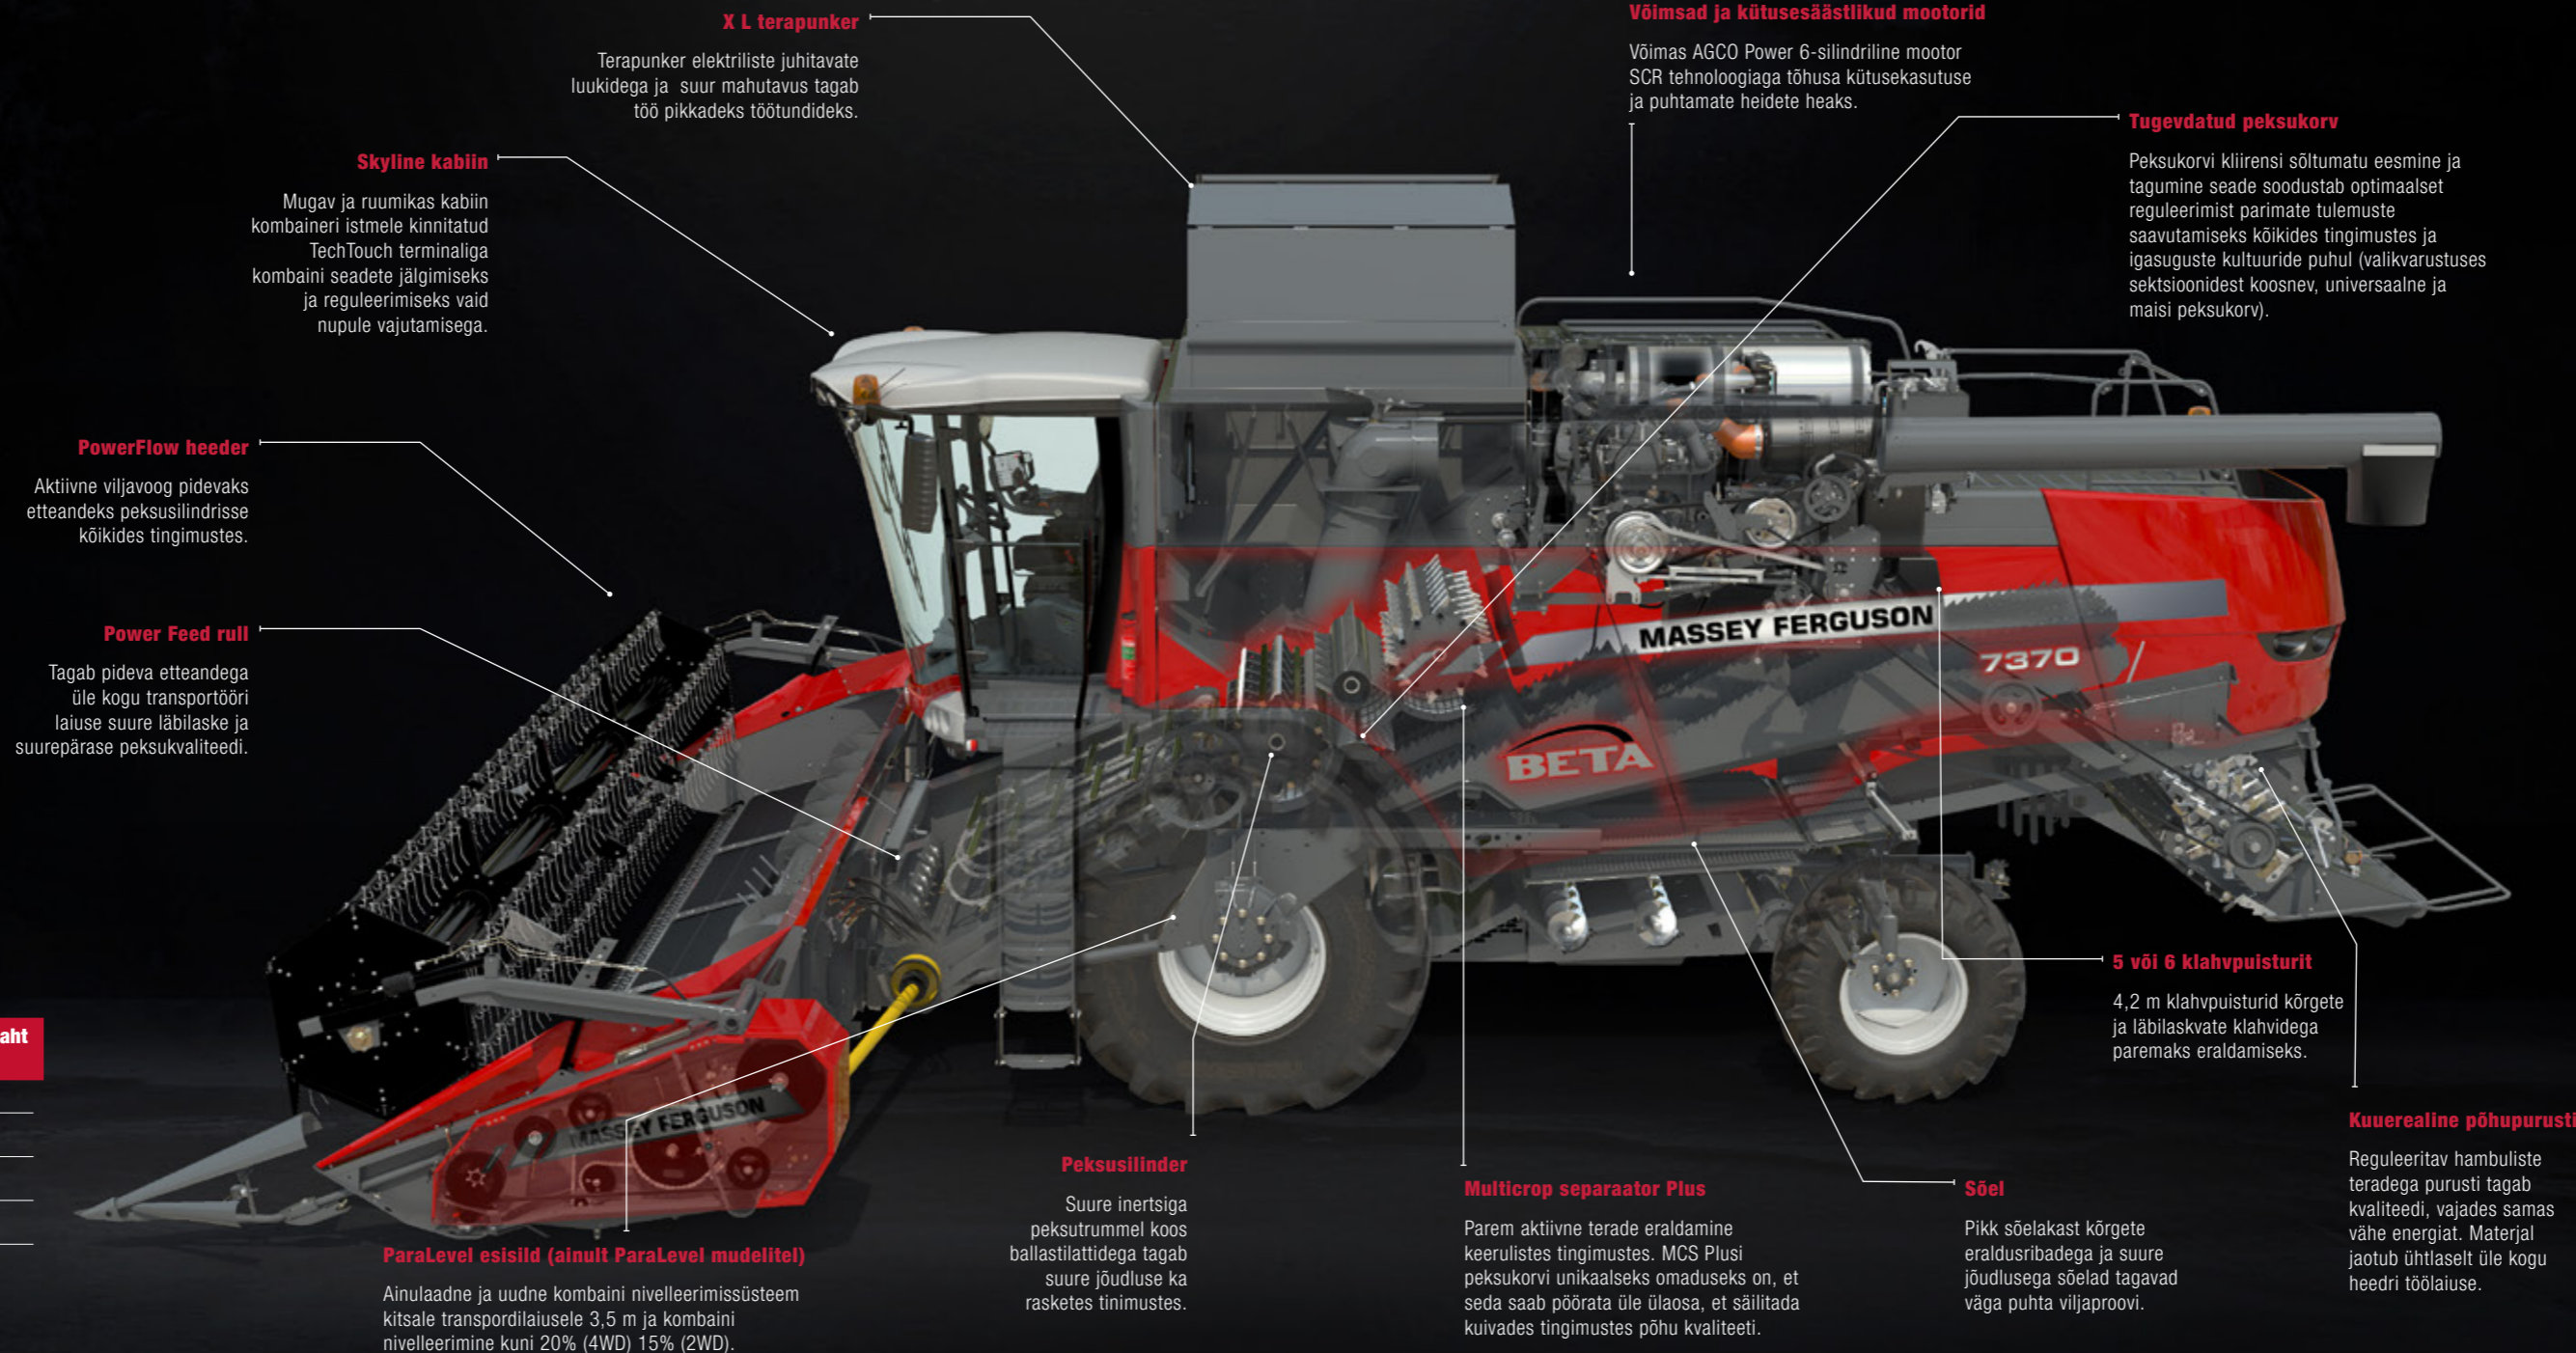

X L terapunkter

Terapunkter elektriliste juhitavate luukidega ja suur mahutavus tagab töö pikkadeks töötundideks.

Skyline kabiin

Mugav ja ruumikas kabiin kombaineri istmele kinnitatud TechTouch terminaliga kombaini seadete jälgimiseks ja reguleerimiseks vaid nupule vajutamisega.

PowerFlow heeder

Aktiivne viljavoog pidevaks etteandeks peksusilindrisse kõikides tingimustes.

Power Feed rull

Tagab pideva etteandega üle kogu transportööri laiuse suure läbilaske ja suurepärase peksukvaliteedi.

ParaLevel esisild (ainult ParaLevel mudelitel)

Ainulaadne ja uudne kombaini nivelleerimissüsteem kitsale transportilaiusele 3,5 m ja kombaini nivelleerimine kuni 20% (4WD) 15% (2WD).

Peksusilinder

Suure inertsiiga peksutrummel koos ballastilattidega tagab suure jõudluse ka rasketes tingimustes.

Võimsad ja kütusesäästlikud mootorid

Võimas AGCO Power 6-silindriline mootor SCR tehnoloogiaga tõhusa kütusekasutuse ja puhtamate heidete heaks.

Tugevdatud peksukorv

Peksukorvi kliirensi sõltumatu eesmine ja tagumine seade soodustab optimaalset reguleerimist parimate tulemuste saavutamiseks kõikides tingimustes ja igasuguste kultuuride puhul (välikvarustuses sektsioonidest koosnev, universaalne ja maisi peksukorv).

5 või 6 klahvpuisturit

4,2 m klahvpuisturid kõrgete ja läbilaskvate klahvidega paremaks eraldamiseks.

Kuuerealine põhupurusti

Reguleeritav hambuliste teradega purusti tagab kvaliteedi, vajades samas vähe energiat. Materjal jaotub ühtlaselt üle kogu heedri töölaia.

Multicrop separaator Plus

Parem aktiivne terade eraldamine keerulistes tingimustes. MCS Plusi peksukorvi unikaalseks omaduseks on, et seda saab pöörata üle ülaosa, et säilitada kuivades tingimustes põhu kvaliteeti.

Sõel

Pikk sõelakast kõrgete eraldusribadega ja suure jõudlusega sõelad tagavad väga puhta viljaproovi.

VIRTUAALNE REAALSUS



Astuge MF BETA-sse sisse oma nutitelefoni abil



1. S.A.M.M

Kasutage QR-i koodilugeja rakendust. Laadige see tasuta alla iTunes'ist või Androidi Play-poest.



2. S.A.M.M

Avage rakendus ja skännige see QR kood ...



3. S.A.M.M

... ja astuge oma Massey Ferguson'i kombaini.

Tehke läbi 2D e-kogemus eXperience. Liigutage oma nutitelefoni igas suunas või kasutage sõrmi.



4. S.A.M.M

Tehke läbi täielik virtuaalreaalsuse 3D e-kogemus eXperience. Klõppige vastaval ikoonil ning kasutage seda koos VR-prillidega.

VALIGE OMA HEEDER

ALGUS HEA, KÕIK HEA.

Kombaini töö tulemustes on heedril tähtis osa. Pika tegevusaja jooksul kogutud kogemuste põhjal pakub Massey Ferguson valikut kõrgema klassi PowerFlow heedrit või suure jõudlusega FreeFlow heedreid.

Kombineeritud kiirühendus on standardvarustuses kiireks kokku- ja lahtiühendamiseks.


Suure jõudlusega rull peamise viljatõstuki ees tagab vilja pideva pealevoolu laualt peamisse viljatõstukisse. Protsessi saab hõlpsasti ja tõhusalt kabiinist ümber pöörata.



FreeFlow heedri tigu tervel selle pikkusel asuvate sõrmedega suurendab teo läbilaskevõimet ning tagab kiire viljavoo peamisele transportööri.

Schumacheri tera on täna antud tööstuses kasutusel olevatest teradest 1220 löikega minutis parim. Tera on isepuhastuv ning mittenüristuv. See hoiab saagi liikumises ka rasketes tingimustes.

FREEFLOW KUNI 7,6 M

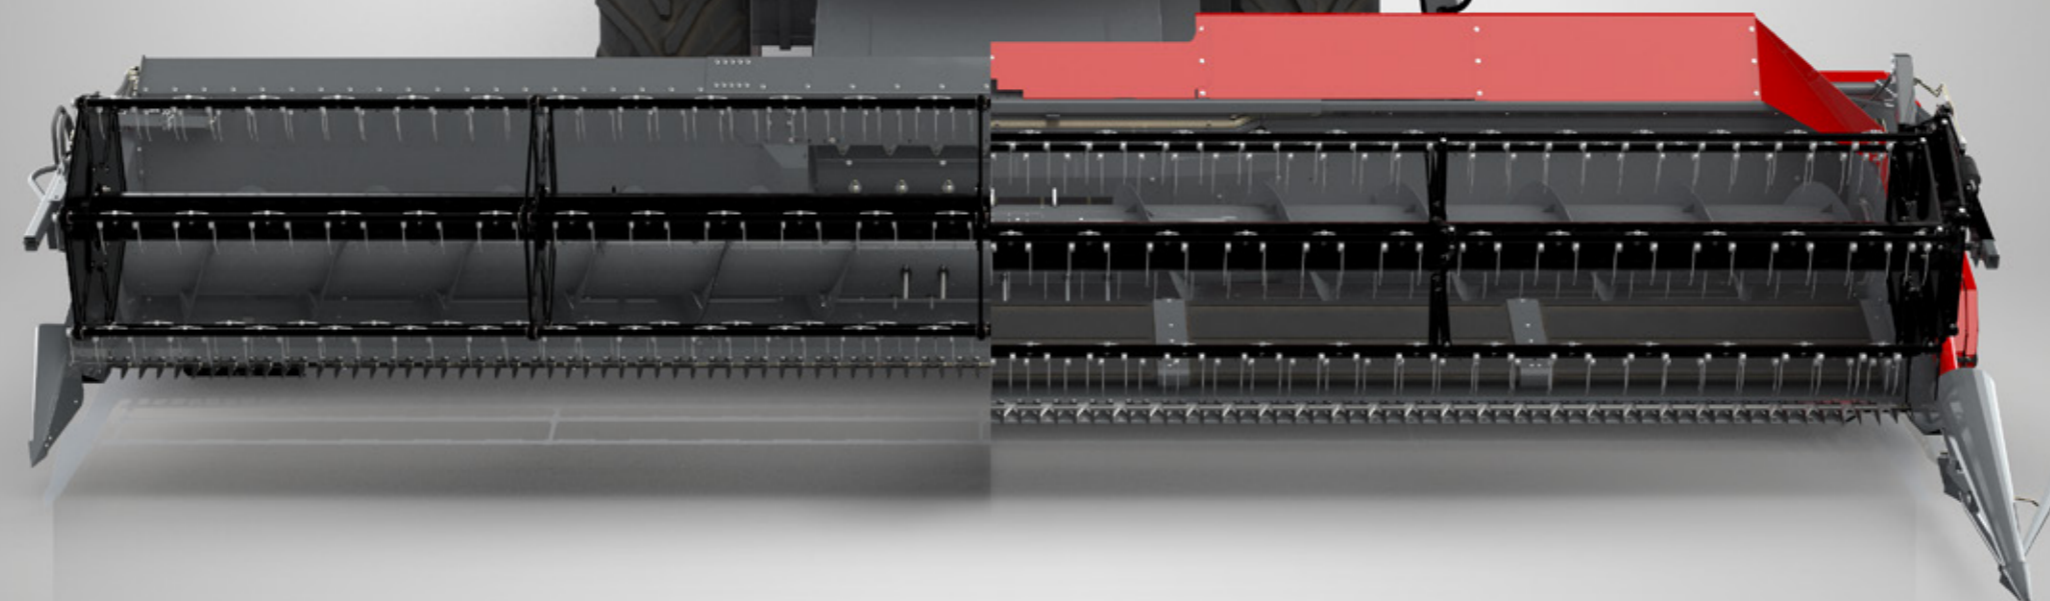

POWERFLOW KUNI 7,7 M



Tera on heedri teost 1,14 m kaugusel, mis tagab optimaalse jõudluse ja nägemisvälja. Vastupidavad PowerFlow lindid viivad saagi ühtlasel kiirusel terast eemale põhitransportööri. Lindid juhivad kõrvale ka kivid, et need ei satuks masinasse ega kahjustaks seda.

TerraControl II kujutab endast automaatsete funktsioonide kombinatsiooni heedri nivelleerimise (FreeFlow või PowerFlow) ja maapinda järgiva süsteemi (Field Pressure) - kõik näitajad on juhitavad kombaineri multifunktsionaalse hoovaga. Kõrguse parameetrite väike muutmine on kiire ja lihtne, tagades sellega ühtlase vilja etteande muutuvates tingimustes. Automaatne haspli kiiruse funktsioon vabastab kombaineri osadest ülesannetest, et ta saaks keskenduda masina võimete maksimaalsele ära kasutamisele.



Lisavarustusse kuuluv rapsi tigu PowerFlow heedrile suurendab kõrgete põllukultuuride pealevoolu transportööri, suurendades nii oluliselt väljalaskevõimet. Kaks elektrilist külgmist tera täiendavad rapsikoristuseks mõeldud varustust.

VILJA PEKSMINE JA TERADE ERALDAMINE

KOMBAINI PAINDLIK SÜDA.
VASTUPIDAVA SUURE INERTSIGA
SILINDRI NING TUGEVA PEKSUKORVIGA
VARUSTATUD MASINAD TULEVAD
SAAGIKORISTUSEGA HÖLPSALT TOIME.


Peksutrummel saab lisaraskust ballastlattice näol, mis suurendab silindri inertsi, kui latt-trumli viljapäid pekstakse. See vähendab ajami koormust, energiatarvet ja kütusekulu.

Peksukorvi traatide vahed on erinevad. Korvi tagumises osas on kaks korda rohkem traate kui esiosas. See põhimõte tagab optimaalse tasakaalu peksuvõimsuse ja peksukorvi läbiva viljavoo vahel. Peksukorvi esi- ja tagaosa on eraldi reguleeritav, mis optimeerib peksu kvaliteeti.

Peamise peksukorvi tagaosa laiendab aktiivse biitri peksukorv, mida saab sõltuvalt olukorrast reguleerida kolme asendisse.

KAKS SÜSTEEMI ÜHES

Multicrop separaatoril (MCS) on suur separeerimisala, mis võimaldab eemaldada võimalikult palju vilja enne, kui see jõuab põhupuusturiteni.

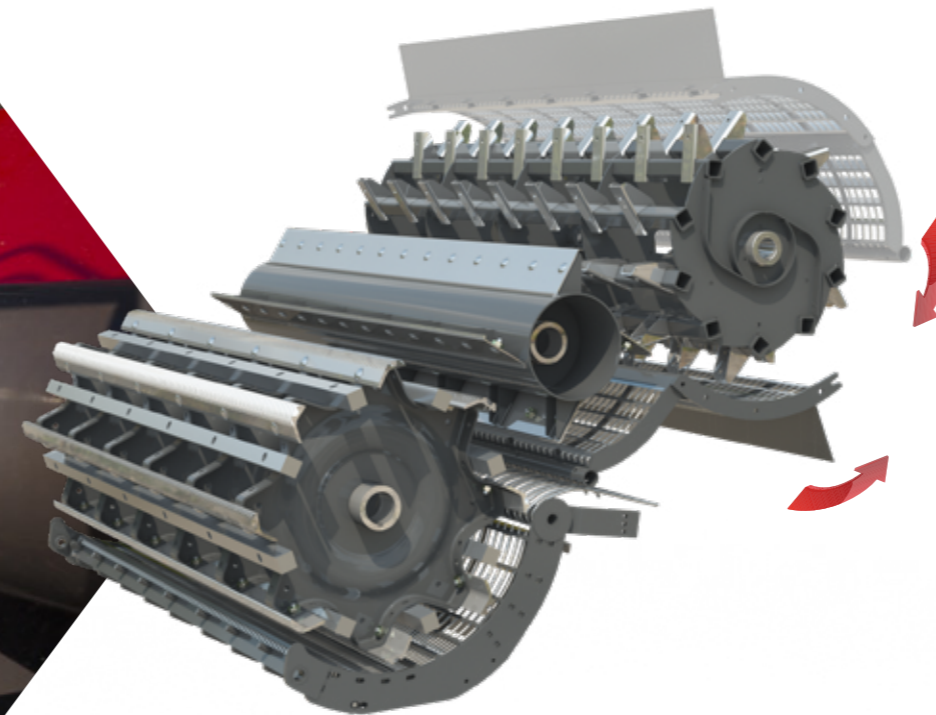

MCS-I (Multicrop separaatoril) on unikaalne funktsioon, mis seda teistest eristab, sest see suudab pöörata peksukorvi üle rootorseparaatori ülemise osa, kui viimast ei ole vaja. MCS peksukorv liigub elektriga ning ei vaja mingeid tööriistu. See võimaldab optimeerida masina jõudlust kuiva ilmaga, vähendades sõelade koormust ning parandades oluliselt põhu kvaliteeti.

SUUR HULK RAKENDUSI

Lisada saab täieliku maisikoristuskomplekti, mis sisaldab ka maisi peksukorvi. Selle rakenduse puhul on purusti kiiruse vähendamise komplekt teraviljamudeli standardvarustusse.

Mitmekesisuse suurendamiseks ja aja säästmiseks võib Massey Ferguson pakkuda lisavarustusena sektsioonilise peksukorvi, mille konstruktsioon võimaldab koristada erinevaid kultuure. Üleminek väikestelt seemnetelt suurte seemnetega kultuuridele nagu soja, mais ja päevalill toimub pigem minutite kui tundidega.


Vajaduse korral saab aga paigaldada universaalse peksukorvi eemaldatavate osadega.

Tellida saab ka spetsiaalse riisilindri / peksukorvi mudeli, millel on vastava konstruktsiooniga tihvtid ja piidega, mis on mõeldud separatsiooniks rasketes tingimustes. Saadaval on ka eriti kulumiskindlad lisakomponendid. Need hõlmavad teratigusid, transportööre ja MCS piisid. Need tehnilised omadused koos iseõlituvate lintidega ja heedritega, mis sobivad tugevdatud komponentideks, teevad masina mitmekülgseks ning sobivaks nii riisi, teraviljade kui ka maisi koristamiseks.



PUHTAD TULEMUSED

Rohkem puhtaid teri punkris tähendab suuremat tulu. Tõhusale, kuid säästlikule peksule järgneva intensiivse terade eraldamise ja puhastamise tulemuseks on parima kvaliteediga punkriproov. Lisavarustuses olev niiskuseandur jälgib kvaliteeti, saagimonitor tuvastab erisusi põllu lõikes, mida saab hiljem analüüsi tarvis kaardistada.

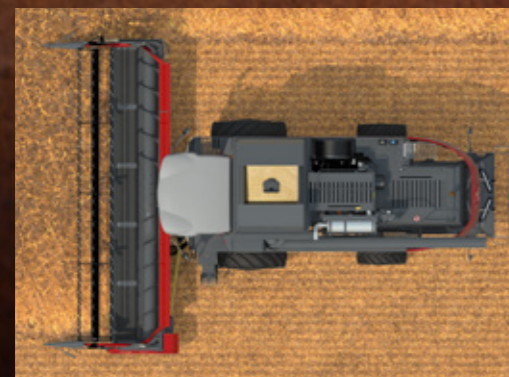

TERAPUNKRID ON
SUURE MAHUTAVUSEGA
(9000 L STANDARDMUDELIL JA
8600 L PARALEVELI MUDELIL),
MAHALAADIMISKIIRUS 105 L/S
ON ÜKS OMA KLASSI KÕRGEMAI.

Lihntne järelpeksumonitor näitab kabiinis ekraanil tegelikku mahtu. Tänu sellele saab proovi parandamiseks teha kiireid muudatusi.

Pikkadel klahvpuisturitel on neli aktiivseintega klahvi. Puisturi klahvide 210 mm kõrged vertikaalsed profiilid on läbilaskvast võrgust. Need on kõige kõrgeimad tavakombainide hulgas. Klahvpuisturite eesmised klahvid on maisi koristamiseks tugevdatud. See teeb kombaini erinevate kultuuride koristamiseks palju vastupidavamaks.

6-realine põhupurusti on spetsiaalselt konstrueeritud nii, et purustamine ja laotamine sobiks põllumeestele, kes harivad väiksemaid põlde. Terad on hambulised/sakilise servaga, mis tagab sileda lõikepinna ning vähendab energiatarvet. Täielikult reguleeritavad statsionaarsed terad ja põhupurusti kate tagavad täieliku kontrolli purustatud põhu kvaliteedi ja laotamise üle.

Lisavarustusena on saadaval kahe rootoriga reguleeritav aganalaotur koos samuti lisavarustuses olevate põhupurusti elektriliste deflektoritega. See võimaldab vajaduse korral põhku niitmata viljast eemale suunata.

Kui soovite põhu alles jätta, siis säästlik peksusüsteem tagab, et põhu omadused võimaldavad seda hõlpsasti pallida nii loomasöödaks kui ka allapanuks, aga samuti saab sellest teha tihedaid põhupalle energia tootmiseks.



KASUTAGE OMA TÖÖPÄEVA MAKSIMAALSELT **SKYLINE KABIINIS**

Mugav kabiin on kõige olulisem komponent, et nii masinalt kui kombainerilt parimat tulemust saada. Skyline kabiinist on suurepärase nähtavuse heedrile, kõrrepõllule, tühjendusteole ja masina tagaosale suurte elektriliselt reguleeritavate peeglite või standardvarustuses oleva kaamera abil TechTouch terminalil.



LOODUD MUGAVUSEKS

Mõnikord teevad just väikesed detailid teie töökoormuses suure erinevuse.

Instruktori iste jahuti ja hoiukastiga



Jälgige kõrrepõldu. Perfektn vaade löikeheedrile



Paindlik nähtavus kaheosalistest peeglitest tagab turvalisuse



Kabiinis on hulk funktsioone, mida sellise kvaliteediga masinalt eeldatakse kombaineri töökeskkonnas näha

- ▶ Täisautomaatne konditsioneer, k.a. küte
- ▶ Õhkvedrustusega iste
- ▶ Elektriliselt reguleeritavad soojendusega peeglid
- ▶ Suurepärase heliisolatsioon, sh spetsiaalne müraneelav klaas tähendab, et töökeskkond on mugavalt vaikne
- ▶ Kaheosalised peeglid valikulise nähtavuse jaoks
- ▶ Turvalised ja lihtsalt kasutatavad astmelauad



Täiustatud TechTouch Terminal otse käeulatuses



Takistusteta vaade mahalaadimisteole ilma ettepoole kummardumata




Kõik juhtnupud käeulatuses

JUST MULLE SOBIV TÖÖKOHT

Kabiini hea disaini aluseks on ruumikus, mugavus ja nähtavus. Ergonoomiliselt paiknevad juhtnupud kergendavad tööd ja suurendavad tootlikkust.

KÄES ON SAAGIKORISTUSE AEG

Pimedas töötamise pakett sisaldab H9 intensiivse valgusega lampe, mis tagavad suurepärase nähtavuse ka hilja õhtul, ning valikvarustusena saab tehasest tellida lisa LED-lampe.

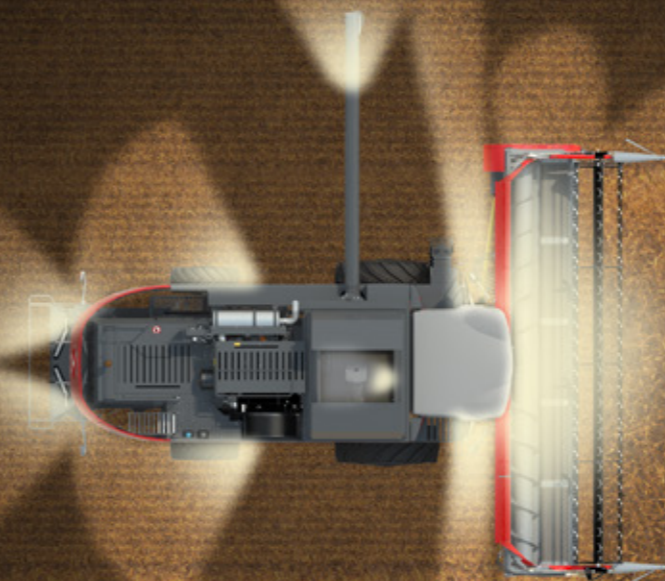

Sobivalt paigutatud tuled muudavad öö päevaks. See tagab, et saagikoristuse ajal on heades tingimustes nähtavus suurepärase ning koristustöö kulgeb sujuvalt.

KASUTAJASÕBRALIKUD JUHTSEAMED VÕIMALDAVAD MASINAT PARIMAL VIISIL ÄRA KASUTADA

TechTouch terminal

TechTouch terminal on ideaalselt nähtav ja käeulatuses, andes juhile olulist jõudlusega seotud teavet ja võimaldades seadistada kombaini. Puutetundlikul ekraanil olevaid lihtsa määratlusega nuppe on lihtne kasutada ja reguleerida.

Power grip hoob

PowerGrip mitmfunktsiooniline juhtseade on käepärane. Käetoel olev seade hõlmab kõiki sagedamini kasutatavate juhtseadmete lüliteid. Käetuge saab kahe konsooli paremal küljel asetseva hoovaga tõsta kõrgemale ning liigutada ettepoole, et juhil oleks mugav.

MF Guide Roolimissüsteemi aktiveerimine

Haspli ette/taha liigutamine

Haspli tõstmine/langetamine

Automaatne heedri juhtimise rakendamine

Automaatne peatumine

Lõikehedri üles/alla liigutamine

Lõikehedri tasakaalustamine vasakule/paremale

Mahalaadimistoru avamine/sulgemine/Auto

Mahalaadimisra-
kendus

Haspli kiiruse seadmine

Ülekande aktiveerimine

Mootori pöörete seadmine

Pikisuunaline
nivelleerimine*

Ristisuunaline
nivelleerimine*

Pikisuunalise nivelleerimise
käsitsijuhtimine*

Ristisuunalise
nivelleerimise
käsitsijuhtimine*

Trumli kiiruse seadmine

Esimese peksukorvi kõrgus

Tagumise peksukorvi kõrgus

Ventilaatori kiiruse seadmine

Ülemiste sõelade seadistamine

Alumiste sõelade seadistamine

Põhupurusti deflektor L/R (lisavarustus)

Terapunkri kaas lahti/kinni

Vertikaalsete lõiketerade aktiveerimine

MF Guide Roolimissüsteemi aktiveerimine

Seisupiduri rakendamine

4WD rakendamine*

Lõikehedri ja heedri reeversi rakendamine

Peksutrumli rakendamine

Klahvistik

Puutetundlik klahvistik asub kohe käetoest paremal ning seda kasutatakse sagedamini vajaminevate kombaini funktsioonide juhtimiseks. Pehmed kõrgemad nupud viivad otse TechTouch terminali menüüdesse.

LOODUD EFEKTIIVSE VÕIMSUSE KASUTAMISEKS.

„ Usume, et see on oluline muutus nii teile kui ka tulevastele põlvkondadele. „




Võime teile lubada, et AGCO POWER V etapi mootorid kasutavad peamiseks heitgaaside järeltöötlemiseks SCR (valikulise katalüüsireduktsiooni) ja SC (tuhakatalüsaatorit) tehnoloogiat. Nii on parem keskkonnale ning jooksvad kulud on selles valdkonnas madalamate hulgas.

Järjepidev ja usaldusväärne koristustulemus kõikides tingimustes on tagatud tänu pika ja tasase pöördemomendi kõveraga mootorile, mis on spetsiaalselt loodud pidevaks toiteallikaks koormusega töötamisel. Koos ülitõhusate jõuülekanetega säästab see ka kütust, tõhustades saagikoristust ja vähendades kulusid.


KÕIGE KAASAEGSEM
JA PUHTAM
mootori tehnoloogia


8,4 L MOOTOR
kasutab DOC+SC+SCR+EGR
järeltöötlussüsteemi*


MADAL
MÜRATASE
Töötab madalamatel pööretel

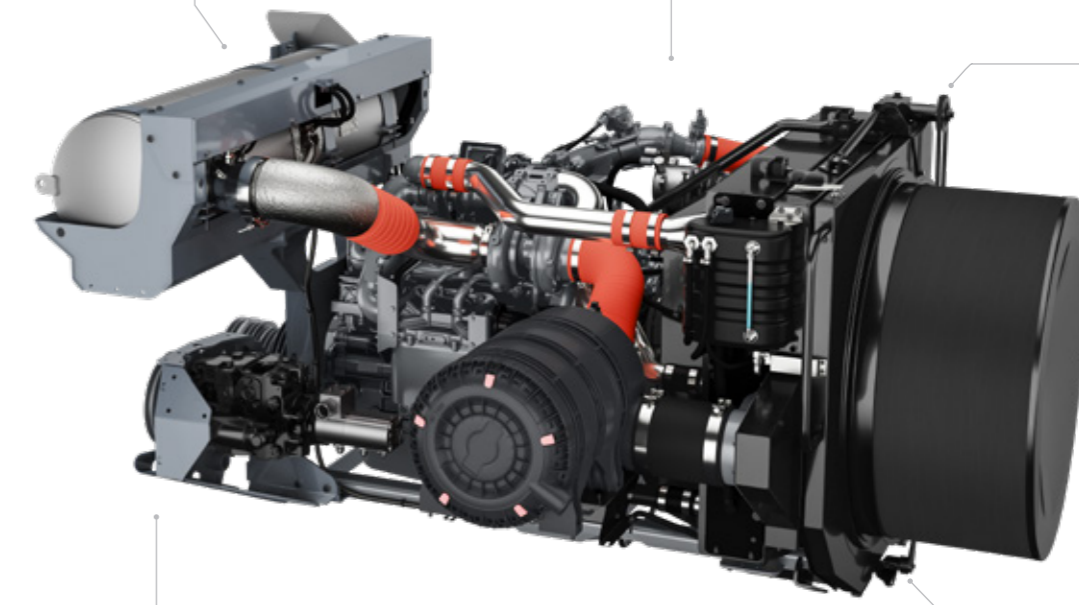

HOOLDUSVABA
SÜSTEEM



KÜTUSESÄÄST
Väga väike kütusekulu

* 7.4 l mootor kasutab DOC+SC+SCR järeltöötlussüsteemi

LOODUD NUTIKA PÕLLUMAJANDUSE JA ÜHENDATAVUSE JAOKS


Välja töötatud teie elu lihtsustamiseks

- ▶ Suur kergestiloetav neljaks osaks jagatud ekraan võimaldab juhil kiiresti vajaliku leida. See eesmärk on aidata seadeid kõige paremini ära kasutada, loogiline paigutus muudab navigeerimise lihtsaks. kasutades kas navigeerimistahvli või puuteekraani kiirklahve
- ▶ Selge värviline ekraan muudab teabe mõistmise ja selle järgi tegutsemise lihtsaks
- ▶ Reguleeritav kinnitus võimaldab operaatoritel valida parima tööasendi
- ▶ Automaatsed saagi seaded – saate luua kuni 10 saagi seadet
- ▶ Tahavaatekaamera on standardvarustuses, selle pildid kuvatakse otse TechTouchi terminalis. Nii saab kombainer täieliku pildi sellest, mis toimub kombaini taga
- ▶ Kombainidel on olemas juhtmed teise kaamera paigaldamiseks




KÕIK TÖÖ- JA JUHTNUPUD KÄEULATUSES


TechTouch Terminal on kõikide oluliste tegevuste juhtimiskeskus. Sellele kõigele pääseb ligi puutetundliku ekraani kaudu või võite vajaliku ekraani kuvamiseks kasutada ainulaadset turvanavigaatorit.

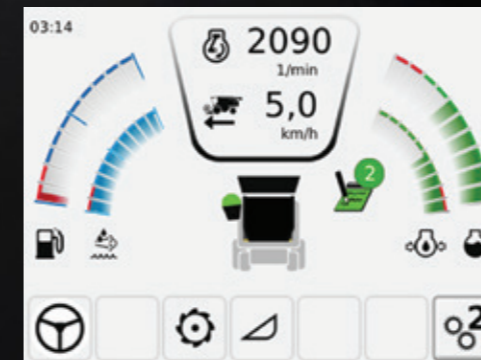

◀ Üldteavet kuvatakse pidevalt ekraani vasakus ülanurgas. See näitab mootoripöördeid ja teekonna kiirust. Nende kõrval on kütuse, AdBlue, õli ja mootori temperatuuri mõõturid. Graafikul kuvatakse ka terापunktri ja mahalaadimisteeo hetkeseis.

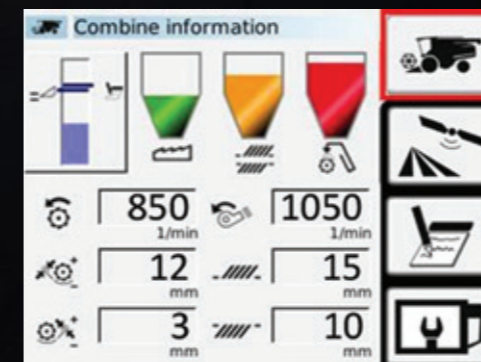

◀ Kombaini peamenüüs kuvatav teave on kergesti loetav ja see näitab tegelikku ja seadistatud heedri kõrgust, viljakadu põhupuisturist ja sõeladest ja järelpeksusüsteemi. Nende all kuvatakse heedri kõrguse, silindri kiiruse, peksukorvi esimese/tagumise ava, ventilaatori kiiruse, sõela ülemise/alumise ava hetkeseadistused. Kõiki seadistusi on võimalik kiiresti reguleerida ikoonide all olevate kiirpuppudega.

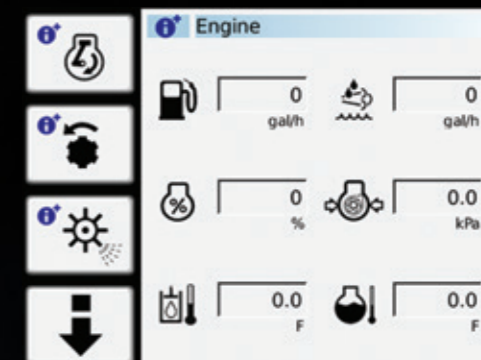

◀ Terminali allääres olevaid aknaid kutsutakse info plus ekraanideks. Siin saab operaator valida erinevate ekraanide vahel, mis annavad detailset infot kombaini funktsioonide kohta. Näiteks näeb kombainer hetkega informatsiooni mootoripöörete ja võlli kiiruse kohta ning ta saab veenduda, et kõik süsteemid töötavad korralikult.



◀ Terminali akende alumises osas on võimalik näha kuni kahte kaameravaadet. Kombainer võib ise otsustada, kas ta tahab kaameravaadet ekraanile kogu aeg või ainult näiteks tagurdamise ajal. Pilti saab kiiresti ja ohutult ühe nupuvajutusega suurendada kogu ekraani ulatuses.


MFguide

FUSE SYNCHRONISED


JUHTIMINE JA TÄPPISVILJELUS

MF Guide suudab uusimat tehnoloogiat kasutades juhtida teid suurema jõudluseni. Selleks optimeeritakse koristuskeemi ja hoitakse kombain õigel rajal. MF Guide on terminalis lihtsalt seadistatav ning see suudab pakkuda isegi 5 cm täpsust. Vajadusel võite kasutada RTK signaali. Automatiseeritud funktsioonid võimaldavad kombaineril keskenduda kõikide masina võimaluste maksimaalsele ära kasutamisele. Mitmefunktsioonilisel juhtseadmep nupuga saab süsteemi põlluotsal keerates uuesti aktiveerida.

Roolimissüsteemi aktiveerimine

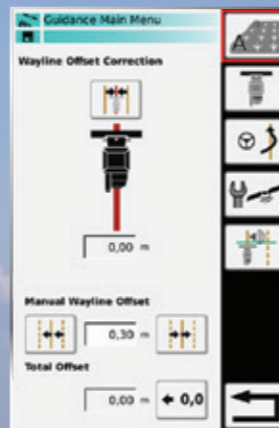

Seadistuste ekraan

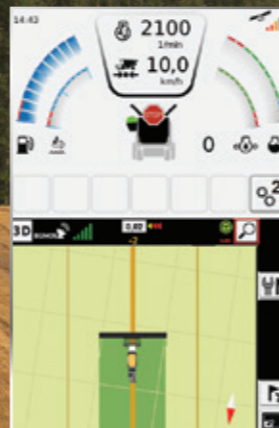

MF Guide töövoos ekraan

Infogid

Terminal saab esitada toimusandmeid lähtestatavate sõiduandmeid koguvate loendurite abil (koristatud ala, kütuse- ja ajakulu). Põldudele võib panna nimesid, et lihtsustada nende haldamist ja võimaldada operaatoril koguda andmeid masinate jõudluse kohta.



MFcare

FIKSEERIGE OMA KULUD NING KINDLUSTAGE OMA MF BETA-LE OPTIMAALNE JÕUDLUS MF CAREGA.

MF Care Service ja laiendatud garantii lepingud on paindlikud ning sobivad teie makse- ja tööaja nõudmistega. Korrapärane teenindus pakub ennetavat hooldust. Selle raames leitakse kõik rikked enne, kui need kasvavad probleemiks. See aitab vähendada seisuaega. Täielik edasimüüja teenindusraamat ja AGCO originaalosaade kasutamine suurendab samuti masina jääkväärtust.

- ▶ Hoidke oma traktori maksimaalset jääkväärtust
- ▶ Paindlikud tingimused ja pikaajalised hinnapaketid
- ▶ Saadaval kuni 12 kuud registreerimisest alates
- ▶ Kogenud MF tehnikud on saadaval kohapeal või väljaspool töökoda

MFconnect

FUSE SYNCHRONISED

ÜHENDATUD IGAL POOL. IGAL AJAL.

ROHKEM TÖÖAEGA, OPTIMEERITUD HOOLDUS JA NUTIKAMAD TEENUSED MF CONNECTIGA.

OMANIK, EDASIMÜÜJA JA KOMBAIN ON KÕIK 100% ÜHENDATUD!

MF Connect on masinapargi jälgimissüsteem, mis võimaldab klientidel oma Massey Fergusoni masinate silma peal hoida.

Masinate tööde ja seadmete tööparameetrite jälgimine praktiliselt reaalajas mobiiltelefoni, tahvelarvuti või lauaarvuti abil ei ole kunagi varem olnud nii lihtne.


See võimaldab omanikel ja juhtidel operatsioone tõhusamalt juhtida, aidates kaugdiagnostika abil parandada töö efektiivsust, tagades optimaalse tööaja.

INFO JUST SEAL JA SIIS, KUI SEDA VAJATE

	HÕBE	KULD
ÜSIKASJAD	KORRAPÄRASE HOOLDUSE LEPINGUD Teeninduspakett hõlmab kõiki ettenähtud hooldustöid fikseeritud hindadega.	REMONDILEPINGUD Laiendatud garantilepingud, mis pakuvad tagatist remondikulude suhtes (v.a kulumine). Tariifid koos lisavarustusega või ilma on saadaval valikuna.
MASINA TÜÜP	Kõik	Kõik
KORRAPÄRANE HOOLDUS*	JAH	JAH
REMONDIKULU	EI	JAH
OMAVASTUTUS	EI	Valikud: €0, €190, €490

* AGCO hinnakirjas toodud hind viitab ainult laiendatud garantiele ning ei sisalda hooldust.

MASSEY FERGUSON PAKUB LAIALDAST JA TÕHUSAT TEENUSTE VALIKUT



PARALEVEL SÜSTEEM

TÄIUSTATUD AUTOMAATNE
NIVELLEERUMINE TEEB KA KÕIGE
KEERUKAMA MAASTIKU TASASEMAKS



20% (4WD) 15% (2WD)

TRANSPORDILAIUS KUNI 3,5 M

(800-rehvid 5 klahvi) (650-rehvid 6 klahvi)

Nii MF BETA 7360 kui ka MF BETA 7370 on saadaval ParaLeveli mudelitel. See käepärane paralleelne haakesüsteem tagab automaatse nivelleerimise kalletel kuni 20% (4WD).

ParaLevel nivelleerib masina automaatselt ja tagab, et töö saaks jätkuda tippvõimsusel. See suurendab kombaini tööjõudlust, vähendab kadusid ja parandab proovi kvaliteeti nõlvadel töötades.

ParaLevel-süsteemiga kombainide standardvarustuses on 4WD. See parandab veojõudu ja juhitavust igas olukorras ning suurendab operaatori ohutust – 2WD on valikvarustuses.



MF 7360 / 7370 PL (versioon)

Kui töötada tuleb veelgi järsematel nõlvadel, siis sobivad MF BETA 7360 / 7370 PLi mudelid, mis on varustatud nii ParaLeveli süsteemiga kui ka 4WD ning nivelleerimisfunktsiooniga Integrale, mis tagab isenivelleerumise kuni 30% ja 10% tõusudel ja langustel.

Tänu süsteemile töötavad kombainid tõrgeteta ka keerukamal maastikul. Automaatselt ja sujuvalt töötades tagab see, et juht saab turvaliselt saagikoristusele keskenduda.



VARUOSAD JA TEENINDUS

KÕIGE OLULISEM ON ELUAEGNE TUGI

Põllumajandusmasinate ostmine, omamine ja hooldamine võib olla keerukas, sellepärast on väga oluline täieliku meelerahu tagamine selles osas, et teil oleksid suurepärased tugiteenused ja hooldus. Massey Ferguson'i kliendina on teile tagatud personaalne vastutustundlik ja sõbralik tugi oma asjatundlike müügiesindajate võrgustikult, kes mõistavad tõeliselt teie ettevõtlust.

Varuosade ja teeninduse osakonna töös ei ole pausi, kuna masinal võib juhtuda oluline rike. Oleme teie jaoks olemas kogu selle aja, mil te olete Massey Ferguson'i masina omanik.

Me oleme uhked iga masina üle, mida me müüme, ning vastutame selle eest, ning meie missioon on teie masinausaldusväärne töötamine usaldusväärset iga kord, kui süütevõtit keerate.

” Lihtne juurdepääs eemaldatavatele sõelakastidele aitab mul tööd kiiresti ära teha ”



MF BETA ON KONSTRUEERITUD NII, ET SELLE RUTIINNE HOOLDUS OLEKS KIIRE, KÄEPÄRANE, LIHTNE JA KULUTÕHUS.

Oleme ühendanud praktilisuse stiilse välimusega, et tagada kiiret, käepärast ja lihtsat igapäevast hooldust. See tähendab, et teie kombaini hooldus on stressivaba ning te jõuate põllule varem ja suurem tootlikkus on tagatud. Teile jääb rohkem vaba aega. Massey Ferguson'i MF BETA kombainile ettevalmistustöödeks hoovil kulutatud aeg on minimaalne.



Kütuse lisamine on lihtne. Mõlemad paagid asuvad üksteise kõrval ja on seega kergesti juurdepääsetavad



Õhufiltri kontrollimine ja puhastamine



Üleminek purustamiselt vaalutamisele on lihtne



Kiire ja lihtne ligipääs radiaatoritele puhastamiseks



Turvaline juurdepääs mootoriruumile ja terापunktile eemaldatava redeli abil



Ühes tükis valgustusega küljepaneelid tagavad kerge juurdepääsu kontrolli teostamiseks


MFservices

OLEME ALATI TEIE KÕRVAL, ET SUURENDADA TEIE KASUMIT JA TÕHUSUST

TERE TULEMAST KASUTAMA
MF TEENUSEID – KÕIK MIDA VAJATE
MF BETA KOMBAINI TÖÖ TOETAMISEKS.

Kättesaadavad ja kohandatavad MF teenused aitavad kontrollida jooksvaid kulusid, eelarvet ja äritegevuse planeerimist. Kindel, et iga masina töötund kujuneb edukaks. Nii on teil vabadus täielikult keskenduda põllumajanduse põhitegevustele.

See kõikehõlmav teenindusega seotud toodete pakett teeb **Massey Ferguson** põllumajandustehnika omamise ja sellega töötamise lihtsamaks kui kunagi varem.



MASSEY FERGUSONI EDASIMÜÜJATE VÕRGUSTIK

Teie MF edasimüüja on teie piirkonna parim asjatundja põllumajandusmasinate vallas. Võite alati pöörduda edasimüüja poole ja saada parimat teenust alates müügist, hooldusest, remondist ja varuosadest kuni uue seadme ostmiseni.

ROHKEM KUI
4700 TEENINDUS- JA
REMONDIPUNKTI ÜLE
KOGU MAAILMA

Ülaltoodud tugipakettide puhul rakenduvad vastava riigi tingimused. Pange tähele, et kõik paketid ei pruugi kõigil turgudel saadaval olla.

Küsi täpsemalt oma kohalikul MF edasimüüjalt/müügiesindajalt.




MASSEY FERGUSONI ORIGINAALVARUOSAD

ON PARIMAKS TAGATISEKS TEIE UUE
MF BETA VÄÄRTUSE HOIDMISEL.
NEED KAITSEVAD TEID PLANEERIMATA
SEISUAEGADE EEST.

Valige suure hulga lisaseadmete hulgast, sh määrdeainete, AdBlue, hoolduskomplektide, kabiini lisaseadmete ja palju muu hulgast. Kõiki lisaseadmeid saab osta ainult oma MF-i edasimüüjalt.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go“ abil saate leida MF varuosad kiiresti ja lihtsalt ning ka otse sealt tellida. Rakenduse saate alla laadida App Store ja Google Play poe kaudu. Teie isiklikud juurdepääsuandmed on saadaval MF-i edasimüüjalt.

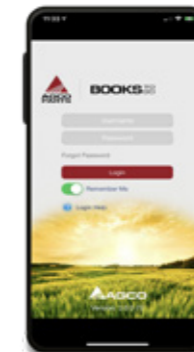

AGCO FINANCE PAKUB TEIE ÄRILE SOBIVAIMAT FINANTSEERIMISLAHENDUST.

AGCO Finance on Massey Ferguson integreeritud finantsteenuste haru, mis pakub teie põllumajandusettevõttele kohandatud lahendusi, mis hõlmavad liisingut, laenuvõimalusi, järelmaksu, täisteenusepakette ja üürilepinguid, sealhulgas MF Care laiendatud garantiilepingute rahastamist



MASSEY FERGUSONI KOLLEKTSIOON

NÜÜD ON TEIL VÕIMALUS NÄHA
VÄLJA SAMA STIILNE KUI TEIE
MASSEY FERGUSON.

Kas otsite mütsi, mis sobib teie MF BETAga...



AGCO HARVEST PROMISE

KINDLUSTAME TEIE SAAGIKORISTUST

AGCO Harvest Promise näitab meie pühendumust. Kui me ei saa erakorralises olukorras teile osasid 48 tunni jooksul kohale toimetada, siis aitame teid oma edasimüüjate võrgu kaudu või leiame isegi töötaja, kes tuleb ja lõikab teie vilja seni, kuni saate oma kombaini töökorda.*

*Rakenduvad tingimused. Saadaval ainult valitud turgudel.

või stiilset ja vastupidavat tööriiet? Meil on eksklusiivne kvaliteetoodete valik, mis sobib teile, teie põllumajandustegevusele, teie perele ja teie elustiilile.

Teabe saamiseks logige sisse meie veebipoodi:
Shop.MasseyFerguson.Com

STANDARDVARUSTUSE TEHNILISED ANDMED



8280 - 9040 mm



3200 - 4000 mm



3500 mm

Heeder ja põhitransportöör	
FreeFlow võimalikud lõikelaiused (m)	
PowerFlow võimalikud lõikelaiused (m)	
Heedri ja transportööri reevers	
Automaatne haspli kiiruse seadmine	
TerraControl II automaatne lõikekõrguse juhtimine	
Terracontrol II Autolevel heeder ja põllurõhk	
Power Feed rull	
Suure inertsiga trummel	
8 + 8 ballastlatti	
Laius/diameeter (mm)	
Kiiruse vahemik (p/min)	
Peksukorv	
ABC peksukorv (kraadi)	
Latte	
Pöördenurk (kraadides)	
Pindala (m ²)	
Multicrop separaator	
Laius/diameeter (mm)	
Separatori peksukorv	
Latte	
Pindala (m ²)	
Pöörlev peksukorvi süsteem	
Klahvpuisturid	
Arv/astmeid	
Separatsioonipindala (m ²)	
Sõel	
Sõelakast kõrgete eraldusribidega	
Alumised ja ülemised elektrilised sõelad	
Kogupindala (m ²)	
Täislauses labadega ventilaator	
Ventilaatori kiirus (p/min)	
Järelpeksusilinder monitoriga	
Ventilaatori kiiruse reguleerimine, elektriline, kabiinis	
Terapunker	
maht (l)	
Mahalaadimiskiirus (l/s)	
Teo pikkus (m)	
Mahalaadimiskõrgus (m)	

	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
FreeFlow võimalikud lõikelaiused (m)	4,80 kuni 7,60	4,80 kuni 7,60	4,80 kuni 7,60	4,80 kuni 7,60
PowerFlow võimalikud lõikelaiused (m)	5,50 kuni 6,80	5,50 kuni 7,70	5,50 kuni 6,80 (6,20)	5,50 kuni 6,80 (6,20)
Heedri ja transportööri reevers	●	●	●	●
Automaatne haspli kiiruse seadmine	●	●	●	●
TerraControl II automaatne lõikekõrguse juhtimine	●	●	●	●
Terracontrol II Autolevel heeder ja põllurõhk	●	●	●	●
Power Feed rull	●	●	●	●
8 + 8 ballastlatti	●	●	●	●
Laius/diameeter (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Kiiruse vahemik (p/min)	380 kuni 1100	430 kuni 1210	380 kuni 1100	430 kuni 1210
ABC peksukorv (kraadi)	14	14	14	14
Latte	12	12	12	12
Pöördenurk (kraadides)	120	120	120	120
Pindala (m ²)	0,83	0,99	0,83	0,99
Laius/diameeter (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Latte	8	8	8	8
Pindala (m ²)	0,9	1,07	0,9	1,07
Arv/astmeid	5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Separatsioonipindala (m ²)	5,73	6,81	5,73	6,81
Sõelakast kõrgete eraldusribidega	●	●	●	●
Alumised ja ülemised elektrilised sõelad	●	●	●	●
Kogupindala (m ²)	4,67	5,58	4,67	5,58
Täislauses labadega ventilaator	●	●	●	●
Ventilaatori kiirus (p/min)	350-1050	350-1050	350-1050	350-1050
Järelpeksusilinder monitoriga	●	●	●	●
Ventilaatori kiiruse reguleerimine, elektriline, kabiinis	●	●	●	●
maht (l)	9000	9000	8600	8600
Mahalaadimiskiirus (l/s)	105	105	105	105
Teo pikkus (m)	5	5	5	5
Mahalaadimiskõrgus (m)	4,45	4,45	4,45	4,45

Jääkide käitlus	
Kuuerealine põhupurusti	
Terade arv	
Mootor	
AGCO Power valikulise katalüüsireduktsiooni (SCR) tehnoloogia	
Maht (l)	
Power (ISO 14396) hj/kW *lisavõimsusega	
Kütusepaagi maht (liitrites)	
AdBlue (l)	
Käigukast	
Hüdrostaatiline (4 käiku)	
Rehvid	
Ees	
Taga	
Kabiin	
Skyline	
Möödud	
Kogupikkus ilma heedrita (mm)	
Laius ilma heedrita, standardsed rehvid (mm)	
Mass (kg)	

	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
Kuuerealine põhupurusti	●	●	●	●
Terade arv	72	88	72	88
AGCO Power valikulise katalüüsireduktsiooni (SCR) tehnoloogia	●	●	●	●
Maht (l)	7,4	8,4	7,4	8,4
Power (ISO 14396) hj/kW *lisavõimsusega	276/203 - 306*/225	320/ 235 - 360*/265	276/203 - 306*/225	320 / 235 - 360*/265
Kütusepaagi maht (liitrites)	620	620	620	620
AdBlue (l)	80	80	80	80
Hüdrostaatiline (4 käiku)	●	●	●	●
Ees	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Taga	460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Soojendus, konditsioneer, elektrilised kaheosalised tahavaatepeegli, õhkvedrustusega iste, 3D roolisamm, TechTouch terminal, jahutuskest, tahavaatekaamera				
Kogupikkus ilma heedrita (mm)	8910	8910	9000	9000
Laius ilma heedrita, standardsed rehvid (mm)	3645	3900	3550	3870
Mass (kg)	13500	14000	14 800 (15 200) (i)	15 300 (15 700) (i)

Valikud

ParaLevel kombain	
2WD	
Jääkide käitlus	
Põhupurusti kate elektriliste reflektorite ja peegelfunktsiooniga	
Aganalaotur	
Rehvid (mitte PL i)	
Ees	
Ees	
Ees	
Alla 3,5 m	
Roomikud	
ATRAK roomikud	
Suure jõudlusega ülemine sõel maisi koristamiseks	
Ventilaatori kiiruse vähendamine, 270 - 840 p/min	
Lisaseadmed	

	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
ParaLevel kombain	–	–	○	○
2WD	●	●	○ (mitte PL i)	○ (mitte PL i)
Põhupurusti kate elektriliste reflektorite ja peegelfunktsiooniga	○	○	○	○
Aganalaotur	○	○	○ (mitte PL i)	○ (mitte PL i)
Ees	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Ees	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Ees	900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
Alla 3,5 m	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
Roomikud	–	○	–	–
Suure jõudlusega ülemine sõel maisi koristamiseks	○	○	○	○
Ventilaatori kiiruse vähendamine, 270 - 840 p/min	○	○	○	○
Lisaseadmed				
4WD tagasilid (standardvarustuses ParaLevel versioonil), multimeedia süsteem navigeerimisega, maisikoristuskomplekt, õhukompressor, herne- ja oakoristuskomplekt, autogiid, saagimonitor, niiskuseandur, LED töötlede pakett.				

VÕTI

- Standardvarustus
- Lisavarustus
- Ei ole saadaval
- * Sõltub turul kehtivast seadusandlusest
- ⊕ ISO TR14396

Oleme andnud oma parima tagamaks, et käesolevas väljaandes sisalduv teave oleks võimalikult täpne ja ajakohane. Siiski võib esineda ebatäpsusi, vigu ja väljajätmissi ning tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Sellespärast kontrollige enne ostude tegemist alati kõiki tehnilisi andmeid Massey Ferguson'i maaletootja või edasimüüja kaudu.



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® AGCO on ülemaailmne bränd.
© AGCO SAS. 2021 | A-ET-17325 | Eesti



BORN TO **FARM**