

MF 5700 M

95–135 HK

ENKEL OG EFFEKTIV



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 5700 M

SETTER EN NY STANDARD
FOR ENKEL BRUK OG
UOVERTRUFFEN EFFEKTIVITET

Massey Ferguson setter sin ære i å utvikle innovative og praktiske maskiner som løser utfordringene i bærekraftig landbruk.


Den nye MF 5700 M-serien bygger videre på denne arven, og tilbyr høy ytelse og effektivitet uten å gå på kompromiss med fundamentale verdier som robust, enkel betjening, driftssikkerhet og lave eierkostnader.

Disse nye traktorene er allsidige arbeidshester med sterk og enkel utforming og valgfri motoreffekt mellom 95 og 135 hk. I tillegg til å være perfekt for lastere, har de nok motorkraft og funksjoner, slik at de utmerker seg på jorden med automatiske funksjoner som gjør arbeidet enklere for føreren og øker ytelsen.



KRAFT NOK TIL ALLE
TYPER JOBBER

12

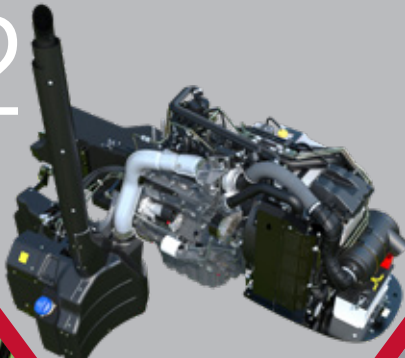

DEN PERFEKTE
LASTERTRAKTOREN

24



14

POPULÆRE TRANSMISJONER



22

HYDRAULIKKSYSTEM

06

EN INNBYDENDE ARBEIDSPASS



Oversikt over MF 5700 M.....	4
En innbydende arbeidsplass – førerhusmiljøet	6
De beste arbeidsforholdene	8
De beste arbeidsforholdene	10
Kraft nok til alle typer jobber	12
Populære transmisjoner	14
12x12-transmisjon	16
Dyna-4-transmisjon	18
Nok kraft til alle typer redskaper	20
Hydraulikksystem	22
Styr lasteren på Massey Ferguson-måten	24
Utviklet for maksimal driftstid	26
Deler og service.....	28
Gjør din MF 5700 M like unik som gården din –	
Ekstraustyr og Spesifikasjoner	32

OVERSIKT OVER MF 5700 M

MED DENNE NYE OG BRUKERVENNLIGE SERIEN TILBYR MASSEY FERGUSON EN MODERNE OG KRAFTIG TRAKTOR SOM GIR UTMERKET YTELSE FOR ALLE TYPER BØNDER.

Fem nye firesylindrede traktorer i MF 5700 M-serien gir muligheten til å velge mellom den utmerkede 12 x 12-girkassen eller den anerkjente Dyna-4-transmisjonen. Med en løftekapasitet på opptil 5,2 tonn er den perfekt til mye forskjellig arbeid på jorden, i tillegg til lastearbeid og transport.

Alle er utstyrt med et vell av moderne funksjoner og er høyt spesifisert. I tillegg kan du velge blant et utvalg ekstrautstyr og tilbehør.

MED FEM ULIKE MODELLER ER MF 5700 M-SERIEN ALLTID DET BESTE VALGET.

	MF 5709 M	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M
Motor	AGCO Power – Stage V – alt-i-ett-teknologi				
Motorkapasitet	4 sylindre, 4,4 liter				
Transmisjon	Dyna-4	12x12 eller Dyna-4		12x12	
Maks. effekt ved 2000 o/min (hk)	95	105	115	125	135
Maks. dreiemoment ved 1500 o/min (Nm)	406	435	455	520	540

Ekstrautstyr gjør traktoren allsidig

- ▶ MF 5700 M-serien har mye nyttig ekstrautstyr, blant annet fabrikkmonterte lasterbraketter som er spesialutviklet for enkel montering av MF-lastere på alle modeller.
- ▶ Frisikt-tak gir utmerket oversikt som gjør lastearbeidet enklere.

Lave driftskostnader

- ▶ «Alt-i-ett» Stage V SCR-system reduserer eierkostnadene og gir bedre sikt
- ▶ Enkel tilgang for daglig vedlikehold
- ▶ MF Care reparasjons- og vedlikeholdsavtaler

Førsteklasses transmisjon sikrer optimal styring

- ▶ Moderne og kostnadseffektiv 12 x 12-transmisjon gir effektiv kraftoverføring og bidrar til å spare drivstoff.
- ▶ Dyna-4 gir klasseledende, enkel og brukervennlig betjening av 16 gir i hver kjøreretning, med fire hurtiggir fordelt på fire serier.

Romslig, komfortabel og ergonomisk arbeidsplass

- ▶ Alle traktorene i MF 5700 M-serien er utstyrt med det beste førerhuset i sin klasse, med utmerket oversikt, ergonomisk oppbygning og høy komfort med mekanisk fjæring (ekstrautstyr).

Utviklet for hardt arbeid

- ▶ MF 5700 M-serien er utstyrt med moderne, robuste bakaksler. Den robuste trepunktkoblingen med elektronisk trepunktregulering gir en imponerende maksimal løftekapasitet på opptil 5200 kg, noe som betyr at den kan håndtere krevende redskaper.

Nøkkelen til effektivt arbeid

- ▶ MF 5700 M-serien er utstyrt med kraftig og moderne hydraulikk som gjør det enkelt å håndtere og betjene et bredt spekter av moderne redskaper.
- ▶ Det enkle hydraulikksystemet har åpent senter og to tannhjulspumper, noe som gir god pumpekapasitet og mye kraft. Den ene pumpen leverer 32 liter/min til de interne kretsene, mens den andre leverer 58 liter/min til den elektronisk styrte trepunkthydraulikken med en kapasitet på opptil 5200 kg.
- ▶ Et «combined flow»-system med en kapasitet på 100 liter/min (ekstrautstyr) oppfyller de tøffeste kravene, for eksempel til lastearbeid.

VIRTUELL VIRKELIGHET



FÅ EN OMVISNING I MF 5700 M MED SMARTTELEFONEN DIN



◀ TRINN 1

Bruk en app som kan lese QR-koder. Last den ned gratis fra App Store eller Google Play Store.



◀ TRINN 2

Åpne appen og skann denne QR-koden ...



◀ TRINN 3

... og sett deg inn i Massey Ferguson-traktoren.

Opplev traktoren i 2D ved å bevege smarttelefonen i alle retninger ved hjelp av fingrene.



◀ TRINN 4

Opplev traktoren i VR 3D ved å klikke på ikonet og se med VR-briller.

EN INNBYDENDE ARBEIDSPASS

Med det beste og mest romslige førerhuset i klassen kan MF 5700 M-serien tilby komfort og brukervennlighet som gjør hardt arbeid til en lek.

BEST PLASS, KOMFORT OG BETJENING I SIN KLASSE

MF 5700 M-serien setter en ny standard for traktorer i denne klassen, med overlegen plass, komfort og oversikt i alle retninger.

Modellene har enkel adkomst til førerhuset via trygge trapper og brede dører. Bransjens mest romslige førermiljø har 1300 mm mellom stolpene og flatt gulv med hengende pedaler som gir god gulvplass.

Den ergonomiske utformingen gir perfekt sitteposisjon og gjør det enkelt å betjene traktoren med funksjoner som det fortsatt ikke er så vanlig å finne i denne klassen. MF 5700 M har en moderne design som gir et høyt nivå av kontroll og automatisering, med elektrohydraulisk aktivering av differensialsperrer og firehjulsdraft.

På Dyna-4-modellene er det mulig å øke komforten ytterligere med førerhusfjæring, noe som gjør det adskillig mer behagelig å jobbe lange dager i traktoren. Det mekaniske systemet har to lyddempende gummiputer som støtter førerhuset i front, og fjærassisterte støtdempere i de bakre hjørnene.

Aircondition er ekstrautstyr på alle modeller.



DET STØRSTE
FØRERHUSET PÅ
MARKEDET –
kompakt utvendig, men
samtidig romslig på innsiden
med god adkomst fra begge sider



OVERLEGEN
360° SIKT
for optimal komfort
og trygge arbeidsforhold



KLASSENS BESTE
ERGONOMI
Alt du trenger er akkurat
der du forventer å finne det.
Alle betjeningslementer er rett for
hånden, noe som muliggjør presis
og enkel betjening.

DE BESTE ARBEIDSFORHOLDENE

MODELLER MED 12×12-TRANSMISJON

Komfort og praktiske detaljer verdsettes høyt av alle som tilbringer lange, tøffe dager i førerhuset. Smart, ergonomisk design gir et praktisk og komfortabelt interiør, og aircondition kan velges som ekstrautstyr.

All betjening samlet på den ergonomisk formede konsollen på høyre side, hvor de er enkle å nå og betjene, mens det nye, digitale instrumentpanelet viser viktig informasjon. Alt er plassert slik at arbeidsdagene dine blir produktive og mindre utmattende.

12X12-VERSJON

Avansert instrumentpanel

Klare, letteste instrumenter er plassert på et smalt instrumentpanel og viser den viktigste informasjonen. Det avanserte instrumentpanelet viser turtall for motoren og krafttuttaket, serviceintervaller, drivstofforbruk, kjørelengde, arbeidsareal, oljetemperatur, driftstimer, turtallsminne og serviceinformasjon.

Powershuttle

Powershuttle (kløtsjritt vendegir) er tilgjengelig som standard og gir deg enkel tilgang til kløtsj og vendegir med Comfort Control, noe som gjør det mulig å bestemme selv hvor aggressivt vendegiret skal være – perfekt for lastearbeid.

Overlegen oversikt i alle retninger

MF 5700 M-traktorene har klassens beste førerhus, med utmerket oversikt gjennom en stor frontrute, brede glassdører og buede sidevinduer. Det kompakte «alt i ett» SCR-systemet er plassert under førerhuset, slik at det er ute av veien og ikke til hindring for den utmerkede oversikten over panseret. Frisikt-tak kan velges som ekstrautstyr for å gi ytterligere sikt ved lastearbeid.

Hydraulikkventiler

Opptil 3 ventiler håndterer de fleste oppgaver

Lasterspåk

Valgfri integrert mekanisk lasterspåk.

Alt på riktig sted

Stolpen på høyre side inneholder brytere som ikke brukes ofte, men som utgjør en del av arbeidsdagen. Her finner du arbeidslysene, den bakre vindusviskeren, ELC-panelet og startbryteren.

Brytere for differensialspærre og firehjulsdrift

Aktiveringsbryter for krafttuttak

Håndgass

Dybdekontroll for trepunkthydraulikk

Lagret motorturtall

Elektronisk trepunktsregulering

Gir- og gruppespaker

Den nyeste teknologien fra bilbransjen gjør det like enkelt å gire som i bilen.

GARANTERT KOMFORT

MODELLER MED DYNA-4-TRANSMISJON

Traktorene i MF 5700 M-serien med Dyna-4-transmisjon har klassens beste førerhus, med overlegen oversikt gjennom brede glassfører og buede sidevinduer.

Dyna-4-modellene har et høyt utstyrsnivå som standard, men kan også leveres med ekstrautstyr som øker komforten, for eksempel klimaanlegg og mekanisk fjæring.

Førerne drar også nytte av andre standardfunksjoner, for eksempel kløtsfunksjon på bremsepedalen, som automatisk kobler ut hjuldriften når bremsene aktiveres.

De smarte betjeningsorganene gjør MF 5700 M Dyna-4 til utmerkede lastertraktorer. Powershuttle- eller Power Control-spaken (standard) gjør det enkelt å skifte kjørerretning, mens Frisikt-taket gir perfekt oversikt over hele lasterens arbeidsområde.



DYNA-4-VERSJON

Det avanserte dashbordet viser turtall for motor- og kraftuttak, serviceintervaller, drivstofforbruk, kjørestrekning, bearbeidet areal, oljetemperatur og traktortimer, lagret motorturtall og serviceinformasjon.

Lettbetjent vendegir
Med Power Control-spaken kan du skifte kjørerretning med fingertuppene.

Uovertruffen 360°-sikt
Det store vinduet gir optimal produktivitet og sikkerhet. Det kompakte «alt i ett» SCR-systemet gir føreren 360° sikt for optimal komfort og sikkerhet under arbeidet.

Alt på riktig sted
Stolpen på høyre side inneholder mindre brukte brytere som allikevel utgjør en del av arbeidsdagen. Her finner du arbeidslysene, den bakre vindusviskeren, ELC-panelet og startbryteren.

Spoleventiler
Opptil 3 ventiler håndterer de fleste oppgaver

Lasterspåk
Du kan velge mekanisk lasterspåk eller elektronisk multifunksjonsspåk på armlenet.

Håndgass

Brytere for differensialspærre og fremjulsdrift

Aktiveringsbryter for kraftuttak

Dybdekontroll for trepunkthydraulikk

Lagret motorturtall
Motorturtallsminne



Elektronisk trepunktsregulering

Høyrehånds T-spak
Beveg T-spaken fremover eller bakover for å bytte mellom de fire Dynashift-trinnene. Bytt gruppegir ved å trykke på gruppegirknappen mens du beveger på spaken.

KRAFT

NOK TIL ALLE TYPER JOBBER

Den 4,4 liters AGCO Power-motoren med fire sylindre er kjent for sin robuste pålitelighet og gode drivstofføkonomi, og utgjør selve hjertet i MF 5700 M-serien. Den har en motoreffekt på 95–135 hk og oppfyller de strengeste Stage V-utslippskravene ved hjelp av det prisvinnende alt-i-ett-systemet.

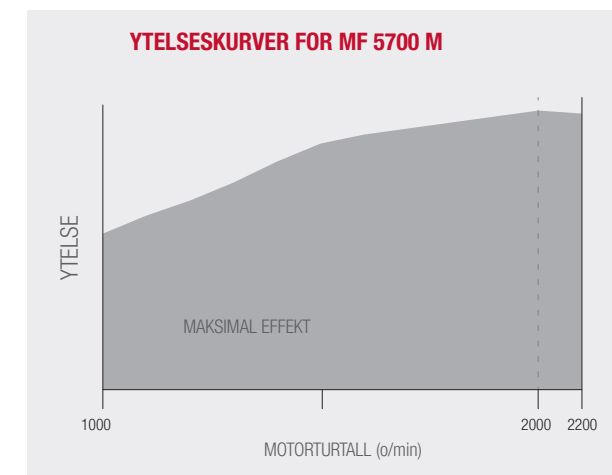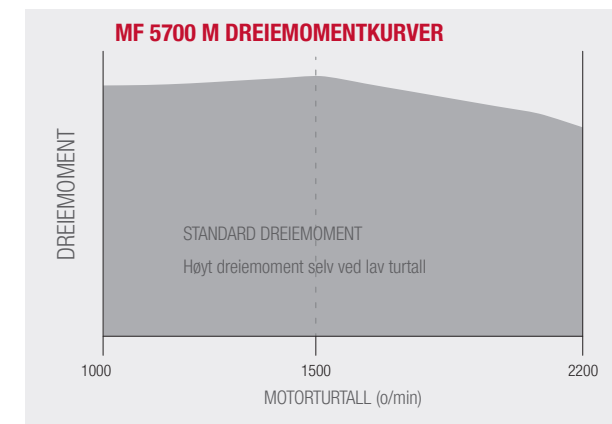


ADBLUE® TANK*

AdBlue®-tanken kan enkelt fylles samtidig som det fylles drivstoff.

COMMON RAIL- DRIVSTOFFSYSTEM

Topp moderne common rail-drivstoffsystemer tilbyr optimert innsprøytningsstrykk selv ved lavt motorturtall.

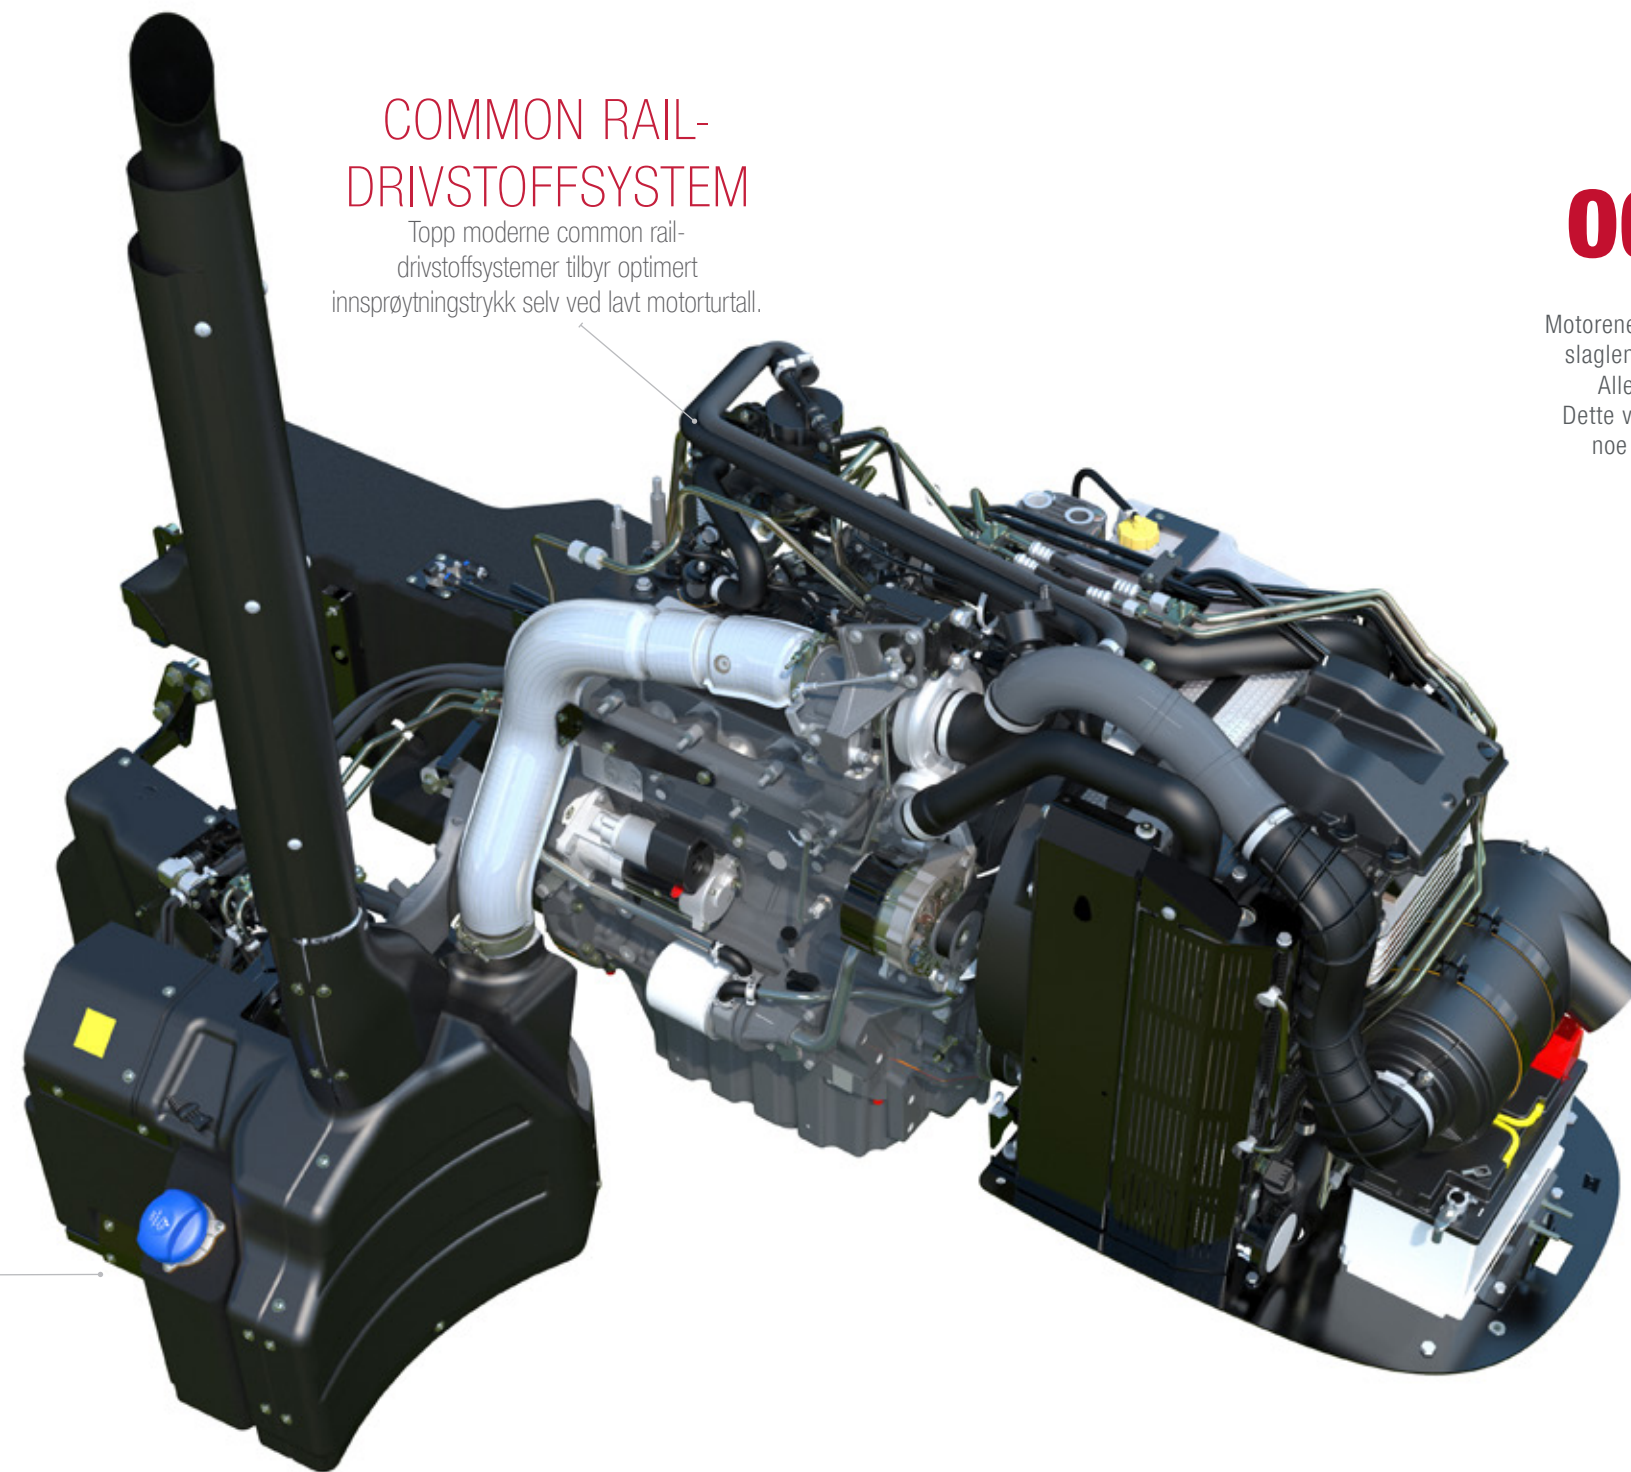

GJERRIG PÅ DRIVSTOFF OG LAVT STØYNIVÅ

Motorene som brukes i MF 5700 M-serien har alle en utforming med lang slaglengde, noe som gir høyt dreiemoment over et bredt turtallsområde.

Alle modellene oppnår maksimalt dreiemoment ved kun 1500 o/min. Dette vil ikke bare redusere drivstofforbruket, men også støy og slitasje, noe som bidrar til lavere driftskostnader og en bedre føreropplevelse.



«ALT I ETT»

SCR-TEKNOLOGI

«Alt i ett»-systemet trenger kun en regenerering i ny og ned, og dette krever ikke et separat dieselinnsprøytningsystem eller ekstra drivstoff. Føreren har full kontroll på prosessen og aktiverer systemet ved hjelp av en bryter i førerhuset.

OVERLEGEN OVERSIKT

Det kompakte «alt i ett» SCR-systemet er plassert under førerhuset, slik at du alltid har utmerket oversikt i alle retninger og kan jobbe trygt og effektivt.



FØRSTEKLASSES TRANSMISJON SIKRER OPTIMAL STYRING

Massey Fergusons anerkjente Dyna-4-transmisjon er standard på MF 5709 M og ekstrautstyr på MF 5710 M og MF 5711 M.

Dyna-4 gir klasseledende, enkel og brukervennlig betjening av 16 gir i hver kjøreretning, med fire hurtiggir fordelt på fire serier. En venstremontert Power Control-spak eller T-spaken på konsollen på høyre side, gjør betjeningen enkel og grei.


Det er også mulig å velge den synkroniserte 12x12 mekaniske girkassen inkludert kløtsfunksjon på bremsepedalen. Denne moderne, robuste girkassen er spesialutviklet av Massey Ferguson til disse traktorene, og den gir jevne girskift ved hjelp av hydraulisk assistanse, akkurat som i en bil.



Transmisjon 12x12 eller 16x16 (Dyna-4).
Moderne og kostnadseffektiv transmisjon med lavt effekttap gir deg god effektivitet og utmerket drivstofføkonomi. Trykksmurt girkasse gir redusert motstand og friksjon.

DRIVLINJE INGENIØRKUNST PÅ SITT BESTE

Enkel utforming
minimerer effekttapet
for å maksimere
ytelse og økonomi.

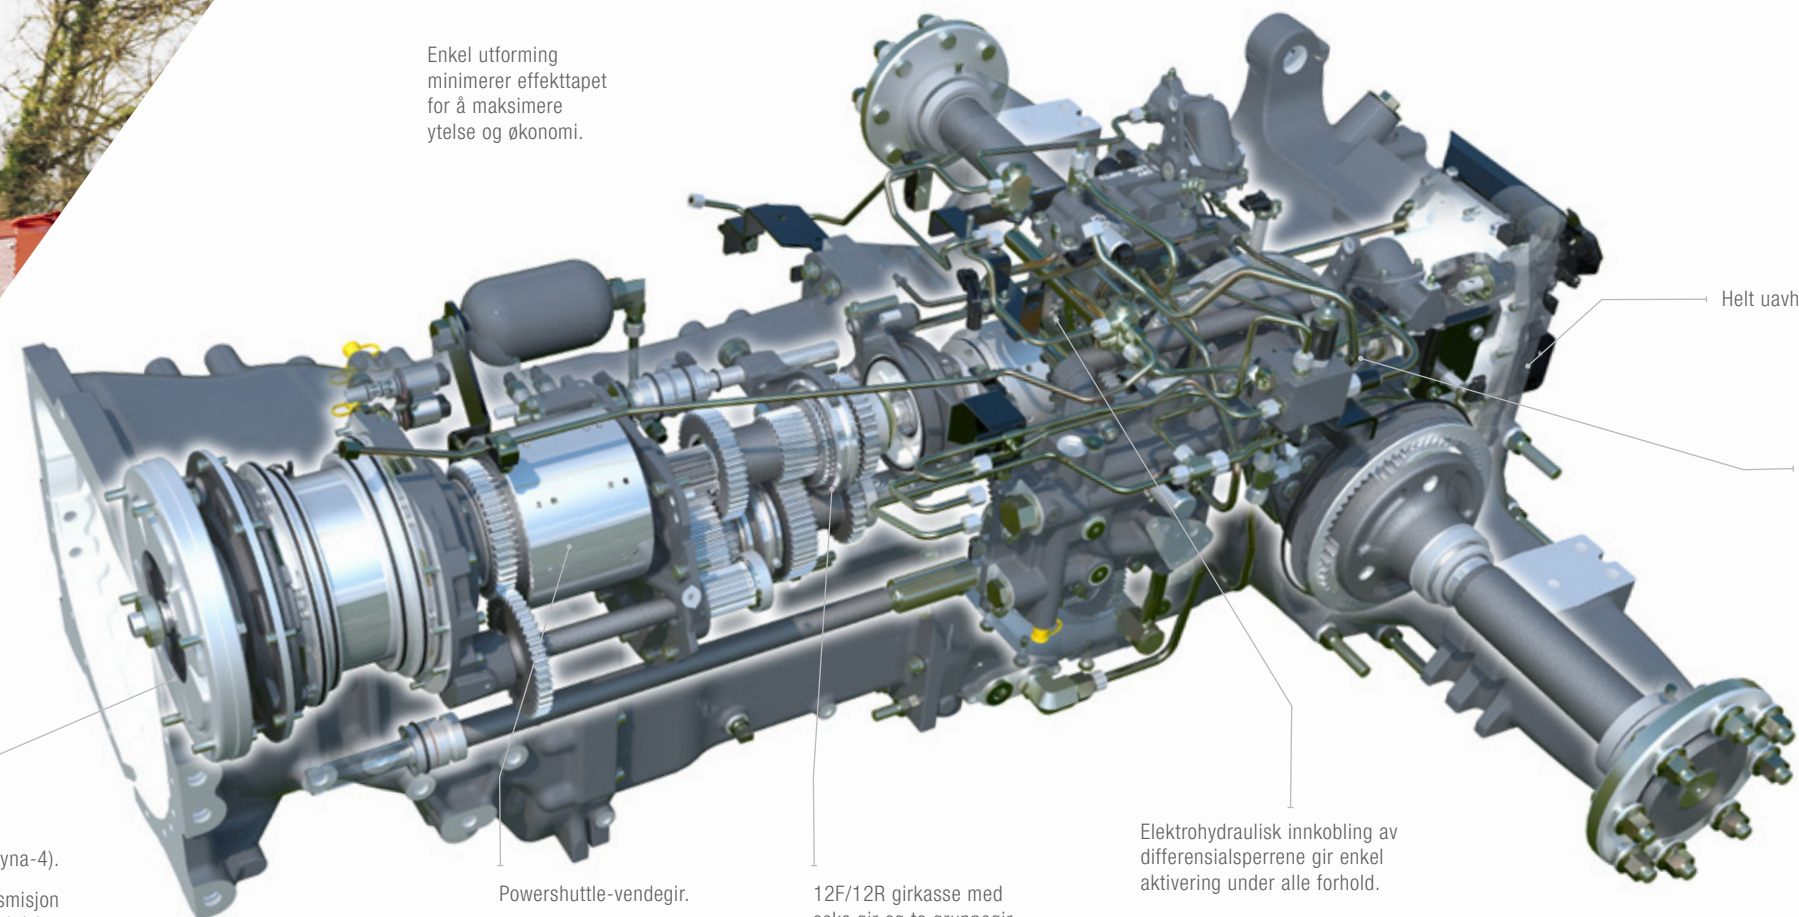

Hydraulisk kraftuttakskløtsj sikrer enkel betjening og lang levetid.

Helt uavhengig kraftuttak.

Meget kraftig bakaksel med robuste sluttred og driftssikker ELC (elektronisk trepunktregulering) garanterer pålitelig drift under selv den tyngste belastning.

Elektrohydraulisk innkobling av differensialsperrene gir enkel aktivering under alle forhold.

12F/12R girkasse med seks gir og to gruppegir.

16F/16R Dyna-4 med fire gir og fire hurtiggir.


Powershuttle-vendegir.



12x12- TRANSMISJON

EFFEKTIV OG ENKEL I BRUK


De nye traktorene MF 5710 M, MF 5711 M, MF 5712 M og MF 5713 M er tilgjengelige med en moderne og svært effektiv synkronisert transmisjon, med effektiv kraftoverføring som bidrar til å spare drivstoff.

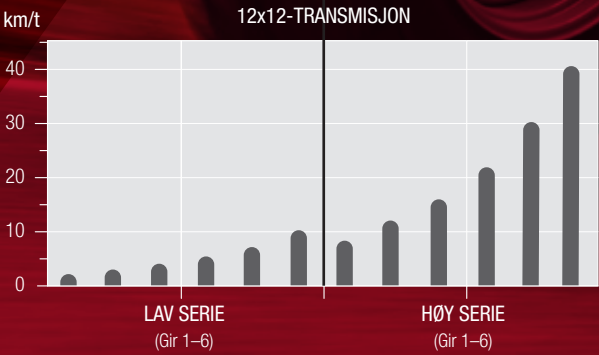

- ▶ 40 km/t er vanlig makshastighet med 16,9-30 bakdekk
- ▶ Seks gir i hastighetsområdet for åkerarbeid, fra 4 til 12 km/t



Denne **synkroniserte transmisjonen** gir totalt tolv gir i hver retning fordelt på to grupper. Seks av girene ligger i området 7–15 km/t som gjerne brukes på jordet, mens topphastigheten er 40 km/t.

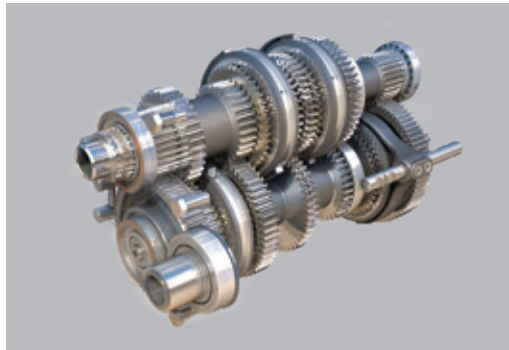

Easy Shift-knappen på girspaken lar deg skifte gir uten bruk av kløtspedalen.



Med **Powershuttle** får du fingertuppstyring av kjøreretningen, uten å bruke kløtspedalen.

Comfort Control-panelet brukes til å stille inn aktivering av vendegirkløtsjen, så den passer til forskjellige forhold.



Krypegir som ekstraustyr gir hastigheter ned til 140 m/t (ved 1400 o/min med 16,9R34-dekk) for å passe til alle oppgaver.




Ved å aktivere **kløtsjfunksjonen på bremsepedalen** betjenes kløtsjen så snart bremsepedalen trækkes inn.

DYNA-4- TRANSMISJON

ALLTID DET RETTE ALTERNATIVET


Dyna-4 gir følgende fordeler:

- ▶ Utmerket ytelse på gårdsplassen, på jordet eller på veien, med 16 gir i hver retning på en spak, som alle kan velges uten å bruke kløtsjen. Speedmatching velger det beste Dynashift-hurtiggiret når du skifter gruppe
- ▶ Optimal brukervennlighet med venstrehåndsbetjent Power Control-spak eller T-spak
- ▶ Praktisk skifte av kjøreretning med Comfort Control, som lar deg velge mellom rolige eller raske skift av kjøreretning
- ▶ Brems pedalen setter transmisjonen i fri
- ▶ Eco-modus for å kjøre i 40 km/t ved 1880 o/min.

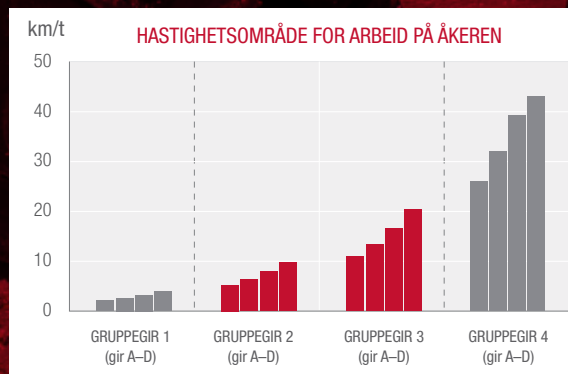

Massey Ferguson tilbyr den anerkjente **Dyna-4-transmisjonen** som standard på MF 5709 M og ekstrautstyr på MF 5710 M og MF 5711 M.

Denne transmisjonen gir uslåelig produktivitet, betjening og komfort, med fullstendig kløtsjefrie skift mellom 16 gir i hver retning.

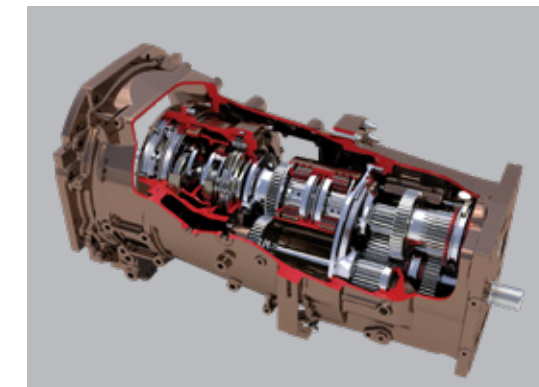

Myk eller rask vendegirfunksjon – du velger ved å ganske enkelt justere **Comfort Control** til det som passer til arbeidsoppgaven – sakte og mykt eller raskt og effektivt.



Tilpassing til spesialoppgaver som krever lav hastighet sikres med **ekstra krypegir**, noe som muliggjør hastigheter så lave som 100 m/t.



Den eksklusive **Power Control**-spaken gir praktisk og enkel bruk med tre funksjoner i ett. Føreren kan skifte kjøreretning eller sette traktoren i nøytral, slik at den høyre hånden er fri til å styre lasteren eller redskapshydraulikken.



AutoDrive (ekstrautstyr) gir automatisk girskift og har valg mellom to moduser:

- ▶ AutoDrive Power-modus: Hurtiggirskifter ved 2050 o/min auto power eller 1650 o/min auto eco
- ▶ AutoDrive Eco-modus: Hurtiggirskift ved 1700 o/min



Kløtsjefunksjon på brems pedalen (ekstrautstyr) aktiverer kløtsjen så snart brems pedalen trækkes inn. Dette letter førerbelastningen, samtidig som det gjør kjøringen, særlig ved lasting, enda mer effektiv og behagelig.



Alt du behøver å gjøre, er å bevege den **T-formede girspaken** forover eller bakover når du skal skifte opp eller ned mellom de fire Dynashift-hurtiggirene. Du kan skifte gruppegir ved å trykke på knappen på T-spaken mens du beveger spaken.

KRAFT TIL ALLE REDSKAPER FOR ALLE **BRUKSOMRÅDER**

Nøkkelen til effektiv drift er å velge en traktor som håndterer moderne redskaper og kan utnytte redskapenes fulle kapasitet på mange ulike bruksområder.



Nøkkelen til å øke produktiviteten er å velge en traktor som kan få maksimalt ut av dagens og morgendagens moderne redskaper, slik at disse får benyttet hele kapasiteten sin.



ENKELT OG EFFEKTIVT HYDRAULIKKSYSTEM

HYDRAULIKKSYSTEMET HAR ÅPENT SENTER OG drives av to tannhjulspumper. Den ene gir 32 liter/min til alle interne funksjoner, mens den andre gir 58 liter/min for å sette den elektronisk styrt trepunkthydraulikken i stand til å løfte opptil 5200 kg.

Som ekstrautstyr kan du også velge at hydraulikken på MF 5700 M-serien er i stand til å levere 100 liter/min med et knappetrykk. Den økte pumpekapasiteten gir ekstra kraft og fart til lastearbeid.



Ekstern betjening på skjermen gjør det enkelt å løfte/senke trepunkthydraulikken ved på- eller frakobling av bakmonterte redskaper.



Opptil

3

eksterne hydraulikkventiler
2 hydraulikkventiler som standard, og en tredje som ekstrautstyr.



Opptil

5200 KG

Med en imponerende løftekapasitet på henholdsvis 4300 kg på modellene MF 5709 M, MF 5710 M og MF 5711 M, og 5200 kg på MF 5712 M og MF 5713 M, kan bakakselen håndtere tunge redskaper uten problemer. MF 5700 M-serien har bransjeledende elektronisk trepunktregulering (ELC).



Opptil

2500 KG

Fronthydraulikk er tilgjengelig som ekstrautstyr på MF 5700 M Dyna-4-modellene, slik at du kan bruke to redskaper samtidig for å øke produktiviteten. Fjæring av hydraulikken er standard; den øker komforten og kan settes til tre ulike posisjoner: fast, flyt eller transport.



Opptil

3 KRAFTUTTAKS- HASTIGHETER

To hastigheter med 540/540 E o/min er standard på MF 5700 M-serien, men alle modellene kan leveres med 540/1000 o/min eller 540/540 E / 1000 o/min som ekstrautstyr. En 21-spors aksel er også tilgjengelig for 1 000 o/min. Styring skjer via en moderne, uavhengig kraftuttaksløtsj (IPTO), som aktiveres elektrohydraulisk og som gjør tilkoblingen gradvis for å beskytte drivlinjen. Dette velprøvde betjeningsystemet kombinerer den høyeste pålitelighet med brukervennlighet og betjenes ved hjelp av en 3-posisjons vippebryter på førerplassen.

ROBUST BAKAKSEL



DEN KRAFTIGE BAKAKSELEN HAR NYE INNBYGDE REDUKSJONSGIR med planetdrev. Disse forsterker dreiemomentet for å sikre at maksimal motoreffekt overføres til bakken for å få best mulig trekkraft og ytelse.

Alle modellene er utstyrt med flerskivebremses i oljebad. Disse er montert på innsiden av reduksjonsgirene for å gi best mulig bremseeffekt.



STYR LASTEREN PÅ MASSEY FERGUSON-MÅTEN

Alle traktorene i MF 5700 M-serien kan leveres lasterklare, med lasterbraketter som er klargjort for enkel montering av en Massey Ferguson MF FL- eller FLX-laster. Lasterbrakettene er en integrert del av maskinen og er designet for optimal manøvreringsevne og enkel tilgang ved vedlikehold. Dyna-4-modellene kan også bestilles med en ny, elektronisk multifunksjonsspak på armlenet og fabrikkmonterte lasterbraketter med valgfri MF-laster ferdig montert.

I tillegg er den mekaniske lasterspaken (ekstrautstyr) spesialutviklet for betjening av MF FL-lastere, og den gir komfortabel, enkel og brukervennlig kontroll.

		UTEN PARALLELLFØRING				MED PARALLELLFØRING							
	Modell	FL.3720X	FL.3922X	FL.3723	FL.4125	FL.3717X	FL.3919X	FL.3819	FL.3823	FL.4018	FL.4121	FL.4220	
	Maksimal løftehøyde – målt i armsentrum	m	3,7	3,9	3,79	4,06	3,7	3,9	3,79	3,79	4,02	4,06	4,2
	Maks tømmevinkel ved maks høyde	grader	49	46	58	56	49	46	58	58	54	57	54
	Maksimal fyllevinkel ved bakkenivå	grader	42	43	48	48	42	43	48	48	49	48	49
	Løftekapasitet til maksimal høyde – 800 mm fra armsentrum	kg	1010	1080	1290	1300	1590	1680	1920	2260	1780	1980	1930
	Løftekapasitet til 1,5 m høyde – 800 mm fra armsentrum	kg	1520	1670	1720	1870	1710	1890	1940	2280	1820	2100	2020
	Brytekraft – 800 mm fra armsentrum	kg	1770	1960	1850	2070	1850	2080	1990	2320	1910	2290	2160
	Brytekraft ved bakkenivå – 800 mm fra armsentrum	kg	2300	2760	3420	3420	2280	2740	3360	3360	3400	3370	3420
	Gravedybde	mm	150	150	160	160	150	150	160	160	180	160	160


DEN PERFEKTE LASTERTRAKTOREN



- Den mekaniske lasterspaken (ekstrautstyr) er utviklet spesielt for disse traktorene.
- Med den nye, elektroniske multifunksjonsspaken som er tilgjengelig på MF 5700 M Dyna-4, kan føreren styre både lasteren, kjøreretningen og hurtiggiret samtidig, uten å ta hånden vekk fra rattet. Dette betyr optimal presisjon, produktivitet og sikkerhet i arbeidet.
- Comfort Control gjør det mulig for føreren å velge respons – langsom og jevn, eller rask og effektiv.
- Et nytt hurtigkoblingssystem for raskere tilkobling til hydraulikken er tilgjengelig som ekstrautstyr fra fabrikken.
- Kløtsjefunksjon på bremsepedalen lar føreren kløtsje når bremsene trykkes inn. Dette forbedrer og forenkler lasterkjøringen betydelig, fordi operatøren kan bruke bare én pedal til bremse- og kløtsjefunksjonen.
- Føreren har utmerket sikt, takket være det slanke panseret og instrumentpanelet.
- Frisikt-taket (ekstrautstyr) gir bedre oversikt over hele lasterens arbeidsområde, og har beskyttelse mot fallende gjenstander (FOPS).
- Vårt fleksible utvalg av frontlastere passer til en lang rekke forskjellige bruksområder.
- Fabrikkmonterte lasterbraketter er tilgjengelig som ekstrautstyr på alle modeller, for optimal ytelse fra din universaltraktor.
- Dyna-4-modellene er tilgjengelige med både fabrikkmonterte lasterbraketter og valgfri MF-laster.
- Høy pumpekapasitet: 58 liter/ min (standard) og opptil 100 liter/min (ekstrautstyr) med sammenkoblede pumper
- Utmerket manøvreringsevne sikres ved blant annet gode svingevinkler og rask reaksjon fra motor og hydraulikk.
- Optimal og enkel tilgang til vedlikeholdspunkter

FOROVER/REVERS
Spakens hovedfunksjoner:
A. Løfte
B. Senke
C. Fylle
D. Tømme
E. 3. funksjon
F. Lasterfjæring

KOMBINERTE FUNKSJONER:
A/C. Løfte og fylle
A/D. Løfte og tømme
B/C. Senke og fylle
B/D. Senke og tømme
A/E. Løfte og lukke grabb
A/D/F. Løfte og åpne grabb

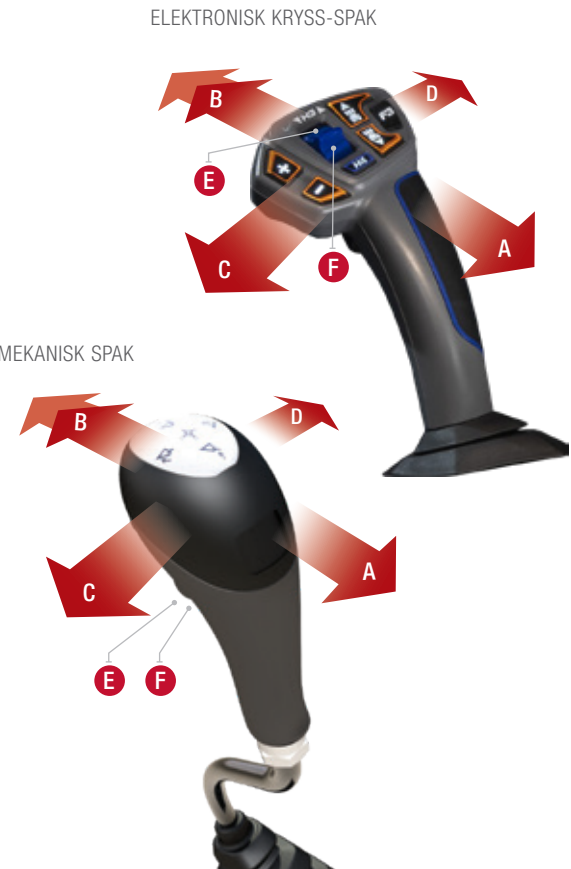

UTVIKLET FOR
**MAKSIMAL
DRIFTSTID**
EN BEDRE EIEROPPLEVELSE
OG FULLSTENDIG TRYGGHET



Minimal stopptid er avgjørende
for en effektiv virksomhet.



**FÅ FASTE KOSTNADER OG GARANTERT
OPTIMAL YTTELSE FOR DIN MF 5700 M
MED MF CARE.**

MF Care-avtalene for service og utvidet garanti er fleksible og kan tilpasses dine behov med tanke på betaling og driftstimer. I Norge tilbys ESG (Eik Service- og Garantiavtale). Jevnlig utført service betyr «forebyggende vedlikehold» – de finner eventuelle defekter før de blir et problem, noe som reduserer stopptiden. En fullstendig servicehistorikk fra forhandleren med bruk av originale AGCO Parts reservedeler vil også øke maskinens annenhåndsverdi.

- ▶ Maksimal annenhåndsverdi på traktoren
- ▶ Fleksible vilkår og langsiktige priser
- ▶ Tilgjengelig opptil 12 måneder fra registrering
- ▶ Service fra erfarne MF-mekanikere på verkstedet eller ute hos kunden

	SILVER	GOLD
DETALJERT INFORMASJON	AVTALER FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Servicepakken inkluderer alt foreskrevet vedlikeholdsarbeid på grunnlag av faste priser.	REPARASJONSAVTALER Utvidede garantiavtaler som sikrer deg mot reparasjonskostnader (unntatt slitedeler). Avtaler med og uten egenandel er tilgjengelige.
MODELL	Alle	Alle
REGELMESSIG VEDLIKEHOLD*	JA	JA
REPARASJONS-KOSTNAD	NEI	JA
EGENANDEL	NEI	Alternativer: €0, €190, €490

* Prislisen oppgitt av AGCO henviser utelukkende til den utvidede garantien og inkluderer ikke vedlikehold.

**MASSEY FERGUSON TILBYR ET
OMFATTENDE UTVALG SERVICER**

6000 t
5 år

3000 t
5 år

50 000 baller
5 år

6000 t
5 år

2000 t
3 år
Kun ISOBUS-kompatible maskiner

25 000 baller
3 år



**MASSEY FERGUSON DØGNÅPEN
KUNDESERVICE**
Eiksenteret er alltid klart til innsats for å sørge for at din Massey Ferguson-maskin er oppe og går.
Hvis du trenger hjelp med maskinen, er det bare å ringe servicesenteret på det døgnåpne kundeservicenummeret. Tjenesten er tilgjengelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Irland.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

DELER OG SERVICE

KUNDESTØTTE SOM VARER LIVET UT

Det kan være en omfattende prosess å kjøpe, eie og vedlikeholde landbruksmaskiner. Derfor er det enormt viktig å ha tryggheten med god kundestøtte. Som Massey Ferguson-kunde er du garantert personlig, tilgjengelig og hyggelig støtte fra nettverket vårt av ekspertforhandlere som virkelig forstår virksomheten din.

Vi slutter ikke å produsere deler eller utføre service på maskinen, selv om vi tar den ut av produksjon. Vi er tilgjengelige for deg fordi du eier en Massey Ferguson-maskin.

Vi setter ryktet vårt på å ta ansvar for alle maskiner vi selger, og vi har som mål å sørge for at maskinen din fungerer som den skal – hver gang du vrir om nøkkelen.

« Jeg ønsker at det daglige vedlikeholdet skal være raskt og enkelt, slik at jeg kan tilbringe mer tid med familien. »

MF 5700 M ER DESIGNET FOR Å HA RASKT, ENKELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD.

Vi har kombinert stil og brukervennlighet for å forsikre at det daglige vedlikeholdet er raskt, lettfattelig og enkelt, slik at du sparer tid på vedlikehold og øker produktiviteten ved å komme deg tidligere ut på jordet, samtidig som du får litt ekstra fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson MF 5700 M-serien bruker du minimalt med tid på forberedelser til dagens arbeid.

ALTERNATIVER OG TILBEHØR

Dagens landbruk krever maskiner som er tilpasset virksomheten din. Vi tilbyr et stort utvalg ekstrautstyr og tilbehør som er utviklet for å skreddersy din Massey Ferguson-maskin – fra lastere, lodd, ekstra spoleventiler og hydraulikkpumpekapasitet. Vi har også forskjellige setealternativer, lydsystemer, kjølebokser etc. for å gi deg optimal komfort.

Ingeniørene våre har gjennomført grundige kontroller av alle aspekter av alt vi tilbyr – optimal kompatibilitet med maskinen din, sikkerhet, driftssikkerhet og ytelse. Du får eksperttjenester fra Massey Ferguson-forhandleren som har alle de nødvendige verktøyene og kunnskapen som trengs.



Motorluftfilteret er lett å komme til for rengjøring.



Foraksel og slankt panserdesign gir enkel tilgang til oljepeilepinne og filter.



Enkel fjerning av førerhusets luftfilter for rengjøring.



Kjølepakken er lett tilgjengelig for å gjøre rengjøringen raskere og enklere.


MFservices

ALLTID KLARE TIL INNSATS FOR Å ØKE DIN FORTJENESTE OG YTELSE

VELKOMMEN TIL MF SERVICES –
ALT DU TRENGER FOR Å FÅ MAKSIMALT
UT AV DIN MF 5700 M-TRAKTOR.

MF Services er tilgjengelig og tilpasningsdyktig, og vil hjelpe deg med å styre driftskostnader, budsjettering og virksomhetsplanlegging – slik at hver av maskinens arbeidstimer er en suksess og du har friheten til å fokusere fullt ut på kjernevirksomheten gårdsdrift.

Denne omfattende pakken med service-relaterte produkter gjør det enklere enn noensinne å eie og drifte utstyr fra Massey Ferguson.

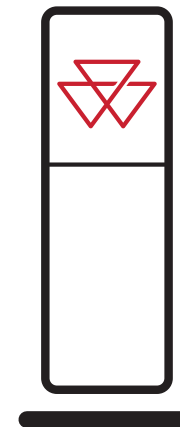

MASSEY FERGUSON- FORHANDLER- NETTVERKET

Eiksenteret har områdets beste ekspertise på landbruksmaskiner. Du kan alltid henvende deg til forhandleren og få de beste tjenestene, fra salg, vedlikehold, reparasjoner og reservedeler til kjøp av nytt utstyr.

OVER 4700 SERVICE- OG REPARASJONSPUNKTER OVER HELE VERDEN




ORIGINALE DELER FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BESTE GARANTIE FOR Å
SIKRE VERDIEN TIL DIN NYE MF 5700 M
OVER TID, OG DE BESKYTTER DEG
MOT UFORUTSETT NEDETID.

Velg blant et omfattende utvalg tilbehør, blant annet smøremidler, AdBlue, vedlikeholdssett, førerhustilbehør og mye mer. Tilbehøret er kun tilgjengelig hos ditt lokale Eiksenter.

Med smarttelefonappen «AGCO Parts Books to go» kan du finne og bestille MF-reservedeler raskt og enkelt. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store og Google Play Store. Dine personlige innloggingsopplysninger er tilgjengelige hos Eiksenteret.

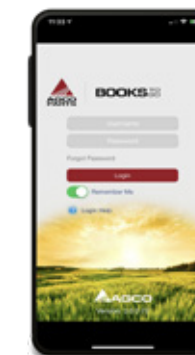

AGCO FINANCE

LEVERER ET PERFEKT
FINANSIERINGSOPPLEGG
FOR DIN VIRKSOMHET.

AGCO Finance er Massey Fergusons egen finansieringstjeneste, som tilbyr skreddersydde løsninger for nettopp din virksomhet. Dette inkluderer leasing, lånemuligheter, leie, servicepakker og leiekontrakter, inkludert finansiering av MF Care ESG utvidet garanti.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NÅ KAN DU SE LIKE STILIG UT SOM
MASSEY FERGUSON-TRAKTOREN DIN.

Har du lyst på en caps som matcher MF 5700 M, eller kanskje en stilig og slitesterk kjeledress til arbeidet? Vi har et eksklusivt utvalg kvalitetsprodukter som passer deg, gårdsarbeidet ditt, familien og livsstilen din.

Logg på nettbutikken for å se hva vi har tilgjengelig:

Shop.MasseyFerguson.Com


Vilkår og betingelser for de enkelte land gjelder for de ovennevnte støttepakken. Vær oppmerksom på at noen pakker kan være utilgjengelige i enkelte markeder.

Spør ditt lokale Eiksenter.

GJØR DIN MF 5700 M TIL DIN EGEN OG LIKE UNIK SOM GÅRDEN DIN

	MF 5710-13 M 12x12	MF 5709–11 M DYNA 4
Motor		
AGCO POWER 4-sylindret, turbo, common rail	●	●
Lagret motorturtall	●	●
Transmisjon		
Mekanisk 12×12	●	-
Dyna-4 16×16	-	●
Powershuttle	●	-
Comfort Control	●	●
Power Control	-	●
Kløtsjknapp på girspaken	●	-
AutoDrive og kløtsjfunksjon på bremsepedal	-	○
Krypegir	○	○
Stort førerhus med flatt gulv (enkel 2-dørs adkomst)	●	●
Fjæret førerhus med flatt gulv (2-dørs enkel adkomst)	-	○
Skjermbreddere	○	○
Aircondition	○	○
Frisiktstak for lasterkjøring	○	○
Dobbeltjusterbar rattstamme (vinkel og teleskopisk)	●	●
Mekanisk sete	●	●
Luftfjæret sete	○	○
Passasjerseste	○	○
Radio / CD / MP3 / AUX-inngang foran	○	○
Arbeidsllys på tak (foran og bak)	●	●
Ekstra arbeidslys på A-stolpe	○	○
2 bakspeil	●	●
2 teleskopiske speil	○	○
Avansert arbeidsmonitor	●	●
Verktøykasse	●	●

	MF 5710-13 M 12x12	MF 5709–11 M DYNA 4
Hydraulikk		
Uavhengig pumpe for ekstern hydraulikk 58 l/min	●	●
2 mekaniske hydraulikkventiler	●	●
3 mekaniske hydraulikkventiler	○	○
Trepunktregulering med spak (blandingsregulering)	●	-
Avansert trepunktregulering (blandingsregulering / løftehøydebegrenser/ hurtigsenk/demping)	○	●
Betjening av trepunkthydraulikk utv. på skjerm, venstre side	-	○
Betjening av trepunkthydraulikk utv. på skjermer, begge sider	●	●
fronthydraulikk	-	○
Kraftuttak		
Uavhengig kraftuttak	●	●
Elektrohydraulisk kraftuttakskløtsj	●	●
Valg av kraftuttakshastighet i førerhus	●	●
Foraksel		
4WD	●	●
Elektrohydraulisk differensialsperre	●	●
Forskjermer*	○	○
Svingbare forskjermer	○	○
Ekstraustyr		
Hydraulisk tilhengerbrems (dobbel linje)	●	●
Pneumatisk tilhengerbrems (dobbel linje)	○	○
Pneumatisk tilhengerbrems (dobbel linje) + hydraulisk linje	○	○
Hovedstrømbryter	●	●
Mekanisk lasterspak	○	○
Elektronisk lasterspak på armlenet	-	○

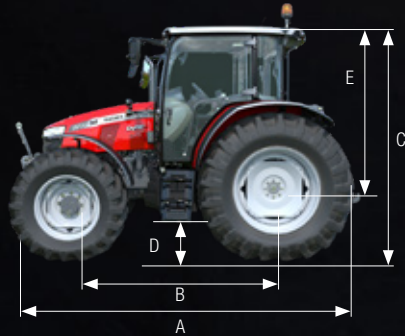

DIMENSJONER

		MF 5710 M / MF 5711 M 12x12	MF 5709 M / MF 5710 M / MF 5711 M DYNA-4	MF 5712 M / MF 5713 M 12x12
A	Lengde fra frontvektamme til armer på trepunktkobling	mm	4305	4305
B	Akselavstand	mm	2430	2500
C	Høyde til toppen av taket (standard/Frisikt)	mm	2650*	2685*
D	Maks bakkeklaring* (trekk fra 80 mm for hydraulisk utskytbar trekkrok)	mm	480	515
E	Høyde til toppen av taket (standard/Frisikt) fra bakakselen	mm		520
	Bredde (min./maks)	mm	1949	
	Svingradius – ekstern diameter, uten brems	m	1380–1925	1795–2587
			1795–2587	

* 16.9 R 34 dekk ** 18.4 R 38 dekk †420/85R38 dekk

NØKKEL

- Standardspesifikasjon
- Ekstraustyr
- Ikke tilgjengelig

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør alle spesifikasjoner bekreftes av Eiksenteret før kjøp.

Motorytelse	
Nominell motoreffekt (kW) ved 2200 o/min	⚙ ISO hk (kW)
Maks motoreffekt (kW) ved 2000 o/min	⚙ ISO hk (kW)
Maks dreiemoment ved 1500 o/min	Nm
Motor	
Type / motorvolum / ant. sylindre	
Teknologi	
Transmisjon	
Type / ant. gir	
Gir-/gruppegirskift	
Vendegir	
Min. hastighet ved 1400 o/min	km/t
Krypegir (tilleggsutstyr)	
Min. hastighet ved 1400 o/min* med krypegir	km/t
Kraftuttak	
Betjening og styring	
Standard kraftuttakshastigheter	
Alternative kraftuttakshastigheter (tilleggsutstyr)	540 og 1000
Kraftuttaksturtall ved motorturtall	540 Eco
Kraftuttaksturtall ved motorturtall	
Kraftuttakstapp	
Standard	
Ekstraustyr	
Hydraulikk	
Maksimal oljemengde – trinn 1	liter/min
Standard maksimal oljestrøm – trinn 2	liter/min
Ekstra maksimal oljestrøm – trinn 2	liter/min
Betjening av sammenkoblede pumper	
Maks. trykk	Bar
Standard spoleventiler / valgfrie spoleventiler	
Trepunkthydraulikk	
Maksimal løftekapasitet	kg
Trekkstenger	
Bremser	
Type	
Bakhjul	
Standard	
Ekstraustyr	
Kapasiteter	
Drivstofftankkapasitet	liter
AdBlue®-tankkapasitet	liter
Vekt	
4WD**	kg

MF 5710 M 12x12	MF 5711 M 12x12	MF 5712 M 12x12	MF 5713 M 12x12	MF 5709 M Dyna 4	MF 5710 M Dyna 4	MF 5711 M Dyna 4
100 (77)	110 (82)	120 (90)	130 (97)	90 (68)	100 (77)	110 (82)
105 (80)	115 (86)	125 (93)	135 (101)	95 (71)	105 (80)	115 (86)
440	460	520	545	405	440	460
AGCO POWER 4,4 liter, 4-sylindret						
Elektronisk innsprøyting, common rail, 4 ventiler per sylinder, DOC +SCR						
12x12			Hurtiggirtransmisjon 16x16			
6x2			4x4			
Kløtsjfritt vendegir (Comfort Control og kløtsjknapp på spak) + kløtsfunksjon på bremsepedal (valgfritt)			Kløtsjfritt vendegir (Power Control-spak og Comfort Control) + kløtsfunksjon på bremsepedal (valgfritt)			
1,26		1,31	1,30			
24x24			32x32			
0,10			0,10			
Uavhengig/elektrohydraulisk betjening						
540 / 540 Eco		540/1000		540 / 540 Eco		
540 / 1000 // 540 / 540 Eco / 1000		540 / 540 Eco / 1000 // 540 / 540 Eco		540 / 1000 // 540 / 540 Eco / 1000		
2000						
1550						
6 spor						
6 og 21 spor						
33 l/min tilførsel til styring, brems, differensialsperr, kraftuttak, firehjulsdrift						
58 l/min tilførsel til spoleventiler og trepunkthydraulikk						
58 l/min tilførsel til trepunkthydraulikk + 42 l/min tilførsel til spoleventil						
De to pumpene kan kombineres for å levere 100 l/min til spoleventiler (f.eks.: laster)						
Helautomatisk (elektrisk bryter i førerhuset)						
200						
2 / 3						
4300		5200		4300		
Fanghaker (kat. 2)		Fanghaker (kat. 3)		Fanghaker (kat. 2)		
Hydraulisk betjent/oljekjølt						
420/85 R 34		420/85 R 38		420/85 R 34		
460/85R34 – 480/70 R34 – 540/65R34		460/85 R 38 – 520/70 R 38 - 600/65 R 38		460/85R34 – 480/70 R34 – 540/65R34 340/85 R 38 – 420/85 R 38 480/70 R 38 – 540/65 R 38		
340/85 R 38 – 420/85 R 38						
480/70 R 38 – 540/65 R 38						
153				160		
18						
4070		4230		4400	4500	

SYMBOLER

⚙ ISO TR14396

* Produsenttesting

** Standardkonfigurasjon med fulle drivstofftanker, en fører på 75 kg og de minste dekkene

BRUKERVENNLIG YTELSE





www.MasseyFerguson.no

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et verdensomspennende varemerke for AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-NO-17337 | Norsk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**