

TRATORES SÉRIE

MF 8S XTRA

265 – 305 cv

**BENEFÍCIOS
EXTRAS
PARA SUA
PRODUTIVIDADE**

TRANSMISSÃO

DYNA-VT CVT

ALTO DESEMPENHO COM
MENOR CUSTO DE OPERAÇÃO




MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 8S XTRA. É NOVO. É MASSEY.

	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor			
Motor	AGCO POWER		
N.º de cilindros/n.º de válvulas/cilindrada	N.º/N.º/cm3 6 / 4 / 7.400		
Diâmetro/Curso	mm 108 / 134		
Aspiração	Turbo com válvula de descarga eletrônica e intercooler		
Injeção	Common-rail		
Ventoinha	Viscotronic (controle automático da ventoinha) com hélice reversível		
Potência Máxima	cv*	265	285
Rotação Max Potência	rpm	1.850	
Torque máximo 1.000-1.500 rpm	Nm	1.200	1.260
Tanque de combustível	litros	500	
Depósito de AdBlue®	litros	43	
Transmissão Dyna-VT	Com gerenciamento automático de velocidade (DTM)		
Número de velocidades	frete/ré	Transmissão automática de variação contínua	
Velocidade máxima no modo Trabalho	km/h	0,03 - 28 km/h em marcha para a frente e 0,03 - 16 km/h em marcha ré	
Velocidade máxima no modo Transporte	km/h	0,03 - 40 km/h em marcha para a frente e 0,03 - 38 km/h em marcha ré	
Engate e hidráulico traseiro			
Categoria	Cat. 3		
Capacidade de elevação	kg	10.000	
Tipo de hidráulico e vazão máxima	l/min	Centro Fechado com 205 l/min	
Pressão máxima	bar	200	
Nº de válvulas de controle remoto	5		
TDP traseira			
Rotações			
540Eco/1.000	1.577 / 1.882		
Diâmetro do eixo	1 3/8", 6 e 21 estrias		
Pneus			
Dianteiro	600/65 R28		600/70R28
Traseiro	620/70 R42 Duplo	650/65 R42 Duplo	710/70R42 Duplo

*ISO 14396

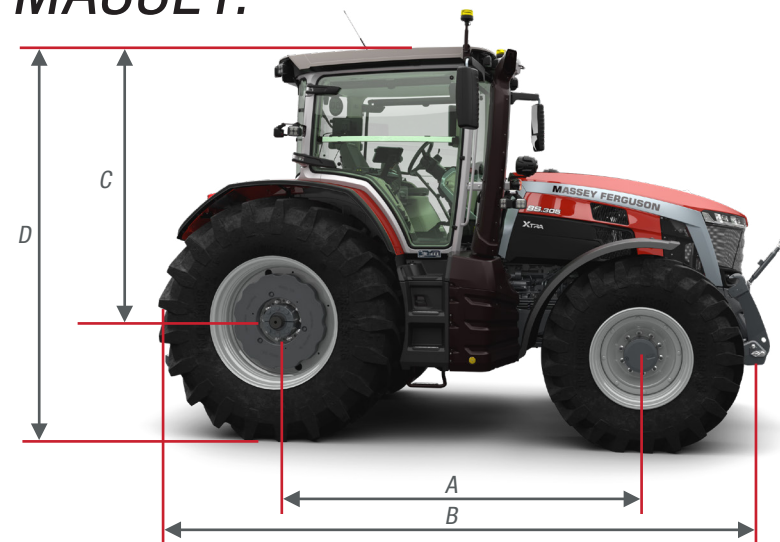

A	Distância entre eixos	m	3,05
B	Comprimento desde peso dianteiro até os braços do hidráulico traseiro	mm	5.805
C	Altura no centro do eixo traseiro até o topo das antenas MF Connect	mm	2.390
D	Altura total	mm	3.390

Foram realizados todos os esforços no sentido de assegurar que as informações contidas nesta publicação sejam as mais exatas e atualizadas possíveis. No entanto, podem surgir incorreções ou omissões e as especificações podem mudar a qualquer altura sem aviso prévio. Por conseguinte, todas as especificações devem ser confirmadas junto da Moviter ou do Concessionário Massey Ferguson da sua região, antes de qualquer aquisição.